

# Fiche technique

Presse-étoupe divisible, bague d'étanchéité, multiple,  
gris clair  
N° de réf. 2024984



Le presse-étoupe divisible V-TEC TB.. garantit, à l'instar de tous les presse-étoupes V-TEC une étanchéité sûre des câbles. L'installation de câbles préconfectionnés ou de conduits par exemple ne pose aucun problème grâce à la divisibilité du presse-étoupe et est rapide. V-TEC TB est sans pareil, même pour le postéquipement d'une installation existante ainsi qu'en tant que « Presse-étoupe de réparation » : une installation est possible sans démontage de câbles préposés ni interruption de la production en cours.



**PC** polycarbonate

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texte de produit additionnel remarque | Les embouts d'étanchéité servent à introduire plusieurs câbles avec un raccord fileté. Selon l'usage, les diamètres de perçage indiqués sont réduits de 1 à 2 mm pour le serrage du raccord fileté du câble. La pince d'expansion est un outil idéal pour ouvrir la bague d'étanchéité. Elle permet d'insérer rapidement et aisément les différents câbles. |
| Texte additionnel de produit 1        | Le kit de raccords filetés comprend un raccord intermédiaire, un écrou borgne et le joint, le contre-écrou désassemblé est bien entendu aussi fourni.                                                                                                                                                                                                       |
| Texte additionnel de produit 2        | Autres bagues d'étanchéité à usage multiple sur demande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Données de base

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| N° de réf.                   | 2024984         |
| Type                         | V-TEC TB32 2x11 |
| Dimension                    | M32             |
| Couleur                      | gris clair      |
| Matériau                     | polycarbonate   |
| Matériau abréviation         | PC              |
| Unité de vente minimale (VG) | 5,00 Pièce      |
| Poids                        | 7,20 kg/100 pc  |


# Fiche technique

Presse-étoupe divisible, bague d'étanchéité, multiple,  
gris clair

N° de réf. 2024984



## Caractéristiques techniques

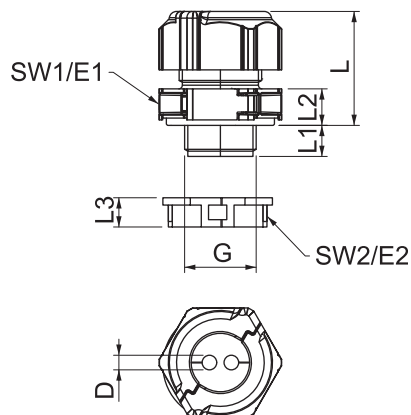

|                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension d                         | 11,00 mm                                                                                     |
| Dimension E1                        | 51,50 mm                                                                                     |
| Dimension E2                        | 43,00 mm                                                                                     |
| Dimension G                         | M32x1,5 mm                                                                                   |
| Dimension L                         | 41,00 mm                                                                                     |
| Dimension L min.                    | 32,00 mm                                                                                     |
| Dimension L max.                    | 41,00 mm                                                                                     |
| Dimension L1                        | 14,00 mm                                                                                     |
| Dimension L2                        | 10,00 mm                                                                                     |
| SW 1                                | 46,00 mm                                                                                     |
| SW 2                                | 40,00 mm                                                                                     |
| Nombre de trous de perçage          | 2,00                                                                                         |
| Modèle                              | droit                                                                                        |
| Type d'étanchéité                   | Bague d'étanchéité                                                                           |
| Protection antifixation             | <input type="checkbox"/>                                                                     |
| Eclateur antidéflagrant             | <input type="checkbox"/>                                                                     |
| Presse-étoupe pour câbles plats     | <input type="checkbox"/>                                                                     |
| Pour zone explosive                 | sans                                                                                         |
| Pour zone explosive gaz             | sans                                                                                         |
| Pour zone explosive poussières      | sans                                                                                         |
| résistant au feu                    | résistant aux flammes selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C |
| Filetage                            | M32x1,5                                                                                      |
| Type de filetage                    | métrique                                                                                     |
| Longueur de filetage                | 14,00 mm                                                                                     |
| Pas de filetage                     | 1,50 mm                                                                                      |
| Diamètre nominal du filetage        | 32,00                                                                                        |
| renforcé de fibres de verre         | <input type="checkbox"/>                                                                     |
| Sans halogène                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |
| Couple instantané                   | 8,00 Nm                                                                                      |
| Bague d'étanchéité à usage multiple | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |
| Avec contre-écrou anti-chocs        | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |
| Six pans cote sur angulaire         | 45,00 mm                                                                                     |
| Indice de protection                | IP67                                                                                         |
| Presse-étoupe divisible             | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |
| plage de températures d'utilisation | -20,00 - 80,00 °C                                                                            |
| Possibilité de décharge de traction | <input type="checkbox"/>                                                                     |