Scheda tecnica

Pressacavo separabile, inserto di tenuta, multiplo, grigio chiaro
Art. n. 2024954

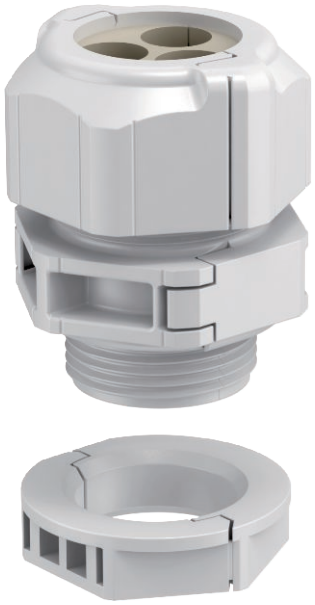

Il pressacavi separabile V-TEC TB.., come tutti i pressacavi V-TEC, garantisce un'impermeabilizzazione affidabile dei cavi. L'installazione delle linee funzionali o dei cavi preconfezionati, ad esempio, grazie alla separabilità del pressacavi è facile e rapida.
Il V-TEC TB è imbattibile anche in caso di refrofitting di un'installazione esistente, nonché come "pressacavi di riparazione". In quest'ultimo caso può essere installato senza bisogno di smontare i cavi premontati né di interrompere la produzione.

RoHS conform | IP 67 | M20 | M | UV RESISTANT | 650°

PC Policarbonato

Descrizione ulteriore prodotto	Le guarnizioni servono all'introduzione di più cavi mediante un pressacavi. A secondo dell'applicazione i diametri dei fori vengono ridotti serrando il pressacavi di 1-2mm Lo strumento ideale a questo proposito è la pinza divaricatrice, con cui si apre la guarnizione. In questo modo diventa facile e veloce anche l'inserimento dei singoli cavi.
Descrizione ulteriore prodotto 1	Il kit di avvitamento è composto da un supporto intermedio, da un dado cieco e dalla guarnizione. Anche il controdado diviso fa ovviamente parte della fornitura.
Descrizione ulteriore prodotto 2	Altri inserti a tenuta multipla su richiesta.

Dati anagrafici

Art. n.	2024954
Tipo	V-TEC TB20 2x6
Dimensione	M20
Colore	grigio chiaro
Materiale	Policarbonato
Sigla materiale	PC
Unità di vendita minima	5,00 Pezzo
Peso	2,11 kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Pressacavo separabile, inserto di tenuta, multiplo, grigio chiaro
Art. n. 2024954

Dati tecnici

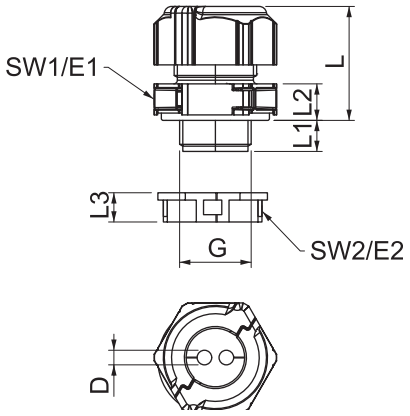

Dimensione D	6,00 mm
Dimensione E1	33,50 mm
Dimensione E2	29,00 mm
Dimensione G	M20x1,5 mm
Dimensione L	30,00 mm
Dimensione L min.	24,50 mm
Dimensione L max.	30,50 mm
Maß L1	10,00 mm
Dim. L2	8,50 mm
SW 1	30,00 mm
SW 2	27,00 mm
Numero forature	2,00
Versione	dritto
Tipo di guarnizione	Anello di guarnizione
Protezione antiriflesso	☐
antiesplosione	☐
Pressacavo per cavo piatto	☐
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
tagliafiamma	antifiamma secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C
Filettatura	M20x1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	10,00 mm
Passo filettatura	1,50 mm
Dimensioni nominali filettatura	20,00
Rinforzato con fibre di vetro	☐
Priva di alogeni	☑
Momento torcente inst.	2,00 Nm
Guarnizione multiforo	☑
Con controdado	☑
Resistente agli urti	☑
Dimensione chiave	30,00 mm
Grado di protezione	IP67
Collegamento a vite divisibile	☑
Range di temperatura di esercizio	-20,00 - 80,00 °C
Possibilità di scarico di trazione	☐