

Scheda tecnica

Pressacavo separabile, inserto di tenuta, multiplo,
grigio chiaro
Art. n. 2024928



Il pressacavi separabile V-TEC TB., come tutti i pressacavi V-TEC, garantisce un'impermeabilizzazione affidabile dei cavi. L'installazione delle linee funzionali o dei cavi preconfezionati, ad esempio, grazie alla separabilità del pressacavi è facile e rapida. Il V-TEC TB è imbattibile anche in caso di retrofitting di un'installazione esistente, nonché come "pressacavi di riparazione". In quest'ultimo caso può essere installato senza bisogno di smontare i cavi premontati né di interrompere la produzione.



PC Polycarbonato

Descrizione ulteriore prodotto	Le guarnizioni servono all'introduzione di più cavi mediante un pressacavi. A secondo dell'applicazione i diametri dei fori vengono ridotti serrando il pressacavi di 1-2mm. Lo strumento ideale a questo proposito è la pinza divaricatrice, con cui si apre la guarnizione. In questo modo diventa facile e veloce anche l'inserimento dei singoli cavi.
Descrizione ulteriore prodotto 1	Il kit di avvitamento è composto da un supporto intermedio, da un dado cieco e dalla guarnizione. Anche il controdado diviso fa ovviamente parte della fornitura.
Descrizione ulteriore prodotto 2	Altri inserti a tenuta multipla su richiesta.

Dati anagrafici

Art. n.	2024928
Tipo	V-TEC TB25 3x9
Dimensione	M25
Colore	grigio chiaro
Materiale	Polycarbonato
Sigla materiale	PC
Unità di vendita minima	5,00 Pezzo
Peso	2,64 kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Pressacavo separabile, inserto di tenuta, multiplo,
grigio chiaro

Art. n. 2024928



Dati tecnici

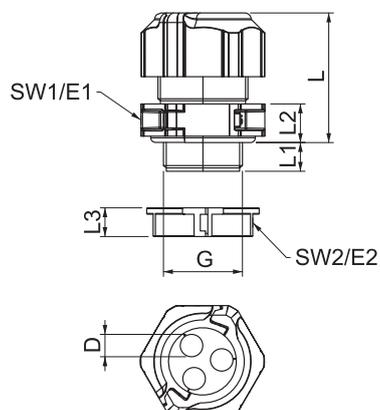

Dimensione D	9,00 mm
Dimensione E1	39,00 mm
Dimensione E2	34,50 mm
Dimensione G	M25x1,5 mm
Dimensione L	41,00 mm
Dimensione L min.	31,50 mm
Dimensione L max.	40,00 mm
Maß L1	11,00 mm
Dim. L2	10,00 mm
SW 1	35,00 mm
SW 2	31,00 mm
Numero forature	3,00
Versione	dritto
Tipo di guarnizione	Anello di guarnizione
Protezione antiriflesso	<input type="checkbox"/>
antiesplorazione	<input type="checkbox"/>
Pressacavo per cavo piatto	<input type="checkbox"/>
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
tagliafiamma	antifiamma secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C
Filettatura	M25x1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	11,00 mm
Passo filettatura	1,50 mm
Dimensioni nominali filettatura	25,00
Rinforzato con fibre di vetro	<input type="checkbox"/>
Priva di alogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Momento torcente inst.	4,00 Nm
Guarnizione multiforo	<input checked="" type="checkbox"/>
Con controdado	<input checked="" type="checkbox"/>
Resistente agli urti	<input checked="" type="checkbox"/>
Dimensione chiave	35,00 mm
Grado di protezione	IP67
Collegamento a vite divisibile	<input checked="" type="checkbox"/>
Range di temperatura di esercizio	-20,00 - 80,00 °C
Possibilità di scarico di trazione	<input type="checkbox"/>