


# Scheda tecnica

## Pressacavi separabile, inserto di tenuta chiuso, grigio chiaro

Art. n. 2024910

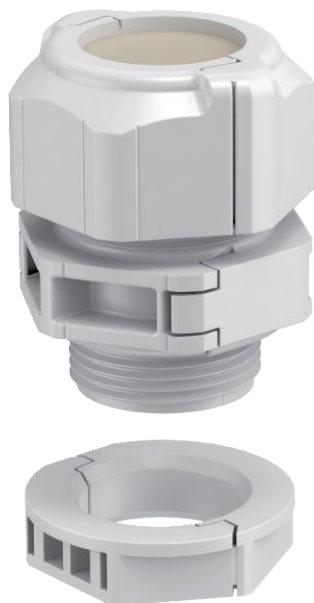

Il pressacavi separabile V-TEC TB., come tutti i pressacavi V-TEC, garantisce un'impermeabilizzazione affidabile dei cavi. L'installazione delle linee funzionali o dei cavi preconfezionati, ad esempio, grazie alla separabilità del pressacavi è facile e rapida. Il V-TEC TB è imbattibile anche in caso di retrofitting di un'installazione esistente, nonché come "pressacavi di riparazione". In quest'ultimo caso può essere installato senza bisogno di smontare i cavi premontati né di interrompere la produzione.



PC Polycarbonato

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione ulteriore prodotto   | La guarnizione chiusa permette la foratura singola del diametro della guarnizione richiesto. Le pinze divaricatrici sono lo strumento ideale per poter aprire la guarnizione. In questo modo diventa facile e veloce anche l'inserimento dei singoli cavi. |
| Descrizione ulteriore prodotto 1 | Il kit di avvitamento è composto da un supporto intermedio, da un dado cieco e dalla guarnizione. Anche il controdado diviso fa ovviamente parte della fornitura.                                                                                          |

### Dati anagrafici

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Art. n.                 | 2024910         |
| Tipo                    | V-TEC TB25      |
| Dimensione              | M25             |
| Colore                  | grigio chiaro   |
| Materiale               | Polycarbonato   |
| Sigla materiale         | PC              |
| Unità di vendita minima | 5,00 Pezzo      |
| Peso                    | 3,44 kg/100 Pz. |


# Scheda tecnica

Pressacavi separabile, inserto di tenuta chiuso, grigio  
chiaro

Art. n. 2024910



## Dati tecnici

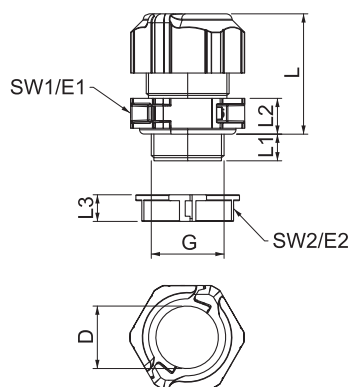

|                                          |                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Maß E                                    | 39,00 mm                                                                  |
| Dimensione E1                            | 39,00 mm                                                                  |
| Dimensione E2                            | 34,50 mm                                                                  |
| Dimensione G                             | M25x1,5 mm                                                                |
| Dimensione L                             | 41,00 mm                                                                  |
| Dimensione L min.                        | 31,50 mm                                                                  |
| Dimensione L max.                        | 40,00 mm                                                                  |
| Maß L1                                   | 11,00 mm                                                                  |
| Dim. L2                                  | 10,00 mm                                                                  |
| SW                                       | 35,00 mm                                                                  |
| SW 1                                     | 35,00 mm                                                                  |
| SW 2                                     | 31,00 mm                                                                  |
| Versione                                 | diritto                                                                   |
| Tipo di guarnizione                      | Anello di guarnizione                                                     |
| Protezione antiriflesso antiesplorazione | <input type="checkbox"/>                                                  |
| Pressacavo per cavo piatto               | <input type="checkbox"/>                                                  |
| Per zone esplosive                       | senza                                                                     |
| per zone con gas esplosivi               | senza                                                                     |
| per zone con polveri esplosive           | senza                                                                     |
| tagliafiamma                             | antifiamma secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C |
| Filettatura                              | M25x1,5                                                                   |
| Tipo filettatura                         | metrica                                                                   |
| Lunghezza filettatura                    | 11,00 mm                                                                  |
| Passo filettatura                        | 1,50 mm                                                                   |
| Dimensioni nominali filettatura          | 25,00                                                                     |
| Rinforzato con fibre di vetro            | <input type="checkbox"/>                                                  |
| Priva di alogeni                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                       |
| Momento torcente inst.                   | 4,00 Nm                                                                   |
| Guarnizione multiforo                    | <input type="checkbox"/>                                                  |
| Con contro dado                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                       |
| Resistente agli urti                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                       |
| Grado di protezione                      | IP67                                                                      |
| Collegamento a vite divisibile           | <input checked="" type="checkbox"/>                                       |
| Range di temperatura di esercizio        | -20,00 - 80,00 °C                                                         |
| Possibilità di scarico di trazione       | <input type="checkbox"/>                                                  |