

Art. n. 7205741



E30 E90 IP 66 E60

PP Polipropilene

Relativamente alla sicurezza anti-incendio delle installazioni, negli edifici moderni vengono imposti dei requisiti sempre più elevati. Per poter soddisfare questi requisiti in modo sicuro, OBO offre la scatola FireBox in Thermoplast per prolungare o diramare i cavi per il mantenimento funzionale. Con le cassette della serie FireBox, OBO completa la sua gamma per i sistemi di mantenimento funzionale per gli impianti ad elevata sicurezza.


I modelli T 100 E, T 160 E testati e omologati, svolgono il loro compito in modo affidabile e sicuro. La fornitura comprende scatola di derivazione, unità di collegamento, due anelli di tenuta e due tiranti a vite per il fissaggio in muri o nel calcestruzzo.

Un elemento di straordinaria importanza della Firebox di OBO è l'unità di connessione resistente alle alte temperature completamente preassemblata. In questo modo OBO fornisce soluzioni a portata di mano.

Dati anagrafici

Art. n.	7205741
Tipo	T60ED 06A
Dimensione	114x114x57
Colore	arancio pastello
Numero RAL	2003
Materiale	Polipropilene
Sigla materiale	PP
Unità di vendita minima	1 Pezzo
Peso	31,00 kg/100 pz.

Dati tecnici

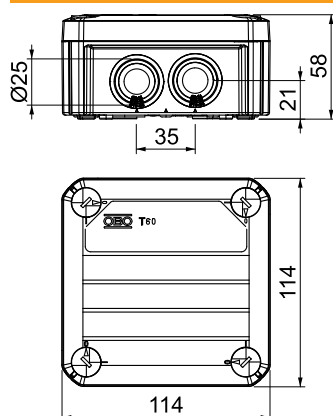

Lughezza.	114,00 mm
Larghezza	114,00 mm
Altezza	57,00 mm
Dimensioni interne luci	100x100x48 mm
Dimensione L	114,00 mm
Dimensione b	114,00 mm
Dimensione H	57,00 mm
Dimensioni LaxLuxH	114x114x57 mm
Accoppiabile	☐
Numero dei morsetti	5
Morsetti singoli	4
Morsetto di protezione	1
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Membrana a livelli sezionabili
equipaggiamento	Morsetto
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	☐
Versione testata per esplosione (EX)	☐
Forma	rettangolare
Mantenimento funzionale (ETIM)	E 90
Per zone esplosive	senza

Dati tecnici

per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Priva di alogeni	☒
Con schermatura	☐
con coperchio	☒
Sezione nominale	6,00 mm ²
Tensione nominale	660,00 V
Grado di protezione	IP66
Piombabile	☐
Resistente agli urti	☐
Coperchio trasparente	☐
Resistente agli agenti atmosferici	☐