

Art. n. 2024900



M25


Le pinze divaricatrici sono lo strumento ideale per poter aprire la guarnizione. In questo modo diventa facile e veloce anche l'inserimento dei singoli cavi.  
A tale scopo, inserire il cavo nella pinza divaricatrice, inserire la pinza nella guida della guarnizione e aprire. Ora è possibile inserire comodamente il cavo nella guarnizione.

Descrizione ulteriore prodotto 1 | Il kit di avvitamento è composto da un supporto intermedio, da un dado cieco e dalla guarnizione. Anche il controdado diviso fa ovviamente parte della fornitura.

## Dati anagrafici

Art. n.	2024900
Tipo	V-TEC TBZ
Dimensione	M25
Unità di vendita minima	1,00 Pezzo
Peso	26,00 kg/100 Pz.

## Dati tecnici

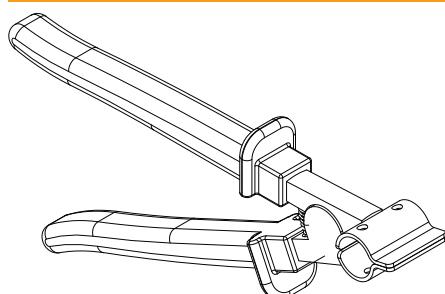

Lughezza.	215,00 mm
Versione	dritto
Tipo di guarnizione	Anello di guarnizione
Protezione antiriflesso	<input type="checkbox"/>
antiesplosione	<input type="checkbox"/>
Pressacavo per cavo piatto	<input type="checkbox"/>
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
tagliafiamma	antifiamma secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650°C
Tipo filettatura	metrica
Passo filettatura	1,50 mm
Rinforzato con fibre di vetro	<input type="checkbox"/>
Guarnizione multiforo	<input type="checkbox"/>
Con controdado	<input checked="" type="checkbox"/>
Grado di protezione	IP67
Collegamento a vite divisibile	<input checked="" type="checkbox"/>
Range di temperatura di esercizio	-20,00 - 80,00 °C
Possibilità di scarico di trazione	<input type="checkbox"/>