

# Fiche technique

## Goulotte, type WDK 25040

Référence: 6026488



Goulotte de distribution sans halogène composée d'un socle et d'un couvercle pour montage direct sur le mur.  
Lors de l'installation, il faut veiller à n'utiliser que des accessoires et du matériel de fixation sans halogène.



**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Données de base

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                | 6026488                  |
| Typee                                    | WDK25040SW               |
| Désignation 1                            | Goulotte de distribution |
| Désignation 2                            | avec fond perforé        |
| Fabricant                                | OBO                      |
| Dimension                                | 2000x40x25               |
| Couleur                                  | noir profond; RAL 9005   |
| Matériau                                 | Chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale               | 24                       |
| Unité de quantité                        | Mètre                    |
| Poids                                    | 30 kg                    |
| Unité de poids                           | kg/100 m                 |
| Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte | 0,4941 kg COe / 1 Mètre  |


# Fiche technique

Goulotte, type WDK 25040

Référence: 6026488



## Dimensions

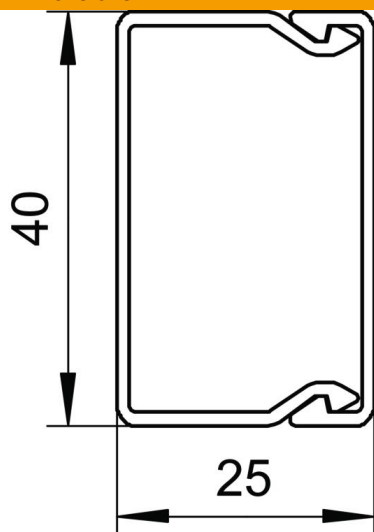

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 40 mm    |
| Hauteur  | 25 mm    |

## Caractéristiques techniques

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nombre de séparateurs fixes                                         | 0                   |
| Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sans boîte) | 5                   |
| Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sans boîte) | 3                   |
| Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sans boîte) | 3                   |
| Nombre de séparateurs enfichables                                   | 0                   |
| Modèle couvercle goulottes de distribution                          | desserrer           |
| Type de fixation                                                    | Perforation au fond |
| Maintien en fonction                                                | non                 |
| Sans halogène                                                       | non                 |
| Étrier de retenue de câble                                          | non                 |
| Raccord de conduit                                                  | non                 |
| Livraison en rouleau                                                | non                 |
| Section utile                                                       | 792 mm <sup>2</sup> |
| Indice de protection                                                | IP30                |
| Film de protection                                                  | non                 |
| Indice de protection code IK                                        | IK04                |
| Plage de températures d'utilisation max.                            | 60 °C               |
| Plage de températures d'utilisation min.                            | -5 °C               |