


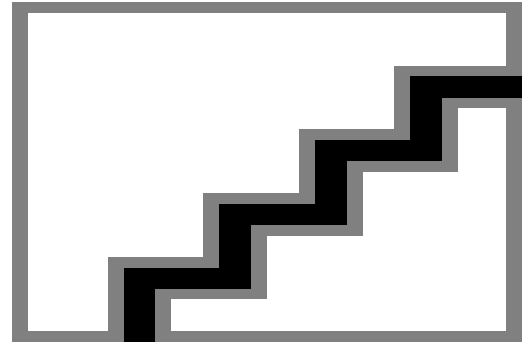

# CoreLine Panel

## RC132Z G5 SME-4 WH

Accessory - Weiß

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden werden gern flächig leuchtende Pannelleuchten eingesetzt, die eine hochwertige Beleuchtung realisieren und durch ihre hohe Effizienz und Lebensdauer erheblich Energie- und Wartungskosten einsparen. CoreLine Panel gibt es in zwei Ausführungen: Ein bildschirmarbeitsplatztaugliches (BAP-taugliches) (OC) Panel mit integrierter, breitstrahlender MicroOptik und ein opales Panel (NOC). Die neuen CoreLine Panel LED-Einlegeleuchten können auch als Ersatz herkömmlicher Leuchtstofflampenleuchten zum Einsatz kommen. Sie lassen sich einfach und schnell installieren. Die BAP-tauglichen Leuchten sind zusätzlich mit einem optionalen Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umrüsten

### Produkt Daten

|                                 |         |                                            |  |                                         |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| <b>Allgemeine Eigenschaften</b> |         | <b>Gesamte Höhe</b>                        |  | 30 mm                                   |
| IEC-Schutzart                   | -       | <b>Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)</b> |  | 30 x 93 x 1500 mm (1.2 x 3.7 x 59.1 in) |
| CE-Zeichen                      | nein    | <b>Produktdaten</b>                        |  |                                         |
| Material                        | Stahl   | <b>Gesamt-Produktcode</b>                  |  | 871951495408399                         |
| Zubehörfarbe                    | Weiß    | <b>Bestell-Produktname</b>                 |  | RC132Z G5 SME-4 WH                      |
| <b>Elektrische Kenndaten</b>    |         | <b>EAN/UPC - Produkt</b>                   |  | 8719514954083                           |
| Eingangsspannung                | - V     | <b>Bestellcode</b>                         |  | 95408399                                |
| Eingangsfrequenz                | - Hz    | <b>Anzahl pro Verpackung</b>               |  | 1                                       |
| <b>Mechanische Kenndaten</b>    |         | <b>SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton</b> |  | 20                                      |
| Gesamte Länge                   | 1500 mm | <b>SAP-Material</b>                        |  | 911401861384                            |
| Gesamte Breite                  | 93 mm   |                                            |  |                                         |