


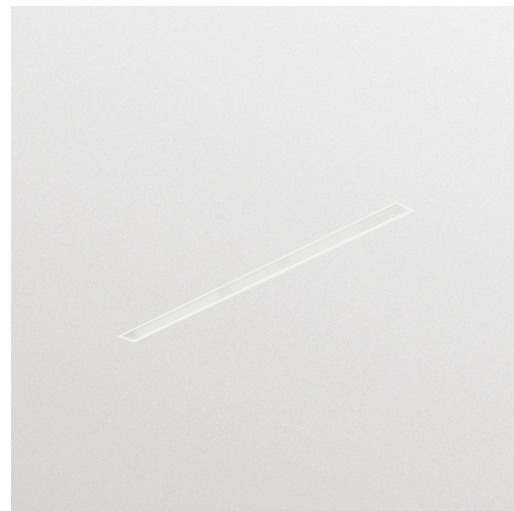

# TrueLine- Einbauleuchten

## RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5

TrueLine Recessed Line NOC - 940 Neutralweiß -  
Elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar -  
Schnellsteckverbinder, 5-polig - Weiß RAL 9003

Architekten brauchen eine Beleuchtungslösung passend zur Innenarchitektur des Gebäudes, an dem sie arbeiten. Sie wünschen eine Beleuchtungs-Produktlinie mit elegantem Design und hoher Lichtstärke. Planer benötigen Leuchten, mit denen sich Energie sparen lässt, mit denen aber gleichzeitig die richtige Lichtstärke passend zu Beleuchtungs-Normen für Büros erreicht wird. TrueLine Einbauleuchten können beiden Ansprüchen gerecht werden. TrueLine ist auch als abgehängte Ausführung erhältlich.

### Hinweise

- Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IPX0. Daher ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt und wir empfehlen dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, auf angemessene Weise zu überprüfen.
- Bei Nichtbefolgen der obigen Hinweise, und falls Wasser in die Leuchten eindringt, kann Philips/Signify den sicheren Betrieb nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften            |                                                       |                             |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle | - °                                                   | Betriebsgerät inklusive     | Ja                             |
| Farbe der Lichtquelle               | 940 Neutralweiß                                       | Optiktyp                    | nein [-]                       |
| Lichtquelle austauschbar            | Nein                                                  | Ausstrahlungswinkel Leuchte | 108°                           |
| Anzahl Vorschaltgeräte              | 1 Einheit                                             | Steuerungsschnittstelle     | DALI                           |
| Betriebsgerät                       | PSD [ Elektronisches Betriebsgerät,<br>DALI-regelbar] | Elektrischer Anschluss      | Schnellsteckverbinder, 5-polig |
|                                     |                                                       | Kabel                       | No                             |
|                                     |                                                       | IEC-Schutzart               | Schutzklasse I                 |

# TrueLine-Einbauleuchten

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Glühfadentest                                | Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s                       |
| Entflammbarkeitszeichen                      | F [ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen] |
| CE-Zeichen                                   | ja                                                    |
| ENEC-Zeichen                                 | ENEC Zeichen                                          |
| Garantiedauer                                | 5 Jahre                                               |
| Konstanter Lichtstrom                        | Nein                                                  |
| Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B | 30                                                    |
| Fotobiologisches Risiko                      | Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471       |
| EU RoHS-konform                              | Ja                                                    |
| Produktfamiliencode                          | RC533B [ TrueLine Recessed Line NOC]                  |
| Unified Glare Rating CEN                     | 25                                                    |

## Lichttechnische Daten

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Gesättigtes Rot (R9)    | >50 |
| Flackern                | 1   |
| Stroboskopischer Effekt | 0.4 |

## Elektrische Kenndaten

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Eingangsspannung                                      | 220 bis 240 V |
| Eingangsfrequenz                                      | 50 bis 60 Hz  |
| Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation | - W           |
| Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch                 | - W           |
| Einschaltstrom                                        | 19.4 A        |
| Einschaltzeit                                         | 200 ms        |
| Leistungsfaktor (min.)                                | 0.9           |

## Dimmen

|         |    |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |
|---------|----|

## Mechanische Kenndaten

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Gehäusematerial                     | Stahl                                  |
| Reflektor-Material                  | -                                      |
| Optisches Material                  | -                                      |
| Material optische Abdeckung/Linse   | Polykarbonat                           |
| Befestigungsmaterial                | Stahl                                  |
| Ausführung optische Abdeckung       | Opal                                   |
| Gesamte Länge                       | 1408 mm                                |
| Gesamte Breite                      | 75 mm                                  |
| Gesamte Höhe                        | 136 mm                                 |
| Farbe                               | Weiß RAL 9003                          |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 136 x 75 x 1408 mm (5.4 x 3 x 55.4 in) |

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Schutzart (IP)           | IP20 [ Fernhalten von Fingern] |
| Schlagfestigkeit (IK)    | IK02 [ IK02]                   |
| Nachhaltigkeitsbewertung | -                              |

## Initialkennwerte (IEC konform)

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom) | 1900 lm              |
| Lichtstromtoleranz                    | +/-10%               |
| Initiale Leuchtenlichtausbeute        | 107 lm/W             |
| Initiale ähnlichste Farbtemperatur    | 4000 K               |
| Init. Farbwiedergabeindex             | >90                  |
| Anfängliche Farbsättigung             | (0.38, 0.38) SDCM <3 |
| Systemleistung                        | 17.8 W               |
| Toleranz Leistungsaufnahme            | +/-10%               |

## Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.   | 5 % |
| Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 35.000 Std.            | -   |
| Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C | L90 |
| Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 75.000 Std.            | -   |
| Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.           | -   |

## Anwendungsparameter

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Umgebungstemperaturbereich                | +10 bis +40 °C |
| Bemessungs-Umgebungstemperatur            | 25 °C          |
| Maximaler Dimmlevel                       | 1%             |
| Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten | Nein           |


## Produktdaten

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Gesamt-Produktcode                  | 871951497194300                      |
| Bestell-Produktname                 | RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5 |
| EAN/UPC - Produkt                   | 8719514971943                        |
| Bestellcode                         | 97194300                             |
| Anzahl pro Verpackung               | 1                                    |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 1                                    |
| SAP-Material                        | 910505103131                         |
| Kopie Nettogewicht (Einzelteil)     | 0.001 kg                             |



## TrueLine-Einbauleuchten

### Abmessungsskizzen

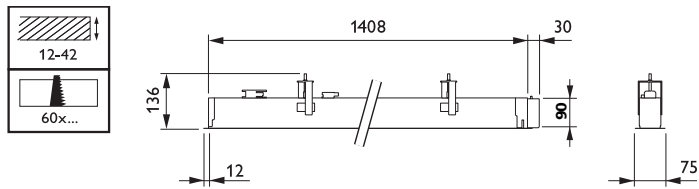

RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5

