Détecteur de présence, 230 V, 10 m, 180°, détecteur mural, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

25210CH

4 ans de garantie

Détecteur de présence pour les salons et les bureaux ainsi que pour les cages d'escalier, interrupteur externe uniquement pour la mise en marche. Montage mural de 1 à 3 m, possible grâce à 3 capteurs PIR (protection anti-rampement).
Couleur de finition: blanc.

- Idéal pour les salons et les bureaux
- Convient pour un montage mural à une hauteur de 1 à 2,5 m (au-dessus des portes et des entrées)
- Très bon rapport qualité/prix pour les applications standard

Portée de détection



1 m	2 m	6 m
1.5 m	3 m	7 m
2 m	4 m	8 m
2.5 m	4 m	9 m
3 m	4 m	10 m

230 V | stand-alone | 180° | 10 m posé à 3 m de hauteur | 1 – 3 m | boîte d'encastrement

niko

Données techniques

Numéro d'article	25210CH
Tension d'alimentation	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	1 W
Consommation électrique maximale	4.35 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes (cosφ = 1)	2300 W
Charge maximale des lampes fluorescentes (cosφ ≥ 0,5)	1150 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Charge maximum driver LED	350 VA
Charge maximum transformateur électronique	1150 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 1000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Angle de détection	180°
Portée de détection (PIR)	10 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	1 – 3 m
Dimensions visibles (HxLxP)	88 x 88 x 30 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 70 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètre ou télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR
25270UP	Ensemble pour montage encastré, IP55, couleur blanc
25271UP	Ensemble pour montage encastré, IP55, couleur noir
25272UP	Ensemble pour montage encastré, IP55, couleur gris

Dimensions

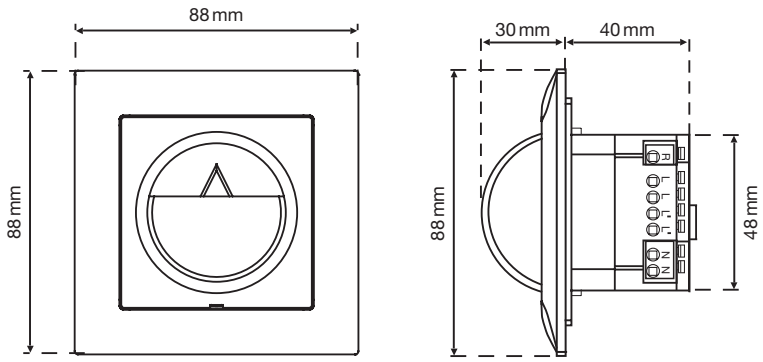
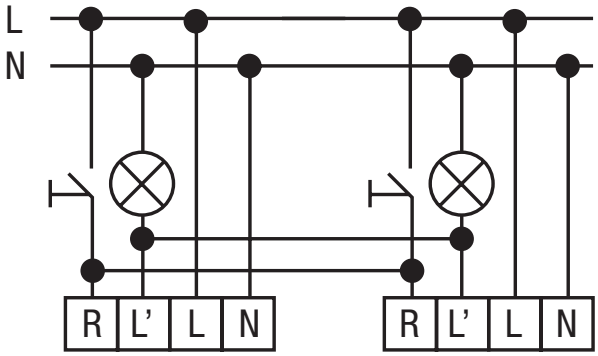
Schéma de câblage