

# Détecteur de mouvement, 230 V, 10 m, 180°, STANDARDdue 50, détecteur mural, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

25291CH


4 ans de  
garantie

Ce détecteur de mouvement est un détecteur maître, 1 canal, pour commande d'éclairage automatique. Il a été conçu pour être fixé au mur dans une boîte d'encastrement standard (distance de vissage de 79 mm). Le détecteur dispose d'un potentiomètre intégré pour régler les paramètres.

Couleur de finition: blanc.



## Portée de détection



H	A Across	B Towards
1 m	8 m	4 m
2 m	8 m	4 m
2.5 m	9 m	4.5 m
3 m	10 m	5 m



230 V



stand-alone



180°



10 m posé  
à 3 m de  
hauteur



1 – 3 m



boîte  
d'encastrement

**niko**

## Données techniques


Numéro d'article	25291CH
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 1 s – 20 min
Angle de détection	180°
Portée de détection (PIR)	10 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	1 – 3 m
Dimensions visibles (HxLxP)	90 x 90 x 30 mm
Dimensions (HxLxP)	90 x 90 x 70 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Marquage	CE

## Accessoires

25214CH      Couvercle interne Swiss Garde 300 design STANDARDdue Ø50, couleur blanc

25215CH      Couvercle interne Swiss Garde 300 design STANDARDdue Ø50, couleur noir

## Dimensions

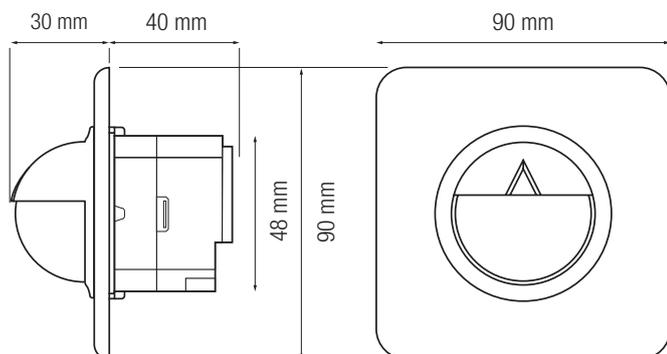

## Schéma de câblage

