

# Swiss Garde 300 Bewegungsmelder STANDARDdue Ø50, für Unterputzdose (UP), schwarz

25292CH


4 Jahre  
Garantie

Dieser Bewegungsmelder ist ein 1-Kanal-Melder für die automatische Lichtsteuerung. Er ist speziell für den Wandeinbau in eine Standardunterputzdose vorgesehen (79 mm Schraubenabstand). Der Melder verfügt über ein integriertes Potentiometer zum Verändern der Einstellungen.

Farbausführung: schwarz



## Erfassungsbereich



H	A Across	B Towards
1 m	8 m	4 m
2 m	8 m	4 m
2.5 m	9 m	4.5 m
3 m	10 m	5 m



230 V



stand-alone



180°



10 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



1 – 3 m



Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

Artikelnummer	25292CH
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 10 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maximale Last ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 1 s – 20 min
Erfassungswinkel	180°
Erfassungsbereich (PIR)	10 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	1 – 3 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	90 x 90 x 30 mm
Abmessungen (HxBxT)	90 x 90 x 70 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Kennzeichnung	CE

## Zubehör

25214CH	Swiss Garde 300 Innenabdeckung Design STANDARDdue Ø50, weiß
25215CH	Swiss Garde 300 Innenabdeckung Design STANDARDdue Ø50, schwarz

## Abmessungen

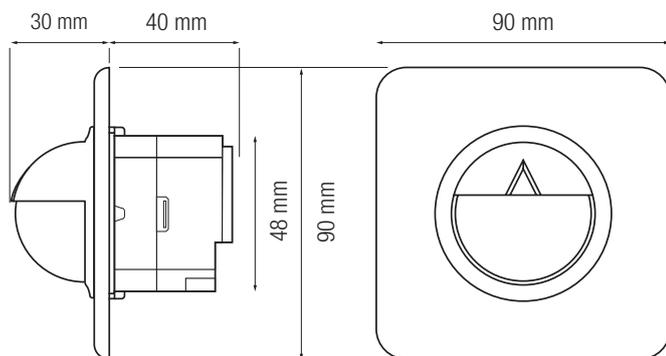

# Anschlussplan

