

Swiss Garde 360 Plus, 16 m, rund, schwarz

25341

4 Jahre
Garantie


Bewegungsmelder mit starker Erfassung, universell einsetzbar dank vielseitigem Zubehör, externer Schalter (ON). Ideal für Durchgangsbereiche.

Farbausführung: schwarz

- Ideal für alle Standard Anwendungen (Gehbereich) wie, Treppenhäuser, Kellerräume, Tiefgaragen etc.
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis für Standard Anwendungen



Erfassungsbereich



| H | A Across | B Towards |
|-------|-------------|--------------|
| 2 m | ø 10 m | ø 5 m |
| 2.5 m | ø 12 m | ø 6 m |
| 3 m | ø 14 m | ø 7 m |
| 3.5 m | ø 16 m | ø 8 m |
| 4 m | ø 16 m | ø 8 m |
| 5 m | ø 16 m | ø 8 m |
| 6 m | ø 16 m | ø 8 m |



niko


Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 25341 |
| Eingangsspannung | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detektorausgang | 230 V (ON/OFF) |
| Maximaler MCB-Wert | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt | Schließer (max. 10 A) |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$) | 2300 W |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi) | 350 W |
| Maximale Last LED-Lampen | 350 W |
| Lichtstärkebereich | 5 lux – 2000 lux |
| Anzahl der Kanäle | 1 Kanal |
| Ausschaltverzögerung | pulse, 10 s – 20 min |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Erfassungsbereich (PIR) | \varnothing 14 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur | -20 – +40 °C |
| Montage | Unterputzdose |
| Montagehöhe | 2 – 6 m |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD) | 105 x 105 x 35 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 105 x 105 x 71 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Kennzeichnung | CE |

Zubehör

| | |
|-----------|---|
| 350-41936 | Universal-Fernbedienung für Smartphone |
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter |
| 25320 | P-IR-Handsender |
| 25310 | Mini-IR Handsender |
| 25273 | IP55 Aufputzdose, weiß |
| 25274 | IP55 Aufputzdose, schwarz |
| 25421 | Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde IP44 RA, rund, weiß |
| 25420 | Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiß |
| 25276 | Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, weiß |
| 25277 | Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, schwarz |
| 25330 | Zierblende, weiß |
| 25331 | Zierblende, schwarz |
| 25332 | Zierblende, alu |
| 25336 | Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, weiß |
| 25337 | Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, schwarz |
| 25324 | Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, grau |
| 25410 | Federklemmen-Adapter Swiss Garde |
| 25411 | Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder |
| 3331 | Schutzgitter, weiß |

Abmessungen

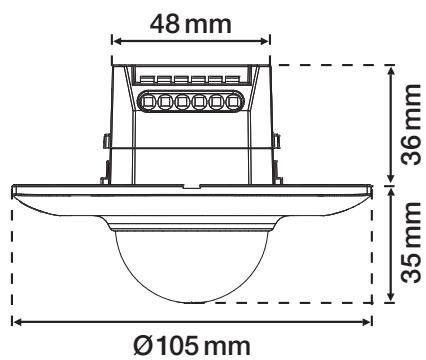

Anschlussplan

