

Swiss Garde 360 Präsenz Master, 26 m, quadratisch, weiß

25466

4 Jahre
Garantie

Master-Präsenzmelder mit erhöhtem Erfassungsbereich und externem Schaltereingang sowie Voll- und Halb- automatikmodus. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP55. Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.

Farbausführung: weiß

Kompatible Sekundär-Melder: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469

- Ideal für Grossraumbüros und Produktionshallen
- Präsenzmelder mit Leistungsaufnahme $\leq 0,25 \text{ W}$
- Master-Sekundär Schaltung für preiswerte Vergrösserung des Erfassungsbereichs
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen Master und Sekundär-Geräte verwendbar z. B. 25458, 25459, 25464, 25469
- Als Voll- oder Halbautomat programmierbar
- Manuelle Steuerung durch externen Schalter möglich
- Weitere Farben auf Anfrage



Erfassungsbereich

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	$\varnothing 20 \text{ m}$	$\varnothing 10 \text{ m}$	$\varnothing 5 \text{ m}$
3 m	$\varnothing 26 \text{ m}$	$\varnothing 13 \text{ m}$	$\varnothing 7 \text{ m}$
4 m	$\varnothing 28 \text{ m}$	$\varnothing 14 \text{ m}$	$\varnothing 9 \text{ m}$
5 m	$\varnothing 30 \text{ m}$	$\varnothing 15 \text{ m}$	$\varnothing 10 \text{ m}$
6 m	$\varnothing 30 \text{ m}$	$\varnothing 15 \text{ m}$	$\varnothing 10 \text{ m}$
7 m	$\varnothing 30 \text{ m}$	$\varnothing 15 \text{ m}$	$\varnothing 10 \text{ m}$
8 m	$\varnothing 30 \text{ m}$	$\varnothing 15 \text{ m}$	$\varnothing 10 \text{ m}$



niko


Technische Daten

Artikelnummer	25466
Kompatible Sekundär-Melder	25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Relaiskontakt	Schließer (max. 8,7 A)
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2000 W
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	300 W
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	\varnothing 26 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 8 m
Bohrdurchmesser	48 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	88 x 88 x 50 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 86 mm
Schutzart	IP20
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25323	Universal RC mit Luxmeter
350-41936	Universal-Fernbedienung für Smartphone
25320	P-IR-Handsender
25310	Mini-IR Handsender
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
25400	Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, quadratisch, weiß
25339	Abdeckplatte, 30 m, quadratisch, weiß
25411	Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder
3331	Schutzwandgitter, weiß

Abmessungen

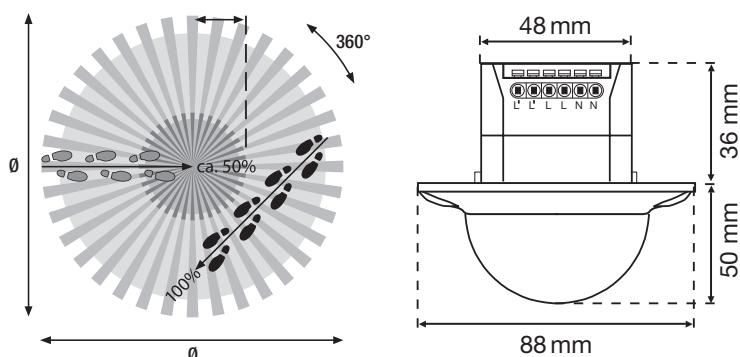

niko

Anschlussplan

