Swiss Garde 360 Presence Maître, 30 m, carré, couleur blanc

25466

4 ans de garantie

Détecteur de présence maître avec une portée de détection accrue et une entrée de commutation externe ainsi qu'un mode entièrement automatique et semi-automatique. Montage en saillie possible avec des accessoires ; IP20/IP55. Peut être combiné avec des détecteurs secondaires de plafond et muraux.
Couleur de finition: blanc
Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469

- Idéal pour les bureaux « open space » et les ateliers de fabrication
- Détecteur de présence avec une consommation d'énergie ≤ 0,25 W
- Configuration maître-secondaire pour une extension économique de la portée de détection
- Peut être installé seul ou en combinaison avec d'autres dispositifs maîtres et secondaires, par exemple 25458, 25459, 25464, 25469
- Peut être programmé comme entièrement automatique ou semi-automatique
- Possibilité de commande manuelle avec interrupteur externe
- Autres coloris sur demande

Portée de détection

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	⌀ 20 m	⌀ 10 m	⌀ 5 m
3 m	⌀ 26 m	⌀ 13 m	⌀ 7 m
4 m	⌀ 28 m	⌀ 14 m	⌀ 9 m
5 m	⌀ 30 m	⌀ 15 m	⌀ 10 m
6 m	⌀ 30 m	⌀ 15 m	⌀ 10 m
7 m	⌀ 30 m	⌀ 15 m	⌀ 10 m
8 m	⌀ 30 m	⌀ 15 m	⌀ 10 m

230 V | maître | 360° | ø 26 m posé à 3 m de hauteur | 2 – 8 m | boîte d'encastrement

Données techniques

Numéro d'article	25466
Détecteurs secondaires compatibles	25382CH, 25458, 25459, 25464, 25469
Tension d'alimentation	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 8,7 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes (cosφ = 1)	2000 W
Charge maximum lampes éco (CFLi)	300 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	300 W
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 26 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 8 m
Diamètre de foret	48 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	88 x 88 x 50 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 86 mm
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

Accessoires

25323	Télécommande universelle avec mètre lux
350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR
25410	Adaptateur de griffes à ressort Swiss Garde
25400	Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, carré, couleur blanc
25339	Plaque de recouvrement, 30 m, carré, couleur blanc
25411	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort pour les détecteurs de plafond Swiss Garde
3331	Grille de protection, couleur blanc

Dimensions

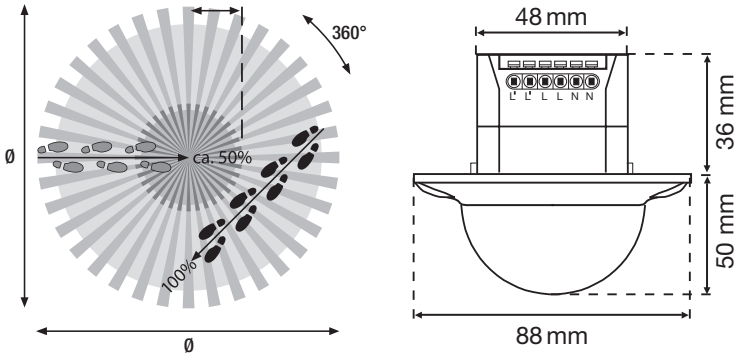
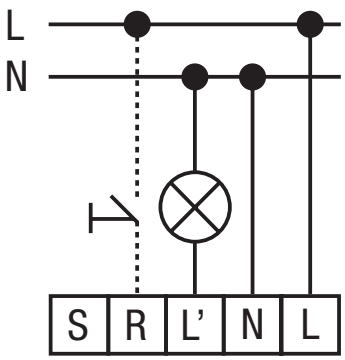
Schéma de câblage