

Swiss Garde 4000-300, couleur noir

26572


4 ans de garantie

Détecteur de mouvement avec protection anti-rampement (2 m de rayon), sortie de commutation sans potentiel et tolérance intelligente aux petits animaux. Portée de détection de 300° pour une installation dans les angles extérieurs. Tête de capteur orientable et inclinable pour une configuration optimale. Câblage facile sur le socle, détecteur cliquable. Couleur de finition: noir.

- Tolérance intelligente envers les petits animaux (peut être activée/désactivée)
- Consommation de courant minimale < 0,25 W
- Comme détecteur mural et de plafond avec protection anti-rampement et fonction rideau
- Tête de capteur orientable et inclinable
- Portée de détection de 300° pour une installation dans les angles extérieurs, y compris le socle d'angle



Portée de détection



H	A Across	B Towards
2 m	16 m	8 m
3 m	16 m	8 m
4 m	16 m	8 m
5 m	16 m	8 m


230 V


stand-alone


300°


16 m posé
à 3 m de
hauteur


2 – 5 m


en saillie

niko

Données techniques

Numéro d'article	26572
Tension d'alimentation	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 8,7 A), libre de potentiel
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes (cosφ = 1)	2000 W
Charge maximale des lampes fluorescentes (cosφ ≥ 0,5)	1000 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	300 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	300 W
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 10 s – 20 min
Angle de détection	300°
Portée de détection (PIR)	16 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +50 °C
Montage	en saillie
Hauteur de montage	2 – 5 m
Dimensions visibles (HxLxP)	112 x 105 x 148 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 112 x 148 mm
Degré de protection	IP54
Marquage	CE

Accessoires

10170	Socle d'angle pour Swiss Garde 4000, couleur blanc
10172	Socle d'angle pour Swiss Garde 4000, couleur noir
350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25315	Télécommande RC-SG 4000
25310	Mini télécommande IR

Dimensions

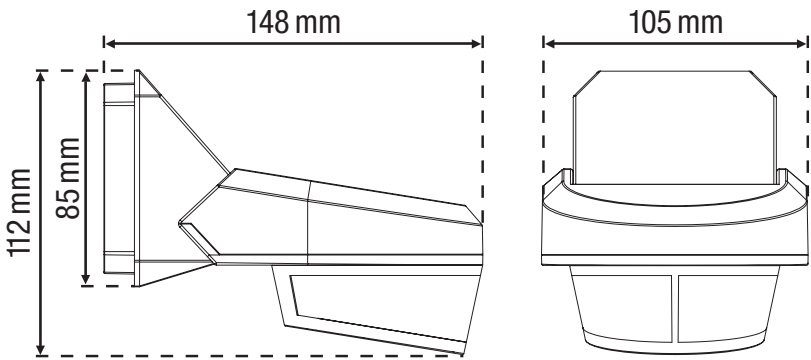


Schéma de câblage

