

Détecteur de mouvement HF 360°, 230 V, 10 m

27360


4 ans de garantie

Détecteur de mouvement avec capteur HF pour montage encastré dans les luminaires. Seuil de luminosité et période d'activation réglables.

- Idéal pour le montage encastré dans les luminaires, installation derrière les volets (sans métal)
- Détecteur haute fréquence pour la détection sensible dans des espaces de forme irrégulière
- Excellente détection également en cas d'approche frontale et derrière les cloisons
- Réduction de la portée possible grâce à l'utilisation de supports métalliques.



Portée de détection

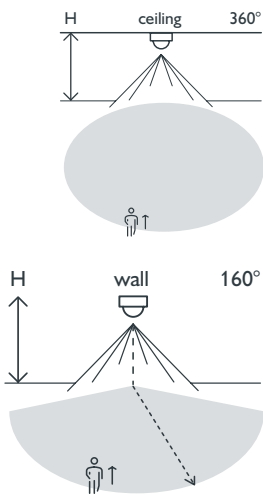

H ↓ H	Towards	
	Ceiling ↓ ↑	Wall ↑ ↑
2 m	∅ 10 m	5 m
3 m	∅ 10 m	5 m
4 m	∅ 10 m	5 m
5 m	∅ 10 m	5 m



230 V



stand-alone



360°



2 – 5 m

niko

Données techniques

Numéro d'article	27360
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 4,35 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ($\cos\phi = 1$)	1000 W
Charge maximum lampes éco (CFLi)	100 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	100 W
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	10 s – 5 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (HF)	Ø 10 m au plafond max. 5 m au mur
Température d'ambiance	-20 – +70 °C
Hauteur de montage	2 – 5 m
Dimensions (HxLxP)	90 x 52 x 35 mm
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

Accessoires

27361	Supports métalliques pour capteur HF 360 pour montage encastré dans le plafond
-------	--

Dimensions

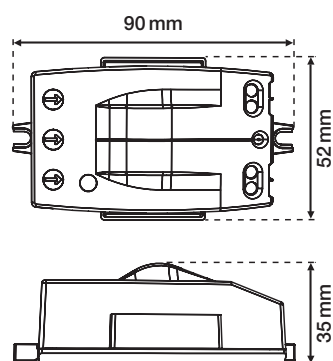


Schéma de câblage

