

# Détecteur de mouvement, 230 V, 8 m, 180°, détecteur mural, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

3220


4 ans de garantie

Détecteur de mouvement économique pour des applications simples. L'éclairage peut être commandé manuellement à l'aide de l'interrupteur intégré (interrupteur à glissière).  
Couleur de finition: blanc.

- Capteur mural avec interrupteur manuel caché pouvant être bloqué
- Mise en marche manuelle/automatique/arrêt
- Portée de détection horizontale avec un seul niveau de détection
- Ne convient que pour un montage à hauteur d'interrupteur
- Détecteur standard économique pour des applications simples



## Portée de détection



|       |     |
|-------|-----|
|       |     |
| 1 m   | 8 m |
| 1.5 m | 8 m |



230 V



stand-alone



180°



8 m posé  
à 1,1 m de  
hauteur



1 - 1.5 m




boîte  
d'encastrement

**niko**

## Données techniques

|                                                                               |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article                                                              | 3220                                                              |
| Tension d'alimentation                                                        | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                         |
| Sortie du détecteur                                                           | 230 V (ON/OFF)                                                    |
| Consommation électrique maximale                                              | 0.8 W                                                             |
| Consommation électrique maximale                                              | 3.48 mA                                                           |
| Calibre maximum du disjoncteur miniature                                      | 10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation) |
| Contact relais                                                                | N.O. (max. 4,35 A)                                                |
| Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\varphi = 1$ ) | 1000 W                                                            |
| Charge maximale des lampes fluorescentes ( $\cos\varphi \geq 0,5$ )           | 250 VA                                                            |
| Charge maximum lampes éco (CFLi)                                              | 100 W                                                             |
| Charge maximum lampes à LED 230 V                                             | 100 W                                                             |
| Charge maximum driver LED                                                     | 100 VA                                                            |
| Charge maximum transformateur électronique                                    | 250 VA                                                            |
| Plage d'intensité lumineuse                                                   | 5 lux – 1000 lux                                                  |
| Nombre de canaux                                                              | 1 canal                                                           |
| Temporisation de déconnexion                                                  | 6 s – 12 min                                                      |
| Angle de détection                                                            | 180°                                                              |
| Portée de détection (PIR)                                                     | 8 m posé à 1,1 m de hauteur                                       |
| Température d'ambiance                                                        | -20 – +40 °C                                                      |
| Montage                                                                       | boîte d'encastrement                                              |
| Hauteur de montage                                                            | 1 – 1.5 m                                                         |
| Dimensions visibles (HxLxP)                                                   | 81 x 81 x 30 mm                                                   |
| Dimensions (HxLxP)                                                            | 81 x 81 x 67 mm                                                   |
| Degré de protection                                                           | IP20                                                              |
| Résistance aux chocs                                                          | IK02                                                              |
| Modification des réglages                                                     | Potentiomètre                                                     |
| Marquage                                                                      | CE                                                                |

## Dimensions

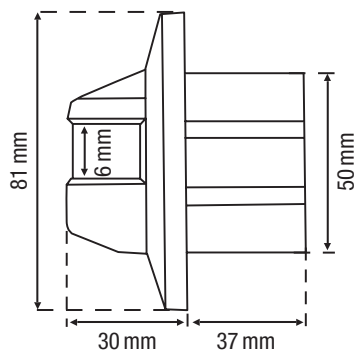

## Schéma de câblage

