

Détecteur de mouvement, 230 V, 40 m, pour couloirs,  
pour boîte d'encastrement, couleur blanc

350-500111


**4** ans de garantie

Le détecteur de mouvement pour couloirs à un canal convient à la commande automatique de l'éclairage intérieur (on/off). Il peut être installé dans une boîte d'encastrement au plafond. Une boîte d'encastrement avec griffes à ressort et une boîte en saillie IP54 peuvent être commandées séparément. Conforme à la directive européenne EN60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.  
Couleur de finition: blanc.

- DéTECTeur de mouvement pour couloirs
  - DéTECTION tangentIELLE jusqu'à 40 m
  - DéTECTION radIALE jusqu'à 16 m
  - Relais robuste (LED 300 W)
  - Activation / désactivation automatique ou manuelle
  - Réglage infini de l'intensité lumineuse pour assurer une commande crépusculaire indépendante
  - La zone de détection peut être modifiée à l'aide d'un masque d'obturation réglable
  - Boîte en saillie IP54 et boîte d'encastrement avec griffes à ressort disponibles séparément
  - Mise en service par potentiomètres ou télécommande IR (disponibles séparément)



#### **Portée de détection**



	<b>A</b> Across	<b>B</b> Towards
2.5 m	5 x 40 m	3 x 16 m



niko


## Données techniques

Numéro d'article	350-500111
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.5 W
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1200 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	800 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	300 W
Charge maximum driver LED	800 VA
Charge capacitive maximale	140 $\mu$ F
Plage d'intensité lumineuse	10 lux – 2000 lux, $\infty$
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	pulse, 30 s – 30 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	40 m posé à 2,5 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 – 3 m
Couleur	white (par approximation RAL 9010)
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 38 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 60 mm
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

## Accessoires

25320	Télécommande PIR
350-992901	Boîte pour montage en saillie IP54, couleur blanc
350-991999	Boîte d'encastrement avec griffes à ressort

## Dimensions

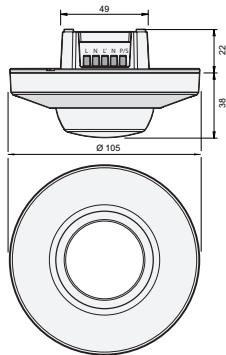

## Schéma de câblage

