


RDMHP LED Multifunktionsleuchte High Performance

- 110mm Ø große modulare LED Multifunktionsleuchte High Performance
- überragende Lichtintensität und höchste Signalwirkung
- bis zu 184 Cd Lichtstärke (farbabhängig)
- Blitz-/Blink-/Dreh-/Puls-/Dimm- und Dauerlichtfunktionen
- 7 Lichtfunktionen extern ansteuerbar
- total 15 verschiedene Betriebsarten in 4 Gruppen
- eigenständiges ansprechendes Produktdesign
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK08
- Basismodule für alle erforderlichen Montagearten
- optionale Kombination mit 32-Ton Schallgeber
- umfangreiches Zubehör (Montagewinkel, Dichtungen, Kabeleinführungen)
- für industrielle und allgemeine Anwendungen

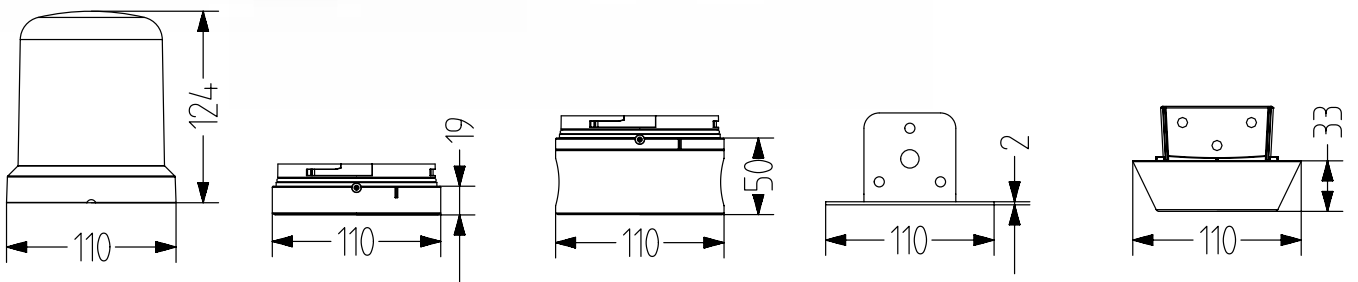

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser (Basis)	110 mm
Gehäuse	Polycarbonat
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt, in den Farben Orange, Rot, Klar, Blau, Grün oder Gelb
Montageart	beliebig, Conduit Montage
Leitungseinführung	Je nach Basis Durchführungstülle oder Kabelverschraubung (Kabeleinführung von unten und seitlich)
Anschluss technik	Schraubklemme
Leckstrom	3mA

Lichtart	Multifunktionsleuchte
Leuchtmittel	LED (12x6 LEDs)
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel > 50.000 h
Betriebstemperatur	-30 bis +60°C
Schutzart	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Schlagfestigkeit	IK08



Vertrieb:

Comax Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf
Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch

RDMHP

BESTELLDATEN

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Kalotte	Nennspannung	erweiterter Spannungsbereich	Nennstrom
RDMHP	850521004				orange	12VDC	+/-10%	4,18A
	850522004				rot	12VDC	+/-10%	2,6A
	850524004				klar	12VDC	+/-10%	4,18A
	850525004				blau	12VDC	+/-10%	4,18A
	850526004				grün	12VDC	+/-10%	4,18A
	850527004				gelb	12VDC	+/-10%	4,18A
		850521405			orange	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850522405			rot	24VAC/DC	+/-10%	1,7A
		850524405			klar	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850525405			blau	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850526405			grün	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850527405			gelb	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
			850521408		orange	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850522408		rot	48VAC/DC	+/-10%	830mA
			850524408		klar	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850525408		blau	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850526408		grün	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850527408		gelb	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
				850521313	orange	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850522313	rot	110/120/230/240VAC	+/-10%	430mA
				850524313	klar	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850525313	blau	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850526313	grün	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850527313	gelb	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA



RBA



RBL



RBH



RBNPT

BASEN

Type	Produktname	24-48 V AC/DC	110-240 V AC
RBA	Akustikbasis für R Serie Leuchten	850535408	850535313
RBL	Standardbasis für horizontale Montage	850500900	
RBH	Universalbasis für horizontale und Rohrmontage	850510900	
RBNPT	Universalbasis für NPT 1/2" Conduit Montage	850515900	



RWD



RWU



RWA



RG1



RG2



AKV



RKV

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
RWD	Designwinkel zur vertikalen Montage von R Serie Leuchten mit Standardbasis	850520900
RWU	Metallwinkel für vertikale Montage von Standard- und Universalbasen von R Serie Leuchten	850521900
RWA	Metallwinkel für vertikale Montage von R Serie Akustikbasen	850531900
RG1	Flachdichtung für R-Serie Basen zur Abdichtung auf glatten Gehäusen	850590900
RG2	Flachdichtung für Wandmontage des RWD Designwinkels	850590910
AKV	Kabelverschraubung M20 für N/M/R-Serie, CT5, Mehrtonsirenen A und/oder Leuchten Q	698800026
RKV	Kabelverschraubung M16 für R-Serie Basen	850590920