


RDM LED Multifunktionsleuchte

- 110mm Ø große modulare LED Multifunktionsleuchte
- überragende Lichtintensität und höchste Signalwirkung
- bis zu 111 Cd Lichtstärke (farbabhängig)
- Blitz-/Blink-/Dreh-/Puls-/Dimm- und Dauerlichtfunktionen
- 7 Lichtfunktionen extern ansteuerbar
- total 15 verschiedene Betriebsarten in 4 Gruppen
- eigenständiges ansprechendes Produktdesign
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK08
- Basismodule für alle erforderlichen Montagearten
- optionale Kombination mit 32-Ton Schallgeber
- umfangreiches Zubehör (Montagewinkel, Dichtungen, Kabeleinführungen)
- für industrielle und allgemeine Anwendungen

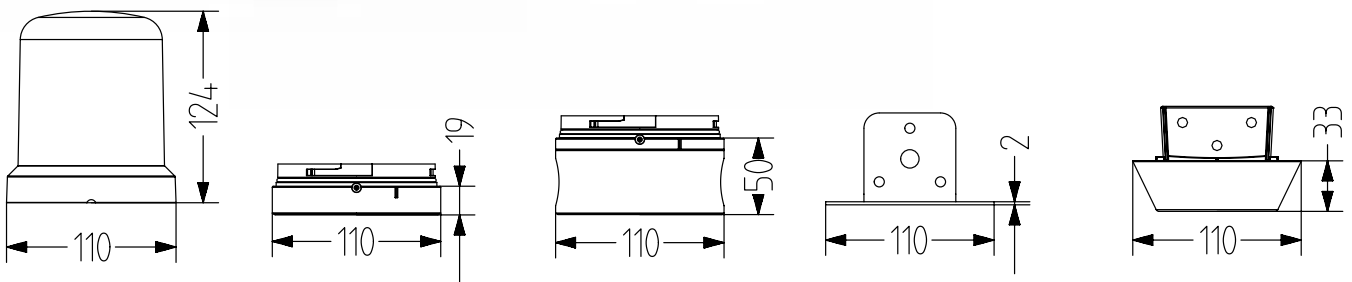

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser (Basis)	110 mm
Gehäuse	Polycarbonat
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt, in den Farben Orange, Rot, Klar, Blau, Grün oder Gelb
Montageart	beliebig, Conduit Montage
Leitungseinführung	Je nach Basis Durchführungstülle oder Kabelverschraubung (Kabeleinführung von unten und seitlich)
Anschluss technik	Schraubklemme
Leckstrom	3mA

Lichtart	Multifunktionsleuchte
Leuchtmittel	LED (6×6 LEDs)
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel > 50.000 h
Betriebstemperatur	-30 bis +60°C
Schutzart	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Schlagfestigkeit	IK08



Vertrieb:

Comax Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf
Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch

RDM

BESTELLDATEN

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Kalotte	Nennspannung	erweiterter Spannungsbereich	Nennstrom
RDM	850511004				orange	12VDC	+/-10%	2,4A
	850512004				rot	12VDC	+/-10%	1,3A
	850514004				klar	12VDC	+/-10%	2,4A
	850515004				blau	12VDC	+/-10%	2,4A
	850516004				grün	12VDC	+/-10%	2,4A
	850517004				gelb	12VDC	+/-10%	2,4A
	850511405				orange	24VAC/DC	+/-10%	910mA
	850512405				rot	24VAC/DC	+/-10%	870mA
	850514405				klar	24VAC/DC	+/-10%	910mA
	850515405				blau	24VAC/DC	+/-10%	910mA
	850516405				grün	24VAC/DC	+/-10%	910mA
	850517405				gelb	24VAC/DC	+/-10%	910mA
	850511408				orange	48VAC/DC	+/-10%	630mA
	850512408				rot	48VAC/DC	+/-10%	520mA
	850514408				klar	48VAC/DC	+/-10%	630mA
	850515408				blau	48VAC/DC	+/-10%	630mA
	850516408				grün	48VAC/DC	+/-10%	630mA
	850517408				gelb	48VAC/DC	+/-10%	630mA
	850511313				orange	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
	850512313				rot	110/120/230/240VAC	+/-10%	210mA
	850514313				klar	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
	850515313				blau	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
	850516313				grün	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA
	850517313				gelb	110/120/230/240VAC	+/-10%	230mA



RBA



RBL



RBH



RBNPT

BASEN

Type	Produktname	24-48 V AC/DC	110-240 V AC
RBA	Akustikbasis für R Serie Leuchten	850535408	850535313
RBL	Standardbasis für horizontale Montage	850500900	
RBH	Universalbasis für horizontale und Rohrmontage	850510900	
RBNPT	Universalbasis für NPT 1/2" Conduit Montage	850515900	



RWD



RWU



RWA



RG1



RG2



AKV



RKV

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
RWD	Designwinkel zur vertikalen Montage von R Serie Leuchten mit Standardbasis	850520900
RWU	Metallwinkel für vertikale Montage von Standard- und Universalbasen von R Serie Leuchten	850521900
RWA	Metallwinkel für vertikale Montage von R Serie Akustikbasen	850531900
RG1	Flachdichtung für R-Serie Basen zur Abdichtung auf glatten Gehäusen	850590900
RG2	Flachdichtung für Wandmontage des RWD Designwinkels	850590910
AKV	Kabelverschraubung M20 für N/M/R-Serie, CT5, Mehrtonsirenen A und/oder Leuchten Q	698800026
RKV	Kabelverschraubung M16 für R-Serie Basen	850590920