


RCDM Kompakte LED Multifunktionsleuchte

- 110mm Ø große kompakte modulare LED Multifunktionsleuchte
- schönes homogenes Licht durch milchige Kalotte
- Dauer-/Blink- und 4 Blitzlichtfunktionen
- eigenständiges ansprechendes Produktdesign
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK08
- Basismodule für alle erforderlichen Montagearten
- optionale Kombination mit 32-Ton Schallgeber
- umfangreiches Zubehör (Montagewinkel, Dichtungen, Kabeleinführungen)
- speziell für Gebäudetechnik- und allgemeine Anwendungen geeignet

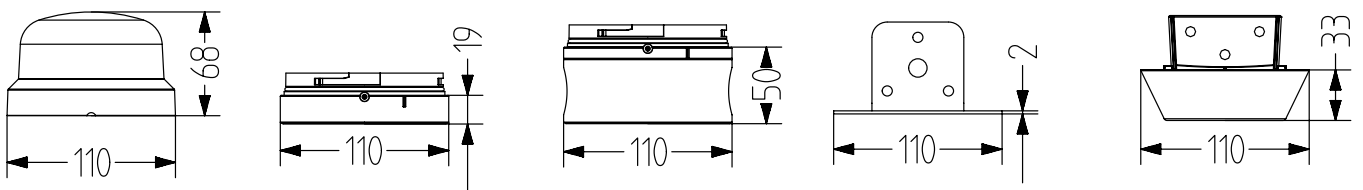

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser (Basis)	110 mm
Gehäuse	Polycarbonat
Kalotte	Polycarbonat, glatt (milchig-weiß), in den Farben Orange, Rot, Klar, Blau, Grün oder Gelb
Montageart	beliebig, Conduit Montage
Leitungseinführung	Je nach Basis Durchführungstülle oder Kabelverschraubung (Kabeleinführung von unten und seitlich)
Anschluss technik	Schraubklemme
Leckstrom	3mA

Lichtart	Multifunktionsleuchte
Leuchtmittel	LED (1x12/24 LEDs, farbabhängig)
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel > 50.000 h
Betriebstemperatur	-30 bis +60°C
Schutzart	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Schlagfestigkeit	IK08



Vertrieb:

Comax Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf
Tel +41 32 617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet www.comax.ch

RCDM

BESTELLDATEN

Type	24-48VAC/DC	110-240VAC	Kalotte	Nennspannung	erweiterter Spannungsbereich	Nennstrom
RCDM	850561408		orange	24-48VAC/DC	+/-10%	370mA
	850562408		rot	24-48VAC/DC	+/-10%	370mA
	850564408		klar	24-48VAC/DC	+/-10%	370mA
	850565408		blau	24-48VAC/DC	+/-10%	370mA
	850566408		grün	24-48VAC/DC	+/-10%	370mA
	850567408		gelb	24-48VAC/DC	+/-10%	370mA
		850561313	orange	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA
		850562313	rot	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA
		850564313	klar	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA
		850565313	blau	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA
		850566313	grün	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA
		850567313	gelb	110/120/230/240VAC	+/-10%	90mA



BASEN

Type	Produktname	24-48 V AC/DC	110-240 V AC
RBA	Akustikbasis für R Serie Leuchten	850535408	850535313
RBL	Standardbasis für horizontale Montage	850500900	
RBH	Universalbasis für horizontale und Rohrmontage	850510900	
RBNPT	Universalbasis für NPT 1/2" Conduit Montage	850515900	



ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
RWD	Designwinkel zur vertikalen Montage von R Serie Leuchten mit Standardbasis	850520900
RWU	Metallwinkel für vertikale Montage von Standard- und Universalbasen von R Serie Leuchten	850521900
RWA	Metallwinkel für vertikale Montage von R Serie Akustikbasen	850531900
RG1	Flachdichtung für R-Serie Basen zur Abdichtung auf glatten Gehäusen	850590900
RG2	Flachdichtung für Wandmontage des RWD Designwinkels	850590910
AKV	Kabelverschraubung M20 für N/M/R-Serie, CT5, Mehrtonsirenen A und/oder Leuchten Q	698800026
RKV	Kabelverschraubung M16 für R-Serie Basen	850590920