


Fiche technique

EOLED

SLICE

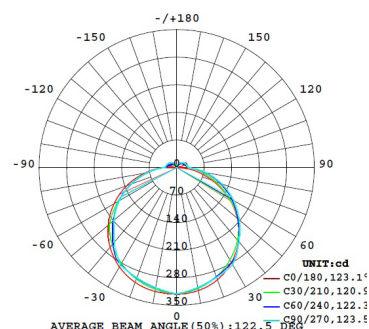

La EOLED Slice2 Circle est une petite lumière élégante et flexible pour les espaces secondaires et les zones extérieures. Un luminaire mural/plafonnier simple et intemporel.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Marque | EOLED |
| Nom de produit | SLICE |
| Numéro d'article | LSH.SLICE2.C.W.SWI |
| Groupe de produits | luminaire mural/plafonnier |
| Dimensions | ØxH: 220x53mm |
| Puissance | 10/15W |
| Flux lumineux | 1100/1700lm |
| Efficacité lumineuse | 110lm/W |
| Temp. de couleur | 3'000K/4'000K |
| Rendu des couleurs | >80 |
| Optique | couvercle en opale |
| Angle de rayonnement | 120° |
| Durée de vie | 50'000h |
| Classe de protection | II |
| Indice de protection (IP) | IP54 |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK10 |
| Matériau | PC |
| Couleur | blanc |
| Température de fonctionnement | -10°C bis +40°C |
| Appareil d'exploitation inclus | oui |
| Fonction | température de couleur réglable par interrupteur à bascule sur le luminaire |
| Fonction | |
| Fonction | |
| Fonction | |
| Particularité | |