


Fiche technique

EOLED

SLICE

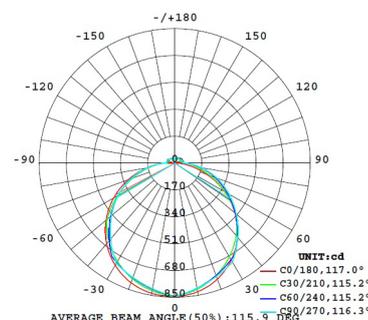

Le luminaire EOLED Slice4+ avec une part indirecte, une lumière impressionnante pour les grands espaces ainsi que pour les zones extérieures. Le design simple et élégant convainc tout autant que la qualité des matériaux et la finition.

Marque	EOLED
Nom de produit	SLICE
Numéro d'article	LSH.SLICE4+.C.W.SWINOT
Groupe de produits	luminaire mural/plafonnier
Dimensions	ØxH: 400x63mm
Puissance	24/32W
Flux lumineux	2600/3200lm
Efficacité lumineuse	110lm/W
Temp. de couleur	3'000K/4'000K
Rendu des couleurs	>80
Optique	couvercle en opale
Angle de rayonnement	120° Direkt&Indirekt
Durée de vie	50'000h
Classe de protection	II
Indice de protection (IP)	IP20
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK10
Matériau	Aluminium & PC
Couleur	blanc
Température de fonctionnement	-10°C bis +40°C
Appareil d'exploitation inclus	oui
Fonction	luminaire de secours 3W 1h
Fonction	température de couleur réglable par interrupteur à bascule sur le luminaire
Fonction	puissance réglable par dip-switch sur le luminaire
Fonction	
Particularité	