


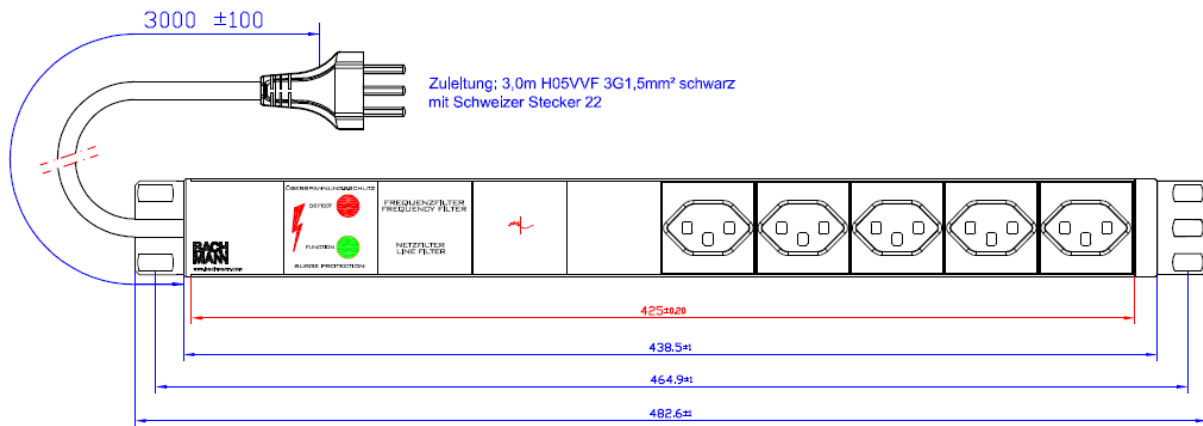

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 CH Steckdosen Typ 23 mit Gerätevollschutz                                                                                                                                                                                                   | 5 CH outlets type 23 with overvoltage protection and line / frequency filter                                                                                                                                                                       |
| <b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach SN SEV 6534-1:1991</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt</li> <li>16A/3680W, AC230V, IP20</li> <li>schwarz, um 90° gedreht</li> </ul>                                             | <b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>SN SEV 6534-1:1991</li> <li>2-pole with earthing contact</li> <li>16A/3680W, AC230V, IP20</li> <li>black, 90° turned</li> </ul>                                                             |
| <b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wiederanschließbar; Endkappen geschraubt</li> <li>3,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit CH Stecker T22</li> </ul>                                                                                | <b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>rewireable, endcaps screwed</li> <li>3,0m H05VV-F 3G1,5mm² with CH plug T22</li> </ul>                                                                                                   |
| <b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>19", 1HE, ALU, eloxiert</li> </ul>                                                                                                                                                      | <b>Profile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>19", 1U, ALU, anodized</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| <b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>schwarz, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1</li> </ul>                                                                                                              | <b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>black, PA6, fibre glass 30%, glow wire test up to 850°C; V1</li> </ul>                                                                                                             |
| <b>Überspannungsschutz:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurzschlussfestigkeit 6,5kA,</li> <li>Schutzpegel Up 1,5kV</li> <li>Prüfspannung Uoc 5kV</li> <li>Uc 255V; 50Hz</li> <li>optische Funktions- und Ausfallanzeige</li> </ul> | <b>Overvoltage protection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>short circuit protect. 6,5kA,</li> <li>protection level Up 1,5kV</li> <li>test voltage Uoc 5kV</li> <li>Uc 255V; 50Hz</li> <li>optic signal for function / defect</li> </ul> |
| <b>Netz- und Frequenzfilter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>filtert kleinste Störungen ( 30MHz )</li> <li>Eckfrequenz 400Hz, Dämpfung 20dB pro Dekade</li> </ul>                                                                  | <b>Line and frequency filter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>filters small interferences ( 30 MHz )</li> <li>nominal frequency 400Hz, attenuation 20dB per decade</li> </ul>                                                           |
| <b>Haltewinkel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahlblech</li> <li>Montage in 90° - Schritten möglich</li> </ul>                                                                                                                  | <b>Mounting brackets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>steel sheet</li> <li>for fixing in 4 positions each 90°</li> </ul>                                                                                                                |
| <b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>in Polybeutel umgeschlagen</li> </ul>                                                                                                                                               | <b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>in polybag</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| <b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste</li> <li>2 x 19" Befestigungswinkel inkl. 8 Schrauben ( lose beigelegt )</li> </ul>                                                                          | <b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Socket strip</li> <li>2 x 19" mounting brackets incl. 8 screws (loose)</li> </ul>                                                                                            |