


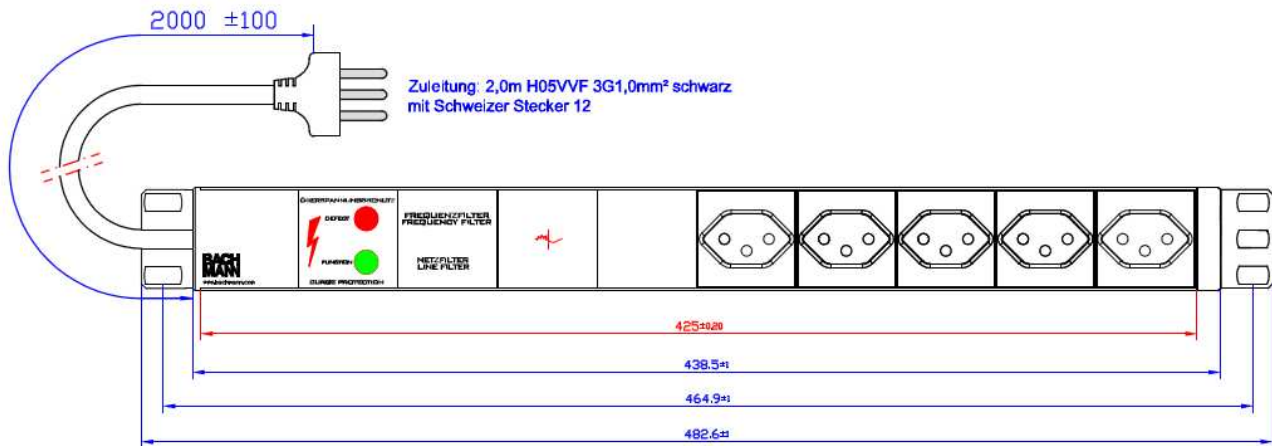

5 CH Steckdosen Typ 13 mit Gerätevollschutz	5 CH outlets type 13 with overvoltage protection and line / frequency filter
Steckdosen: - nach SN SEV 6534-1:1991 2-polig mit Schutzkontakt 10A/2300W, AC230V, IP20 - schwarz, um 90° gedreht	Sockets: - SN SEV 6534-1:1991 2-pole with earthing contact 10A/2300W, AC230V, IP20 - black, 90° turned
Anschluss: - wiederanschließbar; Endkappen geschraubt 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² mit CH Stecker T12	Connection: - rewireable, endcaps screwed 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² with CH plug T12
Profil: 19", 1HE, ALU, eloxiert	Profile: 19", 1U, ALU, anodized
Kunststoff: schwarz, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1	Plastic material: black, PA6, fibre glass 30%, glow wire test up to 850°C; V1
Überspannungsschutz: - Kurzschlussfestigkeit 6,5kA, - Schutzpegel Up 1,5kV - Prüfspannung Uoc 5kV - Uc 255V; 50Hz - optische Funktions- und Ausfallanzeige	Overvoltage protection: - short circuit protect. 6,5kA, - protection level Up 1,5kV - test voltage Uoc 5kV - Uc 255V; 50Hz - optic signal for function / defect
Netz- und Frequenzfilter: - filtert kleinste Störungen (30MHz) - Eckfrequenz 400Hz, Dämpfung 20dB pro Dekade	Line and frequency filter: - filters small interferences (30 MHz) - nominal frequency 400Hz, attenuation 20dB per decade
Haltewinkel: - Stahlblech - Montage in 90° - Schritten möglich	Mounting brackets: - steel sheet - for fixing in 4 positions each 90°
Lieferform: in Polybeutel umgeschlagen	Packing: in polybag
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel inkl. 8 Schrauben (lose beigelegt)	Extent of delivery: 1 x socket strip 2 x 19" mounting brackets incl. 8 screws (loose)