


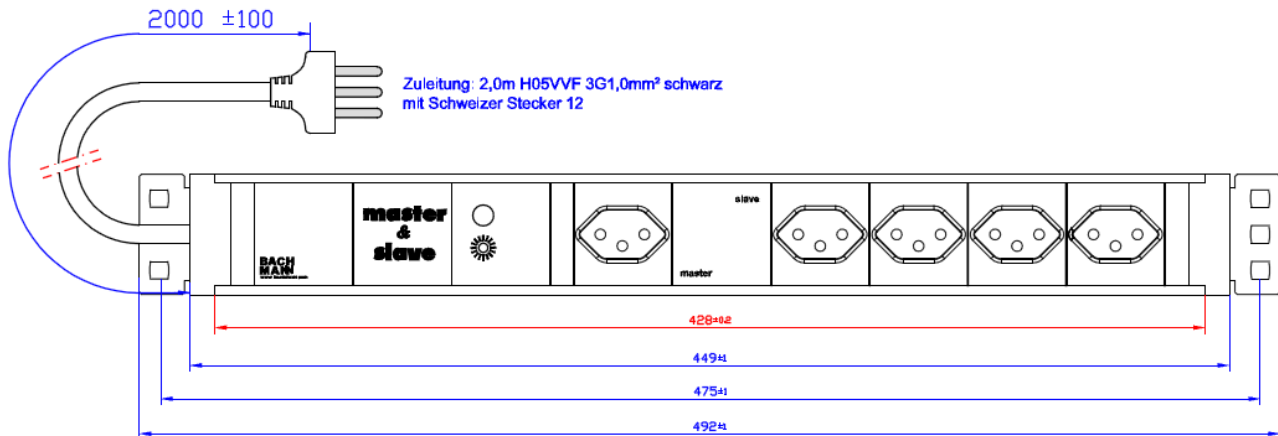

4+1 CH Steckdosen Typ 13 mit Master & Slave	4+1 CH outlets type 13 with Master & Slave
Steckdosen: - nach SN SEV 6534-1:1991 2-polig mit Schutzkontakt 10A/2300W, AC230V, IP20 - schwarz, um 90° gedreht	Sockets: - SN SEV 6534-1:1991 2-pole with earthing contact 10A/2300W, AC230V, IP20 - black, 90° turned
Anschluss: - wiederanschließbar; Endkappen geschraubt 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² mit CH Stecker T12	Connection: - rewireable, endcaps screwed 2,0m H05VV-F 3G1,0mm² with CH plug T12
Profil: >1HE, PVC, Länge: ca. 449mm	Profile: >1U, PVC, length: approx. 449mm
Kunststoff: schwarz, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1	Plastic material: black, PA6, fibre glass 30%, glow wire test up to 850°C; V1
Master & Slave: 1 Master-Dose schaltet die in den 4 Slave-Dosen eingesteckten Geräte automatisch ein oder aus, sobald das Mastergerät ein und ausgeschaltet wird. - Schwellenwerteinstellung ab ca. 10W - Ruhestromaufnahme nur ca. 1 W - optische Funktionsanzeige	Master & Slave: 1 Master socket controls the appliances in the 4 Slave sockets by switching the Master-appliance on or off. - adjustable up to 10W - permanent power up to 1W - optic signal for function
Haltewinkel: - Stahlblech - Montage in 9 verschiedenen Positionen möglich	Mounting brackets: - steel sheet - for fixing in 9 positions
Lieferform: in Polybeutel umgeschlagen	Packing: in polybag
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel inkl. 8 Schrauben (lose beigelegt)	Extent of delivery: 1 x socket strip 2 x 19" mounting brackets incl. 8 screws (loose)