


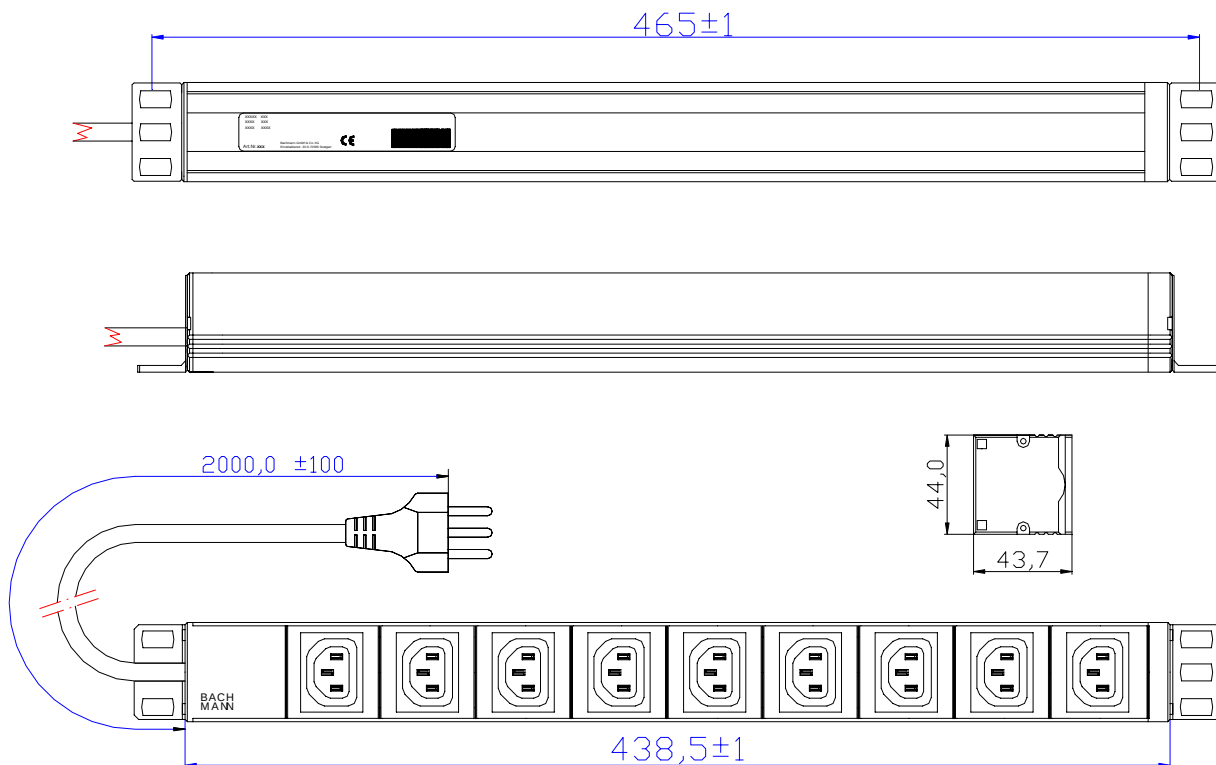

9 IEC 320 C13 Steckdosen	9 IEC 320 C13outlets
Steckdosen: - nach IEC320 C13 2-polig mit Schutzkontakt; 10A/2500W, AC250V, IP20, - Schwarz in Abdeckung RAL7035	Sockets: - According IEC 320 C13 2-pole with earthing contact; 10A/2500W, AC250V, IP20, - black in cover RAL7035
Anschluss: - nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit CH Stecker Typ 12	Connection: - non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with CH plug type 12
Profil: 1HE, ALU, eloxiert;	Profile: 1U, ALU, anodized
Kunststoff: RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht-prüfung bis 850°C; V1	Plastic material: RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
Haltewinkel: - Stahlblech - Montage in 90° - Schritten möglich;	Mounting brackets: - Steel sheet - For fixing in 4 positions each 90°
Lieferform: - Polybeutel mit Bachmann Reiter - mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13	Packing: - polybag with Bachmann header - With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel inkl. 8 Schrauben (Lose beigelegt)	Extent of delivery: 1 x Socket strip 2 x 19" mounting brackets incl. 8 screws (loose)