


revoltab


Smart Diffuser **HIDE R01**



Unterputz Raumduft-Diffuser zum Einbau in eine Hohlwanddose.
Für Einsatz von revoltab Duft-Kapseln (Laufzeit > 500 h). Weitere Infos unter www.revoltab.com
Elektrischer Betrieb, steuerbar via Smartphone-App / Dashboard.


Elektrische Daten

Betriebsspannung	230V 50Hz
Leistungsaufnahme	0.6W
Anschlussart	Push-in-Federanschluss
Leiterquerschnitt (starr)	0.2 bis 2.5 mm ²



Mechanische Daten

Dimensionen (HxBxT):	56mm x 60mm x 46mm (ohne Rahmen)
Schutzart	IP20
Betriebstemperatur	10°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	< 95 % RH, nicht kondensierend
Lagertemperatur	0°C bis 55°C

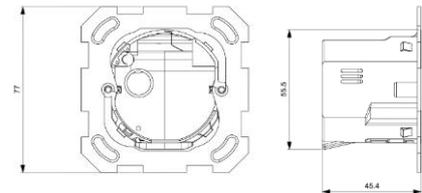

Einbau

Einbau	in Hohlwanddose Ø68mm
Einbautiefe	46mm
Einbaulage	Horizontal (zwingend)
Abdeckung	60mm x 60mm, passend zum Abdeckrahmenprogramm von Feller Ediziodue ® sowie Hager Kallysto ®
Aufputz	Aufputz Variante ist grundsätzlich möglich

Kommunikation

WiFi	802.11b/g/n
Bluetooth LE	V4.2 BR/EDR, Class-1, Class-2 und Class-3 Transmitter

Verkauf

Lieferumfang	Smart Diffuser HIDE, Montagerahmen, Abdeckrahmen (weiss / schwarz)
Artikelnummer	1001 (weiss), 1002 (schwarz)
Verpackungseinheit	1 Stk
EAN	7640440610013 (weiss), 7640440610020 (schwarz)
Zolltarifnummer	84248970

