



LEDVANCE



VUE D'ENSEMBLE DE LA NOUVELLE GAMME

LAMPES LED

2024/2025

OTTOFISCHER

POWER THROUGH LIGHT



VOTRE ACTEUR MONDIAL **LEDVANCE**

Issus de l'entreprise traditionnelle OSRAM et forts de plus de 100 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, nous sommes aujourd'hui le deuxième acteur mondial de l'éclairage général. Avec le groupe MLS, dont nous faisons partie depuis 2016, nous contribuons à un monde plus durable avec nos solutions d'éclairage avancées et économes en énergie.



POUR VOS PROJETS

UN SOUTIEN EXCEP- TIONNEL

Qu'il s'agisse de conseil en éclairage, de solutions sur mesure, d'analyses énergétiques ou d'études de faisabilité, les professionnels de l'éclairage peuvent toujours compter sur le soutien de LEDVANCE – dans plus de 140 pays et dans de nombreux domaines différents, des bureaux à l'éclairage public, en passant par les écoles, les infrastructures sportives, l'hôtellerie, les magasins, l'industrie et la logistique.



UN ÉCLAIRAGE PLUS **DURABLE**

Notre slogan de développement durable «From line to loop» souligne notre vision de contribuer à une planète plus verte et à une vie meilleure avec des solutions d'éclairage intelligentes. Nos nouvelles gammes de produits EVERLOOP et NATURELOOP soutiennent la transition de processus économiques linéaires à des processus économiques circulaires qui réduisent les déchets ainsi que la consommation d'énergie et de ressources.



UNE GAMME COMPLÈTE D'ÉCLAIRAGE
AUPRÈS D'UN

PRESTATAIRE UNIQUE

Des lampes, luminaires et rubans LED aux systèmes innovants de gestion de l'éclairage et aux solutions de maison intelligente, LEDVANCE offre une gamme complète pour les professionnels et les particuliers. Nous avons ajouté des produits photovoltaïques révolutionnaires à notre éventail de solutions d'éclairage de qualité.



NOUS SOMMES FIERS DE
VOUS PRÉSENTER NOTRE
NOUVELLE

GAMME DE LAMPES LED

Dans cette brochure, nous présentons notre gamme actuelle de lampes LED dans toute sa diversité. Nous avons optimisé de nombreux produits en termes d'efficacité énergétique, de durée de vie et de dimensions. Nos LAMPES LED DE CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A en sont un excellent exemple. Elles consomment jusqu'à 93% d'énergie en moins par rapport aux lampes conventionnelles et durent jusqu'à 50 fois plus longtemps. Quant à nos produits NATURELOOP, ils éclairent la voie vers un avenir durable avec au moins 40% de plastique recyclé.


**Pour plus d'informations,
reportez-vous aux pages suivantes.**



PLUS D'INFORMATIONS:
www.ledvance.ch/fr/professionnels

SOMMAIRE

PASSER À LA LED	04
NOS PRODUITS PHARES	06
LED TUBE T8	12
LED TUBE T5	33
LED TUBE EXTERNAL DALI SYSTEM	37
LED TUBE T9	41
LED HID	42
DULUX LED	48
LAMPES À FILAMENT LED FILAMENT	57
LAMPES LED DÉCO/VINTAGE 1906	66
LAMPES PCR LED	75
LAMPES À DISSIPATEUR LED HEATSINK	76
LAMPES LED AVEC FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES	81
LAMPES À RÉFLECTEUR LED	87
LAMPES LED SPÉCIALES	97
LA GAMME COMPLÈTE LEDVANCE	108
PRODUITS ET SERVICES	109
EXPLICATION DES SIGNES ET SYMBOLES	110

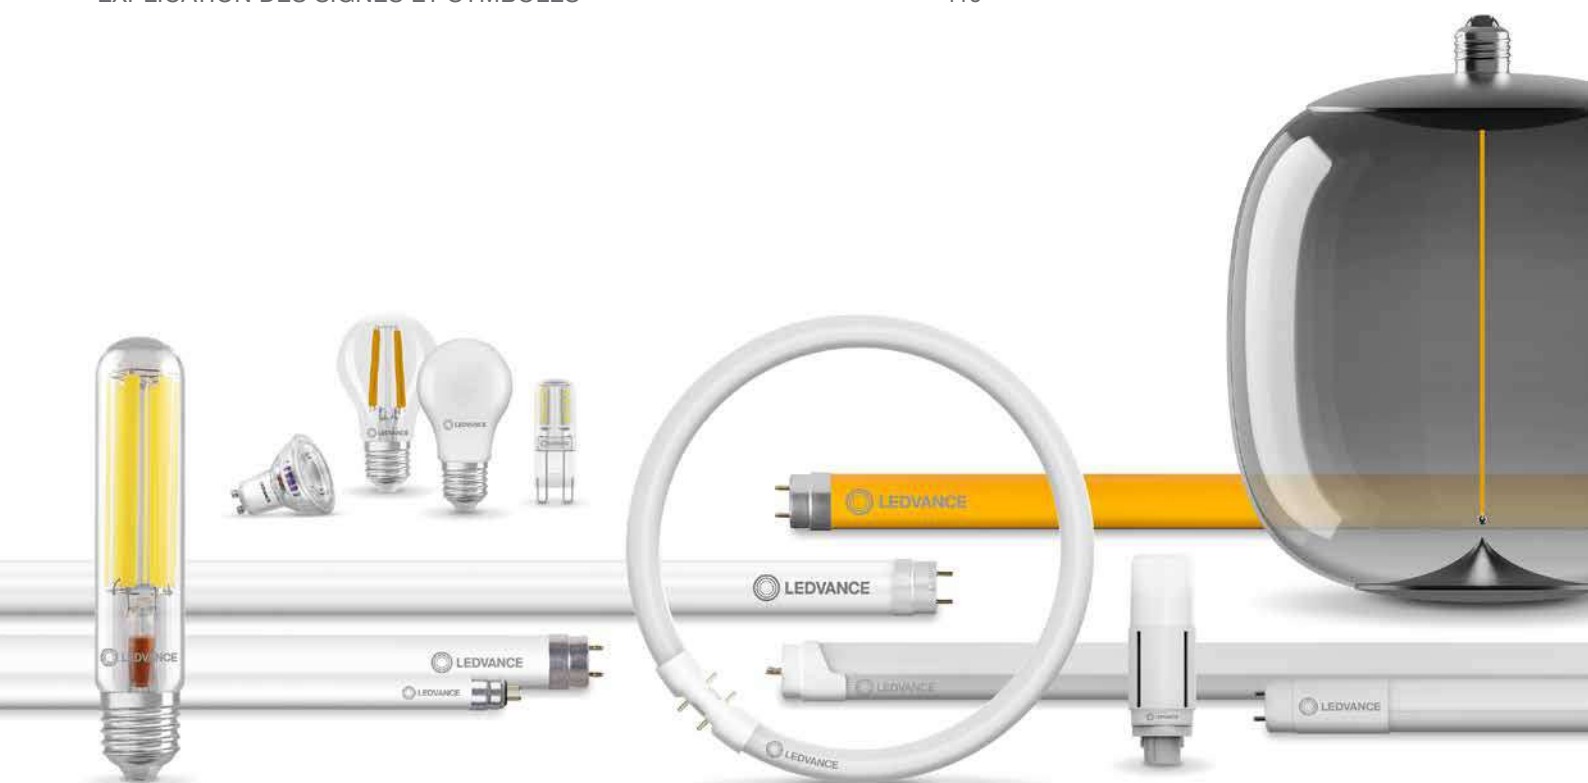

Les images présentées dans ce catalogue sont fournies à titre d'illustration uniquement. Tous les paramètres techniques s'appliquent à l'ensemble de la lampe. En raison de la complexité du processus de fabrication des diodes électroluminescentes, les valeurs typiques des paramètres techniques des LED indiquées ne sont que des variables purement statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux paramètres techniques réels de chaque produit individuel pouvant s'écarter de la valeur typique.



INTERDICTION DES LAMPES INEFFICACES: C'EST LE MOMENT DE CHANGER!

JOUEZ LA CARTE DE LA SÉCURITÉ AVEC DES SOLUTIONS LED CONFORMES AUX EXIGENCES DE L'UE

Les lampes contenant du mercure et jugées inefficaces sont interdites depuis 2023. Avec l'augmentation des coûts énergétiques et l'essor de la demande d'éclairage durable, le moment est venu de passer à un éclairage LED conforme aux exigences européennes, économe en énergie et rentable.

LEDVANCE offre une alternative pour chaque besoin avec une gamme complète de luminaires, de produits d'éclairage intelligents et de lampes LED de pointe.

Les solutions de lampe LED sont simples et intéressantes d'un point de vue économique, car le luminaire peut être conservé. Le passage à des luminaires LED permet en outre d'optimiser le flux lumineux et la qualité d'éclairage, ce qui augmente considérablement la productivité.



UNE MEILLEURE LUMIÈRE SUR VOS IDÉES

NOTRE OFFRE DE SERVICES POUR UNE EXÉCUTION PARFAITE DE VOTRE PROJET

Un projet réussi commence par un bon plan. Alors, pourquoi ne pas bénéficier de nos conseils sur mesure pour planifier en douceur votre projet d'éclairage?

Nous nous occupons de l'ensemble du processus et vous proposons des solutions individuelles selon vos souhaits. Toutes vos options sont disponibles en un coup d'œil.

Vous êtes intéressé par nos services pour vos projets? Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller. Vous pouvez nous joindre à l'adresse:

kundenservice@ledvance.com.

+41 (0)52 525 25 25

4 DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES SITUATIONS LA RECETTE D'UNE TRANSITION RÉUSSIE

SOLUTIONS AVEC LAMPES LED



REEMPLACEMENT



Le passage des lampes fluorescentes aux lampes LED dans les luminaires existants est rapide, simple et économique – que ce soit en modernisation ou en conversion.

Remplacement simple 1:1:

- Large gamme de tubes LED pour un remplacement facile, rapide et en toute sécurité de la lampe
- Aucun recâblage nécessaire
- Remplacement des tubes fluorescents fonctionnant sur ballast conventionnel ou ballast électronique compatible
- Trouvez le bon tube LED en quelques clics grâce au Tube Finder



Accéder directement au Tube Finder:
ledvance.ch/fr/tubefinder

RECÂBLAGE



Nouveau câblage ou recâblage:

- S'il n'y a pas d'alternative à la modernisation ou si le client souhaite réaliser des économies d'énergie maximales avec une maintenance réduite.
- Large gamme de tubes LED et DULUX LED pour un fonctionnement directement sur le secteur CA
 - En option: kits de conversion pour tubes LED pour un recâblage plus facile
 - LED TUBE EXTERNAL DALI SYSTEM lorsqu'un tube LED à intensité variable ou une solution d'éclairage de secours est nécessaire

SOLUTIONS AVEC LUMINAIRES LED



MISE À NIVEAU



Si la priorité est d'obtenir une puissance lumineuse et une qualité optimales, une efficacité maximale et peut-être une valeur ajoutée, il est intéressant de moderniser les luminaires ou d'en installer de nouveaux.

Conversion avec des kits de mise à niveau LED:

- Si un luminaire existant doit être conservé, mais que les interfaces électriques ou mécaniques sont trop anciennes pour être rénovées ou modernisées
- Kits de mise à niveau LED qui remplacent des composants entiers du luminaire d'origine

NOUVELLE INSTALLATION



Remplacement complet par des luminaires LED modernes:

- Lorsque le boîtier existant ou d'autres composants ont atteint la fin de leur durée de vie
- Lorsque les exigences en matière de luminosité ont changé (p. ex. répartition ou qualité de la lumière)
- Lorsqu'un système de gestion de la lumière (LMS) doit être intégré ou qu'une solution d'éclairage centré sur l'humain (HCL) est adoptée
- Lorsque les exigences de conception esthétiques ou fonctionnelles ont été modifiées



LE LAMP FINDER – COMMENT ÇA MARCHE:

Le Lamp Finder vous donne les réponses dont vous avez besoin. Il vous suffit d'entrer quelques données sur votre lampe traditionnelle et nous vous indiquerons des alternatives LED pour votre installation. Si aucune lampe LED appropriée n'est disponible, vous trouverez des luminaires LED alternatifs dans notre catalogue de produits en ligne.

Indiquez quelques détails sur votre lampe traditionnelle, tels que la puissance, la couleur de la lumière et le ballast, et vous obtiendrez des alternatives possibles à LED.



Voir
ledvance.ch/fr/lampfinder

TUBES LED

CHANGER? C'EST FACILE!

La vaste gamme de tubes LED T5/T8 LEDVANCE rend le passage à la technologie LED incroyablement facile. Nos nouveaux tubes LED HEAVY DUTY T8 EM sont conçus pour les applications industrielles les plus exigeantes. Notre gamme intègre également de nouveaux tubes LED pour des applications spéciales, telles que les salles jaunes et les gares ferroviaires.

SUPERIOR
CLASS

KVG/
VVG



01-04 TUBES À USAGE INTENSIF

01 | LED TUBE T8 EM HIGH TEMPERATURE

Avantage spécial: adapté aux températures ambiantes élevées allant jusqu'à + 80°C et donc idéal pour les centrales électriques et les ateliers de production.

02 | LED TUBE T8 EM HIGHBAY

Avantage spécial: offre un niveau d'éclairage nettement plus élevé que les tubes LED standard ou les lampes fluorescentes traditionnelles.

03 | LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL

Avantage spécial: tubes LED avec tube filtrant spécial conçus pour un éclairage sans UV des salles jaunes en remplacement direct des lampes fluorescentes T8 Chip Control.

04 | LED TUBE T8 EM 6kV

Avantage spécial: haute protection contre les surtensions de 6 kV pour les applications exigeantes telles que les gares ferroviaires.

01



02



03



04



MISE À NIVEAU AVEC DALI? C'EST POSSIBLE!

Gardez le luminaire et changez simplement le pilote et l'ampoule. Le LED TUBE EXTERNAL DALI est une solution polyvalente pour les systèmes d'éclairage T5/T8 qui ne permettent pas un remplacement direct de la lampe ou qui nécessitent un tube LED à intensité variable. Il est compatible DALI-2, adapté à l'éclairage de secours, mais également durable et économique grâce à des composants interchangeables. Désormais disponible en versions courtes.

PERFORMANCE
CLASS

DALI-2

EXT



LED TUBE EXTERNAL DALI SYSTEM

05

05-07

LED TUBE EXTERNAL DALI SYSTEM

06

05/06 | LED TUBE T8/T5 EXTERNAL

Nouveautés: tube LED T8 EXTERNAL longueur 600 mm et tube LED T5 EXTERNAL longueur 549/849 mm, extension de notre gamme existante avec le 1149 mm HE 28. Convient pour un fonctionnement sur LED DRIVER EXTERNAL, disponible dans les couleurs de lumière 3000 K, 4000 K et 6500 K.

07 | LED DRIVER EXTERNAL DALI

Avantage spécial: mise à niveau adaptée à tous les tubes T8 EXTERNAL et T5 EXTERNAL. Driver SELV à courant constant multiwatts (version 1 canal/2 canaux) avec interface DALI-2 pour la variation de l'intensité et le fonctionnement sur capteur avec fonction push-DIM pour un contrôle facile.

08

LED T5 FC EXTERNAL

Avantage spécial: mise à niveau facile des lampes fluorescentes T5 FC (22 W/40 W/55 W) vers la technologie LED grâce à des dimensions identiques, fonctionnement avec un LEDVANCE LED DRIVER compatible.

08

LEDVANCE



VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR
PLUS SUR NOS PRODUITS PHARES?
Contactez-nous:
kundenservice@ledvance.com
+41 (0)52 525 25 25



AUTRES PRODUITS PHARES

ÉCLAIRAGE LED DE RUE



01

01 LEDVANCE NAV LED FILAMENT AMBER

Avantage spécial: remplacement direct des lampes NAV conventionnelles. La teneur extrêmement faible en lumière bleue (< 1,5%) contribue à la protection des insectes et des animaux nocturnes, tandis que la couleur de lumière très chaude 1800 K respecte le rythme jour-nuit des habitants. Même design, mais jusqu'à 70% d'économies d'énergie, bon rendu des couleurs et visibilité améliorée. La LEDVANCE NAV LED FILAMENT AMBER est idéale pour les zones naturelles, les zones résidentielles et les sites historiques.

VALUE
CLASS



02

02 LAMPES LED NATURELOOP

Avantage spécial: particulièrement durables, car elles intègrent au moins 40%* de plastique recyclé (PCR) et sont équipées de la technologie LED économe en énergie. Finition de surface mate avec un excellent flux lumineux, disponible dans les formes classiques A, B et P et dans toutes les puissances courantes.



* Part de plastique

PLASTIQUE? NATURELOOP!

Nous utilisons le plastique d'hier pour la lumière de demain. Nos lampes LED NATURELOOP favorisent une économie circulaire durable. Intégrant au moins 40%* de plastique recyclé (PCR), elles réduisent les déchets plastiques et consomment moins de ressources fossiles, d'eau et d'énergie, ce qui limite les émissions de CO₂. L'emballage sans plastique contient au moins 80% de papier recyclé et est entièrement recyclable.



VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR
PLUS SUR NOS PRODUITS PHARES?
Contactez-nous:
kundenservice@ledvance.com
+41 (0)52 525 25 25





LAMPES À CAPTEUR

03 MOTION & DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A

Avantage spécial: particulièrement économe en énergie grâce aux capteurs intégrés de mouvement et de lumière du jour. S'allume uniquement lorsqu'un mouvement est détecté dans un environnement sombre; portée de détection jusqu'à 3 mètres et 90°; même les plus petits mouvements sont détectés de manière fiable à travers les luminaires en verre et en plastique. Disponible en lampe à filament ou en plastique.

SUPERIOR CLASS



03



LED PIN

04-05 LED PIN

Avantage spécial: même taille que les broches halogènes. Miniaturisation supplémentaire pour un remplacement 1:1 facile.

04 | LED PIN 12 V G4, GY6.35

longueur 1:1 pour G4 jusqu'à 200 lm et GY6.35 avec 470 lm


05 | LED PIN G9 230V

dimensions 1:1 pour G9 jusqu'à 320 lm

PERFORMANCE CLASS

Halogène

LED PIN

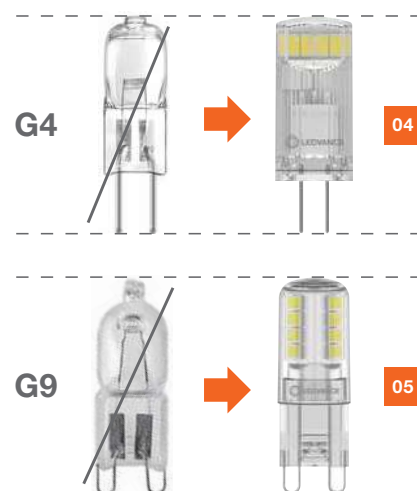

LUTTEZ CONTRE LES COÛTS ÉLEVÉS DE L'ÉLECTRICITÉ AVEC NOS LAMPES À EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE CLASSE A



Chez LEDVANCE, le développement durable a toujours été un élément fondamental de notre éthique commerciale. C'est pourquoi nous proposons depuis longtemps l'une des gammes les plus complètes de lampes LED modernes et économes en énergie. Notre gamme comprend des lampes LED à haute efficacité énergétique de classe A. Elles permettent d'économiser encore plus d'énergie – jusqu'à 60% en moyenne par rapport aux lampes LED standard. Et par rapport aux anciennes lampes à incandescence, l'économie peut atteindre 93%.

Par ailleurs, nous avons considérablement élargi notre gamme de lampes LED pour intégrer des lampes LED à intensité variable et des tubes de classe d'efficacité énergétique A qui durent jusqu'à 100 000 heures!

Cette technologie d'éclairage est la meilleure réponse possible à la forte hausse des prix de l'électricité et constitue l'une de nos nombreuses solutions durables pour économiser de l'énergie.

ÉCONOMIES POTENTIELLES GRÂCE À NOS LAMPES À EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE CLASSE A

ÉCONOMIES EN
CHF PAR AN
AVEC 10 SOURCES LU-
MINEUSES



REMPLACEMENT PAR UNE LAMPE LEDVANCE

LAMPES STAN-
DARD EXIS-
TANTES



LED TUBE T8
EM HAUTE
EFFICACITÉ



17,6
WATTS



Lampe à réflec-
teur LED GU10
haute efficacité



2
WATTS



Lampe LED E27
haute
efficacité



3,8
WATTS



Lampes fluores-
centes



58
WATTS

VOUS ÉCONOMISEZ **295 CHF** PAR AN!

LED TUBE T8 EM
Performance
Ultra Output



23,1
WATTS

VOUS ÉCONOMISEZ **40 CHF** PAR AN!

Lampe à réflec-
teur GU10



50
WATTS

VOUS ÉCONOMISEZ **350 CHF** PAR AN!

Lampe à réflec-
teur GU10



4,3
WATTS

VOUS ÉCONOMISEZ **17 CHF** PAR AN!

Lampe LED E27



60
WATTS

VOUS ÉCONOMISEZ **410 CHF** PAR AN!

Lampe LED E27



8
WATTS

VOUS ÉCONOMISEZ **31 CHF** PAR AN!

Base de calcul: prix de l'électricité commerciale de 0,20 CHF/kWh

(Source: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Electricity_prices_for_non-household_consumers,_second_half_2023_V2.png), 10 heures de fonctionnement/jour



LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT^{1,2}

SUPERIOR CLASS

Tubes LED haute performance avec rendement lumineux très élevé pour ballasts ferromagnétique (CCG) et secteur AC, gaine anti-éclat



1



GLASS



CCG

230V

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

3

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement LED des lampes fluo-rescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
- Approbation ENEC 10 VDE
- Pour un éclairage particulièrement uniforme

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à $+50^{\circ}\text{C}$
- Éclairage de zones de production
- Zones de circulation et couloirs
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS				W	lm	lm/W	K		IRC	t _h				
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 830	4099854037092	941819600	36	G13	1212	14	2340	167	3000	190	80	75 000		10	19,60	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 840	4099854037115	941819610	36	G13	1212	14	2600	185	4000	190	80	75 000		10	19,60	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 850	4099854037177	941819620	36	G13	1212	14	2600	185	5000	190	80	75 000		10	19,60	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 865	4099854037191	941819630	36	G13	1212	14	2600	185	6500	190	80	75 000		10	19,60	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 940	4099854037290	941819640	36	G13	1212	14	2600	185	4000	190	90	75 000		10	23,00	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.2W 830	4099854037214	941819650	58	G13	1513	22,2	3690	166	3000	190	80	75 000		10	24,90	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.1W 840	4099854037238	941819660	58	G13	1513	22,1	4100	185	4000	190	80	75 000		10	24,90	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.1W 850	4099854037252	941819670	58	G13	1513	22,1	4100	185	5000	190	80	75 000		10	24,40	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.1W 865	4099854037276	941819680	58	G13	1513	22,1	4100	185	6500	190	80	75 000		10	24,90	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.1W 940	4099854037313	941819690	58	G13	1513	22,1	4100	185	4000	190	90	75 000		10	29,90	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

Ne convient pas à l'éclairage de secours.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY CLASS A^{1,2}

SUPERIOR CLASS

Tubes LED hautes performances pour ballast ferromagnétique (CCG) et secteur AC, CEE A



1



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Rendement extrêmement élevé de 210 lm/W
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Approbation ENEC 10 VDE
- Durée de vie : jusqu'à 100 000 h

AVANTAGES PRODUITS

- Permet une grande économie d'énergie, grâce à sa classe énergétique A
- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50° C
- Éclairage de zones de production
- Zones de circulation et couloirs
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS															
LED TUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY CLASS A S 1200 mm 10W 840	4099854 223310	941903010	36	G13	1212	10	2100	210	4000	190	80	100 000		10	61,00	1	
LED TUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY CLASS A S 1500 mm 17.6W 840	4099854 223334	941903020	58	G13	1513	17,6	3700	210	4000	190	80	100 000		10	73,00	1	

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

Ne convient pas à l'éclairage de secours.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 EM^{1,2}

SUPERIOR CLASS

Tubes LED haute performance pour ballasts ferromagnétique (CCG) et secteur AC, gaine anti-éclat



1



3

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
- Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
- Approbation ENEC 10 VDE
- Fonctionnement simple et tandem sur ballast conventionnel (versions ≤ 0,9 m)

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50° C
- Éclairage de zones de production
- Zones de circulation et couloirs
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔW	mm	W	lm	lm/W	K	°	IRC	t _h	h	PVC (h)	h
LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 830	4099854037337	941819460	15	G13	450	5,1	810	158	3000	190	80	75 000	10	12,50
LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 840	4099854037351	941819470	15	G13	450	5,1	900	176	4000	190	80	75 000	10	12,50
LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 865	4099854037375	941819450	15	G13	450	5,1	900	176	6500	190	80	75 000	10	12,50
LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 830	4099854037399	941819480	18	G13	603	6,3	990	157	3000	190	80	75 000	10	13,00
LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 840	4099854037412	941819490	18	G13	603	6,3	1100	174	4000	190	80	75 000	10	13,00
LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 865	4099854037436	941819500	18	G13	603	6,3	1100	174	6500	190	80	75 000	10	13,00
LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 830	4099854037450	941819510	30	G13	908	9,7	1530	157	3000	190	80	75 000	10	13,50
LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 840	4099854037474	941819520	30	G13	908	9,7	1700	175	4000	190	80	75 000	10	13,50
LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 865	4099854037498	941819530	30	G13	908	9,7	1700	175	6500	190	80	75 000	10	13,50
LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 830	4099854037511	941819360	38	G13	1060	11,4	1800	157	3000	190	80	75 000	10	15,30
LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 840	4099854037535	941819370	38	G13	1060	11,4	2000	175	4000	190	80	75 000	10	15,30
LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 865	4099854037559	941819380	38	G13	1060	11,4	2000	175	6500	190	80	75 000	10	15,30
LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 830	4099854037573	941819390	36	G13	1212	12	1890	157	3000	190	80	75 000	10	15,60
LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 840	4099854037597	941819400	36	G13	1212	12	2100	175	4000	190	80	75 000	10	15,60
LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 865	4099854037610	941819410	36	G13	1212	12	2100	175	6500	190	80	75 000	10	15,60
LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 830	4099854037634	941819420	58	G13	1513	17,7	2790	157	3000	190	80	75 000	10	21,30
LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 840	4099854037658	941819430	58	G13	1513	17,7	3100	175	4000	190	80	75 000	10	21,30
LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 865	4099854037672	941819440	58	G13	1513	17,7	3100	175	6500	190	80	75 000	10	21,30

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

Ne convient pas à l'éclairage de secours.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT^{1,2}

PERFORMANCE CLASS

Tubes LED à rendement lumineux très élevé pour ballasts ferromagnétique (CCG) et secteur AC, gaine anti-éclat



1



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
- Pour un éclairage particulièrement uniforme
- Sans mercure et conforme à RoHS

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8)
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50° C
- Éclairage de zones de production
- Zones de circulation et couloirs
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS															
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15.6W 830	4099854036774	941819540	36	G13	1212	15,6	2250	144	3000	190	80	60 000		10		14,30	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15.6W 840	4099854036835	941819550	36	G13	1212	15,6	2500	160	4000	190	80	60 000		10		14,30	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15.6W 865	4099854036873	941819560	36	G13	1212	15,6	2500	160	6500	190	80	60 000		10		14,30	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23.1W 830	4099854037016	941819570	58	G13	1513	23,1	3330	144	3000	190	80	60 000		10		18,30	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23.1W 840	4099854037030	941819580	58	G13	1513	23,1	3700	160	4000	190	80	60 000		10		18,30	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23.1W 865	4099854037054	941819590	58	G13	1513	23,1	3700	160	6500	190	80	60 000		10		18,30	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

Ne convient pas à l'éclairage de secours.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 EM^{1,2}

PERFORMANCE CLASS

Tubes LED pour ballasts ferromagnétique (CCG) et secteur AC, gaine anti-eclat



1



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Fonctionnement mono et duo sur alimentation conventionnelle (version 0,6 m)
- Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
- Sans mercure et conforme à RoHS

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Jusqu'à 66 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8)
- Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50° C
- Éclairage de zones de production
- Zones de circulation et couloirs
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS															
LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 830	4099854036958	941819330	18	G13	603	7	990	141	3000	190	80	60 000		10	11,20	1	
LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 840	4099854036972	941819340	18	G13	603	7	1100	157	4000	190	80	60 000		10	11,20	1	
LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 865	4099854036996	941819350	18	G13	603	7	1100	157	6500	190	80	60 000		10	11,20	1	
LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 830	4099854036897	941819270	36	G13	1212	13,5	1890	140	3000	190	80	60 000		10	13,40	1	
LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 840	4099854036910	941819280	36	G13	1212	13,5	2100	155	4000	190	80	60 000		10	13,40	1	
LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 865	4099854036934	941819290	36	G13	1212	13,5	2100	155	6500	190	80	60 000		10	13,40	1	
LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 830	4099854037078	941819300	58	G13	1513	20	2790	139	3000	190	80	60 000		10	16,90	1	
LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 840	4099854037139	941819310	58	G13	1513	20	3100	155	4000	190	80	60 000		10	16,90	1	
LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 865	4099854037153	941819320	58	G13	1513	20	3100	155	6500	190	80	60 000		10	16,90	1	

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

Ne convient pas à l'éclairage de secours.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT^{1,2}

VALUE
CLASS

Tubes LED économiques à rendement lumineux très élevé pour ballasts ferromagnétique (CCG) et secteur AC



1



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tube en verre
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
- Sans mercure et conforme à RoHS

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8)
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45° C
- Couloirs, escaliers, garages parking
- Industrie
- Entrepôts
- Chambres froides et entrepôts

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1200 mm 20W 830	4099854 038327	941819700	36	G13	1213	20	2160	108	3000	190	80	30 000		10	10,05	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1200 mm 20W 840	4099854 038402	941819710	36	G13	1213	20	2400	120	4000	190	80	30 000		10	10,05	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1200 mm 20W 865	4099854 038525	941819720	36	G13	1213	20	2400	120	6500	190	80	30 000		10	10,05	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1500 mm 29W 830	4099854 038624	941819730	58	G13	1514	29	3150	108	3000	190	80	30 000		10	14,05	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1500 mm 29W 840	4099854 038662	941819740	58	G13	1514	29	3500	120	4000	190	80	30 000		10	14,05	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1500 mm 29W 865	4099854 038747	941819750	58	G13	1514	29	3500	120	6500	190	80	30 000		10	14,05	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

Ne convient pas à l'éclairage de secours.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 EM^{1,2}

VALUE
CLASS

Tubes LED économiques pour ballast ferromagnétique (CCG) et secteur AC



1



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
- Fonctionnement simple et tandem sur ballast conventionnel (versions ≤ 0,9 m)
- Tube en verre
- Sans mercure et conforme à RoHS

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Jusqu'à 69 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8)
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45° C
- Couloirs, escaliers, garages parking
- Industrie
- Entrepôts
- Chambres froides et entrepôts

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{ΔW}			W	lm	lm/W	K		IRC	t _h ⁴			PVC (CHF)	
LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 830	4099854038907	941819850	15	G13	451	5,4	585	108	3000	190	80	30 000		10	6,65	1
LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 840	4099854038921	941819860	15	G13	451	5,4	650	120	4000	190	80	30 000		10	6,65	1
LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 865	4099854038945	941819870	15	G13	451	5,4	650	120	6500	190	80	30 000		10	6,65	1
LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 830	4099854038969	941819880	18	G13	604	6,6	720	109	3000	190	80	30 000		10	6,80	1
LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 840	4099854038983	941819890	18	G13	604	6,6	800	121	4000	190	80	30 000		10	6,80	1
LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 865	4099854039003	941819900	18	G13	604	6,6	800	121	6500	190	80	30 000		10	6,80	1
LED TUBE T8 EM V 720 mm 7W 830	4099854039027	941819910	16	G13	734	7	765	109	3000	190	80	30 000		10	7,45	1
LED TUBE T8 EM V 720 mm 7W 840	4099854039041	941819920	16	G13	734	7	850	121	4000	190	80	30 000		10	7,45	1
LED TUBE T8 EM V 720 mm 7W 865	4099854039065	941819930	16	G13	734	7	850	121	6500	190	80	30 000		10	7,45	1
LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 830	4099854039102	941819940	30	G13	908	10	1080	108	3000	190	80	30 000		10	7,65	1
LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 840	4099854039126	941819950	30	G13	908	10	1200	120	4000	190	80	30 000		10	7,65	1
LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 865	4099854039164	941819960	30	G13	908	10	1200	120	6500	190	80	30 000		10	7,65	1
LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 830	4099854039201	941819760	38	G13	1061	11,6	1260	108	3000	190	80	30 000		10	8,45	1
LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 840	4099854039249	941819770	38	G13	1061	11,6	1400	120	4000	190	80	30 000		10	8,45	1
LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 865	4099854038488	941819780	38	G13	1061	11,6	1400	120	6500	190	80	30 000		10	8,45	1
LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 830	4099854038143	941819790	36	G13	1213	15	1620	108	3000	190	80	30 000		10	8,75	1
LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 840	4099854038167	941819800	36	G13	1213	15	1800	120	4000	190	80	30 000		10	8,75	1
LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 865	4099854038181	941819810	36	G13	1213	15	1800	120	6500	190	80	30 000		10	8,75	1
LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 830	4099854038204	941819820	58	G13	1514	18,3	2000	109	3000	190	80	30 000		10	10,65	1
LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 840	4099854038228	941819830	58	G13	1514	18,3	2200	120	4000	190	80	30 000		10	10,65	1
LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 865	4099854038242	941819840	58	G13	1514	18,3	2200	120	6500	190	80	30 000		10	10,65	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

Ne convient pas à l'éclairage de secours.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT HIGH TEMPERATURE^{1,2}

SUPERIOR CLASS

Tubes LED haute performance pour ballasts électromagnétiques (CCG) et secteur AC, pour applications à température ambiante élevée



1



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Plage de température ambiante très large : -20...+80° C
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
- Durée de vie à une température ambiante de 25° C : jusqu'à 75 000 h
- Durée de vie à une température ambiante de 80° C : jusqu'à 17 500 h

AVANTAGES PRODUITS

- Convient aux températures ambiantes élevées jusqu'à +80° C
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Jusqu'à 62 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8)

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général à des températures ambiantes de -20...+80° C
- Éclairage de zones de production
- Industrie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT HIGH TEMPERATURE S 1200 mm 14W 840	4099854258572	941821590	36	G13	1213	14	2600	185	4000	120	80	75000		10	69,00	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT HIGH TEMPERATURE S 1500 mm 22.1W 840	4099854258596	941821560	58	G13	1514	22,1	4100	185	4000	120	80	75000		10	81,00	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Avant l'installation, il est recommandé de vérifier si le luminaire et surtout les supports sont en bon état et capables de supporter le poids de la lampe.

Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 80° C à l'intérieur du luminaire.

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

Ne convient pas à l'éclairage de secours.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ 2 ans de garantie pour un fonctionnement entre Tc 61° C et Tc max, 5 ans de garantie pour un fonctionnement à Tc ≤ 60° C. Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT HIGHBAY^{1,2}

SUPERIOR CLASS

Tubes LED hautes performances pour appareillages de commande électromagnétiques (CCG) et secteur CA, ainsi que pour les applications de grande hauteur



1



3

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Angle de faisceau étroit : 90°
- Douilles rotatives
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Approbation ENEC 10 VDE

AVANTAGES PRODUITS

- Niveau d'éclairage très élevé par rapport aux tubes LED standards
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Jusqu'à 62 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8)

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50° C
- Entrepôts de stockage et (à grande hauteur)
- Éclairage de zones de production
- Industrie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS															
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT HIGHBAY S 1200 mm 14W 840	4099854 258633	941821620	36	G13	1213	14	2600	185	4000	90	80	75000		10	61,00	1	
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT HIGHBAY S 1500 mm 22.1W 840	4099854 258671	941821600	58	G13	1514	22,1	4100	185	4000	90	80	75000		10	73,00	1	

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

Ne convient pas à l'éclairage de secours.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT 6 kV^{1,2}

SUPERIOR CLASS

Tubes LED haute performance pour ballast ferromagnétique (CCG) et secteur AC, protection contre les surtensions 6 kV, gaine anti-éclat



1



3

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N)
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
- Approbation ENEC 10 VDE

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50° C
- Gares ferroviaires, installations en surface et métros
- Éclairage de zones de production
- Zones de circulation et couloirs
- Industrie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	$w \pm W$	Σ	I [mm]	W	Im	Im/W	K	Δ°	IRC	t_{in} ⁴	t_{out} ⁵	PVC [cm]	⁶	No.
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT 6kV S 1200 mm 14W 840	4099854147791	941005780	36	G13	1212	14	2600	185	4000	190	80	75 000		10	20,50	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT 6kV S 1500 mm 22.1W 840	4099854147814	941005770	58	G13	1513	22,1	4100	185	4000	190	80	75 000		10	26,00	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

Ne convient pas à l'éclairage de secours.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL ^{1,2}

SUPERIOR
CLASS

Tubes LED haute performance pour appareillages de commande électromagnétique (CCG) et secteur AC, avec manchons filtrants UV



1



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Excellentes performances de filtrage en dessous de 500 nm
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Approbation ENEC 10 VDE
- Durée de vie : jusqu'à 50 000 h

AVANTAGES PRODUITS

- Excellent filtre UV
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Jusqu'à 62 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8)
- Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection

DOMAINES D'APPLICATION

- Production de micropuces et de semi-conducteurs
- Applications où le pourcentage d'UV et de lumière bleue doit être réduit au minimum
- Industrie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS													
LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL S 1200 mm 18W	4099854271472	941821630	36	G13	1212	18	2000	111	2000	190	35	50 000	10	52,90	1
LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL S 1500 mm 23W	4099854271496	941821550	58	G13	1513	23	2500	108	2000	190	35	50 000	10	61,00	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

Ne convient pas à l'éclairage de secours.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ L70/B50 | ⁴ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR^{1,2}

PERFORMANCE CLASS

Tubes LED avec capteur micro-ondes intégré pour ballasts ferromagnétique (CCG) et secteur AC, gaine anti-éclat



1



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Détecteur haute fréquence intégré avec détection de mouvement
- Diminution automatique de l'intensité lumineuse à 20 % après 5 minutes sans détection de mouvement
- Extinction automatique de l'éclairage 7 minutes après la dernière détection de mouvement
- Détecteur haute fréquence avec 5,8 GHz

AVANTAGES PRODUITS

- Permet jusqu'à 67 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes standard
- Convient aux luminaires fermés grâce à la technologie haute fréquence
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Remplacement simple
- rapide et sécurisé des tubes fluorescents sans recâblage

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50° C
- Couloirs, escaliers, garages parking
- Entrepôts
- Allées et couloirs
- Zones logistiques, infrastructures de transport et couloirs

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{act}	W _{max}	I _{act} [mA]	W	lm	lm/W	K	°	IRC	t _h ⁴	5	6	7
LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P 600 mm 6.8W 840	4099854044472	941819260	18	G13	603	6,8	1 100	161	4 000	190	80	60 000	10	34,70	1
LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P 1200 mm 13.1W 840	4099854044960	941819240	36	G13	1 212	13,1	2 100	160	4 000	190	80	60 000	10	39,65	1
LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P 1500 mm 19.3W 840	4099854045066	941819250	58	G13	1 513	19,3	3 100	160	4 000	190	80	60 000	10	44,55	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

Hauteur de montage maximale recommandée: 5 m

Ne convient pas à l'éclairage de secours.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 EM FOOD^{1,2}

PERFOR-
MANCE
CLASS

Tubes LED pour ballasts ferromagnétique (CCG) et secteur AC, gaine anti-éclat, pour la présentation des aliments



1



3

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Distribution spectrale spécialement adaptée (comparable au tube T8 FL NATURA 76)
- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
- Approbation ENEC 10 VDE
- Type de protection : IP20

AVANTAGES PRODUITS

- Les viandes rouges ont l'air fraîches et appétissantes sans que l'on ait besoin de les «embellir» outre mesure
- Remplacement simple
- rapide et sécurisé des tubes fluorescents sans recâblage
- Jusqu'à 74 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8)
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET

DOMAINES D'APPLICATION

- Présentation des aliments par ex. boucheries, boulangeries, supermarchés ou transformateurs de viande
- Convient pour des températures ambiantes de -20 à +50° C

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔW	⏏	↓ (mm)	W	lm	lm/W	K	Δ	IRC	t _h ⁴	⏏	PVC [CHF]	⚡ No.
LED TUBE T8 EM FOOD P 600 mm 5.2W 833	4099854044793	941819220	18	G13	603	5,2	500	96	3300	190	80	60000	10	16,05	1
LED TUBE T8 EM FOOD P 900 mm 7.9W 833	4099854045226	941819230	30	G13	908	7,9	750	94	3300	190	80	60000	10	23,10	1
LED TUBE T8 EM FOOD P 1200 mm 11.6W 833	4099854045004	941819200	36	G13	1212	11,6	1100	94	3300	190	80	60000	10	26,00	1
LED TUBE T8 EM FOOD P 1500 mm 17.9W 833	4099854045127	941819210	58	G13	1513	17,9	1700	94	3300	190	80	60000	10	31,75	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

Ne convient pas à l'éclairage de secours.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 EM CONNECTED¹

PERFORMANCE CLASS

TUBE LED pour ballast ferromagnétique (CCG) fonctionne avec des capteurs connectés, gaine anti-éclat



1



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Protocole réseau : ZigBee 3.0 (réseau maillé de 2,4 GHz)
- Le TUBE LED T8 EM Connected ne peut être utilisé qu'avec le capteur LEDVANCE Connected

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50° C
- Parkings, entrepôts, zones de production
- Industrie
- Bureaux

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 600 mm 7.5W 830	4099854144431	941821580	18	G13	603	7,5	1 000	133	3 000	190	80	50 000		10	48,50	1
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 600 mm 7.5W 840	4058075823938	941819180	18	G13	603	7,5	1 100	146	4 000	190	80	50 000		10	48,50	1
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 600 mm 7.5W 865	4058075823952	941819190	18	G13	603	7,5	1 100	146	6 500	190	80	50 000		10	48,50	1
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1200 mm 16W 830	4099854144455	941821570	36	G13	1 213	16	2 160	135	3 000	190	80	50 000		10	61,80	1
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1200 mm 16W 840	4058075823976	941819140	36	G13	1 213	16	2 400	150	4 000	190	80	50 000		10	61,80	1
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1200 mm 16W 865	4058075823990	941819150	36	G13	1 213	16	2 400	150	6 500	190	80	50 000		10	61,80	1
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1500 mm 24W 830	4099854144479	941821610	58	G13	1 513	24	3 250	135	3 000	190	80	50 000		10	72,85	1
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1500 mm 24W 840	4058075824010	941819160	58	G13	1 513	24	3 600	150	4 000	190	80	50 000		10	72,85	1
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1500 mm 24W 865	4058075824034	941819170	58	G13	1 513	24	3 600	150	6 500	190	80	50 000		10	72,85	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

CONNECTED SENSOR LOW BAY ET HIGH BAY

Capteur pour LED TUBE Connecté TUBE

CONNECTED SENSOR REMOTE

Télécommande connectée pour les capteurs connectés HB et LB LEDVANCE



1



2



CONNECTED SENSOR LOW BAY ET HIGH BAY

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil
- Hauteur de montage jusqu'à 4 m
- Gradation à deux niveaux d'éclairage : 20 % et 100 %
- Protocole réseau : ZigBee 3.0 (réseau maillé de 2,4 GHz)
- Le tube connecté ne peut être utilisé qu'avec un capteur connecté

AVANTAGES PRODUITS

- De nombreuses cellules peuvent être interconnectées
- Contrôle des produits compatibles sans connexion Internet ou appareils intelligents
- Facile à installer et à utiliser

DOMAINES D'APPLICATION

- Pour usage intérieur uniquement (IP54)
- Capteur infrarouge passif pour des températures ambiantes comprises entre -20 et +50° C
- Parkings, entrepôts, zones de production, escaliers
- Industrie
- Bureaux

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	INFRARED	L x W x H [mm]	°	IP	V _{DC}	t _h ³	kHz ECG	°C	PVC (CHP) ⁴	No.
Connected Sensor ST8 LB	4058075232969	535938700	Infrarouge passif (PIR)	126 x 65	360	IP54	220,0...240	50 000	50	27	276,15	1
Connected Sensor ST8 HB	4058075232983	535938800	Infrarouge passif (PIR)	126 x 65	180	IP54	220,0...240	50 000	50	27	263,60	1

CONNECTED SENSOR REMOTE

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Compatible avec les cellules LEDVANCE CONNECTED CR et HB (Gen2)
- Batterie incluse (Lithium, 3 V)

AVANTAGES PRODUITS

- Télécommande LEDVANCE pour une installation simplifiée
- Garantie de 3 ans

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	L x W x H [mm]	°	IP	V _{DC}	t _h ³	kHz ECG	°C	PVC (CHP) ⁴	No.
CONNECTED SENSOR REMOTE	4058075374034	919056130	58 x 94 x 8	15	10					37,50	2

¹ 4058075374034 | ^{1,2} Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT^{1,2}

PERFORMANCE CLASS

Tube LED pour ballasts électroniques (ECG), ballasts ferromagnétique (CCG) et secteur AC, gaine anti-éclat



1



Liste de compatibilité
ECG en PDF

Lamp Finder Web-app

Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite
ledvance.ch/fr/lampfinder



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement LED pour les lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour une utilisation dans les luminaires CCG, ECG ou sur secteur AC
- Compatible avec la plupart des appareils de commande électroniques classiques et courants (voir aussi la liste de compatibilité) et la tension secteur
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats
- Pour un éclairage particulièrement uniforme

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8)
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45° C
- Éclairage de zones de production
- Zones de circulation et couloirs
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	$w\Delta W$	Σ	I [mm]	W	lm	lm/W	K	Δ	IRC	t_{in} ⁴	t_{out} ⁵	PVC [cm]	No.
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 840	4099854026294	941820210	36	G13	1211	15	2400	160	4000	190	80	60 000	10	35,30	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 865	4099854026331	941820220	36	G13	1211	15	2400	160	6500	190	80	60 000	10	35,30	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 840	4099854026577	941820230	58	G13	1513	23	3700	160	4000	190	80	60 000	10	38,40	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 865	4099854026591	941820240	58	G13	1513	23	3700	160	6500	190	80	60 000	10	38,40	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation.

Pour le fonctionnement du TUBE LED T8 UN avec une alimentation conventionnelle, le starter existant doit être remplacé par le starter LED inclus dans l'emballage du tube LED.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 UNIVERSAL^{1,2}

PERFORMANCE CLASS

Tube LED pour ballasts électroniques (ECG), ballasts ferromagnétique (CCG) et secteur AC, gaine anti-éclat



1



Liste de compatibilité
ECG en PDF

Lamp Finder Web-app

Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite
ledvance.ch/fr/lampfinder



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement LED pour les lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour une utilisation dans les luminaires CCG, ECG ou sur secteur AC
- Compatible avec la plupart des appareils de commande électroniques classiques et courants (voir aussi la liste de compatibilité) et la tension secteur
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats
- Pour un éclairage particulièrement uniforme

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Jusqu'à 66 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8)
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45° C
- Éclairage de zones de production
- Zones de circulation et couloirs
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{ΔW}	W	Im	Im/W	K	°	IRC	t _{in}	4	5	PVC (h _{ref})	6	7
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 830	4099854026119	941820180	18	G13	603	7,5	1 000	133	3 000	190	80	60 000	10	28,05	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 840	4099854026157	941820190	18	G13	603	7,5	1 100	146	4 000	190	80	60 000	10	28,05	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 865	4099854026218	941820200	18	G13	603	7,5	1 100	146	6 500	190	80	60 000	10	28,05	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1200 mm 14W 830	4099854026492	941820120	36	G13	1 211	14	1 900	135	3 000	190	80	60 000	10	32,05	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1200 mm 14W 840	4099854026393	941820130	36	G13	1 211	14	2 100	150	4 000	190	80	60 000	10	32,05	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1200 mm 14W 865	4099854026430	941820140	36	G13	1 211	14	2 100	150	6 500	190	80	60 000	10	32,05	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1500 mm 20W 830	4099854026652	941820150	58	G13	1 513	20	2 800	140	3 000	190	80	60 000	10	36,05	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1500 mm 20W 840	4099854026614	941820160	58	G13	1 513	20	3 100	155	4 000	190	80	60 000	10	36,05	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1500 mm 20W 865	4099854026638	941820170	58	G13	1 513	20	3 100	155	6 500	190	80	60 000	10	36,05	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation.

Pour le fonctionnement du TUBE LED T8 UN avec une alimentation conventionnelle, le starter existant doit être remplacé par le starter LED inclus dans l'emballage du tube LED.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 UNIVERSAL^{1,2}

VALUE CLASS

Tube LED pour ballasts électroniques (ECG), ballast ferromagnétique (CCG) et secteur AC



1



Liste de compatibilité
ECG en PDF

Lamp Finder Web-app

Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite
ledvance.ch/fr/lampfinder



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement LED pour les lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour une utilisation dans les luminaires CCG, ECG ou sur secteur AC
- Compatible avec la plupart des appareils de commande électroniques classiques et courants (voir aussi la liste de compatibilité) et la tension secteur
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tube en verre
- Éclairage uniforme

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Économies d'énergie jusqu'à 58 % (par rapport à la lampe fluorescente T8)
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Également adapté pour fonctionner à basse température

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45° C
- Couloirs, escaliers, garages parking
- Industrie
- Entrepôts
- Chambres froides et entrepôts

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W Δ W	$\frac{l}{mm}$	W	lm	lm/W	K	°C	IRC	t _{in} ⁴	$\frac{l}{mm}$ ⁵	PVC [CHF]	°C	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 600 mm 8W 830	4099854026515	941820310	18	G13	603	8	800	100	3000	190	80	30 000	10	30,45	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 600 mm 8W 840	4099854026539	941820320	18	G13	603	8	900	112	4000	190	80	30 000	10	30,45	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 600 mm 8W 865	4099854026553	941820330	18	G13	603	8	900	112	6500	190	80	30 000	10	30,45	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1200 mm 18W 830	4099854026317	941820250	36	G13	1211	18	1850	102	3000	190	80	30 000	10	33,15	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1200 mm 18W 840	4099854026355	941820260	36	G13	1211	18	2000	111	4000	190	80	30 000	10	33,15	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1200 mm 18W 865	4099854026379	941820270	36	G13	1211	18	2000	111	6500	190	80	30 000	10	33,15	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1500 mm 24W 830	4099854026416	941820280	58	G13	1513	24	2550	106	3000	190	80	30 000	10	34,50	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1500 mm 24W 840	4099854026454	941820290	58	G13	1513	24	2800	116	4000	190	80	30 000	10	34,50	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1500 mm 24W 865	4099854026478	941820300	58	G13	1513	24	2800	116	6500	190	80	30 000	10	34,50	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation.

Pour le fonctionnement du TUBE LED T8 UN avec une alimentation conventionnelle, le starter existant doit être remplacé par le starter LED inclus dans l'emballage du tube LED.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT^{1,2}

PERFORMANCE CLASS

TUBE LED pour ballasts électroniques haute fréquence (ECG), gaine anti-éclat



1



Liste de compatibilité
ECG en PDF

Lamp Finder Web-app

Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite
ledvance.ch/fr/lampfinder



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement par des LED pour les tubes fluorescents T8 classiques avec culot G13 pour une utilisation dans les luminaires ECG
- Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi la liste de compatibilité)
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats
- Pour un éclairage particulièrement uniforme

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45° C
- Éclairage de zones de production
- Zones de circulation et couloirs
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W Δ W			W	lm	lm/W	K		IRC	t _h ⁴			PVC (CHF)	
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 840	4099854026133	941820060	36	G13	1211	15	2400	160	4000	190	80	75 000		10	31,50	1
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 865	4099854026171	941820070	36	G13	1211	15	2400	160	6500	190	80	75 000		10	31,50	1
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 840	4099854026195	941820080	58	G13	1513	23	3700	160	4000	190	80	75 000		10	33,75	1
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 865	4099854026232	941820090	58	G13	1513	23	3700	160	6500	190	80	75 000		10	33,75	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des alimentations conventionnelles et a faibles pertes ni sur tension secteur.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 HF^{1,2}

TUBE LED pour ballasts électroniques haute fréquence (ECG), gaine anti-éclat



1



Liste de compatibilité
ECG en PDF

Lamp Finder Web-app

Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite
ledvance.ch/fr/lampfinder



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement par des LED pour les tubes fluorescents T8 classiques avec culot G13 pour une utilisation dans les luminaires ECG
- Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi la liste de compatibilité)
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats
- Pour un éclairage particulièrement uniforme

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Jusqu'à 66 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8)

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45° C
- Éclairage de zones de production
- Zones de circulation et couloirs
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T8 HF P 600 mm 7.5W 830	4099854026058	941820030	18	G13	603	7,5	1 000	133	3 000	190	80	75 000		10	23,60	1
LED TUBE T8 HF P 600 mm 7.5W 840	4099854026072	941820040	18	G13	603	7,5	1 100	146	4 000	190	80	75 000		10	23,60	1
LED TUBE T8 HF P 600 mm 7.5W 865	4099854026096	941820050	18	G13	603	7,5	1 100	146	6 500	190	80	75 000		10	23,60	1
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 830	4099854025914	941819970	36	G13	1211	14	1 900	135	3 000	190	80	75 000		10	24,50	1
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 840	4099854025938	941819980	36	G13	1211	14	2 100	150	4 000	190	80	75 000		10	24,50	1
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 865	4099854025952	941819990	36	G13	1211	14	2 100	150	6 500	190	80	75 000		10	24,50	1
LED TUBE T8 HF P 1500 mm 20W 830	4099854025976	941820000	58	G13	1513	20	2 800	140	3 000	190	80	75 000		10	27,10	1
LED TUBE T8 HF P 1500 mm 20W 840	4099854025990	941820010	58	G13	1513	20	3 100	155	4 000	190	80	75 000		10	27,10	1
LED TUBE T8 HF P 1500 mm 20W 865	4099854026010	941820020	58	G13	1513	20	3 100	155	6 500	190	80	75 000		10	27,10	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des alimentations conventionnelles et a faibles pertes ni sur tension secteur.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température Tc max sur le produit avant l'installation.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 HF^{1,2}

VALUE
CLASS

Tube LED économique pour ballasts électroniques haute fréquence (ECG)



1



Liste de compatibilité
ECG en PDF



Lamp Finder Web-app

Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite
ledvance.ch/fr/lampfinder



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement par des LED pour les tubes fluorescents T8 classiques avec culot G13 pour une utilisation dans les luminaires ECG
- Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi la liste de compatibilité)
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tube en verre
- Éclairage uniforme

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Économies d'énergie jusqu'à 55 % (par rapport à la lampe fluorescente T8)
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Également adapté pour fonctionner à basse température

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45° C
- Couloirs, escaliers, garages parking
- Industrie
- Entrepôts
- Chambres froides et entrepôts

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	Im	l (mm)	W	lm	lm/W	K	°	IRC	t _h ⁴	h ⁵	PVC (hF)	No.
LED TUBE T8 HF V 600 mm 8W 840	4099854026256	941820100	18	G13	603	8	900	112	4000	190	80	30 000	10	22,10	1
LED TUBE T8 HF V 600 mm 8W 865	4099854026270	941820110	18	G13	603	8	900	112	6500	190	80	30 000	10	22,10	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des alimentations conventionnelles et a faibles pertes ni sur tension secteur.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T5 HF^{1,2}

PERFORMANCE CLASS

TUBE LED pour ballasts électroniques haute fréquence (ECG), gaine anti-éclat



1



Liste de compatibilité
ECG en PDF

Lamp Finder Web-app

Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite
ledvance.ch/fr/lampfinder



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique
- Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
- Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM
- Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
- Également adapté pour fonctionner à basse température

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à $+45^{\circ}\text{C}$
- Bureaux, bâtiments publics
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 830	4099854029448	941819040	14	G5	563	7	900	128	3000	190	80	50 000		10	28,20	1
LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 840	4099854029462	941819050	14	G5	563	7	1 000	142	4 000	190	80	50 000		10	28,20	1
LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 865	4099854029486	941819060	14	G5	563	7	1 000	142	6 500	190	80	50 000		10	28,20	1
LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 830	4099854029387	941819070	21	G5	863	10	1 350	135	3 000	190	80	50 000		10	33,30	1
LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 840	4099854029400	941819080	21	G5	863	10	1 500	150	4 000	190	80	50 000		10	33,30	1
LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 865	4099854029424	941819090	21	G5	863	10	1 500	150	6 500	190	80	50 000		10	33,30	1
LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 830	4099854029325	941818890	28	G5	1 163	16	2 160	135	3 000	190	80	50 000		10	33,70	1
LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 840	4099854029349	941818900	28	G5	1 163	16	2 400	150	4 000	190	80	50 000		10	33,70	1
LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 865	4099854029363	941818910	28	G5	1 163	16	2 400	150	6 500	190	80	50 000		10	33,70	1
LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 830	4099854029172	941818950	35	G5	1 463	18	2 550	141	3 000	190	80	50 000		10	35,70	1
LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 840	4099854029196	941818960	35	G5	1 463	18	2 800	155	4 000	190	80	50 000		10	35,70	1
LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 865	4099854029219	941818970	35	G5	1 463	18	2 800	155	6 500	190	80	50 000		10	35,70	1
LED TUBE T5 HF H054 P 1149 mm 26W 830	4099854029257	941818920	54	G5	1 163	26	3 600	138	3 000	190	80	50 000		10	40,70	1
LED TUBE T5 HF H054 P 1149 mm 26W 840	4099854029271	941818930	54	G5	1 163	26	4 000	153	4 000	190	80	50 000		10	40,70	1
LED TUBE T5 HF H054 P 1149 mm 26W 865	4099854029301	941818940	54	G5	1 163	26	4 000	153	6 500	190	80	50 000		10	40,70	1
LED TUBE T5 HF H049 P 1449 mm 26W 830	4099854029110	941818980	49	G5	1 463	26	3 600	138	3 000	190	80	50 000		10	36,20	1
LED TUBE T5 HF H049 P 1449 mm 26W 840	4099854029134	941818990	49	G5	1 463	26	4 000	153	4 000	190	80	50 000		10	36,20	1
LED TUBE T5 HF H049 P 1449 mm 26W 865	4099854029158	941819000	49	G5	1 463	26	4 000	153	6 500	190	80	50 000		10	36,20	1
LED TUBE T5 HF H080 P 1449 mm 36W 830	4099854029059	941819010	80	G5	1 463	36	5 050	140	3 000	190	80	50 000		10	45,60	1
LED TUBE T5 HF H080 P 1449 mm 36W 840	4099854029073	941819020	80	G5	1 463	36	5 600	155	4 000	190	80	50 000		10	45,60	1
LED TUBE T5 HF H080 P 1449 mm 36W 865	4099854029097	941819030	80	G5	1 463	36	5 600	155	6 500	190	80	50 000		10	45,60	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T5 AC MAINS^{1,2}

TUBE LED pour fonctionnement sur secteur AC



1

PERFORMANCE CLASS



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC
- Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
- Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM
- Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à $+45^\circ\text{C}$
- Bureaux, bâtiments publics
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{tot} W	W _{LED} W	I _{tot} (mA)	W W	Im lm	lm/W	K K	°C	IRC	t _{in} h ⁴	5	6	PVC (hF)	7
LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 830	4058075824416	941818860	14	G5	563	7	900	128	3000	190	80	50 000		10	25,20	1
LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 840	4058075824430	941818870	14	G5	563	7	1000	142	4000	190	80	50 000		10	25,20	1
LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 865	4058075824454	941818880	14	G5	563	7	1000	142	6500	190	80	50 000		10	25,20	1
LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 10W 830	4099854081200	941004750	24	G5	563	10	1350	135	3000	190	80	50 000		10	26,50	1
LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 10W 840	4099854081224	941004520	24	G5	563	10	1500	150	4000	190	80	50 000		10	26,50	1
LED TUBE T5 AC HO24 P 549 mm 10W 865	4099854081248	941004490	24	G5	563	10	1500	150	6500	190	80	50 000		10	26,50	1
LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 830	4058075824355	941004560	21	G5	863	10	1350	135	3000	190	80	50 000		10	27,00	1
LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 840	4058075824379	941004510	21	G5	863	10	1500	150	4000	190	80	50 000		10	27,00	1
LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 865	4058075824393	941004400	21	G5	863	10	1500	150	6500	190	80	50 000		10	27,00	1
LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 830	4099854081149	941004430	39	G5	863	16	2160	135	3000	190	80	50 000		10	31,50	1
LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 840	4099854081163	941004610	39	G5	863	16	2400	150	4000	190	80	50 000		10	31,50	1
LED TUBE T5 AC HO39 P 849 mm 16W 865	4099854081187	941004640	39	G5	863	16	2400	150	6500	190	80	50 000		10	31,50	1
LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 830	4058075824294	941818710	28	G5	1163	16	2150	134	3000	190	80	50 000		10	31,70	1
LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 840	4058075824317	941818720	28	G5	1163	16	2400	150	4000	190	80	50 000		10	31,70	1
LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 865	4058075824331	941818730	28	G5	1163	16	2400	150	6500	190	80	50 000		10	31,70	1
LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 830	4058075824232	941818770	35	G5	1463	18	2550	141	3000	190	80	50 000		10	31,70	1
LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 840	4058075824256	941818780	35	G5	1463	18	2800	155	4000	190	80	50 000		10	31,70	1
LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 865	4058075824270	941818790	35	G5	1463	18	2800	155	6500	190	80	50 000		10	31,70	1
LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 mm 26W 830	4058075824171	941818800	49	G5	1463	26	3600	138	3000	190	80	50 000		10	33,70	1
LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 mm 26W 840	4058075824195	941818810	49	G5	1463	26	4000	153	4000	190	80	50 000		10	33,70	1
LED TUBE T5 AC HO49 P 1449 mm 26W 865	4058075824218	941818820	49	G5	1463	26	4000	153	6500	190	80	50 000		10	33,70	1
LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 830	4058075824119	941818740	54	G5	1163	26	3600	138	3000	190	80	50 000		10	37,70	1
LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 840	4058075824133	941818750	54	G5	1163	26	4000	153	4000	190	80	50 000		10	37,70	1
LED TUBE T5 AC HO54 P 1149 mm 26W 865	4058075824157	941818760	54	G5	1163	26	4000	153	6500	190	80	50 000		10	37,70	1
LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 830	4058075824058	941818830	80	G5	1463	36	5050	140	3000	190	80	50 000		10	42,20	1
LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 840	4058075824072	941818840	80	G5	1463	36	5600	155	4000	190	80	50 000		10	42,20	1
LED TUBE T5 AC HO80 P 1449 mm 36W 865	4058075824096	941818850	80	G5	1463	36	5600	155	6500	190	80	50 000		10	42,20	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation.

Après le recâblage d'un luminaire, l'installateur sera responsable de toutes les conséquences techniques et de sécurité.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T5 HF SHORT^{1,2}

VALUE
CLASS

TUBE LED pour ballasts électroniques haute fréquence (ECG), gaine anti-éclat



1



Liste de compatibilité
ECG en PDF

Lamp Finder Web-app

Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite
ledvance.ch/fr/lampfinder



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique
- Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats
- Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM $\leq 0,4$ / PstLM ≤ 1)

AVANTAGES PRODUITS

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Également adapté pour fonctionner à basse température
- Veuillez suivre tous les conseils de sécurité

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à $+45^{\circ}\text{C}$
- Bâtiments publics
- Cuisines
- Éclairage de meubles

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T5 HF L8 SHORT V 288 mm 4W 830	4058075823617	941819100	8	G5	302	4	380	95	3000	190	80	30 000		25	19,65	1
LED TUBE T5 HF L8 SHORT V 288 mm 4W 840	4058075823631	941819110	8	G5	302	4	400	100	4000	190	80	30 000		25	19,65	1
LED TUBE T5 HF L13 SHORT V 517 mm 7W 830	4058075823655	941819120	13	G5	530	7	770	110	3000	190	80	30 000		25	21,80	1
LED TUBE T5 HF L13 SHORT V 517 mm 7W 840	4058075823679	941819130	13	G5	530	7	850	121	4000	190	80	30 000		25	21,80	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation.

Ne convient pas à l'éclairage de secours.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 EM STARTER

STARTER POUR LED TUBE T8 EM (CCG)



3

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Starter de substitution pour le remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED T8 EM
- Convient pour un fonctionnement avec des ballasts à faible perte ou conventionnels

DOMAINES D'APPLICATION

- Ne convient pas pour une utilisation avec alimentation électronique

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS			PVC (CHF) ¹	
LED TUBE T8 EM STARTER	4099854067150	941901500	40	20	7,15	3

¹ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T8 EXTERNAL DALI¹

PERFORMANCE CLASS

TUBE LED T8 EXTERNAL pour LED DRIVER EXTERNAL



1



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Conçu pour alimenter uniquement avec LED DRIVER TUBE LED EXTERNAL DALI
- Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats
- Variation de qualité de 1...100 %
- Haute résistance aux cycles de commutation
- Convient aux températures ambiantes de -20...+50° C

AVANTAGES PRODUITS

- Mise à niveau simple vers un système LED gradable
- Application sans tracas, aucune vérification de compatibilité du ballast n'est nécessaire
- Convient pour l'éclairage de secours (bloc-batterie autonome)
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Pas de flexion grâce au tube en verre

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts)
- Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissements scolaires, les zones de stockage et la vente au détail
- Magasins, supermarchés

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T8 EXTERNAL P 600 mm 7.3W 830	4099854294426	941910120	18	G13	603	7,3	1 000	136	3 000	190	80	75 000		25	12,50	1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 600 mm 7.3W 840	4099854294440	941910060	18	G13	603	7,3	1 100	150	4 000	190	80	75 000		25	12,50	1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 600 mm 7.3W 865	4099854294464	941910190	18	G13	603	7,3	1 100	150	6 500	190	80	75 000		25	12,50	1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 1200 mm 15W 830	4099854015281	941820890	36	G13	1 213	15	2 160	144	3 000	190	80	50 000		25	18,40	1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 1200 mm 15W 840	4058075730595	941813310	36	G13	1 213	15	2 400	160	4 000	190	80	50 000		25	18,40	1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 1200 mm 15W 865	4058075730618	941813340	36	G13	1 213	15	2 400	160	6 500	190	80	50 000		25	18,40	1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 1500 mm 23W 830	4099854015328	941820880	58	G13	1 513	23	3 350	145	3 000	190	80	50 000		25	20,70	1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 1500 mm 23W 840	4058075730557	941813260	58	G13	1 513	23	3 700	160	4 000	190	80	50 000		25	20,70	1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 1500 mm 23W 865	4058075730571	941813280	58	G13	1 513	23	3 700	160	6 500	190	80	50 000		25	20,70	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Conçu pour être alimenté par LEDVANCE LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T5 EXTERNAL DALI¹

TUBE LED T5 EXTERNAL pour LED DRIVER EXTERNAL

PERFORMANCE CLASS



1



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Conçu pour alimenter uniquement avec LED DRIVER TUBE LED EXTERNAL DALI
- Tube de lampe en verre avec protection contre les éclats
- Variation de qualité de 1...100 %
- Haute résistance aux cycles de commutation
- Convient aux températures ambiantes de -20...+50° C

AVANTAGES PRODUITS

- Mise à niveau simple vers un système LED gradable
- Application sans tracas, aucune vérification de compatibilité du ballast n'est nécessaire
- Convient pour l'éclairage de secours (bloc-batterie autonome)
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Pas de flexion grâce au tube en verre

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts)
- Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissements scolaires, les zones de stockage et la vente au détail
- Magasins, supermarchés

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T5 EXTERNAL HE14 P 549 mm 7.3W 830	4099854294082	941910100	14	G5	563	7,3	1 000	136	3 000	180	80	75 000		25	13,80	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE14 P 549 mm 7.3W 840	4099854294105	941910260	14	G5	563	7,3	1 100	150	4 000	180	80	75 000		25	13,80	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE14 P 549 mm 7.3W 865	4099854294129	941910160	14	G5	563	7,3	1 100	150	6 500	180	80	75 000		25	13,80	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO24 P 549 mm 10.5W 830	4099854294228	941910170	24	G5	563	10,5	1 450	138	3 000	180	80	75 000		25	14,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO24 P 549 mm 10.5W 840	4099854294242	941910250	24	G5	563	10,5	1 600	152	4 000	180	80	75 000		25	14,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO24 P 549 mm 10.5W 865	4099854294266	941910030	24	G5	563	10,5	1 600	152	6 500	180	80	75 000		25	14,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE21 P 849 mm 10.5W 830	4099854294150	941910040	21	G5	863	10,5	1 450	138	3 000	180	80	75 000		25	14,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE21 P 849 mm 10.5W 840	4099854294181	941910020	21	G5	863	10,5	1 600	152	4 000	180	80	75 000		25	14,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE21 P 849 mm 10.5W 865	4099854294204	941910280	21	G5	863	10,5	1 600	152	6 500	180	80	75 000		25	14,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO39 P 849 mm 17W 830	4099854294365	941910070	39	G5	863	17	2 350	138	3 000	180	80	75 000		25	16,80	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO39 P 849 mm 17W 840	4099854294389	941910140	39	G5	863	17	2 600	152	4 000	180	80	75 000		25	16,80	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO39 P 849 mm 17W 865	4099854294402	941910010	39	G5	863	17	2 600	152	6 500	180	80	75 000		25	16,80	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE28 P 1149 mm 16W 830	4099854294303	941910180	28	G5	1 163	16	2 160	135	3 000	180	80	75 000		25	15,00	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE28 P 1149 mm 16W 840	4099854294327	941910090	28	G5	1 163	16	2 400	150	4 000	180	80	75 000		25	15,00	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE28 P 1149 mm 16W 865	4099854294341	941910080	28	G5	1 163	16	2 400	150	6 500	180	80	75 000		25	15,00	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE35 P 1449 mm 18W 830	4099854015151	941820900	35	G5	1 463	18	2 550	141	3 000	180	80	50 000		25	20,55	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE35 P 1449 mm 18W 840	4058075730519	941813230	35	G5	1 463	18	2 800	155	4 000	180	80	50 000		25	20,55	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE35 P 1449 mm 18W 865	4058075730533	941813240	35	G5	1 463	18	2 800	155	6 500	180	80	50 000		25	20,55	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO49 P 1449 mm 26W 830	4099854015175	941820920	49	G5	1 463	26	3 600	138	3 000	180	80	50 000		25	22,05	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO49 P 1449 mm 26W 840	4058075730434	941813330	49	G5	1 463	26	4 000	153	4 000	180	80	50 000		25	22,05	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO49 P 1449 mm 26W 865	4058075730458	941813160	49	G5	1 463	26	4 000	153	6 500	180	80	50 000		25	22,05	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO54 P 1149 mm 26W 830	4099854015199	941820870	54	G5	1 163	26	3 600	138	3 000	180	80	50 000		25	22,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO54 P 1149 mm 26W 840	4058075730472	941813190	54	G5	1 163	26	4 000	153	4 000	180	80	50 000		25	22,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO54 P 1149 mm 26W 865	4058075730496	941813210	54	G5	1 163	26	4 000	153	6 500	180	80	50 000		25	22,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 P 1449 mm 37W 830	4099854015267	941820910	80	G5	1 463	37	5 050	136	3 000	180	80	50 000		25	27,10	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 P 1449 mm 37W 840	4058075730410	941813250	80	G5	1 463	37	5 600	151	4 000	180	80	50 000		25	27,10	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 P 1449 mm 37W 865	4058075730397	941813270	80	G5	1 463	37	5 600	151	6 500	180	80	50 000		25	27,10	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

La plage de température de fonctionnement du tube LED est limitée. En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation. LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 ne peut pas être utilisé avec une alimentation à 2 canaux.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Conçu pour être alimenté par LEDVANCE LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI¹

PERFORMANCE CLASS

DRIVER LED EXTERNAL a courant constant pour TUBE LED EXTERNAL DALI T5/T8



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Flexibilité grâce aux courants de sortie réglables via des micros interrupteurs DIP
- Variation de qualité de 1...100 %
- Convertisseur de sécurité très basse tension (SELV)
- Durée de vie : 100 000 h (pour Tc = 65° C)
- Sécurité certifiée ENEC
- Haute résistance aux cycles de commutation

AVANTAGES PRODUITS

- Alimentation LED multi puissance pour LED TUBE EXTERNAL T5 et T8
- Interface DALI 2.0
- Convient pour l'éclairage de secours
- Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile
- Garantie de 5 ans

DOMAINES D'APPLICATION

- Convient aux luminaires de classe de protection I
- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50° C
- Éclairage linéaire pour les bureaux, les établissements scolaires, les zones de stockage et la vente au détail
- Éclairage industriel (par exemple usines, centres logistiques, entrepôts)
- Magasins, supermarchés

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W	Hz	W	t _{in} ³	T _a	T _c	PROTECTION CLASS	L x W x H [mm]	PVC [CHF]	No.
DR EXTERNAL DALI-P -1X7-37W 220-240	4099854295157	919600010	46	0/50/60	1...100	100 000	-20...+50	80	I	286 x 31 x 21	60,90	1
DR EXTERNAL DALI-P -2X7-26W 220-240	4099854295171	919600000	65	0/50/60	1...100	100 000	-20...+50	90	I	360 x 31 x 21	71,00	2

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ à Tc= 65° C / taux de défaillance de 10 % | ⁴ Prix de vente conseillé hors TVA

LED T5 FC EXTERNAL DALI¹

PERFORMANCE CLASS

LED T5 FC avec alimentation DALI EXTERNE



1



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Compatible avec les drivers LEDVANCE LED DRIVER DALI
- Lampe LED circulaire avec terminaison centrale
- Éclairage approprié à des températures ambiantes de -20...+45° C
- Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25° C)
- Substitut LED pour les lampes fluorescentes T5 circulaires

AVANTAGES PRODUITS

- Compatible with LED driver DR DA-LI-P-26-220-240-700 (4058075779631)
- Mise à niveau simple vers un système LED gradable
- Application sans tracas, aucune vérification de compatibilité du ballast n'est nécessaire
- Convient pour l'éclairage de secours
- Garantie de 5 ans

DOMAINES D'APPLICATION

- Commerces, hôtels et restaurants
- Bâtiments publics

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS											³ 	⁴ 	⁵ 	
LED T5 FC 22 EXTERNAL P 11.6W 830 2GX13	4099854 300806	941910270	22	2GX13	225	11,6	1550	133	3000	120	80	50 000		10	22,50	1
LED T5 FC 22 EXTERNAL P 11.6W 840 2GX13	4099854 300820	941910110	22	2GX13	225	11,6	1700	146	4000	120	80	50 000		10	22,50	1
LED T5 FC 22 EXTERNAL P 11.6W 865 2GX13	4099854 300844	941910130	22	2GX13	225	11,6	1700	146	6500	120	80	50 000		10	22,50	1
LED T5 FC 40/55 EXTERNAL P 21.5W 830 2GX13	4099854 300868	941910150	40/55	2GX13	300	21,5	2900	134	3000	120	80	50 000		10	27,00	1
LED T5 FC 40/55 EXTERNAL P 21.5W 840 2GX13	4099854 300882	941910240	40/55	2GX13	300	21,5	3200	148	4000	120	80	50 000		10	27,00	1
LED T5 FC 40/55 EXTERNAL P 21.5W 865 2GX13	4099854 300905	941910050	40/55	2GX13	300	21,5	3200	148	6500	120	80	50 000		10	27,00	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Convient aux applications intérieures.

En cas de doute concernant l'application, veuillez mesurer la température Tc max sur le produit avant l'installation.

Ne convient pas pour un fonctionnement sur tension secteur de 230 V ou une alimentation électronique.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED TUBE T9 EM^{1,2}

VALUE
CLASS

Tube LED circulaire pour alimentation conventionnelle et branchement secteur AC



1



3

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Alternative LED aux lampes fluorescentes T9 classiques dans les luminaires à ballast traditionnel
- Éclairage uniforme
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Sans mercure et conforme à RoHS

AVANTAGES PRODUITS

- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T9)
- Également adapté pour fonctionner à basse température
- Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45° C
- Couloirs, escaliers, garages parking
- Applications domestiques
- Applications décoratives

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS															
LED TUBE T9 C 22 EM V 11W 830 G10Q	4099854 4042447	941820340	22	G10q	212	11	1200	109	3000	110	80	30 000		10	24,10	1	
LED TUBE T9 C 22 EM V 11W 840 G10Q	4099854 4042461	941820350	22	G10q	212	11	1320	120	4000	110	80	30 000		10	24,10	1	
LED TUBE T9 C 22 EM V 11W 865 G10Q	4099854 4042485	941820360	22	G10q	212	11	1320	120	6500	110	80	30 000		10	24,10	1	
LED TUBE T9 C 32 EM V 18.3W 830 G10Q	4099854 4042508	941820370	32	G10q	300	18,3	2000	109	3000	110	80	30 000		10	30,00	1	
LED TUBE T9 C 32 EM V 18.3W 840 G10Q	4099854 4042522	941820380	32	G10q	300	18,3	2200	120	4000	110	80	30 000		10	30,00	1	
LED TUBE T9 C 32 EM V 18.3W 865 G10Q	4099854 4042546	941820390	32	G10q	300	18,3	2200	120	6500	110	80	30 000		10	30,00	1	
LED TUBE T9 C 40 EM V 24W 840 G10Q	4099854 4042560	941820400	40	G10q	400	24	2900	120	4000	110	80	30 000		10	42,70	1	
LED TUBE T9 C 40 EM V 24W 865 G10Q	4099854 4042584	941820410	40	G10q	400	24	2900	120	6500	110	80	30 000		10	42,70	1	

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

HQL LED¹

PERFORMANCE CLASS

Remplacement LED pour les lampes HQL dans les applications extérieures exigeantes



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchement direct 230 V
- Remplacement d'autres HID : Convient pour fonctionnement avec tension de secteur sans ballast
- Facteur de puissance : 0,9
- Type de protection : IP65
- Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N)

AVANTAGES PRODUITS

- Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL)
- Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
- Allumage instantané

DOMAINES D'APPLICATION

- Rues
- Zone d'éclairage
- Zones piétonnes
- Parcs
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
HQL LED P 1800LM 14.5W 827 E27*	4099854040603	941815390	50	E27	138	14,5	1 800	124	2 700	360	80	60 000		6	65,90	1
HQL LED P 2000LM 14.5W 840 E27*	4099854040627	941815400	50	E27	138	14,5	2 000	137	4 000	360	80	60 000		6	65,90	1
HQL LED P 2700LM 21.5W 827 E27*	4099854040641	941815410	80	E27	145	21,5	2 700	125	2 700	360	80	60 000		6	77,80	2
HQL LED P 3000LM 21.5W 840 E27*	4099854040665	941815420	80	E27	145	21,5	3 000	139	4 000	360	80	60 000		6	77,80	2
HQL LED P 3600LM 29W 827 E27*	4099854040689	941815430	80	E27	172	29	3 600	124	2 700	360	80	60 000		6	87,00	3
HQL LED P 4000LM 29W 840 E27*	4099854040702	941815440	80	E27	172	29	4 000	137	4 000	360	80	60 000		6	87,00	3
HQL LED P 5400LM 41W 827 E27*	4099854040726	941815450	125	E27	195	41	5 400	131	2 700	360	80	60 000		6	116,25	4
HQL LED P 6000LM 41W 840 E27*	4099854040740	941815470	125	E27	195	41	6 000	146	4 000	360	80	60 000		6	116,25	4
HQL LED P 5400LM 41W 827 E40	4099854040764	941815460	125	E40	202	41	5 400	131	2 700	360	80	60 000		6	116,25	5
HQL LED P 6000LM 41W 840 E40	4099854040788	941815480	125	E40	202	41	6 000	146	4 000	360	80	60 000		6	116,25	5
HQL LED P 11700LM 90W 827 E40	4099854040801	941815370	250	E40	270	90	11 700	130	2 700	360	80	60 000		6	173,95	6
HQL LED P 13000LM 90W 840 E40	4099854040825	941815380	250	E40	270	90	13 000	144	4 000	360	80	60 000		6	173,95	6

CONSEIL DE SÉCURITÉ

La lampe peut être plus grande ou lourde que la lampe remplacée. Avant l'installation il convient de vérifier si le luminaire et surtout le support sont en mesure de supporter le poids de la lampe. Si possible, veuillez installer le câble de sécurité inclus dans l'emballage de la lampe 90 W. Ne convient pas pour une utilisation avec amorçeur.

Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système.

Lorsqu'il est installé horizontalement, le point de la lampe est situé sur le côté supérieur de la lampe.

Utilisation non recommandée dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits.

¹ Non gradable | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

HQL LED P ACCESSORIES^{1,2}

PERFOR-
MANCE
CLASS

Accessoires pour lampes LED HQL



1

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Installation optionnelle pour l'ombrage
- Disponible pour les lampes HQL LED de 2 000 lm, 3 000 lm et 4 000 lm

AVANTAGES PRODUITS

- Contribuer à réduire les perturbations circadiennes et améliorer la qualité de vie des résidents
- Très facile à installer sur la lampe et à déplacer dans la direction souhaitée à l'intérieur du luminaire

DOMAINES D'APPLICATION

- Rues, zones résidentielles, zones piétonnes, parcs

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS			PVC (CHF)	
HQL LED P ACCESSORIES 2000LM LAMP SHADE ³	4099854040849	941901000	90	6	3,00	1
HQL LED P ACCESSORIES 3000LM LAMP SHADE ⁴	4099854040863	941901300	96	6	3,85	1
HQL LED P ACCESSORIES 4000LM LAMP SHADE ⁵	4099854040887	941901400	125	6	3,85	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

À utiliser uniquement avec les lampes LED P LEDVANCE HQL.

L'utilisation dans des luminaires très étroits ou étroits n'est pas recommandée car cela peut raccourcir la durée de vie de la lampe.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Accessoire optionnel pour les lampes LED HQL suivantes : HQL LED 1800 14,5W 4099854040603 et HQL LED 2000 14,5W 4099854040627 |

⁴ Accessoire optionnel pour les lampes LED HQL suivantes : HQL LED 2700 21,5W 4099854040641 et HQL LED 3000 21,5W 4099854040665 | ⁵ Accessoire en option pour les lampes LED HQL suivantes : HQL LED 3600 29W 4099854040689 et HQL LED 4000 29W 4099854040702 | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

HQL LED FILAMENT¹

VALUE
CLASS

Remplacement LED des lampes HQL dans les applications extérieures orientées design



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchement direct 230 V
- Remplacement d'autres HID : Convient pour fonctionnement avec tension de secteur sans ballast
- Facteur de puissance : 0,9
- Type de protection : IP65
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)

AVANTAGES PRODUITS

- Même conception que les lampes HQL traditionnelles avec ampoule en verre dépoli et ellipsoïde
- Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés
- Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL)
- Allumage instantané

DOMAINES D'APPLICATION

- Rues
- Zone d'éclairage
- Zones piétonnes
- Parcs
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
HQL LED FILAMENT V 1800LM 13W 827 E27	4099854071737	941815250	50	E27	151	13	1800	138	2700	360	80	25 000		6	23,35	1
HQL LED FILAMENT V 2000LM 13W 840 E27	4099854071751	941815260	50	E27	151	13	2000	153	4000	360	80	25 000		6	23,35	1
HQL LED FILAMENT V 2700LM 20W 827 E27	4099854071775	941815270	80	E27	151	20	2700	135	2700	360	80	25 000		6	24,00	1
HQL LED FILAMENT V 3000LM 20W 840 E27	4099854071799	941815280	80	E27	151	20	3000	150	4000	360	80	25 000		6	24,00	1
HQL LED FILAMENT V 3600LM 24W 827 E27	4099854071812	941815290	80	E27	217	24	3600	150	2700	360	80	25 000		6	39,40	2
HQL LED FILAMENT V 4000LM 24W 840 E27	4099854071836	941815300	80	E27	217	24	4000	166	4000	360	80	25 000		6	39,40	2
HQL LED FILAMENT V 5400LM 38W 827 E27	4099854071850	941815310	125	E27	217	38	5400	142	2700	360	80	25 000		6	52,40	3
HQL LED FILAMENT V 6000LM 38W 840 E27	4099854071874	941815330	125	E27	217	38	6000	157	4000	360	80	25 000		6	52,40	3
HQL LED FILAMENT V 5400LM 38W 827 E40	4099854071898	941815320	125	E40	202	38	5400	142	2700	360	80	25 000		6	52,40	2
HQL LED FILAMENT V 6000LM 38W 840 E40	4099854071911	941815340	125	E40	202	38	6000	157	4000	360	80	25 000		6	52,40	2
HQL LED FILAMENT V 8100LM 60W 827 E40	4099854071935	941815350	250	E40	260	60	8100	135	2700	360	80	25 000		6	96,20	4
HQL LED FILAMENT V 9000LM 60W 840 E40	4099854071959	941815360	250	E40	260	60	9000	150	4000	360	80	25 000		6	96,20	4

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Ne convient pas pour une utilisation avec amorçeur.

Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système.

Lorsqu'il est installé horizontalement, le point de la lampe est situé sur le côté supérieur de la lampe.

Utilisation non recommandée dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits.

Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50° C à l'intérieur du luminaire. Utilisation non recommandée dans des petits luminaires et dans des luminaires avec des petits réflecteurs.

¹ Non gradable | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

NAV LED FILAMENT¹

VALUE
CLASS

Remplacement LED pour les lampes NAV dans les applications extérieures orientées design



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Convient pour un fonctionnement avec un appareillage de commande conventionnel (CCG) ou un réseau 230 V AC
- Très haute efficacité jusqu'à 190 lm/W
- Facteur de puissance : 0,9
- Type de protection : IP65
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)

AVANTAGES PRODUITS

- Même design que les lampes NAV traditionnelles avec ampoule en verre transparent et tubulaire
- Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés
- Économise jusqu'à 78 % d'énergie lorsqu'il est utilisé en remplacement des lampes à vapeur de sodium (NAV)
- Allumage instantané
- Distribution lumineuse similaire aux lampes NAV traditionnelles

DOMAINES D'APPLICATION

- Rues
- Zone d'éclairage
- Zones piétonnes
- Parcs
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
NAV 50 LED FILAMENT V 3600LM 21W 727 E27	4099854 071973	941820460	50	E27	170	21	3600	171	2700	360	70	25 000		6	31,55	1
NAV 50 LED FILAMENT V 4000LM 21W 740 E27	4099854 071997	941820470	50	E27	170	21	4000	190	4000	360	70	25 000		6	31,55	1
NAV 70 LED FILAMENT V 5400LM 35W 727 E27	4099854 072017	941820480	70	E27	210	35	5400	154	2700	360	70	25 000		6	42,10	2
NAV 70 LED FILAMENT V 6000LM 35W 740 E27	4099854 072031	941820490	70	E27	210	35	6000	171	4000	360	70	25 000		6	42,10	2
NAV 100 LED FILAMENT V 7000LM 41W 727 E40	4099854 072055	941820500	100	E40	225	41	7000	170	2700	360	70	25 000		6	53,50	3
NAV 100 LED FILAMENT V 7500LM 41W 740 E40	4099854 072079	941820510	100	E40	225	41	7500	182	4000	360	70	25 000		6	53,50	3

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Ne convient pas pour une utilisation avec amorceur.

Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système.

Lorsqu'il est installé horizontalement, le point t_c de la lampe est situé sur le côté supérieur de la lampe.

Utilisation non recommandée dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits.

Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50° C à l'intérieur du luminaire. Utilisation non recommandée dans des petits luminaires et dans des luminaires avec des petits réflecteurs.

¹ Non gradable | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

NAV LED FILAMENT AMBER¹

VALUE
CLASS

Remplacement LED pour les lampes NAV dans les applications extérieures orientées design avec un pourcentage réduit de lumière bleue



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Moins de 1,5 % de lumière bleue
- Couleur de lumière très chaude de 1 800K similaire aux lampes à vapeur de sodium traditionnelles (NAV)
- Convient pour un fonctionnement avec un appareillage de commande conventionnel (CCG) ou un réseau 230 V AC
- Facteur de puissance : 0,9
- Type de protection : IP65

AVANTAGES PRODUITS

- Participe à la protection de la faune grâce à un très faible taux de lumière bleue
- Contribuer à réduire les perturbations circadiennes et améliorer la qualité de vie des résidents
- Meilleur rendu des couleurs et visibilité améliorée par rapport aux lampes à vapeur de sodium traditionnelles (NAV)
- Même design que les lampes NAV traditionnelles avec ampoule en verre transparent et tubulaire
- Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage public et extérieur
- Des espaces proches de la nature
- Zones résidentielles
- Parcs
- Bâtiments et quartiers historiques

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _W	E	L _{lm} (mm)	W	lm	lm/W	K	Δ	IRC	t _h ³	PVC (CPI)	No.
NAV 50 LED FILAMENT AMBER V 1600LM 15W 718 E27	4058075843585	941821470	50	E27	170	15	1 600	106	1 800	360	70	25 000	6	32,90
NAV 70 LED FILAMENT AMBER V 2500LM 23W 718 E27	4058075843608	941821320	70	E27	210	23	2 500	108	1 800	360	70	25 000	6	43,50
NAV 100 LED FILAMENT AMBER V 3200LM 30W 718 E40	4058075843622	941821200	100	E40	225	30	3 200	106	1 800	360	70	25 000	6	55,50

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Ne convient pas pour une utilisation avec amorceur.

Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système.

Lorsqu'il est installé horizontalement, le point t_c de la lampe est situé sur le côté supérieur de la lampe.

Utilisation non recommandée dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits.

Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50° C à l'intérieur du luminaire. Utilisation non recommandée dans des petits luminaires et dans des luminaires avec des petits réflecteurs.

¹ Non gradable | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Prix de vente conseillé hors TVA

HID LED HIGHBAY UNIVERSAL

PERFORMANCE CLASS

Lampes LED de remplacement des lampes HID pour luminaires HIGH BAY



1



IP40

CCG IGNITOR

CCG

230V

LEDVANCE
5 Ans Garantie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Indice de protection : IP40
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N)

AVANTAGES PRODUITS

- Remplacement direct des lampes à décharge à haute intensité traditionnelles grâce à la compatibilité avec les GCC et les allumeurs.
- Fonctionnement sur secteur pour une efficacité énergétique maximale
- Économies d'énergie jusqu'à 68 % en remplaçant les lampes HQI traditionnelles
- Gestion thermique efficace pour une large plage de température de fonctionnement
- Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie

DOMAINES D'APPLICATION

- Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé
- Installations industrielles et pour le stockage
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{ΔW}	W	lm	K	IRC	l [mm]	Ø d [mm]	Δ	t _h °C	2	3	PVC [CHF]	4	No.
HID LED HIGHBAY UNIVERSAL P 14000 LM 105W 840 E40	4058075780385	941812330	250	E40	105	14 000	4 000	80	263	250	100	50 000	LED	4	179,70	1
HID LED HIGHBAY UNIVERSAL P 21000 LM 150W 840 E40	4058075780408	941812360	400	E40	150	21 000	4 000	80	263	250	100	50 000	LED	4	236,50	1
HID LED HIGHBAY UNIVERSAL P 25000 LM 160W 840 E40	4058075780422	941812380	400	E40	160	25 000	4 000	80	263	250	100	50 000	LED	4	260,00	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

La lampe peut être plus grande et plus lourde que la lampe remplacée. Avant l'installation, il faut vérifier si le luminaire et surtout la douille sont capables de supporter le poids de la lampe. Une élingue de sécurité doit être installée.

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, il est recommandé d'ôter le verre ou la vasque du luminaire.

Convient uniquement pour des températures intérieures du luminaire allant jusqu'à 50° C.

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique.

¹ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ² L70/B50 | ³ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁴ Prix de vente conseillé hors TVA

DULUX LED D EM & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

LED de remplacement des CFLni culot G24d à 2 broches pour fonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation conventionnelle



1



3

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- LED de remplacement pour lampes fluo-compactes conventionnelles pour fonctionnement sur CCG et tension secteur
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Base rotative autour de son axe longitudinal ($\pm 90^\circ$)
- Culot G24d à deux broches
- Type de protection : IP20

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement aisé grâce au design compact
- Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à $+45^\circ\text{C}$
- Supermarchés et grands magasins
- Allées et couloirs
- Hôtels, restaurants

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
DULUX LED D10 EM & AC MAINS V 5W 830 G24D-1	4058075823051	941814710	10	G24d-1	110	5	540	108	3 000	120	80	30 000		10	10,65	1
DULUX LED D10 EM & AC MAINS V 5W 840 G24D-1	4058075823075	941814720	10	G24d-1	110	5	600	120	4 000	120	80	30 000		10	10,65	1
DULUX LED D13 EM & AC MAINS V 6W 830 G24D-1	4058075823099	941814730	13	G24d-1	148	6	600	100	3 000	120	80	30 000		10	10,80	1
DULUX LED D13 EM & AC MAINS V 6W 840 G24D-1	4058075823112	941814740	13	G24d-1	148	6	660	110	4 000	120	80	30 000		10	10,80	1
DULUX LED D18 EM & AC MAINS V 7W 830 G24D-2	4058075823136	941814750	18	G24d-2	148	7	700	100	3 000	120	80	30 000		10	11,80	1
DULUX LED D18 EM & AC MAINS V 7W 840 G24D-2	4058075823150	941814760	18	G24d-2	148	7	770	110	4 000	120	80	30 000		10	11,80	1
DULUX LED D26 EM & AC MAINS V 9W 830 G24D-3	4058075823174	941814770	26	G24d-3	171	9	990	110	3 000	120	80	30 000		10	14,80	1
DULUX LED D26 EM & AC MAINS V 9W 840 G24D-3	4058075823198	941814780	26	G24d-3	171	9	1 100	122	4 000	120	80	30 000		10	14,80	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Ne convient pas pour un fonctionnement en duo.

La plage de température de fonctionnement du DULUX LED est limitée. En cas de doute concernant l'adéquation de l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

DULUX LED D VT EM & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

LED de remplacement des CFLni culot G24d à 2 broches pour fonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation conventionnelle



1



3

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- LED de remplacement pour lampes fluo-compactes conventionnelles pour fonctionnement sur CCG et tension secteur
- Convient uniquement pour une application verticale
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Culot G24d à deux broches
- Type de protection : IP20

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement aisé grâce au design compact
- Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45° C
- Supermarchés et grands magasins
- Allées et couloirs
- Hôtels, restaurants

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS															
DULUX LED D13 VT EM & AC MAINS V 5.5W 830 G24D	4058075821811	941814790	13	G24d	103	5,5	640	116	3000	300	80	30 000		10	16,00	1	
DULUX LED D13 VT EM & AC MAINS V 5.5W 840 G24D	4058075821835	941814800	13	G24d	103	5,5	700	127	4000	300	80	30 000		10	16,00	1	
DULUX LED D18 VT EM & AC MAINS V 7.5W 830 G24D	4058075821859	941814810	18	G24d	117	7,5	870	116	3000	300	80	30 000		10	17,20	1	
DULUX LED D18 VT EM & AC MAINS V 7.5W 840 G24D	4058075821873	941814820	18	G24d	117	7,5	950	126	4000	300	80	30 000		10	17,20	1	
DULUX LED D26 VT EM & AC MAINS V 9.5W 830 G24D	4058075821897	941814830	26	G24d	125,5	9,5	1080	113	3000	300	80	30 000		10	18,05	1	
DULUX LED D26 VT EM & AC MAINS V 9.5W 840 G24D	4058075821910	941814840	26	G24d	125,5	9,5	1200	126	4000	300	80	30 000		10	18,05	1	

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Ne convient pas pour un fonctionnement en duo.

La plage de température de fonctionnement du DULUX LED est limitée. En cas de doute concernant l'adéquation de l'application, veuillez mesurer la température Tc max sur le produit avant l'installation.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

DULUX LED D/E HF & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

LED de remplacement pour CFLni, avec socle G24q à 4 broches pour ECG et fonctionnement sur secteur



Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- LED de remplacement pour lampes fluo-compactes pour fonctionnement sur ECG et tension secteur
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Base rotative autour de son axe longitudinal ($\pm 90^\circ$)
- Culot G24q à quatre broches
- Type de protection : IP20

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement aisé grâce au design compact
- Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à $+45^\circ\text{C}$
- Supermarchés et grands magasins
- Allées et couloirs
- Hôtels, restaurants

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
DULUX LED D/E13 HF & AC MAINS V 6W 830 G24Q-1	4058075821934	941814870	13	G24q-1	142,8	6	600	100	3000	120	80	30 000		10	16,30	1
DULUX LED D/E13 HF & AC MAINS V 6W 840 G24Q-1	4058075821958	941814880	13	G24q-1	142,8	6	660	110	4000	120	80	30 000		10	16,30	1
DULUX LED D/E18 HF & AC MAINS V 7W 830 G24Q-2	4058075821972	941814890	18	G24q-2	142,8	7	700	100	3000	120	80	30 000		10	17,70	1
DULUX LED D/E18 HF & AC MAINS V 7W 840 G24Q-2	4058075821996	941814900	18	G24q-2	142,8	7	770	110	4000	120	80	30 000		10	17,70	1
DULUX LED D/E26 HF & AC MAINS V 10W 830 G24Q-3	4058075822016	941814850	26	G24q-3	169,8	10	990	99	3000	120	80	30 000		10	19,80	2
DULUX LED D/E26 HF & AC MAINS V 10W 840 G24Q-3	4058075822030	941814860	26	G24q-3	169,8	10	1100	110	4000	120	80	30 000		10	19,80	2

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Always check the latest update of the compatibility list available on www.ledvance.ch/compatibilite.

La plage de température de fonctionnement du DULUX LED est limitée. En cas de doute concernant l'adéquation de l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

DULUX LED S EM & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

Lampes LED de remplacement des fluocompactes culot G23, pour alimentation conventionnelle et tension secteur



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- LED de remplacement pour lampes fluocompactes conventionnelles pour fonctionnement sur CCG et tension secteur
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Culot G23 à deux broches
- Type de protection : IP20
- Lampes sans mercure

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement aisé grâce au design compact
- Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45° C
- Supermarchés et grands magasins
- Allées et couloirs
- Hôtels, restaurants

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	Im	Im/W	K	°	IRC	t _h	°	PVC (hF)	°	°
DULUX LED S7 EM & AC MAINS V 3.5W 830 G23	4058075822931	941815050	7	G23	135	3,5	360	102	3000	120	80	30 000	10	10,10
DULUX LED S7 EM & AC MAINS V 3.5W 840 G23	4058075822955	941815060	7	G23	135	3,5	400	114	4000	120	80	30 000	10	10,10
DULUX LED S9 EM & AC MAINS V 4W 830 G23	4058075822979	941815070	9	G23	165	4	500	125	3000	120	80	30 000	10	10,40
DULUX LED S9 EM & AC MAINS V 4W 840 G23	4058075822993	941815080	9	G23	165	4	550	137	4000	120	80	30 000	10	10,40
DULUX LED S11 EM & AC MAINS V 6W 830 G23	4058075823013	941815090	11	G23	220	6	630	105	3000	120	80	30 000	10	10,90
DULUX LED S11 EM & AC MAINS V 6W 840 G23	4058075823037	941815100	11	G23	220	6	700	116	4000	120	80	30 000	10	10,90

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Adapté au fonctionnement en tandem.


La plage de température de fonctionnement du DULUX LED est limitée. En cas de doute concernant l'adéquation de l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

DULUX LED L HF & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

Lampes LED de remplacement des lampes fluocompactes 2G11 pour alimentation électronique et tension secteur

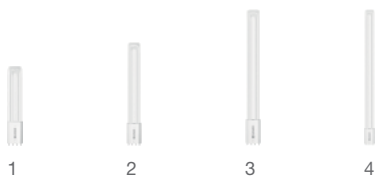

Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- LED de remplacement pour lampes fluocompactes pour fonctionnement sur ECG et tension secteur
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Culot 2G11 à quatre broches
- Type de protection : IP20
- Lampes sans mercure

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile
- Faible consommation d'énergie
- Ne convient pas pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle
- Remplacement aisé grâce au design compact
- Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45° C
- Bureaux, bâtiments publics
- Commerces
- Hôtels, restaurants
- Industrie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
DULUX LED L18 HF & AC MAINS V 8W 830 2G11	4058075822054	941815030	18	2G11	229,5	8	900	112	3000	140	80	30 000		10	32,60	1
DULUX LED L18 HF & AC MAINS V 8W 840 2G11	4058075822078	941815040	18	2G11	229,5	8	1000	125	4000	140	80	30 000		10	32,60	1
DULUX LED L24 HF & AC MAINS V 12W 830 2G11	4058075822092	941814970	24	2G11	324,5	12	1350	112	3000	140	80	30 000		10	32,30	2
DULUX LED L24 HF & AC MAINS V 12W 840 2G11	4058075822115	941814980	24	2G11	324,5	12	1500	125	4000	140	80	30 000		10	32,30	2
DULUX LED L36 HF & AC MAINS V 18W 830 2G11	4058075822139	941814990	36	2G11	416,5	18	2070	115	3000	140	80	30 000		10	37,70	3
DULUX LED L36 HF & AC MAINS V 18W 840 2G11	4058075822153	941815000	36	2G11	416,5	18	2300	127	4000	140	80	30 000		10	37,70	3
DULUX LED L55 HF & AC MAINS V 25W 830 2G11	4058075822177	941815010	55	2G11	537	25	2950	118	3000	140	80	30 000		10	38,20	4
DULUX LED L55 HF & AC MAINS V 25W 840 2G11	4058075822191	941815020	55	2G11	537	25	3250	130	4000	140	80	30 000		10	38,20	4

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Vérifiez toujours la dernière mise à jour de la liste de compatibilité disponible sur www.ledvance.ch/compatibilite.

Ne convient pas pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle.

La plage de température de fonctionnement du DULUX LED est limitée. En cas de doute concernant l'adéquation de l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

DULUX LED F EM & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

LED de remplacement des CFLni culot 2G10 à 4 broches pour fonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation conventionnelle



1



3

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- LED de remplacement pour lampes fluo-compactes conventionnelles pour fonctionnement sur CCG et tension secteur
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Culot 2G10 à quatre broches
- Type de protection : IP20
- Lampes sans mercure

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile
- Faible consommation d'énergie
- Ne convient pas au fonctionnement avec un ballast électronique
- Remplacement aisé grâce au design compact
- Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45° C
- Bureaux
- Allées et couloirs
- Hôtels, restaurants

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS																
DULUX LED F18 EM & AC MAINS V 8W 830 2G10	4058075822412	941814950	18	2G10	128	8	900	112	3000	130	80	30 000		10	24,00	1		
DULUX LED F18 EM & AC MAINS V 8W 840 2G10	4058075822436	941814960	18	2G10	128	8	1 000	125	4 000	130	80	30 000		10	24,00	1		
DULUX LED F24 EM & AC MAINS V 12W 830 2G10	4058075822450	941814910	24	2G10	169,5	12	1 350	112	3 000	130	80	30 000		10	24,20	1		
DULUX LED F24 EM & AC MAINS V 12W 840 2G10	4058075822474	941814920	24	2G10	169,5	12	1 500	125	4 000	130	80	30 000		10	24,20	1		
DULUX LED F36 EM & AC MAINS V 20W 830 2G10	4058075822498	941814930	36	2G10	221,5	20	2 250	112	3 000	130	80	30 000		10	24,50	1		
DULUX LED F36 EM & AC MAINS V 20W 840 2G10	4058075822511	941814940	36	2G10	221,5	20	2 500	125	4 000	130	80	30 000		10	24,50	1		

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Ne convient pas pour un fonctionnement en duo.

La plage de température de fonctionnement du DULUX LED est limitée. En cas de doute concernant l'adéquation de l'application, veuillez mesurer la température Tc max sur le produit avant l'installation.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

DULUX LED T EM & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

Remplacement LED pour CFLni avec base GX24d à 2 broches pour fonctionnement sur secteur CCG et AC



1



3

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- LED de remplacement pour lampes fluo-compactes conventionnelles pour fonctionnement sur CCG et tension secteur
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Base rotative autour de son axe longitudinal ($\pm 90^\circ$)
- Culot GX24d à deux broches
- Type de protection : IP20

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement aisé grâce au design compact
- Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à $+45^\circ\text{C}$
- Supermarchés et grands magasins
- Allées et couloirs
- Hôtels, restaurants

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{ΔW}	W	lm	K	CRI	I _{ΔI} (mm)	d (mm)	Δ	t _h ⁴	5	PVC (hF)	6	7
DULUX LED T13 EM & AC MAINS V 6W 830 GX24D-1	4058075823211	941004390	13	GX24d-1	6	630	3000	80	132	38	120	30 000	10	10,25	1
DULUX LED T13 EM & AC MAINS V 6W 840 GX24D-1	4058075823235	941004380	13	GX24d-1	6	700	4000	80	132	38	120	30 000	10	10,25	1
DULUX LED T18 EM & AC MAINS V 7W 830 GX24D-2	4058075823259	941004450	18	GX24d-2	7	720	3000	80	132	38	120	30 000	10	12,30	1
DULUX LED T18 EM & AC MAINS V 7W 840 GX24D-2	4058075823273	941004710	18	GX24d-2	7	800	4000	80	132	38	120	30 000	10	12,30	1
DULUX LED T26 EM & AC MAINS V 9W 830 GX24D-3	4058075823297	941004770	26	GX24d-3	9	1000	3000	80	147	38	120	30 000	10	14,35	1
DULUX LED T26 EM & AC MAINS V 9W 840 GX24D-3	4058075823310	941004460	26	GX24d-3	9	1100	4000	80	147	38	120	30 000	10	14,35	1

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Ne convient pas pour un fonctionnement en duo.

La plage de température de fonctionnement du DULUX LED est limitée. En cas de doute concernant l'adéquation de l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

DULUX LED T/E HF & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

LED de remplacement des CFLni culot GX24q à 4 broches pour fonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation électronique



Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- LED de remplacement pour lampes fluo-compactes pour fonctionnement sur ECG et tension secteur
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Culot GX24q 4 PIN
- Base rotative autour de son axe longitudinal ($\pm 90^\circ$)
- Type de protection : IP20

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement aisé grâce au design compact
- Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à $+45^\circ\text{C}$
- Supermarchés et grands magasins
- Allées et couloirs
- Hôtels, restaurants

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
DULUX LED T/E13 HF & AC MAINS V 6W 830 GX24Q-1	4058075822214	941815210	13	GX24q-1	102,8	6	630	105	3000	120	80	30 000		10	20,50	1
DULUX LED T/E13 HF & AC MAINS V 6W 840 GX24Q-1	4058075822238	941815220	13	GX24q-1	102,8	6	700	116	4000	120	80	30000		10	20,50	1
DULUX LED T/E18 HF & AC MAINS V 7W 830 GX24Q-2	4058075822252	941815230	18	GX24q-2	119,8	7	720	102	3000	120	80	30000		10	22,30	2
DULUX LED T/E18 HF & AC MAINS V 7W 840 GX24Q-2	4058075822276	941815240	18	GX24q-2	119,8	7	800	114	4000	120	80	30000		10	22,30	2
DULUX LED T/E26 HF & AC MAINS V 10W 830 GX24Q-3	4058075822290	941815150	26	GX24q-3	139,8	10	990	99	3000	120	80	30000		10	24,30	3
DULUX LED T/E26 HF & AC MAINS V 10W 840 GX24Q-3	4058075822313	941815160	26	GX24q-3	139,8	10	1100	110	4000	120	80	30000		10	24,30	3
DULUX LED T/E32 HF & AC MAINS V 16W 830 GX24Q-3	4058075822337	941815170	32	GX24q-3	154,8	16	1620	101	3000	120	80	30000		10	26,20	4
DULUX LED T/E32 HF & AC MAINS V 16W 840 GX24Q-3	4058075822351	941815180	32	GX24q-3	154,8	16	1800	112	4000	120	80	30000		10	26,20	4
DULUX LED T/E42 HF & AC MAINS V 20W 830 GX24Q-4	4058075822375	941815190	42	GX24q-4	164,8	20	2025	101	3000	120	80	30000		10	28,20	5
DULUX LED T/E42 HF & AC MAINS V 20W 840 GX24Q-4	4058075822399	941815200	42	GX24q-4	164,8	20	2250	112	4000	120	80	30000		10	28,20	5

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Vérifiez toujours la dernière mise à jour de la liste de compatibilité disponible sur www.ledvance.ch/compatibilite.

Ne convient pas pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle.

La plage de température de fonctionnement du DULUX LED est limitée. En cas de doute concernant l'adéquation de l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

DULUX LED SQ EM & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

LED de remplacement pour CFLni avec culot GR8 à 2 broches pour fonctionnement sur secteur CCG et AC



1



3

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- LED de remplacement pour lampes fluo-compactes conventionnelles pour fonctionnement sur CCG et tension secteur
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Culot GR8 à deux broches
- Type de protection : IP20
- Lampes sans mercure

AVANTAGES PRODUITS

- Installation facile
- Faible consommation d'énergie
- Remplacement aisé grâce au design compact
- Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible

DOMAINES D'APPLICATION

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45° C
- Supermarchés et grands magasins
- Allées et couloirs
- Hôtels, restaurants

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS																
DULUX LED SQ16 EM & AC MAINS V 7W 830 GR8	4058075822535	941815130	16	GR8	137,1	7	720	102	3 000	130	80	30 000		10	20,50	1		
DULUX LED SQ16 EM & AC MAINS V 7W 835 GR8	4058075822559	941815140	16	GR8	137,1	7	720	102	3 500	130	80	30 000		10	20,50	1		
DULUX LED SQ28 EM & AC MAINS V 13W 830 GR8	4058075822573	941815110	28	GR8	204	13	1 350	103	3 000	130	80	30 000		10	26,26	1		
DULUX LED SQ28 EM & AC MAINS V 13W 835 GR8	4058075822597	941815120	28	GR8	204	13	1 350	103	3 500	130	80	30 000		10	26,26	1		

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Ne convient pas pour un fonctionnement en duo.

La plage de température de fonctionnement du DULUX LED est limitée. En cas de doute concernant l'adéquation de l'application, veuillez mesurer la température T_c max sur le produit avant l'installation.

¹ Classe de protection : IP20 | ² Non gradable | ³ Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED CLASSIC A/B/P DIM CRI97

SUPERIOR
CLASS

Lampes LED à intensité variable, ampoule classique, mini-boule et forme de bougie, avec un IRC élevé de 97 pour une ambiance naturelle



Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite



Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{act}	W _{max}	W	lm	K	IRC	L [mm]	d [mm]	Light	t _h ³	Energy	PVC (CHF)	No.
LED Classic A 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E27 ¹	4099854065330	941815790	40	E27	4,2	470	2700	97	105	60	Clair	15 000	10	8,80	1
LED Classic A 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Frosted E27 ¹	4099854065378	941815800	40	E27	4,2	470	2700	97	105	60	Dépolie	15 000	10	9,05	2
LED Classic A 60 Filament DIM CRI97 S 7.2W 927 Clear E27 ¹	4099854065071	941815810	60	E27	7,2	806	2700	97	105	60	Clair	15 000	10	9,10	1
LED Classic A 60 Filament DIM CRI97 S 7.2W 927 Frosted E27 ¹	4099854065231	941815820	60	E27	7,2	806	2700	97	105	60	Dépolie	15 000	10	9,35	2
LED Classic A 75 Filament DIM CRI97 S 9.5W 927 Clear E27 ¹	4099854065170	941815830	75	E27	9,5	1055	2700	97	105	60	Clair	15 000	10	11,60	3
LED Classic A 75 Filament DIM CRI97 S 9.5W 927 Frosted E27 ¹	4099854065279	941815840	75	E27	9,5	1055	2700	97	105	60	Dépolie	15 000	10	11,85	2
LED Classic A 100 Filament DIM CRI97 S 13.8W 927 Clear E27 ¹	4099854065217	941815770	100	E27	13,8	1521	2700	97	110	67	Clair	15 000	10	15,40	3
LED Classic A 100 Filament DIM CRI97 S 13.8W 927 Frosted E27 ¹	4099854065316	941815780	100	E27	13,8	1521	2700	97	110	67	Dépolie	15 000	10	15,95	2
LED Classic B 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E14 ¹	4099854065590	941816430	40	E14	4,2	470	2700	97	100	35	Clair	15 000	10	10,50	4
LED Classic B 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Frosted E14 ¹	4099854065613	941816440	40	E14	4,2	470	2700	97	100	35	Dépolie	15 000	10	10,75	5
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E14 ¹	4099854065750	941817000	40	E14	4,2	470	2700	97	78	45	Clair	15 000	10	8,00	6
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Frosted E14 ¹	4099854065828	941817010	40	E14	4,2	470	2700	97	78	45	Dépolie	15 000	10	8,25	7
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E27 ¹	4099854077968	941004320	40	E27	4,2	470	2700	97	77	45	Clair	15 000	10	7,30	8

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED CLASSIC A/B/P/GLOBE/EDISON & SPOT ENERGY EFFICIENCY A DIM/NON-DIM

SUPERIOR CLASS

Lampes LED graduables et non graduables, ampoule classique, mini-boule, bougie, bougie, boule et Edison, classe d'efficacité énergétique A



Listes de compatibilité également en ligne : ledvance.ch/compatibilite



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Lampes LED disponibles pour tension secteur
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 210 lm/W
- Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
- Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
- Nombre de cycles de commutation extrêmement élevé : 500 000

AVANTAGES PRODUITS

- Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
- Faible consommation d'énergie
- Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène
- Allumage instantané
- Effets de scintillement et stroboscopiques réduits

DOMAINES D'APPLICATION

- Idéal pour les installations décoratives
- Applications domestiques
- Éclairage général
- Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{LED}	W	lm	K	IRC	l (mm)	Ø d (mm)	Light	t _{in} ³	4	5	PVC (CIPF)	No.
LED Classic A 40 Filament DIM Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E27 ¹	4099854265280	941821130	40	E27	2,2	470	2700	80	105	60	Clair	50 000	10	17,50	1
LED Classic A 40 Filament DIM Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E27 ¹	4099854265266	941821310	40	E27	2,2	470	2700	80	105	60	Dépolie	50 000	10	17,50	2
LED Classic A 60 Filament DIM Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27 ¹	4099854265303	941821030	60	E27	3,8	806	2700	80	105	60	Clair	50 000	10	18,90	1
LED Classic A 60 Filament DIM Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854265327	941821070	60	E27	3,8	806	2700	80	105	60	Dépolie	50 000	10	18,90	2



NON GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{LED}	W	lm	K	IRC	l (mm)	Ø d (mm)	Light	t _{in} ³	4	5	PVC (CIPF)	No.
LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E27 ¹	4099854236532	941964970	40	E27	2,2	470	2700	80	105	60	Clair	50 000	10	12,20	3
LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E27 ¹	4099854236556	941964940	40	E27	2,2	470	2700	80	105	60	Dépolie	50 000	10	12,20	4
LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 840 Clear E27 ¹	4099854259517	941964950	40	E27	2,2	470	4000	80	105	60	Clair	50 000	10	12,20	5
LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 840 Frosted E27 ¹	4099854259548	941964960	40	E27	2,2	470	4000	80	105	60	Dépolie	50 000	10	12,20	2

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _W	W _E	W	Im	K	IRC	$\frac{l}{d}$ [mm]	$\frac{\phi}{d}$ [mm]		t _h ³	$\frac{1000}{l}$ ⁴	PVC [CHP] ⁵	No.
LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27 ¹	4099854236570	941901600	60	E27	3,8	806	2700	80	105	60	Clair	50 000	 10	13,90	3
LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854236594	941901660	60	E27	3,8	806	2700	80	105	60	Dépolie	50 000	 10	13,90	4
LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 840 Clear E27 ¹	4099854259586	941901670	60	E27	3,8	806	4000	80	105	60	Clair	50 000	 10	13,90	5
LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 840 Frosted E27 ¹	4099854259616	941901680	60	E27	3,8	806	4000	80	105	60	Dépolie	50 000	 10	13,90	2
LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A S 5W 827 Clear E27 ¹	4099854236617	941901690	75	E27	5	1055	2700	80	105	60	Clair	50 000	 10	17,50	3
LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A S 5W 827 Frosted E27 ¹	4099854236631	941901700	75	E27	5	1055	2700	80	105	60	Dépolie	50 000	 10	17,50	4
LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A S 5W 840 Clear E27 ¹	4099854259654	941901730	75	E27	5	1055	4000	80	105	60	Clair	50 000	 10	17,50	5
LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A S 5W 840 Frosted E27 ¹	4099854259630	941901740	75	E27	5	1055	4000	80	105	60	Dépolie	50 000	 10	17,50	2
LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 827 Clear E27 ¹	4099854236655	941901760	100	E27	7,2	1521	2700	80	105	60	Clair	50 000	 10	22,90	3
LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 827 Frosted E27 ¹	4099854236730	941901770	100	E27	7,2	1521	2700	80	105	60	Dépolie	50 000	 10	22,90	4
LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 840 Clear E27 ¹	4099854259678	941901780	100	E27	7,2	1521	4000	80	105	60	Clair	50 000	 10	22,90	6
LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 840 Frosted E27 ¹	4099854259692	941901790	100	E27	7,2	1521	4000	80	105	60	Dépolie	50 000	 10	22,90	2
LED Classic B 25 Filament Energy efficiency class A S 1.2W 827 Frosted E14 ¹	4099854282652	941820980	25	E14	1,2	255	2700	80	100	35	Dépolie	50 000	 10	11,50	7
LED Classic B 25 Filament Energy efficiency class A S 1.2W 840 Frosted E14 ¹	4099854282638	941821330	25	E14	1,2	255	4000	80	100	35	Dépolie	50 000	 10	11,50	7
LED Classic B 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E14 ¹	4099854255267	941902190	40	E14	2,2	470	2700	80	100	35	Clair	50 000	 10	12,50	8
LED Classic B 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E14 ¹	4099854255281	941821430	40	E14	2,2	470	2700	80	100	35	Dépolie	50 000	 10	12,50	7
LED Classic B 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E14 ¹	4099854255304	941902240	60	E14	3,8	806	2700	80	100	35	Clair	50 000	 10	13,50	8
LED Classic B 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E14 ¹	4099854255328	941821390	60	E14	3,8	806	2700	80	100	35	Dépolie	50 000	 10	13,50	7
LED Classic P 25 Filament Energy efficiency class A S 1.2W 827 Frosted E27 ¹	4099854281990	941821170	25	E27	1,2	255	2700	80	80	45	Dépolie	50 000	 10	14,50	9
LED Classic P 25 Filament Energy efficiency class A S 1.2W 827 Frosted E14 ¹	4099854282157	941821340	25	E14	1,2	255	2700	80	80	45	Dépolie	50 000	 10	14,50	10
LED Classic P 25 Filament Energy efficiency class A S 1.2W 840 Frosted E27 ¹	4099854282010	941821140	25	E27	1,2	255	4000	80	80	45	Dépolie	50 000	 10	14,50	9
LED Classic P 25 Filament Energy efficiency class A S 1.2W 840 Frosted E14 ¹	4099854282171	941821360	25	E14	1,2	255	4000	80	80	45	Dépolie	50 000	 10	14,50	10
LED Classic P 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E14 ¹	4099854255373	941902660	40	E14	2,2	470	2700	80	88	45	Clair	50 000	 10	12,50	11
LED Classic P 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E14 ¹	4099854255458	941821520	40	E14	2,2	470	2700	80	80	45	Dépolie	50 000	 10	12,50	10
LED Classic P 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E14 ¹	4099854255397	941902670	60	E14	3,8	806	2700	80	88	45	Clair	50 000	 10	13,20	11
LED Classic P 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E14 ¹	4099854255519	941821150	60	E14	3,8	806	2700	80	80	45	Dépolie	50 000	 10	13,20	10
LED Classic Globe 95 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27 ¹	4099854236990	941902280	60	E27	3,8	806	2700	80	135	95	Clair	50 000	 10	20,90	12
LED Classic Globe 95 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854237010	941902290	60	E27	3,8	806	2700	80	135	95	Dépolie	50 000	 10	20,90	13
LED Classic Globe 125 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 827 Frosted E27 ¹	4099854280214	941821120	100	E27	7,2	1521	2700	80	168	125	Dépolie	50 000	 10	23,90	13
LED Classic Globe 125 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 840 Frosted E27 ¹	4099854280290	941821040	100	E27	7,2	1521	4000	80	168	125	Dépolie	50 000	 10	23,90	13
LED Classic Globe 125 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 865 Frosted E27 ¹	4099854280313	941821290	100	E27	7,2	1521	6500	80	168	125	Dépolie	50 000	 10	23,90	13
LED Classic Globe 125 150 Filament Energy efficiency class A S 11.6W 840 Frosted E27 ¹	4099854280337	941821440	150	E27	11,6	2452	4000	80	168	125	Dépolie	50 000	 10	30,90	13
LED Classic Edison 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27 ¹	4099854237034	941902270	60	E27	3,8	806	2700	80	143	64	Clair	50 000	 10	19,90	14
LED PAR16 50 36° Energy efficiency class A S 2W 827 GU10 ¹	4099854245251	941821080	50	GU10	2	360	2700	80	54	50	–	50 000	 10	12,70	15
LED PAR16 50 36° Energy efficiency class A S 2W 840 GU10 ¹	4099854245275	941821090	50	GU10	2	360	4000	80	54	50	–	50 000	 10	12,70	15

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

LED CLASSIC ENERGY EFFICIENCY B/C DIM

SUPERIOR CLASS

Lampes LED à intensité variable, ampoule classique, mini-ampoule et bougie
Classe d'efficacité énergétique B et C



Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Lampes LED disponibles pour tension secteur
- Très haut rendement jusqu'à 185 lm/W
- Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
- Très longue durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures
- Nombre de cycles de commutation extrêmement élevé : 500 000

AVANTAGES PRODUITS

- Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
- Faible consommation d'énergie
- Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène
- Allumage instantané
- Effets de scintillement et stroboscopiques réduits

DOMAINES D'APPLICATION

- Idéal pour les installations décoratives
- Applications domestiques
- Éclairage général
- Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65)

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{act}	W	lm	K	IRC	l (mm)	d (mm)	Light	t _h	h	PVC (hF)	No.
LED Classic A 75 Filament DIM Energy efficiency class B S 5.7W 827 Clear E27 ¹	4099854252549	941821270	75	E27	5,7	1 055	2 700	80	105	60	Clair	50 000	10	13,90 1
LED Classic A 75 Filament DIM Energy efficiency class B S 5.7W 827 Frosted E27 ¹	4099854252563	941821180	75	E27	5,7	1 055	2 700	80	105	60	Dépolie	50 000	10	13,90 2
LED Classic A 100 Filament DIM Energy efficiency class B S 8.2W 827 Clear E27 ¹	4099854252587	941821370	100	E27	8,2	1 521	2 700	80	105	60	Clair	50 000	10	15,50 1
LED Classic A 100 Filament DIM Energy efficiency class B S 8.2W 827 Frosted E27 ¹	4099854252600	941820940	100	E27	8,2	1 521	2 700	80	105	60	Dépolie	50 000	10	15,50 2
LED Classic B 40 Filament DIM Energy efficiency class C S 2.9W 827 Clear E14 ¹	4099854253300	941902250	40	E14	2,9	470	2 700	80	100	35	Clair	50 000	10	15,90 3
LED Classic B 40 Filament DIM Energy efficiency class C S 2.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854253324	941902260	40	E14	2,9	470	2 700	80	100	35	Dépolie	50 000	10	15,90 4
LED Classic P 40 Filament DIM Energy efficiency class C S 2.9W 827 Clear E14 ¹	4099854253348	941902680	40	E14	2,9	470	2 700	80	77	45	Clair	50 000	10	15,50 5
LED Classic P 40 Filament DIM Energy efficiency class C S 2.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854253362	941902690	40	E14	2,9	470	2 700	80	77	45	Dépolie	50 000	10	15,50 6

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED CLASSIC A DIM/NON-DIM

Lampes LED gradables et non gradables, forme d'ampoule classique

PERFORMANCE CLASS



Listes de compatibilité également en ligne : ledvance.ch/compatibilite



GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{act}	W _{max}	W	lm	K	IRC	L (mm)	Ø d (mm)	Light	t ₉₀ ³	4	5	PVC (CHF)	No.
LED Classic A 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E27 ¹	4099854067396	941815880	40	E27	4,8	470	2700	80	105	60	Clair	15 000		10	6,30	1
LED Classic A 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854067433	941815890	40	E27	4,8	470	2700	80	105	60	Dépolie	15 000		10	6,30	2
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 827 Clear E27 ¹	4099854054396	941815940	60	E27	7	806	2700	80	106	60	Clair	15 000		10	6,20	1
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 827 Frosted E27 ¹	4099854054433	941815960	60	E27	7	806	2700	80	106	60	Dépolie	15 000		10	6,20	2
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 827 Clear B22d ¹	4099854054372	941815930	60	B22d	7	806	2700	80	104	60	Clair	15 000		10	6,20	3
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 827 Frosted B22d ¹	4099854054334	941815950	60	B22d	7	806	2700	80	104	60	Dépolie	15 000		10	6,20	4
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 840 Frosted E27 ¹	4099854054297	941815970	60	E27	7	806	4000	80	106	60	Dépolie	15 000		10	6,20	2
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.5W 827 Clear E27 ¹	4099854060915	941815900	75	E27	7,5	1055	2700	80	105	60	Clair	15 000		10	9,35	1
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854060977	941815910	75	E27	7,5	1055	2700	80	105	60	Dépolie	15 000		10	9,35	2
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.5W 840 Frosted E27 ¹	4099854060854	941815920	75	E27	7,5	1055	4000	80	105	60	Dépolie	15 000		10	9,35	2
LED Classic A 100 Filament DIM P 11W 827 Clear E27 ¹	4099854060595	941815850	100	E27	11	1521	2700	80	105	60	Clair	15 000		10	10,10	5
LED Classic A 100 Filament DIM P 11W 827 Frosted E27 ¹	4099854060656	941815860	100	E27	11	1521	2700	80	105	60	Dépolie	15 000		10	10,10	7
LED Classic A 150 Filament DIM P 18W 827 Frosted E27 ¹	4099854067457	941815870	150	E27	18	2452	2700	80	128	70	Dépolie	15 000		10	21,80	6



NON GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{act}	W _{max}	W	lm	K	IRC	L (mm)	Ø d (mm)	Light	t ₉₀ ³	4	5	PVC (CHF)	No.
LED Classic A 40 Filament P 4W 827 Clear E27 ¹	4099854069697	941816230	40	E27	4	470	2700	80	105	60	Clair	15 000		10	3,70	1
LED Classic A 40 Filament P 4W 827 Frosted E27 ¹	4099854069659	941816250	40	E27	4	470	2700	80	105	60	Dépolie	15 000		10	3,70	2
LED Classic A 40 Filament P 4W 827 Clear B22d ¹	4099854069758	941816220	40	B22d	4	470	2700	80	104	60	Clair	15 000		10	3,70	3
LED Classic A 40 Filament P 4W 827 Frosted B22d ¹	4099854069734	941816240	40	B22d	4	470	2700	80	104	60	Dépolie	15 000		10	3,70	4
LED Classic A 40 Filament P 4W 840 Clear E27 ¹	4099854069673	941816260	40	E27	4	470	4000	80	105	60	Clair	15 000		10	3,70	1
LED Classic A 40 Filament P 4W 840 Frosted E27 ¹	4099854069710	941816270	40	E27	4	470	4000	80	105	60	Dépolie	15 000		10	3,70	2
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 827 Clear E27 ¹	4099854062582	941816290	60	E27	6,5	806	2700	80	105	60	Clair	15 000		10	4,25	1
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854062421	941816310	60	E27	6,5	806	2700	80	105	60	Dépolie	15 000		10	4,25	2
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 827 Clear B22d ¹	4099854063060	941816280	60	B22d	6,5	806	2700	80	104	60	Clair	15 000		10	4,25	3
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 827 Frosted B22d ¹	4099854062704	941816300	60	B22d	6,5	806	2700	80	104	60	Dépolie	15 000		10	4,25	4
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 840 Clear E27 ¹	4099854062667	941816320	60	E27	6,5	806	4000	80	105	60	Clair	15 000		10	4,25	1
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 840 Frosted E27 ¹	4099854062469	941816330	60	E27	6,5	806	4000	80	105	60	Dépolie	15 000		10	4,25	2

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Classic A 75 Filament P 7.5W 827 Clear E27 ¹	4099854062186	941816340	75	E27	7,5	1055	2700	80	105	60	Clair	15 000		10	6,85	1
LED Classic A 75 Filament P 7.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854062049	941816350	75	E27	7,5	1055	2700	80	105	60	Dépolie	15 000		10	6,85	2
LED Classic A 75 Filament P 7.5W 840 Clear E27 ¹	4099854062988	941816360	75	E27	7,5	1055	4000	80	105	60	Clair	15 000		10	6,85	1
LED Classic A 75 Filament P 7.5W 840 Frosted E27 ¹	4099854062025	941816370	75	E27	7,5	1055	4000	80	105	60	Dépolie	15 000		10	6,85	2
LED Classic A 100 Filament P 11W 827 Clear E27 ¹	4099854069819	941816150	100	E27	11	1521	2700	80	105	60	Clair	15 000		10	7,95	5
LED Classic A 100 Filament P 11W 827 Frosted E27 ¹	4099854069796	941816160	100	E27	11	1521	2700	80	105	60	Dépolie	15 000		10	7,95	2
LED Classic A 100 Filament P 11W 840 Clear E27 ¹	4099854069772	941816170	100	E27	11	1521	4000	80	105	60	Clair	15 000		10	7,95	5
LED Classic A 150 Filament P 17W 827 Frosted E27 ¹	4099854069833	941816180	150	E27	17	2452	2700	80	118	70	Dépolie	15 000		10	20,50	7
LED Classic A 150 Filament P 17W 840 Frosted E27 ¹	4099854069857	941816190	150	E27	17	2452	4000	80	118	70	Dépolie	15 000		10	20,50	7
LED Classic A 200 Filament P 24W 827 Frosted E27 ¹	4099854069895	941816200	200	E27	24	3452	2700	80	162	95	Dépolie	15 000		4	29,20	7
LED Classic A 200 Filament P 24W 840 Frosted E27 ¹	4099854069918	941816210	200	E27	24	3452	4000	80	162	95	Dépolie	15 000		4	29,20	7

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED CLASSIC B/BA/BW DIM/NON-DIM

Lampes LED gradables et non gradables, forme de bougie classique

PERFORMANCE CLASS



Listes de compatibilité également en ligne : ledvance.ch/compatibilite



GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔW	W	Im	K	IRC	l [mm]	Ø d [mm]	Light	t _h [h]	3	4	PVC [Chr]	5	No.
LED Classic B 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E14 ¹	4099854067532	941816450	40	E14	4,8	470	2700	80	97	35	Clair	15 000		10	6,50	1
LED Classic B 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted E14 ¹	4099854067556	941816480	40	E14	4,8	470	2700	80	97	35	Dépolie	15 000		10	6,50	2
LED Classic B 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E27 ¹	4099854067495	941816460	40	E27	4,8	470	2700	80	95	35	Clair	15 000		10	6,50	3
LED Classic B 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted B22d ¹	4099854067518	941816470	40	B22d	4,8	470	2700	80	94	35	Dépolie	15 000		10	6,50	4
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854253386	941902000	60	E14	5,9	806	2700	80	100	35	Dépolie	15 000		10	10,50	2



NON GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔW	W	Im	K	IRC	l [mm]	Ø d [mm]	Light	t _h [h]	3	4	PVC [Chr]	5	No.
LED Classic B 25 Filament P 2.5W 827 Clear E14 ¹	4099854069451	941816540	25	E14	2,5	250	2700	80	100	35	Clair	15 000		10	3,35	5
LED Classic B 25 Filament P 2.5W 827 Frosted E14 ¹	4099854069437	941816550	25	E14	2,5	250	2700	80	100	35	Dépolie	15 000		10	3,35	2
LED Classic B 25 Filament P 2.5W 827 Clear B22d ¹	4099854069376	941816530	25	B22d	2,5	250	2700	80	91	35	Clair	15 000		10	3,35	6
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Clear E14 ¹	4099854069413	941816560	40	E14	4	470	2700	80	100	35	Clair	15 000		10	4,20	1
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Frosted E14 ¹	4099854069390	941816610	40	E14	4	470	2700	80	100	35	Dépolie	15 000		10	4,20	2
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Clear E27 ¹	4099854069277	941816590	40	E27	4	470	2700	80	92	35	Clair	15 000		10	4,20	7
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Clear B22d ¹	4099854069314	941816570	40	B22d	4	470	2700	80	91	35	Clair	15 000		10	4,20	8
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Frosted B22d ¹	4099854069338	941816600	40	B22d	4	470	2700	80	91	35	Dépolie	15 000		10	4,20	4
LED Classic B 40 Filament P 4W 840 Clear E14 ¹	4099854069291	941816580	40	E14	4	470	4000	80	100	35	Clair	15 000		10	4,20	1
LED Classic B 60 Filament P 5.5W 827 Clear E14 ¹	4099854062308	941816630	60	E14	5,5	806	2700	80	100	35	Clair	15 000		10	7,15	1
LED Classic B 60 Filament P 5.5W 827 Frosted E14 ¹	4099854062346	941816620	60	E14	5,5	806	2700	80	100	35	Dépolie	15 000		10	7,15	2
LED Classic BA 40 Filament P 4W 827 Clear E14 ¹	4099854069475	941816650	40	E14	4	470	2700	80	121	35	Clair	15 000		10	4,20	9
LED Classic BW 40 Filament P 4W 827 Clear E14 ¹	4099854069352	941816690	40	E14	4	470	2700	80	100	35	Clair	15 000		10	4,20	10

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED CLASSIC P DIM/NON-DIM

PERFORMANCE CLASS

Lampes LED gradables et non gradables, en forme de mini-boule classique



Listes de compatibilité également en ligne : ledvance.ch/compatibilite



GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Classic P 25 Filament DIM P 2.8W 827 Frosted E14 ¹	4099854 067662	941817020	25	E14	2,8	250	2700	80	78	45	Dépolie	15 000		10	6,10	1
LED Classic P 25 Filament DIM P 2.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854 067631	941817030	25	E27	2,8	250	2700	80	77	45	Dépolie	15 000		10	6,10	2
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E14 ¹	4099854 067686	941817040	40	E14	4,8	470	2700	80	78	45	Clair	15 000		10	6,45	3
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted E14 ¹	4099854 067709	941817070	40	E14	4,8	470	2700	80	78	45	Dépolie	15 000		10	6,45	1
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E27 ¹	4099854 067570	941817050	40	E27	4,8	470	2700	80	77	45	Clair	15 000		10	6,45	4
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854 067594	941817080	40	E27	4,8	470	2700	80	77	45	Dépolie	15 000		10	6,45	2
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted B22d ¹	4099854 067617	941817060	40	B22d	4,8	470	2700	80	76	45	Dépolie	15 000		10	6,45	5
LED Classic P 60 Filament DIM P 5.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854 253409	941902650	60	E14	5,9	806	2700	80	77	45	Dépolie	15 000		10	10,40	1



NON GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Classic P 15 Filament P 1.5W 827 Clear E27 ¹	4099854069253	941817150	15	E27	1,5	136	2700	80	77	45	Clair	15 000		10	3,20	6
LED Classic P 25 Filament P 2.5W 827 Clear E14 ¹	4099854069215	941817160	25	E14	2,5	250	2700	80	77	45	Clair	15 000		10	3,30	7
LED Classic P 25 Filament P 2.5W 827 Frosted E14 ¹	4099854069239	941817180	25	E14	2,5	250	2700	80	77	45	Dépolie	15 000		10	3,30	1
LED Classic P 25 Filament P 2.5W 827 Clear E27 ¹	4099854069192	941817170	25	E27	2,5	250	2700	80	77	45	Clair	15 000		10	3,30	6
LED Classic P 25 Filament P 2.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854069123	941817190	25	E27	2,5	250	2700	80	77	45	Dépolie	15 000		10	3,30	2
LED Classic P 40 Filament P 4W 827 Clear E14 ¹	4099854069178	941817200	40	E14	4	470	2700	80	77	45	Clair	15 000		10	4,15	8
LED Classic P 40 Filament P 4W 827 Frosted E14 ¹	4099854069154	941817220	40	E14	4	470	2700	80	77	45	Dépolie	15 000		10	4,15	1
LED Classic P 40 Filament P 4W 827 Frosted E27 ¹	4099854069086	941817230	40	E27	4	470	2700	80	77	45	Dépolie	15 000		10	4,15	2
LED Classic P 40 Filament P 4W 827 Frosted B22d ¹	4099854069109	941817210	40	B22d	4	470	2700	80	76	45	Dépolie	15 000		10	4,15	5
LED Classic P 60 Filament P 5.5W 827 Clear E14 ¹	4099854062223	941817240	60	E14	5,5	806	2700	80	77	45	Clair	15 000		10	7,10	3
LED Classic P 60 Filament P 5.5W 827 Frosted E14 ¹	4099854062261	941817260	60	E14	5,5	806	2700	80	77	45	Dépolie	15 000		10	7,10	1
LED Classic P 60 Filament P 5.5W 827 Clear E27 ¹	4099854062209	941817250	60	E27	5,5	806	2700	80	77	45	Clair	15 000		10	7,10	9

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED CLASSIC GLOBE/EDISON DIM/NON-DIM

PERFORMANCE CLASS

Lampes LED gradables et non gradables, forme classique et Edison



Listes de compatibilité également en ligne : ledvance.ch/compatibilite



GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	K	IRC	L (mm)	Ø d (mm)	Light	t _{in} ³	Energy	4	PVC (CHF)	5	No.
LED Classic Globe 95 75 Filament DIM P 7.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854060717	941816790	75	E27	7,5	1055	2700	80	135	95	Dépolie	15 000		6	13,65	1
LED Classic Globe 95 100 Filament DIM P 11W 827 Frosted E27 ¹	4099854060793	941816780	100	E27	11	1521	2700	80	135	95	Dépolie	15 000		6	16,70	1



NON GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	K	IRC	L (mm)	Ø d (mm)	Light	t _{in} ³	Energy	4	PVC (CHF)	5	No.
LED Classic Globe 95 60 Filament P 6.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854062384	941816850	60	E27	6,5	806	2700	80	135	95	Dépolie	15 000		6	8,50	4
LED Classic Globe 95 100 Filament P 11W 827 Frosted E27 ¹	4099854062865	941816820	100	E27	11	1521	2700	80	135	95	Dépolie	15 000		6	15,50	4
LED Classic Globe 125 25 Filament P 2.5W 827 Clear E27 ¹	4099854054259	941816830	25	E27	2,5	250	2700	80	178	125	Clair	15 000		10	8,70	2
LED Classic Globe 125 40 Filament P 4W 827 Clear E27 ¹	4099854054198	941816840	40	E27	4	470	2700	80	178	125	Clair	15 000		10	10,30	3
LED Classic Globe 125 60 Filament P 7W 827 Clear E27 ¹	4099854054761	941816860	60	E27	7	806	2700	80	178	125	Clair	15 000		10	12,50	2
LED Classic Edison 40 Filament P 4W 827 Clear E27 ¹	4099854070013	941817280	40	E27	4	470	2700	80	143	64	Clair	15 000		10	7,90	5
LED Classic Edison 40 Filament P 4W 827 Frosted E27 ¹	4099854069994	941817290	40	E27	4	470	2700	80	143	64	Dépolie	15 000		10	7,90	6
LED Classic Edison 55 Filament P 6.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854062803	941817300	55	E27	6,5	730	2700	80	143	64	Dépolie	15 000		10	11,50	6

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

Lampes LED gradable, forme Edition Vintage



Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite



Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
Vintage 1906 Classic A 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27 ¹	4099854075643	941903330	40	E27	4,8	470	2700	80	105	60	Clair	15 000		6	22,00	1
Vintage 1906 Classic A 40 Spiral Filament DIM 4.6W 922 Clear E27 ¹	4058075836587	941903290	40	E27	4,6	470	2200	90	110	60	Clair	15 000		6	5,70	2
Vintage 1906 Classic A 60 Spiral Filament DIM 8W 922 Clear E27 ¹	4058075836624	941903360	60	E27	8	806	2200	90	110	60	Clair	15 000		6	7,10	3
Vintage 1906 Classic B 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14 ¹	4099854075728	941903310	40	E14	4,8	470	2700	80	97	35	Clair	15 000		6	20,30	4
Vintage 1906 Classic B 28 Spiral Filament DIM 3.1W 927 Clear E14 ¹	4058075836709	941903270	28	E14	3,1	300	2700	90	98	35	Clair	15 000		6	5,30	5
Vintage 1906 Classic P 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14 ¹	4099854075742	941903320	40	E14	4,8	470	2700	80	78	45	Clair	15 000		6	20,10	6
Vintage 1906 Classic P 40 Spiral Filament DIM 4.6W 927 Clear E14 ¹	4058075836747	941903300	40	E14	4,6	470	2700	90	80	45	Clair	15 000		6	5,70	7
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27 ¹	4099854075704	941903570	40	E27	4,8	470	2700	80	120	80	Clair	15 000		4	36,60	8
Vintage 1906 Globe 80 40 Spiral Filament DIM 4.6W 927 Clear E27 ¹	4058075836785	941903440	40	E27	4,6	470	2700	90	123	80	Clair	15 000		4	6,00	9
Vintage 1906 Globe 80 60 Spiral Filament DIM 7.2W 927 Clear E27 ¹	4058075836808	941903510	60	E27	7,2	806	2700	90	123	80	Clair	15 000		4	6,80	10
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27 ¹	4099854075681	941903580	40	E27	4,8	470	2700	80	138	95	Clair	15 000		4	38,90	11
Vintage 1906 Globe 95 60 Heart Filament DIM 7.2W 927 Clear E27 ¹	4058075836907	941903500	60	E27	7,2	806	2700	90	139	95	Clair	15 000		4	8,10	12
Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27 ¹	4099854075667	941903590	40	E27	4,8	470	2700	80	140	64	Clair	15 000		4	24,50	13
Vintage 1906 Edison 60 Heart Filament DIM 7.2W 927 Clear E27 ¹	4058075836969	941903410	60	E27	7,2	806	2700	90	139	64	Clair	15 000		4	7,30	14

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	w@w	≡	W	lm	K	IRC	l (mm)	∅ (mm)	Light	tm ³	4	5	PVC (CHF)	No.
Vintage 1906 Classic A 35 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761452	941813920	35	E27	4,8	400	2 200	80	105	60	Or	15 000		6	23,30	15
Vintage 1906 Classic A 40 Spiral Filament DIM 4.9W 927 Gold E27 ¹	4058075836600	941903350	40	E27	4,9	470	2 700	90	110	60	Or	15 000		6	5,95	16
Vintage 1906 Classic A 60 Spiral Filament DIM 8W 922 Gold E27 ¹	4058075836648	941903370	60	E27	8	806	2 200	90	110	60	Or	15 000		6	7,10	17
Vintage 1906 Classic B 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14 ¹	4099854091612	941004650	25	E14	3,4	250	2 200	80	97	35	Or	15 000		6	15,50	18
Vintage 1906 Classic B 28 Spiral Filament DIM 3.5W 922 Gold E14 ¹	4058075836723	941903280	28	E14	3,5	300	2 200	90	98	35	Or	15 000		6	5,60	19
Vintage 1906 Classic P 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14 ¹	4058075761438	941813980	25	E14	3,4	250	2 200	80	78	45	Or	15 000		6	18,50	20
Vintage 1906 Classic P 40 Spiral Filament DIM 4.9W 922 Gold E14 ¹	4058075836761	941903340	40	E14	4,9	470	2 200	90	80	45	Or	15 000		6	6,00	21
Vintage 1906 Globe 80 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4099854090806	941004630	37	E27	4,8	420	2 200	80	120	80	Or	15 000		4	22,55	22
Vintage 1906 Globe 80 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27 ¹	4099854090820	941004670	48	E27	7	600	2 200	80	120	80	Or	15 000		4	24,35	22
Vintage 1906 Globe 80 40 Spiral Filament DIM 4.9W 922 Gold E27 ¹	4058075836822	941903470	40	E27	4,9	470	2 200	90	123	80	Or	15 000		4	7,20	23
Vintage 1906 Globe 80 60 Spiral Filament DIM 8W 922 Gold E27 ¹	4058075836846	941903540	60	E27	8	806	2 200	90	123	80	Or	15 000		4	7,50	24
Vintage 1906 Globe 80 40 Heart Filament DIM 4.9W 922 Gold E27 ¹	4058075836860	941903460	40	E27	4,9	470	2 200	90	123	80	Or	15 000		4	6,80	25
Vintage 1906 Globe 80 60 Heart Filament DIM 8W 922 Gold E27 ¹	4058075836884	941903550	60	E27	8	806	2 200	90	123	80	Or	15 000		4	7,20	25
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27 ¹	4099854090844	941004590	40	E27	5,8	470	2 200	80	120	80	Or	15 000		4	30,95	26
Vintage 1906 Globe 80 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27 ¹	4099854090943	941004500	60	E27	8,8	806	2 200	80	120	80	Or	15 000		4	33,45	26
Vintage 1906 Globe 80 60 Filament DIM 7.2W 824 Gold E27 ¹	4099854137860	941903490	60	E27	7,2	806	2 400	≥80	115	80	Or	15 000		4	8,30	27
Vintage 1906 Globe 95 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761612	941813800	37	E27	4,8	420	2 200	80	138	95	Or	15 000		4	29,85	28
Vintage 1906 Globe 95 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27 ¹	4058075761636	941813650	48	E27	7	600	2 200	80	138	95	Or	15 000		4	32,25	28
Vintage 1906 Globe 95 40 Heart Filament DIM 4.9W 922 Gold E27 ¹	4058075836921	941903450	40	E27	4,9	470	2 200	90	139	95	Or	15 000		4	7,70	29
Vintage 1906 Globe 95 60 Heart Filament DIM 8W 922 Gold E27 ¹	4058075836945	941903560	60	E27	8	806	2 200	90	139	95	Or	15 000		4	8,40	29
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761759	941813600	40	E27	5,8	470	2 200	80	138	95	Or	15 000		4	40,75	30
Vintage 1906 Globe 95 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761773	941813680	60	E27	8,8	806	2 200	80	138	95	Or	15 000		4	43,90	30
Vintage 1906 Globe 95 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27 ¹	4099854132315	941903480	55	E27	6,5	725	2 400	80	135	95	Or	15 000		4	8,50	31
Vintage 1906 Globe 125 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761650	941813960	37	E27	4,8	420	2 200	80	173	124	Or	15 000		4	34,90	32
Vintage 1906 Globe 125 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27 ¹	4058075761674	941813530	48	E27	7	600	2 200	80	173	124	Or	15 000		4	37,25	32
Vintage 1906 Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27 ¹	4058075270008	941840700	28	E27	4	300	2 000	80	168	124	Or	15 000		4	24,05	33
Vintage 1906 Globe 60 Filament DIM 8.8W 824 Gold E27 ¹	4099854137884	941903530	60	E27	8,4	806	2 400	≥80	168	125	Or	15 000		4	15,20	34
Vintage 1906 Globe 125 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761797	941813720	40	E27	5,8	470	2 200	80	173	124	Or	15 000		4	44,70	35
Vintage 1906 Globe 125 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761810	941813540	60	E27	8,8	806	2 200	80	173	124	Or	15 000		4	47,80	35
Vintage 1906 Globe 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27 ¹	4058075808997	941131710	55	E27	6,5	725	2 400	80	168	124	Or	15 000		4	20,80	36
Vintage 1906 Globe 200 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761698	941814080	33	E27	4,8	400	2 200	80	295	200	Or	15 000		4	87,40	37
Vintage 1906 Big Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27 ¹	4058075269729	941840720	28	E27	4	300	2 000	80	290	200	Or	15 000		4	56,55	38
Vintage 1906 Edison 28 Filament Big Grape DIM 4W 820 Gold E27 ¹	4058075269705	941840680	28	E27	4	300	2 000	80	290	160	Or	15 000		4	56,55	39
Vintage 1906 Mini Edison ST 45 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4058075779945	941903380	33	E27	4,8	360	2 200	≥80	88	45	Or	15 000		6	7,10	40
Vintage 1906 Edison 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4099854091025	941004600	37	E27	4,8	420	2 200	80	140	64	Or	15 000		4	22,85	41
Vintage 1906 Edison 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27 ¹	4099854091049	941004840	48	E27	7	600	2 200	80	140	64	Or	15 000		4	24,80	41
Vintage 1906 Edison 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27 ¹	4099854090103	941004720	28	E27	4	300	2 000	80	143	64	Or	15 000		4	11,85	42
Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27 ¹	4099854091063	941004310	40	E27	5,8	470	2 200	80	140	64	Or	15 000		4	31,50	43
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27 ¹	4099854091087	941004470	60	E27	8,8	806	2 200	80	140	64	Or	15 000		4	34,10	43
Vintage 1906 Edison 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27 ¹	4099854081514	941004360	55	E27	6,5	725	2 400	80	143	64	Or	15 000		4	11,10	44
Vintage 1906 Edison 40 Heart Filament DIM 4.9W 922 Gold E27 ¹	4058075836983	941903390	40	E27	4,9	470	2 200	90	139	64	Or	15 000		4	6,80	45
Vintage 1906 Edison 60 Heart Filament DIM 8W 922 Gold E27 ¹	4058075837003	941903430	60	E27	8	806	2 200	90	139	64	Or	15 000		4	7,80	45
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 7.2W 824 Gold E27 ¹	4099854137822	941903400	60	E27	7,2	806	2 400	≥80	143	64	Or	15 000		4	8,10	46
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 8.8W 824 Gold E27 ¹	4099854137846	941903420	60	E27	8,8	806	2 400	≥80	143	64	Or	15 000		4	11,60	47
Vintage 1906 Globe 80 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27 ¹	4099854090745	941004550	30	E27	7,8	360	1 800	80	120	80	Smoke	15 000		4	25,60	48
Vintage 1906 Globe 80 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27 ¹	4099854090783	941004290	42	E27	11	500	1 800	80	120	80	Smoke	15 000		4	34,65	49
Vintage 1906 Globe 95 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27 ¹	4058075761216	941813870	30	E27	7,8	360	1 800	80	138	95	Smoke	15 000		4	33,90	50
Vintage 1906 Globe 95 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27 ¹	4058075761353	941813770	42	E27	11	500	1 800	80	138	95	Smoke	15 000		4	45,55	51
Vintage 1906 Globe 125 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27 ¹	4058075761254	941813940	30	E27	7,8	360	1 800	80	173	124	Smoke	15 000		4	41,20	52
Vintage 1906 Globe 125 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27 ¹	4058075761391	941813830	42	E27	11	500	1 800	80	173	124	Smoke	15 000		4	51,75	51
Vintage 1906 Globe 200 16 Filament DIM 4.8W 818 Smoke E27 ¹	4058075761278	941814010	16	E27	4,8	150	1 800	80	295	200	Smoke	15 000		4	90,30	53
Vintage 1906 Big Globe 15 Filament DIM 4W 818 Smoke E27 ¹	4058075270046	941840710	15	E27	4	140	1 800	80	290	200	Smoke	15 000		4	56,55	54
Vintage 1906 Edison 15 Filament Big Grape DIM 4W 818 Smoke E27 ¹	4058075270022	941840670	15	E27	4	140	1 800	80	290	160	Smoke	15 000		4	56,55	55
Vintage 1906 Edison 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27 ¹	4099854090981	941004230	30	E27	7,8	360	1 800	80	140	64	Smoke	15 000		4	35,90	56
Vintage 1906 Edison 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27 ¹	4099854091001	941004700	42	E27	11	500	1 800	80	140	64	Smoke	15 000		4	35,80	57

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

Vintage 1906® LED DIM

Lampes LED, Édition Vintage, gradables



Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite



Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
Vintage 1906 Ballon 30 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27 ¹	4058075761919	941813950	30	E27	4,8	400	2700	80	270	170	Clair	15 000		4	87,40	1
Vintage 1906 Ballon 10 Filament DIM 4.5W 816 Blue E27 ¹	4058075761872	941813590	10	E27	4,5	100	1600	80	270	170	Bleu	15 000		4	60,40	2
Vintage 1906 Ballon 15 Filament DIM 4.5W 816 Pink E27 ¹	4058075761896	941813930	15	E27	4,5	220	1600	80	270	170	Rose	15 000		4	80,70	3
Vintage 1906 NEST 10 Filament DIM 4.8W 818 Smoke E27 ¹	4058075761056	941813850	10	E27	4,8	100	1800	80	405	200	Smoke	15 000		4	96,00	4
Vintage 1906 Globe 140 15 Filament DIM 4.5W 816 Smoke E27 ¹	4058075760974	941814070	15	E27	4,5	150	1600	80	200	140	Smoke	15 000		4	64,40	5
Vintage 1906 Globe ET 165 15 Filament DIM 4.5W 817 Smoke E27 ¹	4058075760998	941813910	15	E27	4,5	150	1700	80	270	165	Smoke	15 000		4	80,70	6
Vintage 1906 Globe ET 124 18 Filament DIM 4.5W 816 Green E27 ¹	4058075761858	941813560	18	E27	4,5	180	1600	80	176	125	Vert	15 000		4	79,60	7
Vintage 1906 AW 15 Filament DIM 4W 818 Smoke E27 ¹	4058075761018	941813760	15	E27	4	140	1800	80	400	193	Smoke	15 000		4	86,90	8
Vintage 1906 Classic C 125 15 Filament DIM 4W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4099854090325	941004740	15	E27	4	140	1800	80	283	125	Smoke	15 000	—	4	45,70	9
Vintage 1906 NEST 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761834	941814020	33	E27	4,8	360	2200	80	405	200	Or	15 000		4	84,20	10
Vintage 1906 Tubular 40 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4099854091803	941004540	40	E27	4,8	470	2200	80	165	32	Or	15 000		4	25,70	11
Vintage 1906 Big Globe 200 60 DIM 7.3W 827 Frosted E27 ¹	4058075836129	941903250	60	E27	7,3	806	2700	80	260	200	Dépolie	15 000		4	49,90	12
Vintage 1906 Ballon 60 DIM 7.3W 827 Frosted E27 ¹	4058075836143	941903240	60	E27	7,3	806	2700	80	275	170	Dépolie	15 000		4	56,50	13
Vintage 1906 Big Apple 60 DIM 7.3W 827 Frosted E27 ¹	4058075836204	941903520	60	E27	7,3	806	2700	80	180	135	Dépolie	15 000		4	52,50	14
Vintage 1906 Big Grape 60 DIM 7.3W 827 Frosted E27 ¹	4058075836228	941903260	60	E27	7,3	806	2700	80	285	160	Dépolie	15 000		4	51,90	15

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Ce produit est exempté du règlement de l'UE sur l'étiquetage énergétique (directive UE 2019/2015). | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

Vintage 1906® LED

Lampes LED Édition Vintage



230V



Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS			W	lm	K	IRC								
Vintage 1906 Classic A 40 Spiral Filament 3.4W 827 Clear E27 ¹	4058075836686	941903740	40	E27	3,4	470	2700	80	110	60	Clair	15000		6	5,50	1
Vintage 1906 Classic A 60 Spiral Filament 5.9W 827 Clear E27 ¹	4058075836662	941903760	60	E27	5,9	806	2700	80	110	60	Clair	15000		6	8,00	1
Vintage 1906 Edison 40 Spiral Filament 3.4W 827 Clear E27 ¹	4058075837027	941903870	40	E27	3,4	470	2700	80	139	64	Clair	15000		4	5,90	2
Vintage 1906 Classic A 40 Spiral Filament 4.9W 927 Gold E27 ¹	4058075836525	941903750	40	E27	4,9	470	2200	90	110	60	Or	15000		6	5,50	3
Vintage 1906 Classic A 22 Filament 2.5W 824 Gold E27 ¹	4058075293199	941840610	22	E27	2,5	220	2400	80	105	60	Or	15000		6	6,40	4
Vintage 1906 Classic A 35 Filament 4W 824 Gold E27 ¹	4058075293090	941840620	35	E27	4	410	2400	80	105	60	Or	15000		6	5,90	5
Vintage 1906 Classic A 50 Filament 6.5W 824 Gold E27 ¹	4058075293298	941803960	50	E27	6,5	650	2400	80	105	60	Or	15000		6	7,15	6
Vintage 1906 Classic A 63 Filament 7.5W 824 Gold E27 ¹	4058075293359	941803970	63	E27	7,5	865	2400	80	105	60	Or	15000		6	9,50	6
Vintage 1906 Classic B 12 Filament 1.5W 824 Gold E14 ¹	4099854091599	941004730	12	E14	1,5	120	2400	80	100	35	Or	15000		6	4,00	7
Vintage 1906 Classic B 22 Filament 2.5W 824 Gold E14 ¹	4099854091575	941004260	22	E14	2,5	220	2400	80	100	35	Or	15000		6	4,15	7
Vintage 1906 Classic B 35 Filament 4W 824 Gold E14 ¹	4099854091476	941004370	35	E14	4	410	2400	80	100	35	Or	15000		6	4,65	8
Vintage 1906 Classic BA 12 Filament 1.5W 824 Gold E14 ¹	4099854091551	941004240	12	E14	1,5	120	2400	80	121	35	Or	15000		10	5,00	9
Vintage 1906 Classic BA 22 Filament 2.5W 824 Gold E14 ¹	4099854091537	941004850	22	E14	2,5	220	2400	80	121	35	Or	15000		10	5,15	9
Vintage 1906 Classic BW 12 Filament 1.5W 824 Gold E14 ¹	4099854091513	941004340	12	E14	1,5	120	2400	80	100	35	Or	15000		6	5,00	10
Vintage 1906 Classic BW 22 Filament 2.5W 824 Gold E14 ¹	4099854091490	941004350	22	E14	2,5	220	2400	80	100	35	Or	15000		6	4,15	10
Vintage 1906 Classic P 40 Spiral Filament 4.9W 922 Gold E14 ¹	4058075836563	941821410	40	E14	4,9	470	2200	90	80	45	Or	15000		6	5,10	11
Vintage 1906 Classic P 22 Filament 2.5W 824 Gold E14 ¹	4058075290815	941803920	22	E14	2,5	220	2400	80	77	45	Or	15000		6	6,00	12
Vintage 1906 Classic P 35 Filament 4W 824 Gold E14 ¹	4058075293496	941803940	35	E14	4	410	2400	80	77	45	Or	15000		6	7,15	13
Vintage 1906 Globe 95 40 Spiral Filament 3.4W 827 Gold E27 ¹	4058075836549	941903860	40	E27	3,4	470	2700	80	139	95	Or	15000		4	7,50	14
Vintage 1906 Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27 ¹	4058075092136	941801150	28	E27	4	300	2000	80	168	124	Or	15000		4	25,10	15
Vintage 1906 Globe 22 Filament 2.5W 824 Gold E27 ¹	4058075808980	941131650	22	E27	2,5	220	2400	80	168	124	Or	15000		4	12,90	16
Vintage 1906 Globe 35 Filament 4W 824 Gold E27 ¹	4099854091179	941004860	35	E27	4	410	2400	80	168	124	Or	15000		4	10,80	17
Vintage 1906 Globe 52 Filament 6.5W 824 Gold E27 ¹	4058075809406	941131850	52	E27	6,5	720	2400	80	168	124	Or	15000		4	20,60	17
Vintage 1906 Big Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27 ¹	4058075092013	941801170	28	E27	4	300	2000	80	290	200	Or	15000		4	58,75	18
Vintage 1906 Edison 28 Filament 4W 820 Gold E27 ¹	4099854091292	941004300	28	E27	4	300	2000	80	143	64	Or	15000		4	10,95	19
Vintage 1906 Edison 22 Filament 2.5W 824 Gold E27 ¹	4099854091339	941004580	22	E27	2,5	220	2400	80	143	64	Or	15000		4	8,20	20
Vintage 1906 Edison 35 Filament 4W 824 Gold E27 ¹	4099854091377	941004250	35	E27	4	410	2400	80	143	64	Or	15000		4	9,35	21
Vintage 1906 Edison 28 Filament Big Grape 4W 820 Gold E27 ¹	4058075091993	941801050	28	E27	4	300	2000	80	290	160	Or	15000		4	58,75	22

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS															
Vintage 1906 Tubular 20 Filament 2.5W 820 Gold E27 ¹	4099854 091858	941004690	20	E27	2,5	200	2000	80	127	32	Or	15 000		4	9,15	23	
Vintage 1906 Tubular 35 Filament 4W 820 Gold E27 ¹	4099854 091889	941004680	35	E27	4	400	2000	80	185	32	Or	15 000		4	10,30	24	
Vintage 1906 Oval 40 Filament 4W 824 Gold E27 ¹	4099854 091117	941004660	40	E27	4	470	2400	80	156	75	Or	15 000		4	14,90	25	
Vintage 1906 Big Globe 40 Filament Pine 4W 824 Gold E27 ¹	4058075 092037	941801250	40	E27	4	470	2400	80	168	125	Or	15 000		4	26,35	26	
Vintage 1906 Edison 40 Filament Diamond 4W 824 Gold E27 ¹	4058075 091955	941801210	40	E27	4	470	2400	80	142	110	Or	15 000		4	26,35	27	
Vintage 1906 Classic A 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27 ¹	4058075 760912	941813990	10	E27	3,4	100	1800	80	105	60	Smoke	15 000		6	15,55	28	
Vintage 1906 Edison 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27 ¹	4099854 091353	941004270	10	E27	3,4	100	1800	80	140	64	Smoke	15 000		4	17,05	29	
Vintage 1906 Globe 95 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27 ¹	4058075 760950	941813810	10	E27	3,4	100	1800	80	138	95	Smoke	15 000		4	24,25	30	
Vintage 1906 Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27 ¹	4058075 269989	941840640	15	E27	4	140	1800	80	168	124	Smoke	15 000		4	20,80	31	
Vintage 1906 Big Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27 ¹	4058075 269927	941840650	15	E27	4	140	1800	80	290	200	Smoke	15 000		4	49,10	32	
Vintage 1906 Edison 15 Filament 4W 818 Smoke E27 ¹	4099854 091315	941004280	15	E27	4	140	1800	80	143	64	Smoke	15 000		4	9,35	33	
Vintage 1906 Edison 15 Filament Big Grape 4W 818 Smoke E27 ¹	4058075 269903	941840600	15	E27	4	140	1800	80	290	160	Smoke	15 000		4	49,10	34	
Vintage 1906 Big Globe 220 15 Filament 4.5W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4058075 836167	941821230	15	E27	4,5	150	1800	80	225	220	Smoke	15 000	-	4	48,20	35	
Vintage 1906 Big Oval 15 Filament Magnetic 4.5W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4058075 836181	941820990	15	E27	4,5	150	1800	80	270	170	Smoke	15 000	-	4	43,20	36	

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Ce produit est exempté du règlement de l'UE sur l'étiquetage énergétique (directive UE 2019/2015). | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

Vintage 1906® LED CLASSIC A, GLOBE ET EDISON AVEC FILAMENT-MAGNETIC STYLE

Lampes LED, avec ampoules classiques décoratives, Edison, en formes de boules classiques avec technologie magnétique à filament



230V

LEDVANCE
3 Ans
Garantie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔW		W	lm	K	IRC				t ₉₀ ³				
Vintage 1906 Classic A 10 Filament Magnetic 1.8W 827 Clear E27 ¹	4099854049972	941903780	10	E27	1,8	100	2700	80	105	60	Clair	15 000		6	13,50	1
Vintage 1906 Classic A 8 Filament Magnetic 1.8W 827 Gold E27 ¹	4099854049996	941903790	8	E27	1,8	80	2700	80	105	60	Or	15 000		6	16,20	2
Vintage 1906 Classic A 4 Filament Magnetic 1.8W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4099854050015	941903770	4	E27	1,8	40	1800	80	105	60	Smoke	15 000	-	6	16,60	3
Vintage 1906 Globe 95 16 Filament Magnetic 2.2W 827 Clear E27 ¹	4099854049910	941903820	16	E27	2,2	150	2700	80	138	95	Clair	15 000		4	19,60	4
Vintage 1906 Globe 95 12 Filament Magnetic 2.2W 827 Gold E27 ¹	4099854049934	941903840	12	E27	2,2	120	2700	80	138	95	Or	15 000		4	22,70	5
Vintage 1906 Globe 95 6 Filament Magnetic 2.2W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4099854049958	941903810	6	E27	2,2	60	1800	80	138	95	Smoke	15 000	-	4	23,30	6
Vintage 1906 Edison 16 Filament Magnetic 2.2W 827 Clear E27 ¹	4099854049859	941903830	16	E27	2,2	150	2700	80	140	64	Clair	15 000		4	21,50	7
Vintage 1906 Edison 12 Filament Magnetic 2.2W 827 Gold E27 ¹	4099854049873	941903850	12	E27	2,2	120	2700	80	140	64	Or	15 000		4	20,90	8
Vintage 1906 Edison 6 Filament Magnetic 2.2W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4099854049897	941903800	6	E27	2,2	60	1800	80	140	64	Smoke	15 000	-	4	21,30	9

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Ce produit est exempté du règlement de l'UE sur l'étiquetage énergétique (directive UE 2019/2015). | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

Vintage 1906® LED DECORATIVE BULB AVEC FILAMENT-MAGNETIC STYLE DIM

Lampes LED gradables, ampoules décoratives avec technologie de filament magnétique



Listes de compatibilité également en ligne : ledvance.ch/compatibilite



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
- Bonne qualité de la lumière; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80 ; chromaticité constante
- Lampe en plastique
- Lumière agréable : couleur de lumière blanc chaud et confortable
- Peut être utilisé directement comme luminaire

AVANTAGES PRODUITS

- Très faible consommation d'énergie
- Allumage instantané
- Peut remplacer facilement les lampes standard
- Type de protection : IP20, Idéal pour une utilisation en intérieur
- Lampes décoratives avec technologie innovante LED „filament-magnétique“

DOMAINES D'APPLICATION

- Idéal pour les installations décoratives
- Applications domestiques
- Éclairage général

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{act}	W _{max}	W	lm	K	IRC	I _{avg}	d	t _h	t _h	t _h	PVC (CHF)	No.
Vintage 1906 Big Elipse 6 Magnetic DIM 4W 818 Smoke E27 ¹	4058075836440	941903660	6	E27	4	60	1 800	80	165	215	Smoke	15 000	—	4	53,50 1
Vintage 1906 Big Oval 10 Magnetic DIM 4.8W 818 Smoke E27 ¹	4058075836464	941903600	10	E27	4,8	100	1 800	80	237	187	Smoke	15 000	—	4	53,50 2
Vintage 1906 Big Elipse Oval 10 Magnetic DIM 4.8W 818 Smoke E27 ¹	4058075836488	941903610	10	E27	4,8	100	1 800	80	280	145	Smoke	15 000	—	4	53,50 3
Vintage 1906 Big Globe 200 10 Magnetic DIM 4.8W 818 Smoke E27 ¹	4058075836501	941903620	10	E27	4,8	100	1 800	80	260	200	Smoke	15 000	—	4	58,20 4
Vintage 1906 Big Elipse 12 Magnetic DIM 4W 818 Tea Brown E27 ¹	4058075836365	941903670	12	E27	4	120	1 800	80	165	215	TEA BROWN	15 000	—	4	53,50 5
Vintage 1906 Big Oval 20 Magnetic DIM 4.8W 818 Tea Brown E27 ¹	4058075836389	941903650	20	E27	4,8	200	1 800	80	237	187	TEA BROWN	15 000	—	4	53,50 6
Vintage 1906 Big Elipse Oval 20 Magnetic DIM 4.8W 818 Tea Brown E27 ¹	4058075836402	941903630	20	E27	4,8	200	1 800	80	280	145	TEA BROWN	15 000	—	4	50,40 7
Vintage 1906 Big Globe 200 20 Magnetic DIM 4.8W 818 Tea Brown E27 ¹	4058075836426	941903640	20	E27	4,8	200	1 800	80	260	200	TEA BROWN	15 000	—	4	58,20 8

REMARQUE

Ces produits sont exemptés du règlement de l'UE sur l'étiquetage énergétique (directive de l'UE 2019/2015).

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Prix de vente conseillé hors TVA

Vintage 1906® LED BIG DECORATIVE BULB AVEC FILAMENT-MAGNETIC STYLE DIM/NON-DIM

Lampes LED gradables et non gradables, grandes ampoules décoratives à technologie filament-magnétique



Listes de compatibilité également en ligne : ledvance.ch/compatibilite



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
- Bonne qualité de la lumière; indice de rendu des couleurs $R_a \geq 80$; chromaticité constante
- Lampe en plastique
- Lumière agréable : couleur de lumière blanc chaud et confortable
- Peut être utilisé directement comme luminaire

AVANTAGES PRODUITS

- Très faible consommation d'énergie
- Allumage instantané
- Peut remplacer facilement les lampes standard
- Type de protection : IP20, Idéal pour une utilisation en intérieur
- Lampes décoratives avec technologie innovante LED „filament-magnétique“

DOMAINES D'APPLICATION

- Idéal pour les installations décoratives
- Applications domestiques
- Éclairage général

GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
Vintage 1906 Big Elipse 32 Magnetic DIM 12W 818 Smoke E27 ^{1,5}	40580758 36303	941903230	32	E27	12	350	1800	80	210	300	Smoke	15 000	-	4	106,00	1
Vintage 1906 Big Oval 35 Magnetic DIM 12W 818 Smoke E27 ^{1,5}	40580758 36327	941903210	35	E27	12	400	1800	80	300	250	Smoke	15 000	-	4	103,00	2
Vintage 1906 Big Elipse Oval 28 Magnetic DIM 12W 818 Smoke E27 ^{1,5}	40580758 36341	941903220	28	E27	12	300	1800	80	370	200	Smoke	15 000	-	4	99,50	3
Vintage 1906 Big Elipse 42 Magnetic DIM 12W 818 Amber E27 ^{1,5}	40580758 36242	941903200	42	E27	12	500	1800	80	210	300	Amber	15 000	-	4	92,90	4
Vintage 1906 Big Oval 45 Magnetic DIM 12W 818 Amber E27 ^{1,5}	40580758 36266	941903190	45	E27	12	550	1800	80	300	250	Amber	15 000	-	4	89,90	5
Vintage 1906 Big Elipse Oval 42 Magnetic DIM 12W 818 Amber E27 ^{1,5}	40580758 36280	941903180	42	E27	12	500	1800	80	370	200	Amber	15 000	-	4	85,90	6



NON GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
Vintage 1906 Big Elipse 6 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4099854173929	941903710	6	E27	4	60	1800	80	210	300	Smoke	15 000	-	4	79,90	1
Vintage 1906 Big Oval 10 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4099854173943	941903720	10	E27	4	100	1800	80	300	250	Smoke	15 000	-	4	79,90	2
Vintage 1906 Big Elipse Oval 12 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4099854173981	941903700	12	E27	4	120	1800	80	370	200	Smoke	15 000	-	4	73,50	3
Vintage 1906 Big Elipse 12 Filament Magnetic 2.5W 827 Amber E27 ¹	4099854173806	941903680	12	E27	2,5	120	2700	80	210	300	Amber	15 000		4	79,90	4
Vintage 1906 Big Oval 25 Filament Magnetic 3.4W 827 Amber E27 ¹	4099854173844	941903690	25	E27	3,4	250	2700	80	300	250	Amber	15 000		4	79,90	5
Vintage 1906 Big Elipse Oval 27 Filament Magnetic 4W 827 Amber E27 ¹	4099854173882	941903730	27	E27	4	280	2700	80	370	200	Amber	15 000		4	73,50	6

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Ce produit est exempté du règlement de l'UE sur l'étiquetage énergétique (directive UE 2019/2015). | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED CLASSIC A/P MIRROR

PERFOR-
MANCE
CLASS

Lampes LED, forme classique avec calotte miroitée



1



2



230V

LEDVANCE
4 Ans
Garantie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W Δ W		W	lm	K	IRC				t _h ³			PVC (CHF) ⁵	
LED Classic A 50 Filament Mirror P 6.5W 827 Silver E27 ¹	4099854062742	941816140	50	E27	6,5	650	2700	80	105	60	Mirror	15 000		10	8,80	1
LED Classic P 31 Filament Mirror P 4W 827 Silver E14 ¹	4099854070037	941817140	31	E14	4	350	2700	80	77	45	Mirror	15 000		10	7,70	2

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED PCR LAMPS AVEC CLASSIC A/B/P

PERFORMANCE CLASS

Lampes LED, forme classique, mini-boule et bougie en plastique recyclé



230V

LEDVANCE
4 Ans Garantie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Alternative LED aux lampes conventionnelles
- Lampes sans mercure
- Minimum 40 % de plastique recyclé (par rapport au poids total du plastique) utilisé

AVANTAGES PRODUITS

- Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
- Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact
- Allumage instantané
- Fabriquée à partir de plastiques recyclés, la lampe contribue à la réduction des émissions de CO2 et des déchets mis en décharge

DOMAINES D'APPLICATION

- Applications domestiques
- Éclairage général
- Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS															
LED Classic A 40 Recycled Plastic 4.9W 827 Frosted E27 ¹	4099854 204883	941820690	40	E27	4,9	470	2700	≥80	100	55	Dépolie	15 000		10	4,25	1	
LED Classic A 40 Recycled Plastic 4.9W 840 Frosted E27 ¹	4099854 204906	941820540	40	E27	4,9	470	4000	≥80	100	55	Dépolie	15 000		10	4,25	1	
LED Classic A 60 Recycled Plastic 8.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854 204920	941820730	60	E27	8,5	806	2700	≥80	107	60	Dépolie	15000		10	4,35	1	
LED Classic A 60 Recycled Plastic 8.5W 840 Frosted E27 ¹	4099854 204944	941820560	60	E27	8,5	806	4000	≥80	107	60	Dépolie	15000		10	4,35	1	
LED Classic A 75 Recycled Plastic 10W 827 Frosted E27 ¹	4099854 204982	941820770	75	E27	10	1055	2700	≥80	113	60	Dépolie	15000		10	5,90	1	
LED Classic A 75 Recycled Plastic 10W 840 Frosted E27 ¹	4099854 205026	941820550	75	E27	10	1055	4000	≥80	113	60	Dépolie	15000		10	5,90	1	
LED Classic A 100 Recycled Plastic 14W 827 Frosted E27 ¹	4099854 205040	941820660	100	E27	14	1521	2700	≥80	118	60	Dépolie	15000		10	6,50	2	
LED Classic A 100 Recycled Plastic 14W 840 Frosted E27 ¹	4099854 205088	941820710	100	E27	14	1521	4000	≥80	118	60	Dépolie	15000		10	6,50	2	
LED Classic B 40 Recycled Plastic 4.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854 205125	941820790	40	E14	4,9	470	2700	≥80	96	37	Dépolie	15000		10	4,30	3	
LED Classic B 40 Recycled Plastic 4.9W 840 Frosted E14 ¹	4099854 205187	941820600	40	E14	4,9	470	4000	≥80	96	37	Dépolie	15000		10	4,30	3	
LED Classic P 40 Recycled Plastic 4.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854 205248	941820720	40	E14	4,9	470	2700	≥80	79	45	Dépolie	15000		10	4,25	4	
LED Classic P 40 Recycled Plastic 4.9W 840 Frosted E14 ¹	4099854 205262	941820570	40	E14	4,9	470	4000	≥80	79	45	Dépolie	15000		10	4,25	4	

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED CLASSIC LAMPS FROSTED

SUPERIOR
CLASS

Lampes LED avec IRC 97, ampoule classique, mini-boule et forme de bougie avec des types de composants bleus réduits



230V

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	K	IRC	L [mm]	d [mm]	Light	t _h ³	4	5	PVC [CHF]	No.
LED Classic A 40 S 4.9W 927 Frosted E27 ¹	4099854075407	941816900	40	E27	4,9	470	2700	97	107	60	Dépolie	30 000	10	3,45	1
LED Classic A 60 S 9.4W 927 Frosted E27 ¹	4099854075421	941816910	60	E27	9,4	806	2700	97	112	60	Dépolie	30 000	10	4,65	1
LED Classic B 25 S 2.8W 927 Frosted E14 ¹	4099854075445	941816870	25	E14	2,8	245	2700	97	96	37	Dépolie	30 000	10	3,30	2
LED Classic B 40 S 4.9W 927 Frosted E14 ¹	4099854075469	941816890	40	E14	4,9	470	2700	97	106	38	Dépolie	30 000	10	4,15	2
LED Classic P 40 S 4.9W 927 Frosted E14 ¹	4099854075483	941816880	40	E14	4,9	470	2700	97	89	47	Dépolie	30 000	10	1,15	3

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED CLASSIC LAMPS FOR FACILITIES

SUPERIOR CLASS

Lampes LED professionnelles pour installations AC/DC



1 2



230V

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Lampe LED compatible pour système d'alimentation de secours
- Cycle de commutation élevé avec 500 000 fois

AVANTAGES PRODUITS

- Lumière pour système AC/DC (AC 220-240V, DC 176-250V)
- Le cycle de commutation élevé permet une longue durée de vie lorsqu'il est connecté à des capteurs de mouvement
- Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures
- Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes

DOMAINES D'APPLICATION

- Espace public dans les bâtiments de grande taille : escaliers, couloirs, issues de secours, sous-sol
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Classic A 60 Facility S 7W 827 Frosted E27 ¹	4099854 044151	941814600	60	E27	7	806	2700	80	108	60	Dépolie	25 000		10	11,10	1
LED Classic A 60 Facility S 7W 840 Frosted E27 ¹	4099854 044175	941814610	60	E27	7	806	4000	80	108	60	Dépolie	25 000		10	11,10	1
LED Classic A 75 Facility S 9W 827 Frosted E27 ¹	4099854 044199	941814620	75	E27	9	1055	2700	80	112	60	Dépolie	25 000		10	14,65	1
LED Classic A 75 Facility S 9W 840 Frosted E27 ¹	4099854 044212	941814630	75	E27	9	1055	4000	80	112	60	Dépolie	25 000		10	14,65	1
LED Classic B 60 Facility S 7.3W 827 Frosted E14 ¹	4099854 086342	941004620	60	E14	7,3	806	2700	80	107	37	Dépolie	25 000		10	15,10	2
LED Classic B 60 Facility S 7.3W 840 Frosted E14 ¹	4099854 086366	941004570	60	E14	7,3	806	4000	80	107	37	Dépolie	25 000		10	15,10	2

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED CLASSIC A/B/P DIM/NON-DIM

PERFORMANCE CLASS

Lampes LED gradables et non gradables, ampoule classique, mini-boule et bougie



Listes de compatibilité également en ligne : ledvance.ch/compatibilite



GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{act}	W _{max}	W	lm	K	IRC	L (mm)	d (mm)	Light	t ₉₀ ³	Dim	Dim	PVC (CHF)	No.
LED Classic A 60 DIM P 8.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854043970	941813400	60	E27	8,8	806	2700	80	108	60	Dépolie	25 000		10	5,85	1
LED Classic A 75 DIM P 10.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854043994	941807000	75	E27	10,5	1055	2700	80	112	60	Dépolie	25 000		10	7,85	1
LED Classic A 100 DIM P 14W 827 Frosted E27 ¹	4099854044014	941811800	100	E27	14	1521	2700	80	120	60	Dépolie	25 000		10	9,75	1
LED Classic A 150 DIM P 20W 827 Frosted E27 ¹	4099854044038	941811810	150	E27	20	2452	2700	80	137	70	Dépolie	25 000		10	19,50	2
LED Classic B 40 DIM P 4.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854044052	941814580	40	E14	4,9	470	2700	80	100	35	Dépolie	25 000		10	6,10	3
LED Classic P 40 DIM P 4.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854044083	941814640	40	E14	4,9	470	2700	80	82	45	Dépolie	25 000		10	6,10	4



NON GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{act}	W _{max}	W	lm	K	IRC	L (mm)	d (mm)	Light	t ₉₀ ³	Dim	Dim	PVC (CHF)	No.
LED Classic A 40 P 4.9W 827 Frosted E27 ¹	4099854049460	941813460	40	E27	4,9	470	2700	≥80	107	60	Dépolie	15 000		10	2,60	5
LED Classic A 40 P 4.9W 840 Frosted E27 ¹	4099854049538	941813470	40	E27	4,9	470	4000	≥80	107	60	Dépolie	15 000		10	2,60	5
LED Classic A 60 P 8.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854049088	941813490	60	E27	8	806	2700	≥80	107	60	Dépolie	15 000		10	2,95	5
LED Classic A 60 P 8.5W 827 Frosted B22d ¹	4099854049101	941813480	60	B22d	8	806	2700	≥80	107	60	Dépolie	15 000		10	2,95	6
LED Classic A 60 P 8.5W 840 Frosted E27 ¹	4099854049149	941814570	60	E27	8	806	4000	≥80	107	60	Dépolie	15 000		10	2,95	5
LED Classic A 75 P 10W 827 Frosted E27 ¹	4099854048821	941813410	75	E27	10	1055	2700	≥80	113	60	Dépolie	15 000		10	5,40	5
LED Classic A 75 P 10W 840 Frosted E27 ¹	4099854048869	941813420	75	E27	10	1055	4000	≥80	113	60	Dépolie	15 000		10	5,40	5
LED Classic A 100 P 13W 827 Frosted E27 ¹	4099854048944	941813430	100	E27	13	1521	2700	≥80	118	60	Dépolie	15 000		10	7,70	5
LED Classic A 100 P 13W 840 Frosted E27 ¹	4099854048968	941813440	100	E27	13	1521	4000	≥80	118	60	Dépolie	15 000		10	7,70	5
LED Classic A 150 P 19W 827 Frosted E27 ¹	4099854048784	941813450	150	E27	19	2452	2700	≥80	131	65	Dépolie	15 000		10	14,15	7
LED Classic B 40 P 4.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854049309	941814590	40	E14	4,9	470	2700	≥80	96	37	Dépolie	15 000		10	3,10	8
LED Classic P 40 P 4.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854049385	941814650	40	E14	4,9	470	2700	≥80	79	45	Dépolie	15 000		10	3,10	9

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED CLASSIC STICK

Lampes LED, forme de stick classique

PERFORMANCE CLASS



1



230V

LEDVANCE
4 Ans
Garantie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Alternative LED aux lampes conventionnelles
- Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
- Non gradable
- Bonne qualité de la lumière ;
indice de rendu des couleurs $R_a \geq 80$;
chromaticité constante

AVANTAGES PRODUITS

- Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
- Apparence esthétique de la lampe
- Allumage instantané

DOMAINES D'APPLICATION

- Toutes les pièces domestiques, en particulier là où les lampes sont visibles
- Partout où des lampes compactes et efficaces sont nécessaires
- Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS																
LED Classic Stick 60 P 8W 827 Frosted E27 ¹	4099854 057113	941814660	60	E27	8,5	806	2700	≥80	118	37	Dépolie	15 000		10	4,25	1		
LED Classic Stick 60 P 8W 840 Frosted E27 ¹	4099854 057151	941814670	60	E27	8,5	806	4000	≥80	118	37	Dépolie	15 000		10	4,25	1		
LED Classic Stick 75 P 9W 827 Frosted E27 ¹	4099854 057175	941814680	75	E27	9	1 050	2700	≥80	118	37	Dépolie	15 000		10	6,15	1		
LED Classic Stick 75 P 9W 840 Frosted E27 ¹	4099854 057250	941814690	75	E27	9	1 050	4000	≥80	118	37	Dépolie	15 000		10	6,15	1		

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED STAR CLASSIC A FOR LOW VOLTAGE

Lampes LED, forme classique



1



2

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Lampe LED pour système d'alimentation basse tension (AC/DC 12V-36V)

AVANTAGES PRODUITS

- Convient pour une utilisation hors réseau
- Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes

DOMAINES D'APPLICATION

- Système d'alimentation par batterie sans connexion principale
- Camping, Camper, Maison de jardin
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Star Classic A 45 6.5W 827 12-36V Frosted E27 ¹	4099854 4040368	941004420	45	E27	6,5	600	2700	80	112	60	Dépolie	25 000		6	9,60	1
LED Star Classic A 45 6.5W 840 12-36V Frosted E27 ¹	4058075 757608	941812530	45	E27	6,5	600	4000	80	112	60	Dépolie	25 000		6	12,20	1
LED Star Classic A 65 9W 827 12-36V Frosted E27 ¹	4099854 4040467	941004220	65	E27	9	940	2700	80	112	60	Dépolie	25 000		6	12,50	1
LED Star Classic A 65 9W 840 12-36V Frosted E27 ¹	4058075 757622	941812580	65	E27	9	940	4000	80	112	60	Dépolie	25 000		6	16,10	1

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED CLASSIC A MOTION & DAYLIGHT SENSOR

SUPERIOR CLASS

Lampes spéciales avec détecteur de mouvement et capteur de lumière naturelle intégrée, design d'ampoule classique



1



2



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Le capteur à micro-ondes intégré peut détecter les mouvements fins également à travers les luminaires en plastique et en verre
- Portée de détection jusqu'à 3 mètres et 90°
- Le détecteur de lumière intégré allume la lumière uniquement lorsqu'il fait sombre

AVANTAGES PRODUITS

- Solution d'économie d'énergie grâce au détecteur de mouvement et à l'arrêt automatique à la lumière du jour
- Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance
- Remplacement facile des lampes halogènes grâce aux design compact
- L'éclairage automatique s'éteint 30 secondes après la dernière détection de mouvement
- Seuil d'éclairement pour la commutation automatique: 20 lx

DOMAINES D'APPLICATION

- Escaliers, couloir, sous-sol, entrée
- La lampe doit être allumée uniquement lorsqu'un mouvement est détecté et que l'ambiance est sombre
- Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS															
LED Classic A 60 Filament Motion & Daylight sensor S 7.3W 827 Clear E27 ¹	4099854 236792	941901800	60	E27	7,3	806	2700	80	116	60	Clair	15 000		10	29,90	1	
LED Classic A 60 Motion Sensor S 8.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854 094200	941004440	60	E27	8,8	806	2700	80	112	60	Dépolie	25 000		10	14,45	2	
LED Classic A 75 Motion Sensor S 10W 827 Frosted E27 ¹	4099854 094224	941004410	75	E27	10	1055	2700	80	112	60	Dépolie	25 000		10	16,05	2	

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED CLASSIC A GLOWdim

Lampe LED avec effet GLOWdim, forme classique



Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Alternative LED aux lampes conventionnelles
- Changement de la couleur de la lumière de blanc chaud (2 700 K) à blanc très chaud (2 200 K)
- Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs $R_a \geq 80$
- Gradable
- Lampes sans mercure

AVANTAGES PRODUITS

- Offre une lumière particulièrement chaude lorsqu'on baisse sa luminosité
- Contrôlable directement avec un variateur standard, pas besoin de télécommande
- Des lampes claires avec la technologie LED „filament“ innovante
- Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
- Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures

DOMAINES D'APPLICATION

- Idéal pour les installations décoratives
- Accueil
- Bâtiments historiques
- Intérieurs résidentiels
- Éclairage marin

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Superstar Plus Classic A 40 Filament Glow DIM 4W 822...827 E27 ¹	4058075435568	941811260	40	E27	4	470	2200...2700	80	105	60	Clair	15 000		4	16,75	1
LED Superstar Plus Classic A 60 Filament Glow DIM 7W 822...827 E27 ¹	4058075435537	941811250	60	E27	7	806	2200...2700	80	105	60	Clair	15 000		4	11,70	2
LED Superstar Plus Classic B 40 Filament Glow DIM 4W 822...827 E14 ¹	4058075435490	941811270	40	E14	4	470	2200...2700	80	97	35	Clair	15 000		4	13,50	3
LED Superstar Plus Classic P 40 Filament Glow DIM 4W 822...827 E14 ¹	4058075435476	941811280	40	E14	4	470	2200...2700	80	78	45	Clair	15 000		4	12,30	4
LED Superstar Plus Classic Globe 125 60 Filament Glow DIM 7W 822...827 E27 ¹	4058075808942	941811950	60	E27	7	806	2200...2700	80	173	124	Clair	15 000		4	24,10	5
LED PAR16 50 36° GlowDim S 4.5W 827 GU10 ¹	4099854071430	941004330	50	GU10	4,5	350	1800...2700	80	54	50	—	25 000		10	10,15	6
LED AR111 50 24° GlowDim S 7.2W 927 G53 ¹	4099854048562	941815590	50	G53	7,2	450	1800...2700	90	55	110,7	—	40 000		6	35,55	7
LED AR111 50 40° GlowDim S 7.2W 927 G53 ¹	4099854048920	941815600	50	G53	7,2	450	1800...2700	90	55	110,7	—	40 000		6	35,55	7

¹ Dimmable (avec de nombreux gradateurs courants, voir également www.ledvance.ch/compatibilite). Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ^{2,3} Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ 4099854071430, 4099854048562, 4099854048920 | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED RELAX ET ACTIVE CLASSIC A/B/P

Lampes LED, forme classique, mini-boule et bougie



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- La même lampe offre des températures de couleur de 2 700 K et 4 000 K
- Commande par commutateur mural standard
- Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80

AVANTAGES PRODUITS

- Permet de créer des ambiances individuelles : blanc chaud pour la détente, blanc froid pour plus de dynamisme
- Changement de la température de couleur via double clic sur l'interrupteur mural
- Deux teintes dans une même lampe : blanc chaud (2 700K) et blanc froid (4 000K)
- Supporte les rythmes circadiens via une lumière activante ou relaxante
- Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures

DOMAINES D'APPLICATION

- Supporte les rythmes circadiens en application dans une chambre d'enfants
- Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS															
LED Superstar Plus Classic A 60 Filament Active/Relax 7W 827/840 E27 ¹	4058075434820	941805020	60	E27	7	806	2700 K/4000	80	105	60	Clair	15000		4	15,30	1	
LED Superstar Plus Classic B 40 Filament Active/Relax 4W 827/840 E14 ¹	4058075434783	941805420	40	E14	4	470	2700 K/4000	80	97	35	Clair	15000		4	14,30	2	
LED Superstar Plus Classic P 40 Filament Active/Relax 4W 827/840 E14 ¹	4058075434745	941805460	40	E14	4	470	2700 K/4000	80	78	45	Clair	15000		4	14,30	3	

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED THREE STEP DIM CLASSIC A/B/P/PAR16/PIN G9

Lampes LED avec gradation sur trois niveaux



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Gradable en trois paliers : 100 %, 45 % et 15 %
- Commande par commutateur mural standard
- Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs $R_a \geq 80$
- Lampes sans mercure

AVANTAGES PRODUITS

- Trois niveaux de gradation en appuyant simplement plusieurs fois sur l'interrupteur mural
- Fonctionnement simple et économique, pas besoin de variateur
- Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
- Remplacement aisé grâce au design compact
- Allumage instantané

DOMAINES D'APPLICATION

- Partout où la gradation n'était initialement pas prévue
- Intérieurs résidentiels
- Accueil
- Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W $\leq$ W	W	lm	K	IRC	l (mm)	d (mm)	Clair	t _h ⁴	5	PVC (CHF)	6	No.
LED Superstar Plus Classic A 60 Filament 7W 827 E27 3step DIM ¹	4058075436787	941805200	60	E27	7	806	2700	80	105	60	Clair	15 000	4	18,15	1
LED Superstar Plus Classic B 40 Filament 4W 827 E14 3step DIM ¹	4058075434462	941811230	40	E14	4	470	2700	80	97	35	Clair	15 000	4	19,05	2
LED Superstar Plus Classic P 40 Filament 4W 827 E14 3step DIM ¹	4058075434448	941811240	40	E14	4	470	2700	80	78	45	Clair	15 000	4	17,30	3
LED Star PAR 16 50 36° 3.7W 827 GU10 3step DIM ¹	4058075433182	941004760	50	GU10	3,7	350	2700	80	54	50	—	15 000	4	9,75	4
LED Star PIN 40 320° 4W 827 G9 3step DIM ¹	4058075432277	941806240	40	G9	4	470	2700	80	59	18	Clair	25 000	4	19,45	5

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ^{2,3} Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED CLASSIC A DAYLIGHT SENSOR

SUPERIOR CLASS

Lampes spéciales avec capteur de lumière du jour, forme d'ampoule classique



1 2



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Alternative LED aux lampes conventionnelles
- Non gradable
- Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs $R_a: \geq 80$; chromaticité constante
- Le détecteur de lumière intégré détecte le niveau de lumière du jour toutes les 10 minutes et s'allume/s'éteint automatiquement

AVANTAGES PRODUITS

- Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance
- Solutions d'éclairage économes en énergie grâce à l'extinction automatique à la lumière du jour (> 20 lux)
- Sécurité grâce à l'allumage automatique dans l'obscurité
- Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
- Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact

DOMAINES D'APPLICATION

- Partout où l'éclairage constant est nécessaire la nuit
- Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W Δ W	W	lm	K	IRC	l [mm]	d [mm]	Light	t _h	3	4	PVC [CHF]	5	No.
LED Classic A 40 Filament Daylight Sensor S 4.9W 827 Clear E27 ¹	4099854048197	941815610	40	E27	4,9	470	2700	80	106	60	Clair	15 000		10	19,55	1
LED Classic A 60 Filament Daylight Sensor S 7.3W 827 Clear E27 ¹	4099854048210	941815620	60	E27	7,3	806	2700	80	106	60	Clair	15 000		10	16,85	1
LED Classic A 60 Daylight Sensor S 8.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854043956	941814700	60	E27	8,8	806	2700	80	108	60	Dépolie	25 000		10	13,30	2

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

CIRCOLUX LED

Lampe LED circulaire avec culot E27



1



230V



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Faire pivoter le support du culot avant la première utilisation
- Bonne qualité de la lumière ;
indice de rendu des couleurs $R_a \geq 80$;
chromaticité constante
- Non gradable

AVANTAGES PRODUITS

- Flux lumineux élevé
- Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
- Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
- Garantie de trois ans

DOMAINES D'APPLICATION

- Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé
- Éclairage général
- Grands abat-jour et luminaires suspendus
- Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W Δ W	lm	W	lm	K	IRC	I (mm)	d (mm)	A	t _h ³	4	PVC (hF)	5	1
LED Circolux 100 160° 14.5W 827 Frosted E27 ¹	4058075606999	941808630	100	E27	14,5	1521	2700	≥ 80	86	260	160	15 000		4	25,20	1

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED PAR16 DIM

Lampes réflecteurs LED graduables avec IRC 97

SUPERIOR
CLASS



1 2



Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite



Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS			W	lm	cd	K	IRC								
LED PAR16 35 36° DIM S 3.4W 927 GU10 ¹	4099854059810	941817950	35	GU10	3,4	230	400	2700	97	36	50	40 000		10	8,35	1	
LED PAR16 35 36° DIM S 3.4W 930 GU10 ¹	4099854059834	941817960	35	GU10	3,4	230	400	3000	97	36	50	40 000		10	8,35	1	
LED PAR16 35 36° DIM S 3.4W 940 GU10 ¹	4099854059858	941817970	35	GU10	3,4	230	400	4000	97	36	50	40 000		10	8,35	1	
LED PAR16 50 36° DIM S 6W 927 GU10 ¹	4099854058998	941817980	50	GU10	6	350	700	2700	97	36	50	40 000		10	9,85	1	
LED PAR16 50 36° DIM S 6W 930 GU10 ¹	4099854059032	941817990	50	GU10	6	350	700	3000	97	36	50	40 000		10	9,85	1	
LED PAR16 50 36° DIM S 6W 940 GU10 ¹	4099854059070	941818000	50	GU10	6	350	700	4000	97	36	50	40 000		10	9,85	1	
LED PAR16 80 36° DIM S 8.3W 927 GU10 ¹	4099854235207	941820950	80	GU10	8,3	575	840	2700	97	36	50	40 000		10	16,00	2	
LED PAR16 80 36° DIM S 8.3W 930 GU10 ¹	4099854235221	941821110	80	GU10	8,3	575	840	3000	97	36	50	40 000		10	16,00	2	
LED PAR16 80 36° DIM S 8.3W 940 GU10 ¹	4099854235245	941821020	80	GU10	8,3	575	840	4000	97	36	50	40 000		10	16,00	2	

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED PAR16 DIM

Lampes LED à réflecteur PAR16 gradables, culot à broches

PERFORMANCE CLASS



Listes de compatibilité également en ligne : ledvance.ch/compatibilite



Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED PAR16 50 36° DIM P 4.8W 927 E14 ¹	4099854071393	941817820	50	E14	4,8	350	600	2700	90	36	50	25 000		10	7,65	1
LED PAR16 35 36° DIM P 3.4W 927 GU10 ¹	4099854059872	941817730	35	GU10	3,4	230	400	2700	90	36	50	25 000		10	5,85	2
LED PAR16 35 36° DIM P 3.4W 930 GU10 ¹	4099854059896	941817740	35	GU10	3,4	230	400	3000	90	36	50	25 000		10	5,85	2
LED PAR16 35 36° DIM P 3.4W 940 GU10 ¹	4099854059919	941817750	35	GU10	3,4	230	400	4000	90	36	50	25 000		10	5,85	2
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 927 GU10 ¹	4099854044984	941817760	50	GU10	4,5	350	600	2700	90	36	50	25 000		10	5,90	3
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 927 GU10 ¹	4099854044908	941817770	50	GU10	4,5	350	600	2700	90	36	50	15 000		50	20,50	6
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 930 GU10 ¹	4099854045462	941817790	50	GU10	4,5	350	600	3000	90	36	50	25 000		10	5,90	3
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 930 GU10 ¹	4099854045448	941817780	50	GU10	4,5	350	600	3000	90	36	50	15 000		50	29,50	6
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 940 GU10 ¹	4099854045509	941817800	50	GU10	4,5	350	600	4000	90	36	50	25 000		10	5,90	3
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 940 GU10 ¹	4099854045486	941817810	50	GU10	4,5	350	600	4000	90	36	50	15 000		50	29,50	6
LED PAR16 80 36° DIM P 7W 927 GU10 ¹	4099854234866	941821100	80	GU10	7	575	840	2700	90	36	50	25 000		10	10,50	2
LED PAR16 80 36° DIM P 7W 930 GU10 ¹	4099854234880	941821010	80	GU10	7	575	840	3000	90	36	50	25 000		10	10,50	2
LED PAR16 80 36° DIM P 7W 940 GU10 ¹	4099854234903	941821400	80	GU10	7	575	840	4000	90	36	50	25 000		10	10,50	2
LED PAR16 80 60° DIM P 7W 927 GU10 ¹	4099854241734	941821300	80	GU10	7	575	560	2700	90	60	50	25 000		10	10,50	2
LED PAR16 80 60° DIM P 7W 930 GU10 ¹	4099854241789	941820960	80	GU10	7	575	560	3000	90	60	50	25 000		10	10,50	2
LED PAR16 80 60° DIM P 7W 940 GU10 ¹	4099854241857	941821280	80	GU10	7	575	560	4000	90	60	50	25 000		10	10,50	2
LED PAR16 80 120° DIM P 7W 927 GU10 ¹	4099854241901	941821000	51	GU10	7	650	240	2700	90	120	50	25 000		10	10,50	4
LED PAR16 80 120° DIM P 7W 930 GU10 ¹	4099854241932	941821160	51	GU10	7	650	240	3000	90	120	50	25 000		10	10,50	4
LED PAR16 80 120° DIM P 7W 940 GU10 ¹	4099854241956	941821060	51	GU10	7	650	240	4000	90	120	50	25 000		10	10,50	4
LED PAR16 100 36° DIM P 8W 827 GU10 ¹	4099854234927	941821190	100	GU10	8	750	960	2700	80	36	50	25 000		10	16,00	5
LED PAR16 100 36° DIM P 8W 830 GU10 ¹	4099854234941	941821420	100	GU10	8	750	960	3000	80	36	50	25 000		10	16,00	5
LED PAR16 100 36° DIM P 7W 840 GU10 ¹	4099854234965	941821350	100	GU10	7	750	960	4000	80	36	50	25 000		10	16,00	2

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ^{2,3} Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ 4099854234927, 4099854234941, 4099854234965 | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED PAR16

PERFORMANCE CLASS

Lampes LED a reflecteur PAR16 gradables, culot a broches



230V

LEDVANCE 2 Ans Garantie

LEDVANCE 4 Ans Garantie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{LED}	W _{max}	W	lm	cd	K	IRC	°	d (mm)	t _h °C	5	PVC (CHF)	6	7
LED PAR16 50 36° P 4.5W 827 E14 ¹	4099854071379	941818160	50	E14	4,5	350	600	2700	80	36	50	10 000		10	5,30	1
LED PAR16 35 36° P 2.6W 827 GU10 ¹	4099854044687	941818040	35	GU10	2,6	230	400	2700	80	36	50	15 000		10	3,75	2
LED PAR16 35 36° P 2.6W 830 GU10 ¹	4099854044731	941818050	35	GU10	2,6	230	400	3000	80	36	50	15 000		10	3,75	2
LED PAR16 35 36° P 2.6W 840 GU10 ¹	4099854044755	941818060	35	GU10	2,6	230	400	4000	80	36	50	15 000		10	3,75	2
LED PAR16 50 36° P 4.3W 827 GU10 ¹	4099854045660	941818080	50	GU10	4,3	350	600	2700	80	36	50	15 000		10	4,10	2
LED PAR16 50 36° P 4.3W 827 GU10 ¹	4099854045752	941818070	50	GU10	4,3	350	600	2700	80	36	50	10 000		50	20,35	7
LED PAR16 50 36° P 4.3W 830 GU10 ¹	4099854067891	941818100	50	GU10	4,3	350	600	3000	80	36	50	15 000		10	4,10	2
LED PAR16 50 36° P 4.3W 830 GU10 ¹	4099854068119	941818120	50	GU10	4,3	350	600	3000	80	36	50	10 000		50	20,35	7
LED PAR16 50 36° P 4.3W 840 GU10 ¹	4099854068010	941818130	50	GU10	4,3	350	600	4000	80	36	50	15 000		10	4,10	2
LED PAR16 50 36° P 4.3W 840 GU10 ¹	4099854068133	941818140	50	GU10	4,3	350	600	4000	80	36	50	10 000		50	20,35	7
LED PAR16 50 120° P 4.3W 827 GU10 ¹	4099854045165	941818090	32	GU10	4,3	350	100	2700	80	120	50	15 000		10	4,10	2
LED PAR16 50 120° P 4.3W 830 GU10 ¹	4099854045189	941818110	32	GU10	4,3	350	100	3000	80	120	50	15 000		10	4,10	2
LED PAR16 50 120° P 4.3W 840 GU10 ¹	4099854044588	941818150	32	GU10	4,3	350	100	4000	80	120	50	15 000		10	4,10	2
LED PAR16 80 36° P 6.9W 827 GU10 ¹	4099854054785	941818190	80	GU10	6,9	575	860	2700	80	36	50	15 000		10	5,35	3
LED PAR16 80 36° P 6.9W 830 GU10 ¹	4099854054808	941818220	80	GU10	6,9	575	860	3000	80	36	50	15 000		10	5,35	3
LED PAR16 80 36° P 6.9W 840 GU10 ¹	4099854054860	941818250	80	GU10	6,9	575	910	4000	80	36	50	15 000		10	5,35	3
LED PAR16 80 60° P 6.9W 827 GU10 ¹	4099854055928	941818180	80	GU10	6,9	575	700	2700	80	60	50	15 000		10	5,35	3
LED PAR16 80 60° P 6.9W 830 GU10 ¹	4099854054891	941818210	80	GU10	6,9	575	700	3000	80	60	50	15 000		10	5,35	3
LED PAR16 80 60° P 6.9W 840 GU10 ¹	4099854054976	941818240	80	GU10	6,9	575	750	4000	80	60	50	15 000		10	5,35	3
LED PAR16 80 120° P 6.9W 827 GU10 ¹	4099854055034	941818170	49	GU10	6,9	620	160	2700	80	120	50	15 000		10	5,35	4
LED PAR16 80 120° P 6.9W 830 GU10 ¹	4099854055058	941818200	49	GU10	6,9	620	160	3000	80	120	50	15 000		10	5,35	4
LED PAR16 80 120° P 6.9W 840 GU10 ¹	4099854055133	941818230	49	GU10	6,9	620	170	4000	80	120	50	15 000		10	5,35	4
LED PAR16 100 36° P 8W 827 GU10 ¹	4099854234989	941902720	100	GU10	8	750	960	2700	80	36	50	15 000		10	15,10	5
LED PAR16 100 36° P 8W 830 GU10 ¹	4099854235009	941902730	100	GU10	8	750	960	3000	80	36	50	15 000		10	15,10	5
LED PAR16 100 36° P 7W 840 GU10 ¹	4099854235023	941902710	100	GU10	7	750	960	4000	80	36	50	15 000		10	15,10	6

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ^{2,3} Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ 4099854044687, 4099854044731, 4099854044755, 4099854045660, 4099854045660, 4099854067891, 4099854068010, 4099854045165, 4099854045189, 4099854044588, 4099854055928, 4099854055058, 4099854055133, 4099854234989, 4099854235009, 4099854235023 | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁶ Prix de vente conseillé hors TVA

LED MR16 DIM

SUPERIOR
CLASS

Lampes LED à réflecteur MR16, très basse tension, gradables, culot à broches



Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite



Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W Δ W	W	lm	cd	K	IRC	°	d (mm)	t(h)	°	PVC (CHF)	No.
LED MR16 20 36° DIM S 3.6W 927 GU5.3 ¹	4099854070501	941817550	20	GU5,3	3,6	230	500	2700	97	36	50	40 000	10	15,10 1
LED MR16 20 36° DIM S 3.6W 930 GU5.3 ¹	4099854070525	941817560	20	GU5,3	3,6	230	500	3000	97	36	50	40 000	10	15,10 1
LED MR16 20 36° DIM S 3.6W 940 GU5.3 ¹	4099854070549	941817570	20	GU5,3	3,6	230	500	4000	97	36	50	40 000	10	15,10 1
LED MR16 35 36° DIM S 5.3W 927 GU5.3 ¹	4099854058776	941817580	35	GU5,3	5,3	345	620	2700	97	36	51	40 000	10	17,20 2
LED MR16 35 36° DIM S 5.3W 930 GU5.3 ¹	4099854058837	941817590	35	GU5,3	5,3	345	620	3000	97	36	51	40 000	10	17,20 2
LED MR16 35 36° DIM S 5.3W 940 GU5.3 ¹	4099854058929	941817600	35	GU5,3	5,3	345	620	4000	97	36	51	40 000	10	17,20 2
LED MR16 43 36° DIM S 6.6W 927 GU5.3 ¹	4099854048111	941817610	43	GU5,3	6,6	500	850	2700	97	36	50	40 000	10	19,95 1
LED MR16 43 36° DIM S 6.6W 930 GU5.3 ¹	4099854048159	941817620	43	GU5,3	6,6	500	850	3000	97	36	50	40 000	10	19,95 1
LED MR16 43 36° DIM S 6.6W 940 GU5.3 ¹	4099854048234	941817630	43	GU5,3	6,6	500	850	4000	97	36	50	40 000	10	19,95 1

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED MR16 DIM/NON-DIM

Lampes LED a reflecteur MR16, tension 12V, gradables, culot a broches

PERFORMANCE CLASS



Listes de compatibilité également en ligne : ledvance.ch/compatibilite



GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED MR16 20 36° DIM P 3.4W 927 GU5.3 ¹	4099854070563	941817460	20	GU5,3	3,4	230	500	2700	90	36	50	25 000		10	9,95	1
LED MR16 20 36° DIM P 3.4W 930 GU5.3 ¹	4099854070594	941817470	20	GU5,3	3,4	230	500	3000	90	36	50	25 000		10	9,95	1
LED MR16 20 36° DIM P 3.4W 940 GU5.3 ¹	4099854070617	941817480	20	GU5,3	3,4	230	500	4000	90	36	50	25 000		10	9,95	1
LED MR16 35 36° DIM P 5W 927 GU5.3 ¹	4099854059698	941817490	35	GU5,3	5	345	700	2700	90	36	50	25 000		10	10,20	1
LED MR16 35 36° DIM P 5W 930 GU5.3 ¹	4099854059711	941817500	35	GU5,3	5	345	700	3000	90	36	50	25 000		10	10,20	1
LED MR16 35 36° DIM P 5W 940 GU5.3 ¹	4099854059735	941817510	35	GU5,3	5	345	700	4000	90	36	50	25 000		10	10,20	1
LED MR16 50 36° DIM P 6.8W 927 GU5.3 ¹	4099854234705	941821210	50	GU5,3	6,8	621	800	2700	90	36	50	25 000		10	14,95	2
LED MR16 50 36° DIM P 6.8W 930 GU5.3 ¹	4099854234729	941820970	50	GU5,3	6,8	621	800	3000	90	36	50	25 000		10	14,95	2
LED MR16 50 36° DIM P 6.8W 940 GU5.3 ¹	4099854234743	941820930	50	GU5,3	6,8	621	800	4000	90	36	50	25 000		10	14,95	2



NON GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED MR16 20 36° P 2.1W 827 GU5.3 ¹	4099854235092	941821250	20	GU5,3	2,1	210	520	2700	80	36	50	15 000		10	7,10	2
LED MR16 20 36° P 2.1W 830 GU5.3 ¹	4099854235115	941821380	20	GU5,3	2,1	210	520	3000	80	36	50	15 000		10	7,10	2
LED MR16 20 36° P 2.1W 840 GU5.3 ¹	4099854235139	941821240	20	GU5,3	2,1	210	520	4000	80	36	50	15 000		10	7,10	2
LED MR16 20 120° P 2.1W 827 GU5.3 ¹	4099854235184	941821450	20	GU5,3	2,1	210	125	2700	80	120	50	15 000		10	7,10	2
LED MR16 35 36° P 3.8W 827 GU5.3 ¹	4099854068058	941817670	35	GU5,3	3,8	345	700	2700	80	36	50	15 000		10	7,45	1
LED MR16 35 36° P 3.8W 830 GU5.3 ¹	4099854068072	941817680	35	GU5,3	3,8	345	700	3000	80	36	50	15 000		10	7,45	1
LED MR16 35 36° P 3.8W 840 GU5.3 ¹	4099854068096	941817690	35	GU5,3	3,8	345	700	4000	80	36	50	15 000		10	7,45	1
LED MR16 35 120° P 4.3W/827 GU5.3 ¹	4099854103568	941005790	35	GU5,3	4,3	396	125	2700	80	120	50	15 000		10	7,45	3
LED MR16 50 36° P 6.5W 827 GU5.3 ¹	4099854047817	941817700	50	GU5,3	6,5	621	1150	2700	80	36	50	15 000		10	12,60	1
LED MR16 50 36° P 6.5W 830 GU5.3 ¹	4099854047992	941817710	50	GU5,3	6,5	621	1150	3000	80	36	50	15 000		10	12,60	1
LED MR16 50 36° P 6.3W 840 GU5.3 ¹	4099854048036	941817720	50	GU5,3	6,5	621	1150	4000	80	36	50	15 000		10	12,60	1
LED MR16 50 120° P 6.5W/827 GU5.3 ¹	4099854103582	941005810	50	GU5,3	6,5	630	210	2700	80	120	50	15 000		10	12,60	1

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED MR11 DIM/NON-DIM

Lampes LED a reflecteur MR16, tension 12V, gradables, culot a broches

PERFOR-
MANCE
CLASS



1



Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite



2

GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	cd	K	IRC	°	Ø d (mm)	t _h ³	h _h ⁴	PVC (CHF)	5	No.
LED MR11 20 36° DIM P 2.8W 927 GU4 ¹	4099854050206	941817400	20	GU4	2,8	184	350	2700	90	36	35	25 000	10	9,70	1
LED MR11 35 36° DIM P 4.5W 927 GU4 ¹	4099854050268	941817410	35	GU4	4,5	345	500	2700	90	36	35	25 000	10	12,85	1



2

NON GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	cd	K	IRC	°	Ø d (mm)	t _h ³	h _h ⁴	PVC (CHF)	5	No.
LED MR11 20 36° P 1.8W 827 GU4 ¹	4099854235320	941821460	20	GU4	1,8	184	400	2700	80	36	35	15 000	10	8,80	1
LED MR11 20 36° P 1.8W 840 GU4 ¹	4099854246371	941821220	20	GU4	1,8	184	400	4000	80	36	35	15 000	10	8,80	1
LED MR11 35 36° P 4.2W 827 GU4 ¹	4099854050329	941817440	35	GU4	4,2	345	700	2700	80	36	35	15 000	10	10,25	1
LED MR11 35 36° P 4.2W 840 GU4 ¹	4099854050350	941817450	35	GU4	4,2	345	700	4000	80	36	35	15 000	10	10,25	1

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED PAR 20/30/38 DIM/NON-DIM

Lampes réflecteurs LED gradables et non gradables avec culot à vis

PERFORMANCE CLASS



Listes de compatibilité également en ligne : ledvance.ch/compatibilite



GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	cd	K	IRC	°	d (mm)	t(h)	3	4	5	PVC (CHF)	No.
LED PAR20 50 36° DIM P 6.4W 927 E27 ¹	4099854071133	941818290	50	E27	6,4	350	750	2700	90	36	65	25 000		6	9,90	1
LED PAR30 75 36° DIM P 10W 927 E27 ¹	4099854071195	941818300	75	E27	10	633	1500	2700	90	36	95	25 000		6	18,55	2
LED PAR38 120 30° DIM P 15.2W 927 E27 ¹	4099854071270	941818310	120	E27	15,2	1035	2800	2700	90	30	122	25 000		6	27,80	3



NON GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	cd	K	IRC	°	d (mm)	t(h)	3	4	5	PVC (CHF)	No.
LED PAR38 120 15° P 13.5W 827 E27 ¹	4099854067808	941818330	120	E27	13,5	1035	6800	2700	80	15	122	25 000		6	20,10	4
LED PAR38 120 30° P 13.5W 827 E27 ¹	4099854067822	941818320	120	E27	13,5	1035	2600	2700	80	30	122	25 000		6	20,10	4

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED AR111 DIM

SUPERIOR
CLASS

Lampes LED AR111 à réflecteur, basse tension, avec culot à broches



1



Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite



Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED AR111 50 24° DIM S 7.4W 927 G53 ¹	4099854 048524	941815560	50	G53	7,4	450	1800	2700	97	24	110,7	40 000		6	32,80	1
LED AR111 50 40° DIM S 7.4W 927 G53 ¹	4099854 048708	941815550	50	G53	7,4	450	1000	2700	97	40	110,7	40 000		6	32,80	1
LED AR111 50 24° DIM S 7.4W 930 G53 ¹	4099854 048548	941815580	50	G53	7,4	450	1800	3000	97	24	110,7	40 000		6	32,80	1
LED AR111 50 40° DIM S 7.4W 930 G53 ¹	4099854 048845	941815570	50	G53	7,4	450	1000	3000	97	40	110,7	40 000		6	32,80	1
LED AR111 75 24° DIM S 11.7W 927 G53 ¹	4099854 048982	941815490	75	G53	11,7	800	2800	2700	97	24	110,7	40 000		6	39,35	1
LED AR111 75 40° DIM S 11.7W 927 G53 ¹	4099854 049125	941815500	75	G53	11,7	800	1600	2700	97	40	110,7	40 000		6	39,35	1
LED AR111 75 24° DIM S 11.7W 930 G53 ¹	4099854 049040	941815510	75	G53	11,7	800	2800	3000	97	24	110,7	40 000		6	39,35	1
LED AR111 75 40° DIM S 11.7W 930 G53 ¹	4099854 049163	941815520	75	G53	11,7	800	1600	3000	97	40	110,7	40 000		6	39,35	1
LED AR111 75 24° DIM S 11.7W 940 G53 ¹	4099854 049064	941815530	75	G53	11,7	800	2800	4000	97	24	110,7	40 000		6	39,35	1
LED AR111 100 24° DIM S 13.5W 927 G53 ¹	4099854 070655	941815540	100	G53	13,5	950	2500	2700	97	24	111	40 000		6	43,70	1

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED R39/R50/R63/R80 DIM/NON-DIM

Lampes réflecteurs LED gradables et non gradables avec culot à vis

PERFORMANCE CLASS



Listes de compatibilité également en ligne : ledvance.ch/compatibilite



GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED R50 60 36° DIM P 5.9W 927 E14 ¹	4099854058608	941818500	60	E14	5,9	350	607	2700	90	36	50	25 000		10	8,70	1
LED R63 60 36° DIM P 4.9W 927 E27 ¹	4099854047954	941818550	60	E27	4,9	345	550	2700	90	36	63	25 000		10	9,40	2
LED R80 60 36° DIM P 4.9W 927 E27 ¹	4099854051234	941818590	60	E27	4,9	345	550	2700	90	36	80	25 000		10	11,85	3
LED R80 100 36° DIM P 8.5W 827 E27 ¹	4099854051258	941818600	100	E27	8.5	670	1 000	2700	80	36	80	25 000		10	15,30	3



NON GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Star R39 25 36° 1.5W 827 E14 ¹	4058075 433243	941805370	25	E14	1,5	110	560	2700	80	70	39	15 000		6	6,15	4
LED R50 25 36° P 1.5W 827 E14 ¹	4099854 058639	941818520	25	E14	1,5	110	248	2700	80	36	50	15 000		10	4,80	1
LED R50 40 36° P 2.6W 827 E14 ¹	4099854 058660	941818510	40	E14	2,6	210	398	2700	80	36	50	15 000		10	6,60	1
LED R50 60 36° P 4.3W 827 E14 ¹	4099854 058714	941818530	60	E14	4,3	350	582	2700	80	36	50	15 000		10	7,40	1
LED R63 40 36° P 2.9W 827 E27 ¹	4099854 048012	941818560	40	E27	2,9	210	430	2700	80	36	63	15 000		10	8,20	2
LED R63 60 36° P 4.8W 827 E27 ¹	4099854 048371	941818570	60	E27	4,8	350	650	2700	80	36	63	15 000		10	8,55	2
LED R80 60 36° P 4.8W 827 E27 ¹	4099854 050091	941818610	60	E27	4,8	350	650	2700	80	36	80	15 000		10	9,75	3
LED R80 100 36° P 8.5W 827 E27 ¹	4099854 050114	941818620	100	E27	8,5	670	1 000	2700	80	36	80	15 000		10	12,65	3

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED STAR GX53

Lampes LED plate avec culot GX53



1

230V

LEDVANCE
3 Ans
Garantie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W Δ W		W	lm	K	IRC				t(h) ³			PVC (CHF) ⁵	
LED Star GX53 40 120° 4.9W 827 Frosted GX53 ¹	4058075433441	941812340	40	GX53	4,9	470	2700	80	28	75	120	15000		6	7,90	1
LED Star GX53 40 120° 4.9W 840 Frosted GX53 ¹	4058075433465	941812390	40	GX53	4,9	470	4000	80	28	75	120	15000		6	7,90	1

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED SPECIAL T26 DIM/NON-DIM

Petites lampes LED spéciales graduables et non graduables avec culot à vis E14



Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite



GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Special T26 25 300° Filament DIM 2.8W 827 Clear E14 ¹	4099854 247279	941902980	25	E14	2,8	250	2700	80	63	26	300	15 000		6	7,00	1
LED Special T26 40 300° Filament DIM 4.8W 827 Clear E14 ¹	4099854 247309	941902990	40	E14	4,8	470	2700	80	80	25	300	15 000		6	7,50	2
LED Special T26 55 300° Filament DIM 6.5W 827 Clear E14 ¹	4099854 247330	941903000	55	E14	6,5	730	2700	80	80	25	300	15 000		6	8,30	2



NON GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Special T26 5 300° Filament 1W 824 Clear E14 ¹	4058075 432819	941806270	5	E14	1	70	2400	80	65	26	300	15 000		6	5,95	3
LED Special T26 55 300° Filament 4.9W 827 Clear E14 ¹	4058075 432963	941806280	55	E14	4,9	730	2700	80	83	25	300	15 000		6	10,60	4
LED Special T26 55 300° Filament 4.9W 840 Clear E14 ¹	4099854 151057	941820860	55	E14	4,9	730	4000	80	83	25	300	15 000		6	8,40	4

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED SPECIAL T26

Lampes LED spéciales pour réfrigérateurs

PERFOR-
MANCE
CLASS



230V

LEDVANCE
4 Ans
Garantie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS			W	lm	K	IRC				t _h ³			PVC ⁵ [CHF]	
LED Special T26 10 300° Filament P 1.3W 827 Clear E14 ¹	4099854066108	941818650	10	E14	1,3	110	2700	80	65	26	300	15 000		20	5,20	1
LED Special T26 20 200° P 2.3W 827 Frosted E14 ¹	4099854066993	941818660	20	E14	2,3	200	2700	80	58	25	200	15 000		20	4,70	2
LED Special T26 20 200° P 2.3W 865 Frosted E14 ¹	4099854067020	941818670	20	E14	2,3	200	6500	80	58	25	200	15 000		20	4,70	2
LED Special T26 25 300° Filament P 2.8W 827 Clear E14 ¹	4099854066320	941818680	25	E14	2,8	250	2700	80	65	26	300	15 000		20	6,25	3
LED Special T26 25 300° Filament P 2.8W 865 Clear E14 ¹	4099854066498	941818690	25	E14	2,8	250	6500	80	65	26	300	15 000		20	6,25	3
LED Special T26 40 300° Filament P 4.2W 827 Clear E14 ¹	4099854066665	941818700	40	E14	4,2	470	2700	80	83	25	300	15 000		20	7,10	4

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED SPECIAL T SLIM DIM/NON-DIM

Lampes LED minces, graduables et non graduables

PERFORMANCE CLASS



Listes de compatibilité également en ligne : ledvance.ch/compatibilite



GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED T Slim 60 320° DIM P 6.5W 827 Clear E14 ¹	4099854 267222	941902930	60	E14	6,5	806	2700	80	82	20	320	15 000		10	23,50	1
LED T Slim 60 320° DIM P 6.5W 827 Clear GU10 ¹	4099854 267321	941902940	60	GU10	6,5	806	2700	80	72	20	320	15 000		10	23,50	2
LED T Slim 60 320° DIM P 7W 827 Clear E27 ¹	4099854 267277	941902950	60	E27	7	806	2700	80	80	32	320	15 000		10	23,50	3
LED T Slim 75 320° DIM P 8W 827 Clear B15d ¹	4099854 267178	941902960	75	B15d	8	1055	2700	80	90	18	320	15 000		4	27,50	4

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, il est recommandé d'ôter le verre ou la vasque du luminaire.



NON GRADABLE


Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED T Slim 60 320° P 6.5W 827 Clear B15d ¹	4099854267123	941902970	60	B15d	6.5	806	2700	80	80	18	320	15000		4	23.50	5

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED PIN 12 V DIM/NON-DIM

PERFORMANCE CLASS

Lampes LED 12 V à basse tension, graduables et non graduables, avec culot à broches

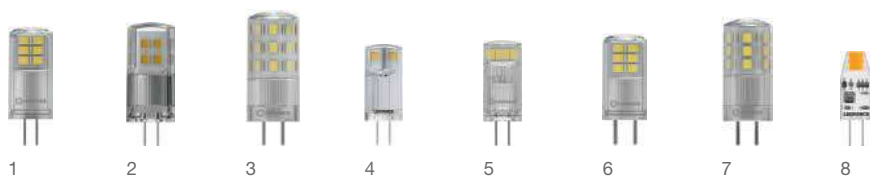

Listes de compatibilité également en ligne : ledvance.ch/compatibilite



LED PIN 12 V DIM

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	K	IRC	L [mm]	Ø d [mm]	Δ	t _h °C	3	4	5	PVC (CHF)	No.
LED PIN 20 320° DIM P 2W 827 Clear G4 ¹	4099854248542	941902740	20	G4	2	200	2700	80	38	14	320	25 000		20	12,40	1
LED PIN 20 320° DIM 2W 840 Clear G4 ¹	4099854154317	941820670	20	G4	2	200	4000	80	40	15	320	25 000		6	9,80	2
LED PIN 40 320° DIM P 3.8W 827 Clear GY6.35 ¹	4099854248573	941902750	40	GY6,35	3,8	470	2700	80	46	17	320	20 000		20	15,90	3



LED PIN 12 V

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	K	IRC	L [mm]	Ø d [mm]	Δ	t _h °C	3	4	5	PVC (CHF)	No.
LED PIN 10 320° P 0.9W 827 Clear G4 ¹	4099854064722	941818350	10	G4	0,9	100	2700	≥80	33	12	320	15 000		20	5,00	4
LED PIN 20 320° P 1.5W 827 Clear G4 ¹	4099854248603	941902760	20	G4	1,5	200	2700	80	33	12	320	15 000		20	7,10	5
LED PIN 28 320° P 2.2W 827 Clear G4 ¹	4099854248726	941902770	28	G4	2,2	300	2700	80	36	14	320	15 000		20	9,30	1
LED PIN 28 320° P 2.2W 827 Clear GY6.35 ¹	4099854248665	941902780	28	GY6,35	2,2	300	2700	80	36	14	320	15 000		20	9,30	6
LED PIN 40 320° P 3.3W 827 Clear GY6.35 ¹	4099854248757	941902790	40	GY6,35	3,3	470	2700	80	43	16	320	15 000		20	11,90	7



LED PIN MICRO 12 V

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	K	IRC	L [mm]	Ø d [mm]	Δ	t _h °C	3	4	5	PVC (CHF)	No.
LED PIN Micro 10 320° P 1W 827 Clear G4 ¹	4099854278563	941902900	10	G4	1	100	2700	≥80	30	10	320	15 000		20	10,20	8

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, il est recommandé d'ôter le verre ou la vasque du luminaire.

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED BASE PIN G4 12 V + PIN G9 (carton de 5 pièces)

Lampes LED spéciales



Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite



12V
AC/DC

LED BASE PIN G4 12 V

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔW	W	lm	K	IRC	L (mm)	Ø (mm)	Δ	t ₉₀ ²	1000h ³	PVC (CHF)	No.
LED Base PIN 10 320° 0.9W 827 Clear G4 ¹	4058075758001	941813640	10	G4	0,9	100	2700	≥80	33	12	320	10 000	50	15,20 1
LED Base PIN 20 320° 1.8W 827 Clear G4 ¹	4058075758025	941814050	20	G4	1,8	200	2700	≥80	36	13	320	15 000	50	16,50 2



230V

LED BASE PIN G9

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔW	W	lm	K	IRC	L (mm)	Ø (mm)	Δ	t ₉₀ ²	1000h ³	PVC (CHF)	No.
LED Base PIN 20 300° 1.9W 827 Clear G9 ¹	4058075758049	941813750	20	G9	1,9	200	2700	≥80	46	15	300	10 000	50	9,70 3
LED Base PIN 30 300° 2.6W 827 Clear G9 ¹	4058075758063	941813660	30	G9	2,6	320	2700	≥80	47	15	300	10 000	50	15,20 4
LED Base PIN 40 300° 4.2W 827 Clear G9 ¹	4058075758087	941813520	40	G9	4,2	470	2700	≥80	52	19	300	10 000	50	18,00 5

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² L70/B50 | ³ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁴ Prix de vente conseillé hors TVA

LED PIN G9 DIM/NON-DIM

PERFORMANCE CLASS

Lampes LED gradables et non gradables avec culot G9



Listes de compatibilité également en ligne : ledvance.ch/compatibilite



GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED PIN 30 300° DIM P 3W 827 Clear G9 ¹	4099854 248788	941902820	30	G9	3	320	2700	80	49	18	300	25 000		20	16,00	1
LED PIN 40 300° DIM P 4W 827 Clear G9 ¹	4099854 248818	941902840	40	G9	4	470	2700	80	52	18	300	25 000		20	19,30	2
LED PIN 50 320° DIM P 4.4W 827 Clear G9 ¹	4099854 248849	941902830	48	G9	4.4	600	2700	80	59	18	320	25 000		20	20,30	3

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, il est recommandé d'ôter le verre ou la vasque du luminaire.



NON GRADABLE

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED PIN 20 300° P 1.9W 827 Clear G9 ¹	4099854 248870	941902850	20	G9	1,9	200	2700	80	43	14	300	15 000		20	7,10	4
LED PIN 30 300° P 2.6W 827 Clear G9 ¹	4099854 248931	941902860	30	G9	2,6	320	2700	80	43	14	300	15 000		20	8,30	5
LED PIN 30 300° P 2.6W 840 Clear G9 ¹	4099854 248900	941902870	30	G9	2,6	320	4000	80	43	14	300	15 000		20	8,30	5
LED PIN 40 300° P 4.2W 827 Clear G9 ¹	4099854 248962	941902880	40	G9	4,2	470	2700	80	49	18	300	15 000		20	11,80	6
LED PIN 40 300° P 4.2W 840 Clear G9 ¹	4099854 248993	941902890	40	G9	4,2	470	4000	80	49	18	300	15 000		20	11,80	6
LED PIN 48 320° P 4.5W 827 Clear G9 ¹	4099854 249020	941821490	48	G9	4,5	600	2700	80	55	17	320	15 000		20	17,90	7
LED PIN 48 320° P 4.5W 840 Clear G9 ¹	4099854 249051	941821500	48	G9	4,5	600	4000	80	55	17	320	15 000		20	17,90	7
LED PIN 60 320° P 4.9W 827 Clear G9 ¹	4058075 840560	941821260	60	G9	4,9	806	2700	80	59	18	320	15 000		20	22,40	8
LED PIN 60 320° P 4.9W 840 Clear G9 ¹	4058075 840584	941821050	60	G9	4,9	806	4000	80	59	18	320	15 000		20	22,40	8

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, il est recommandé d'ôter le verre ou la vasque du luminaire.

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED PIN G9

Lampes LED culot G9





230V

LEDVANCE

3 Ans Garantie

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W±W		W	lm	K	IRC	 (mm)	 (mm)		t ₉₀ ³	 ⁴	 ⁵	PVC (CHF)	
LED PIN 19 300° 1.9W 827 Frosted G9 ¹	4058075757943	941813670	19	G9	1,9	180	2700	80	46	15	300	15 000		6	10,20	1
LED PIN 20 320° 1.8W 827 Clear G9 ¹	4099854247972	941902800	20	G9	1,8	200	2700	80	46	15	320	15 000		6	5,95	2
LED PIN 28 300° 2.6W 827 Frosted G9 ¹	4058075757967	941813510	28	G9	2,6	290	2700	80	47	15	300	15 000		6	13,20	3
LED PIN 30 320° 2.6W 827 Clear G9 ¹	4099854248009	941902810	30	G9	2,6	320	2700	80	52	17	320	15 000		6	7,50	4
LED PIN 37 300° 4.2W 827 Frosted G9 ¹	4058075757981	941813730	37	G9	4,2	430	2700	80	52	19	300	15 000		6	17,25	5

CONSEIL DE SÉCURITÉ


Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, il est recommandé d’ôter le verre ou la vasque du luminaire.

¹ Tous les paramètres techniques s’appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d’efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED LINE R7s DIM/NON-DIM ET LED SLIM LINE R7s

PERFORMANCE CLASS

Lampes LED spéciales à double culot, graduables et non graduables

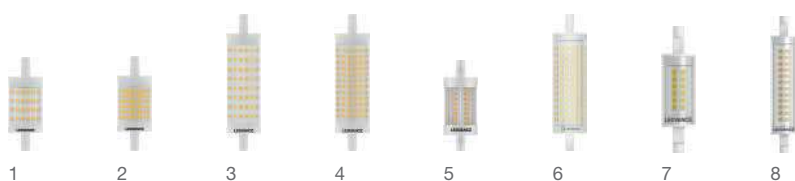

Listes de compatibilité également en ligne : ledvance.ch/compatibilite



LED LINE R7s DIM

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔW	W	lm	K	IRC	L [mm]	Ø d [mm]	α [°]	t _h [°C]	3	4	5	PVC [CHF]	No.
LED Line 78 75 300° DIM P 9.5W 827 Clear R7s ¹	4099854064906	941820450	75	R7s	9,5	1055	2700	≥80	78	28	300	25 000		20	14,70	1
LED Line 78 100 300° DIM P 12W 827 Clear R7s ¹	4099854064876	941820420	100	R7s	12	1521	2700	≥80	78	28	300	25 000		20	26,60	2
LED Line 118 125 300° DIM P 15W 827 Clear R7s ¹	4099854048753	941820430	125	R7s	15	2000	2700	80	118	28	300	25 000		20	31,45	3
LED Line 118 150 300° DIM P 18.2W 827 Clear R7s ¹	4099854048678	941820440	150	R7s	18,2	2452	2700	80	118	28	300	25 000		20	43,55	4



LED LINE R7s

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔW	W	lm	K	IRC	L [mm]	Ø d [mm]	α [°]	t _h [°C]	3	4	5	PVC [CHF]	No.
LED Line 78 75 330° P 8W 827 Clear R7s ¹	4099854049736	941817390	75	R7s	8	1055	2700	80	78	28	330	15 000		20	10,20	5
LED Line 78 100 300° P 11.5W 827 Clear R7s ¹	4099854049767	941817340	100	R7s	11,5	1521	2700	80	78	28	300	15 000		20	26,60	2
LED Line 118 125 300° P 15W 827 Clear R7s ¹	4099854048647	941817360	125	R7s	15	2000	2700	80	118	28	300	15 000		20	21,80	3
LED Line 118 150 300° P 18.2W 827 Clear R7s ¹	4099854048722	941817370	150	R7s	18,2	2452	2700	80	118	28	300	15 000		20	41,10	4
LED Line 118 177 300° P 20W 830 Clear R7s ¹	4099854249082	941902700	177	R7s	20	3000	3000	80	118	28	300	15 000		10	64,50	6



LED SLIM LINE R7s

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔW	W	lm	K	IRC	L [mm]	Ø d [mm]	α [°]	t _h [°C]	3	4	5	PVC [CHF]	No.
LED Slim Line 78 60 300° P 7W 827 Clear R7s ¹	4099854267628	941902920	60	R7s	7	806	2700	80	78	20	300	15 000		10	14,80	7
LED Slim Line 118 100 300° P 12W 827 Clear R7s ¹	4099854267680	941902910	100	R7s	12	1521	2700	≥80	118	20	300	15 000		10	25,90	8

CONSEIL DE SÉCURITÉ


Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, il est recommandé d'ôter le verre ou la vasque du luminaire.

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

LED SLIM LINE R7s ET LED LINE R7s

Lampes LED avec culot R7s

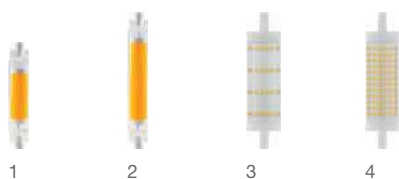

LED SLIM LINE R7s

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	K	IRC	L [mm]	Ø d [mm]	Δ	t _h 3	4	5	PVC (CHF)	No.
LED Slim Line 78 40 300° 4.5W 827 Glass R7s ¹	4058075840447	941821480	40	R7s	4,5	470	2700	80	78	16	300	15 000	6	11,60	1
LED Slim Line 78 40 300° 4.5W 840 Glass R7s ¹	4058075840461	941821510	40	R7s	4,5	470	4000	80	78	16	300	15 000	6	11,60	1
LED Slim Line 118 60 300° 8W 827 Glass R7s ¹	4058075840485	941821530	60	R7s	8	806	2700	80	118	16	300	15 000	6	14,50	2
LED Slim Line 118 60 300° 8W 840 Glass R7s ¹	4058075840508	941821540	60	R7s	8	806	4000	80	118	16	300	15 000	6	14,50	2



LED LINE R7s

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	K	IRC	L [mm]	Ø d [mm]	Δ	t _h 3	4	5	PVC (CHF)	No.
LED Line 118 100 300° 13W 840 Clear R7s ¹	4099854022241	941820760	100	R7s	13	1521	4000	≥80	118	28	300	15 000	6	15,80	3
LED Line 118 100 300° 13W 865 Clear R7s ¹	4099854022289	941820840	100	R7s	13	1521	6500	≥80	118	28	300	15 000	6	15,80	3
LED Line 118 150 300° 19W 840 Clear R7s ¹	4099854022340	941820800	150	R7s	19	2452	4000	≥80	118	28	300	15 000	6	21,50	4
LED Line 118 150 300° 19W 865 Clear R7s ¹	4099854022364	941820620	150	R7s	19	2452	6500	≥80	118	28	300	15 000	6	21,50	4

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, il est recommandé d'ôter le verre ou la vasque du luminaire.

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LED LINE S15/S19 ET LEDinestra® DIM HD LIGHTING

Lampes LED spéciales avec culot S15, S19, S14s et S14d, Lampes LED tubulaires graduables avec IRC 90



Listes de compatibilité
également en ligne :
ledvance.ch/compatibilite



230V

LEDVANCE
4 Ans
Garantie

LED LINE S15/S19

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS											³		⁴		⁵	
LED Line 32 140° 221mm 4W 827 Frosted S15s ¹	4058075699434	941814030	32	S15s	4	350	2700	> 80	221	26	140	15 000			10	13,20	1	
LED Line 57 140° 284mm 7W 827 Frosted S15s ¹	4058075699458	941814040	57	S15s	7	750	2700	> 80	284	26	140	15 000			10	14,70	2	
LED Line 60 140° 310mm 9W 827 Frosted S19 ¹	4099854059674	941820830	60	S19 s	9	830	2700	≥80	310	38	140	15 000			10	13,30	3	



230V

LEDVANCE
4 Ans
Garantie

LEDinestra® DIM HD LIGHTING

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LEDinestra 30CM 27 190° DIM 3W 927 Frosted S14s ¹	4099854 232831	941903040	27	S14s	3	275	2700	90	300	29	190	25 000		10	21,90	4
LEDinestra 30CM 27 190° DIM 3W 927 Frosted S14d ¹	4099854 232817	941903030	27	S14d	3	275	2700	90	300	29	190	25 000		10	21,90	5
LEDinestra 50CM 40 190° DIM 4.7W 927 Frosted S14s ¹	4099854 232879	941903060	40	S14s	4,7	470	2700	90	500	29	190	25 000		10	24,90	6
LEDinestra 50CM 40 190° DIM 4.7W 927 Frosted S14d ¹	4099854 232855	941903050	40	S14d	4,7	470	2700	90	500	29	190	25 000		10	24,90	7
LEDinestra 100CM 75 190° DIM 9.9W 927 Frosted S14s ¹	4099854 232893	941903070	75	S14s	9,9	1055	2700	90	1000	29	190	25 000		6	46,50	8

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

LEDinestra® BASE

Tubes LED



230V

LEDVANCE
3 Ans
Garantie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Alternative LED aux lampes à incandescence tubulaires
- Éclairage uniforme
- Lampes sans mercure

AVANTAGES PRODUITS

- Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
- Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes
- Bon rendu de couleur

DOMAINES D'APPLICATION

- Idéal pour l'éclairage de miroir
- Hôtels, restaurants
- Applications domestiques
- Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS														
LEDinestra Base 30CM 25 145° 3.5W 827 Frosted S14d ¹	4058075 762398	941814530	25	S14d	3,5	370	2700	80	300	28	145	15 000		10	17,95	1
LEDinestra Base 30CM 25 145° 3.5W 827 Frosted S14s ¹	4058075 762374	941814500	25	S14s	3,5	370	2700	80	300	28	145	15 000		10	15,95	2
LEDinestra Base 50CM 40 145° 6W 827 Frosted S14d ¹	4058075 762435	941814510	40	S14d	6	640	2700	80	500	28	145	15 000		10	17,95	3
LEDinestra Base 50CM 40 145° 6W 827 Frosted S14s ¹	4058075 762411	941814520	40	S14s	6	640	2700	80	500	28	145	15 000		10	17,95	4

¹ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière. En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs. | ² Veuillez vous référer à www.ledvance.ch/lesgaranties pour des conditions précises | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas) | ⁵ Prix de vente conseillé hors TVA

UNE BONNE LUMIÈRE PARTOUT LA GAMME COMPLÈTE LEDVANCE

LEDVANCE propose un large éventail de solutions d'éclairage économes en énergie et évolutives. Que vous ayez besoin de luminaires, de lampes, de systèmes HCL, de composants électroniques, de systèmes de gestion de l'éclairage ou de produits intelligents pour le salon, LEDVANCE est votre partenaire pour les projets d'éclairage complexes. Avec LEDVANCE, vous pouvez compter sur une qualité optimale, un service professionnel et un bon rapport qualité-prix.



DES LUMINAIRES ESTHÉTIQUES ET FONCTIONNELS

Notre large éventail d'éclairages couvre presque toutes les applications professionnelles et privées et offre une qualité et une fonctionnalité exceptionnelles. LEDVANCE propose un nombre toujours croissant de luminaires qui communiquent via la norme DALI ou le protocole Zigbee. En utilisant les bons calculateurs, même les fonctionnalités IoT sont possibles via les services cloud. Nos systèmes offrent une lumière blanche réglable selon les préférences, ou même une lumière à effet biologique pour plus de bien-être. Toutes ces options de gestion de l'éclairage sont regroupées sous la marque VIVARES.

DES LAMPES À HAUTE EFFICACITÉ

Notre nouvelle gamme de lampes LED professionnelles LEDVANCE offre une sélection complète de formes et de tailles de culot, ainsi que des fonctions supplémentaires (p. ex. des capteurs) pour un large éventail d'exigences – toutes conformes aux règlements européens, évolutives, efficaces sur le plan énergétique et rentables.

SYSTÈME DE RUBANS LED FLEXIBLES

Le système de rubans LED se compose d'un ensemble de rubans LED flexibles, de pilotes et d'accessoires correspondants. Avec une large gamme de flux lumineux et de couleurs de lumière, il permet des solutions d'éclairage personnalisées. Et avec notre service Cut on Demand, nous concevons des solutions de projet personnalisées pour presque toutes les applications intérieures et extérieures. Facile à planifier, facile à combiner et facile à installer – c'est le principe.

VIVARES, LA GESTION DE LA LUMIÈRE

Avec les systèmes de gestion de la lumière (LMS) VIVARES, LEDVANCE offre tout ce dont vous avez besoin pour optimiser votre éclairage tout en économisant de l'énergie, du CO₂ et des coûts. Les solutions d'étage jusqu'à 1000 m² ainsi que les solutions pour pièces individuelles jusqu'à 200 m² sont couvertes par des composants LMS parfaitement adaptés et des lampes compatibles. Du plug-and-play aux solutions plus complexes et personnalisées, en passant par le contrôle d'application, les systèmes sont faciles à configurer et à mettre en service et sont livrés avec une garantie de 5 ans.

L'acquisition de tous les composants auprès d'un prestataire unique simplifie la gestion de la lumière.

UN ÉCLAIRAGE INTELLIGENT POUR LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS


Nos produits résidentiels intelligents associent innovation, qualité, fiabilité et facilité d'utilisation. Nous proposons une solution adaptée à un large éventail d'exigences auxquelles l'éclairage intelligent doit répondre.

PLUS D'INFOS ET DES OUTILS INTELLIGENTS

Rendez-vous sur ledvance.ch pour plus d'informations sur la vaste gamme de produits, les applications intelligentes et les outils LEDVANCE qui vous aideront dans votre travail quotidien.
www.ledvance.ch

DISPONIBLE PARTOUT, À TOUT MOMENT: LE PORTAIL EN LIGNE AVEC TOUTES LES INFORMATIONS, LES RECOMMANDATIONS ET L'EXPERTISE

Vous cherchez des informations sur nos produits et services? LEDVANCE vous tient au courant: sur place chez les distributeurs, par l'intermédiaire de nos représentants commerciaux ou via notre centre de service à la clientèle (e-mail: kundenservice@ledvance.com). Voici un aperçu de nos pages de compétences, bases de données et outils.

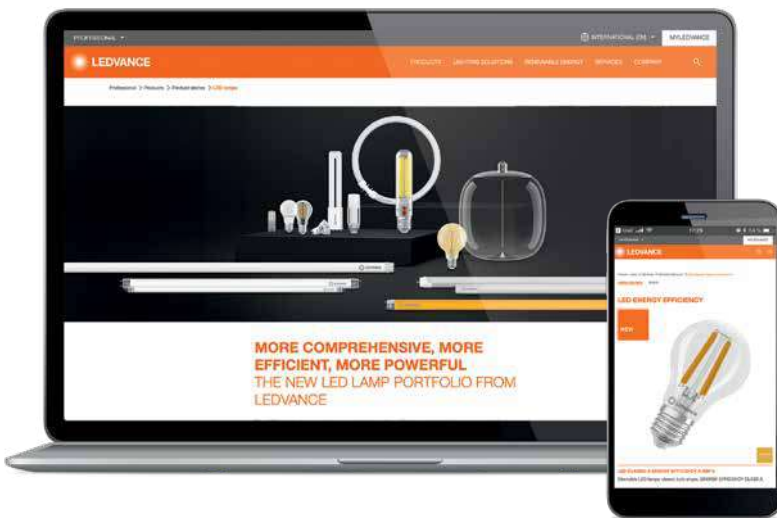

► UNE INFORMATION COMPLÈTE

Toutes les informations, les applications et les segmentations concernant notre nouveau système de rubans LED sont disponibles sur ledvance.ch/bandeaux-led

► LES RÉFÉRENCES DONNENT DE L'INSPIRATION

Retrouvez une sélection de projets d'éclairage haut de gamme sur ledvance.ch/projets

► LEDVANCE SERVICE-PLUS

Notre service commercial dédié offre un accompagnement et des conseils personnalisés à nos clients professionnels. Toutes les infos: ledvance.ch/domaines

► CENTRE DE TÉLÉCHARGEMENT

Des catalogues, tableaux de compatibilité, brochures et bien plus encore sont disponibles dans notre centre de téléchargement: ledvance.ch/telechargements

► NOS OUTILS POUR VOUS

Du configurateur de système de rubans LED au calculateur de TCO pour les lampes, vous trouverez tous les outils pratiques dont vous avez besoin sur: ledvance.ch/outils


► VUE D'ENSEMBLE DE NOS SERVICES

Vous trouverez ici un récapitulatif de toutes nos offres de services: ledvance.ch/lesservices

► TOUTES LES INFORMATIONS ACTUELLES SUR:

CENTRE DE FORMATION LEDVANCE: APPROFONDISSEZ VOS CONNAISSANCES EN TOUTE SIMPLICITÉ

Apprenez tout ce que vous devez savoir sur les technologies, les produits et les applications. Et découvrez le monde de la lumière sur un mode interactif et intéressant. Connectez-vous simplement sur www.ledvance.ch/centre-de-formation.

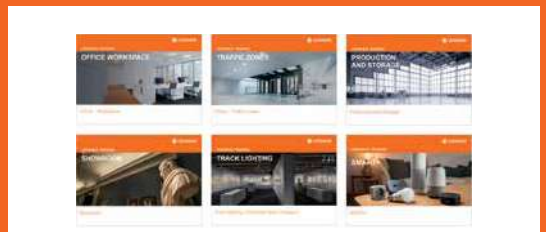

Les formations actuelles sont présentées de manière claire et explicite. Plongez directement dans le sujet, rafraîchissez vos connaissances et découvrez de nouvelles choses.

CONSEILS ET ASTUCES POUR DIFFÉRENTES APPLICATIONS

- Bureau: comment l'éclairage du lieu de travail peut contribuer au bien-être du personnel
- Zones de circulation: comment la lumière permet de s'orienter dans les couloirs et contribue à éviter les risques de trébuchement dans les cages d'escalier
- Industrie: comment éclairer les zones de production et de stockage en économisant l'énergie tout en respectant les normes
- Commerces: comment attirer l'attention et le regard des consommateurs dans votre espace de vente
- Produits phares: comment rendre les barres omnibus d'éclairage attrayantes aujourd'hui



EXPLICATION DES SIGNES ET SYMBOLES

	Protection contre les éclats		Longueur [mm]		Prix de vente conseillé hors TVA
	Degré de protection		Diamètre [mm]		Unité d'emballage
	À intensité variable		Angle de rayonnement en °		N° d'image
	Versions de capteurs		Température de couleur en K		Interface de variation DALI-2
	Sans fil		Index de rendu des couleurs		Fonction Push-DIM
	Luminance DIM 2000 K... 2700 K		Intensité lumineuse en CD		LED TUBE EXTERNAL DALI SYSTEM
	Puissance en W pour les technologies traditionnelles		Durée de vie moyenne en heures (B50/L70)		Tension SELV
	Puissance en W		Verre plein haute qualité		Classe de protection I
	Tension de sortie en V		Tension secteur		Classe de protection II
	Flux lumineux en lm		Fonctionnement sur ballasts conventionnels		Éclairage de secours
	Rendement d'éclairage		Fonctionnement sur ballasts électroniques		Faible scintillement
	Fréquence de fonctionnement en Hz		Fonctionnement sur ballast et amorceur conventionnels		Résistance aux chocs IK
	Culot		Classe d'efficacité énergétique		



À PROPOS DE LEDVANCE

Avec des activités commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des leaders mondiaux de l'éclairage général. Issue de la division Éclairage général d'OSRAM, la gamme LEDVANCE comprend des lampes et des luminaires LED, des produits d'éclairage intelligents, des ampoules traditionnelles et des solutions pour les énergies renouvelables.

#POWERTHROUGHLIGHT



LEDVANCE

Suisse:

Tél.: +41 (0)52 525 25 25

Centre de service à la clientèle:

kundenservice@ledvance.com

LEDVANCE SA Suisse

LEDVANCE.CH