



LEDVANCE



LA NUOVA GAMMA

LAMPADE LED

2024/2025

OTTOFISCHER

POWER THROUGH LIGHT



IL VOSTRO GLOBAL PLAYER **LEDVANCE**

Nata dalla storica azienda OSRAM e con oltre 100 anni di esperienza nel campo della luce, oggi siamo il secondo operatore di mercato al mondo nel settore dell'illuminazione generale. Insieme al gruppo MLS, al quale apparteniamo dal 2016, contribuiamo a creare un mondo più sostenibile con le nostre soluzioni di illuminazione avanzate ed efficienti dal punto di vista energetico.



PER I VOSTRI PROGETTI **IL MASSIMO SUPPORTO**

Che si tratti di consulenza per l'illuminazione, soluzioni su misura, analisi dell'energia o studi di fattibilità, i professionisti dell'illuminazione possono sempre contare sul supporto di LEDVANCE in oltre 140 Paesi e in molte aree diverse, da ufficio, istruzione, sport e ospitalità all'illuminazione di negozi, all'illuminazione industriale, logistica e stradale.



ILLUMINAZIONE PER UNA MAGGIORE **SOSTENIBILITÀ**

Il nostro slogan di sostenibilità "From line to loop" chiarisce la nostra visione di contribuire a creare un pianeta più verde e una vita migliore con soluzioni di illuminazione intelligenti. Le nostre nuove linee di prodotti EVERLOOP e NATURELOOP supportano la transizione da processi economici lineari a processi circolari che riducono gli sprechi e il consumo di energia e di risorse.



UNA GAMMA COMPLETA DI SOLUZIONI PER L'ILLUMINAZIONE

UN UNICO NEGOZIO PER SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE

LEDVANCE offre agli utenti professionali e privati tutto ciò che serve: da lampade, dispositivi di illuminazione e strisce LED a innovativi sistemi di gestione dell'illuminazione e soluzioni per la casa intelligente. Abbiamo aggiunto al nostro portfolio di eccellenti soluzioni di illuminazione a tutto tondo prodotti fotovoltaici all'avanguardia.



SIAMO ORGOGLIOSI DI PRESENTARNE LA NUOVA

GAMMA DI LAMPAD E LED


In questa brochure presentiamo la nostra gamma aggiornata di lampade LED in tutta la sua straordinaria varietà. Siamo stati in grado di ottimizzare ulteriormente numerosi prodotti in termini di efficienza energetica, durata e dimensioni. Le nostre LAMPAD E LED DI CLASSE A DI EFFICIENZA ENERGETICA ne sono un ottimo esempio. Consumano fino al 93% di energia in meno rispetto alle lampade tradizionali e durano fino a 50 volte di più. E i nostri prodotti NATURELOOP illuminano il percorso verso un futuro sostenibile con almeno il 40% di plastica riciclata. **Ulteriori informazioni sono disponibili nelle pagine seguenti.**



PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
ledvance.ch/it/professionista

INDICE

PASSAGGIO AL LED	04
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO	06
LED TUBE T8	12
LED TUBE T5	33
LED TUBE EXTERNAL DALI SYSTEM	37
LED TUBE T9	41
LED HID	42
DULUX LED	48
LAMPADINE LED A FILAMENTO	57
LAMPADINE LED DECO/VINTAGE 1906	66
LAMPADINE LED PCR	75
LAMPADINE LED HEATSINK	76
LAMPADINE LED CON FUNZIONI AGGIUNTIVE	81
LAMPADINE RIFLETTORE LED	87
LAMPADINE LED SPECIALI	97
LA GAMMA COMPLETA LEDVANCE	108
PRODOTTI E SERVIZI	109
LEGENDA SIMBOLI	110

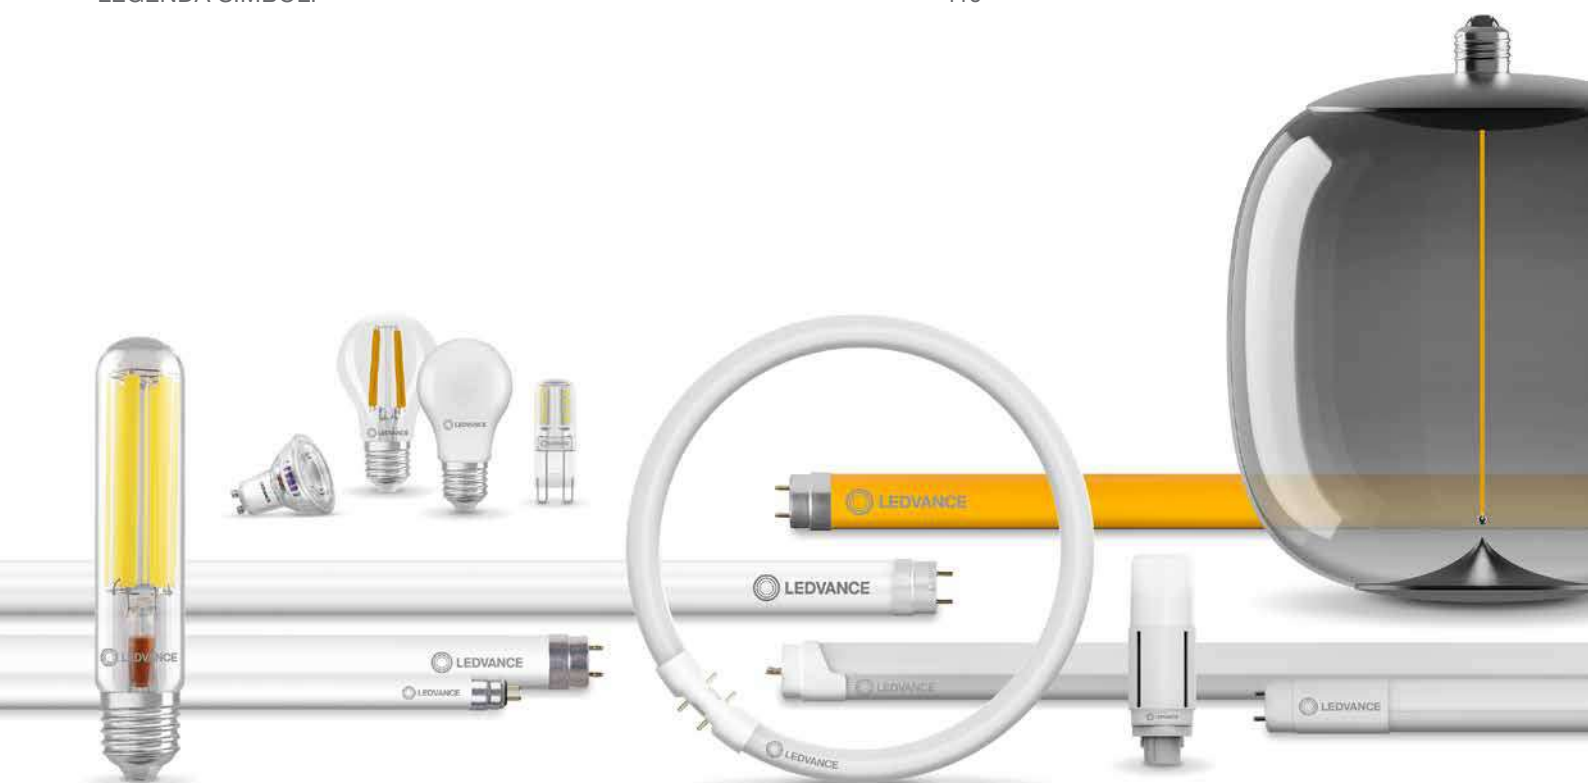



DIVIETO LAMPADRE FLUORESCENTI: IL MOMENTO MIGLIORE PER CAMBIARE È ADESSO! ANDATE SUL SICURO CON LE SOLUZIONI LED CONFORMI ALLE DIRETTIVE UE

Il divieto di utilizzare lampade al mercurio e lampadine inefficienti è in vigore dal 2023. Alla luce dei costi energetici elevati e della crescente domanda di illuminazione sostenibile, questo è il momento migliore per passare a un'illuminazione a LED conforme alle direttive UE, efficiente dal punto di vista energetico e conveniente.

LEDVANCE offre un'alternativa per ogni esigenza con una gamma completa di luci, prodotti intelligenti per l'illuminazione e lampade LED avanzate. Le soluzioni con lampade LED sono semplici ed interessanti dal punto di vista economico perché è possibile mantenere la luce. Passando apparecchi a LED, è possibile ottimizzare anche l'emissione e la qualità della luce, cosa che consente anche un notevole aumento della produttività.



I PIANI MIGLIORI, LA LUCE MIGLIORE LA NOSTRA OFFERTA DI SERVIZI PER LA PERFETTA ESECUZIONE DEI VOSTRI PROGETTI

Ogni progetto di successo inizia con un buon piano. Perché non approfittare della nostra consulenza personalizzata per realizzare il vostro progetto di illuminazione senza problemi e con successo? Pensiamo noi a tutto il processo e vi offriamo soluzioni personalizzate per le vostre esigenze. Una panoramica delle vostre opzioni.

Siete interessati ai nostri servizi per i vostri progetti? I nostri esperti saranno lieti di consigliarvi. Potete contattarci all'indirizzo:

kundenservice@ledvance.com

+41 (0)52 525 25 25

4 OPZIONI PER TUTTI I CASI COME EFFETTUARE IL PASSAGGIO AL LED

SOLUZIONI CON LAMPADINE LED



SOSTITUZIONE



Il passaggio dalle lampade fluorescenti alle lampade LED negli apparecchi di illuminazione esistenti è rapido, semplice ed economico, sia che si tratti di un adattamento sia di una trasformazione.

Semplice sostituzione 1:1:

- Ampia gamma di tubi LED per una sostituzione facile, rapida e sicura della lampada
- Non è necessario procedere a un ricablaggio
- Sostituzione dei tubi fluorescenti azionati con alimentatore convenzionale (CCG) o alimentatore elettronico (ECG) compatibile
- Trovate il tubo LED giusto in pochi passaggi tramite il pratico strumento di ricerca tubi

Modifica del cablaggio o ricablaggio:

- Se non vi sono alternative all'adattamento o se il cliente attribuisce importanza al massimo risparmio di energia e a costi di manutenzione ridotti.
- Un'ampia gamma di tubi LED e DULUX LED per il funzionamento direttamente dalla rete di alimentazione CA
 - Kit di conversione opzionali adatti per tubi LED per un facile ricablaggio
 - LED TUBE EXTERNAL DALI SYSTEM quando sono necessari un tubo LED dimmerabile o una soluzione di illuminazione di emergenza

SOLUZIONI CON DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE A LED



UPGRADE



Se l'attenzione è rivolta all'emissione luminosa e alla qualità ottimali, alla massima efficienza e forse a un valore aggiunto, vale la pena di aggiornare i dispositivi di illuminazione o di installarne di nuovi.

Trasformazione con kit di adattamento LED:

- Se si deve conservare un dispositivo di illuminazione esistente, ma le interfacce elettriche o meccaniche sono troppo vecchie per essere adatte o aggiornate a posteriori
- Kit di aggiornamento LED che sostituiscono interi componenti del dispositivo di illuminazione originale

NUOVA INSTALLAZIONE



Sostituzione completa con moderni dispositivi di illuminazione a LED:

- Se l'alloggiamento esistente o altri componenti hanno raggiunto la fine della loro durata utile
- Se i requisiti di emissione luminosa sono cambiati (ad esempio distribuzione o qualità della luce)
- Se è necessario integrare un sistema di gestione della luce o eseguire un aggiornamento a Human Centric Lighting
- Se i requisiti estetici o funzionali sono stati modificati



Passa al Tube Finder:
ledvance.ch/it/tubefinder



IL LAMP FINDER FUNZIONA COSÌ:

Il Lamp Finder vi fornisce le risposte di cui avete bisogno. È sufficiente inserire alcune informazioni sulla vostra lampada tradizionale e vi mostreremo soluzioni LED alternative per la vostra installazione. Se non è disponibile una lampada LED adatta, è possibile trovare dispositivi di illuminazione LED alternativi nel nostro catalogo di prodotti online.

Fornite alcuni dettagli della vostra lampada tradizionale, come la potenza, il colore della luce e l'alimentazione, e avrete a disposizione possibili alternative a LED.



Visitate:
ledvance.ch/it/lampfinder

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI TUBI LED

CAMBIARE? È COSÌ SEMPLICE!

L'ampia gamma LEDVANCE di tubi LED T5/T8 rende il passaggio alla tecnologia LED incredibilmente semplice. Grazie ai più recenti prodotti di punta, i nostri nuovi tubi LED HEAVY DUTY T8 EM sono progettati anche per le applicazioni industriali più impegnative. Inoltre, nel nostro portfolio abbiamo nuovi tubi LED per applicazioni speciali, come camere gialle e stazioni ferroviarie.

SUPERIOR
CLASS

KVG/
VVG



01-04 TUBI HEAVY DUTY

01 | LED TUBE T8 EM HIGH TEMPERATURE

Vantaggi speciali: Per temperature ambiente elevate fino a + 80 °C e quindi ideale per centrali elettriche e impianti di produzione.

02 | LED TUBE T8 EM HIGHBAY

Vantaggi speciali: Livelli di illuminazione notevolmente più elevati rispetto ai tubi LED standard o alle lampade fluorescenti tradizionali.

03 | LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL

Vantaggi speciali: Tubi LED con tubo filtrante speciale progettati per l'illuminazione senza raggi UV delle camere gialle come sostituzione diretta delle lampade fluorescenti con T8 CHIP CONTROL.

04 | LED TUBE T8 EM 6kV

Vantaggi speciali: Elevata protezione da sovratensioni di 6 kV per applicazioni impegnative come le stazioni ferroviarie.



AGGIORNARE NONOSTANTE DALI? CERTO!

Tenere l'apparecchio e sostituire semplicemente il driver e la lampada. Il LED TUBE EXTERNAL DALI SYSTEM è una soluzione versatile per i sistemi di illuminazione T5/T8 in cui non è possibile sostituire la lampada diretta o è richiesto un tubo LED dimmerabile. È compatibile con DALI-2, adatto per l'illuminazione di emergenza e grazie ai componenti intercambiabili, sostenibile ed economico. Ora anche in versione corta.

PERFOR-
MANCE
CLASS

DALI-2

EXT



LAMPAD E LED LEDVANCE | CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI LED TUBE EXTERNAL DALI SYSTEM

05

05-07

LED TUBE EXTERNAL DALI SYSTEM

06

05/06 | LED TUBE T8/T5 EXTERNAL

Novità del nostro portfolio: T8 Tubo LED EXTERNAL da 600 mm lunghezza e tubo LED EXTERNAL T5 da 549/849 mm, nonché ampliamento del nostro portafoglio esistente con il modello 1149 mm HE 28. Adatto per il funzionamento con LED DRIVER EXTERNAL, disponibile nei colori 3000 K, 4000 K e 6500 K.

07 | LED DRIVER EXTERNAL DALI

Vantaggi speciali: Aggiornamento adatto per tutti i tubi T8 EXTERNAL e T5 EXTERNAL. Driver SELV multi-watt a corrente costante (versione a 1 canale/2 canali) con interfaccia DALI-2 per il funzionamento con regolatore di intensità luminosa e sensore con funzione push-DIM per un facile controllo.

08

LED T5 FC EXTERNAL

Vantaggi speciali: Facile aggiornamento dalle lampade fluorescenti T5 FC (22 W/40 W/55 W) alla tecnologia LED grazie alle stesse dimensioni, al funzionamento con DRIVER LED LEDVANCE compatibile.

08

LEDVANCE

DESIDERATE SAPERNE
DI PIÙ SULLE NOSTRE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI?
Contattateci:
kundenservice@ledvance.com
+41 (0)52 525 25 25



ALTRE CARATTERI- STICHE PRINCIPALI

ILLUMINAZIONE STRADALE A LED



01 LEDVANCE NAV LED FILAMENT AMBER

Vantaggi speciali: Sostituzione diretta delle lampade NAV convenzionali. Il contenuto stremamente basso di blu della luce (< 1,5%) aiuta a proteggere insetti e animali notturni, mentre il colore della luce molto caldo di 1800 K supporta il ritmo giorno-notte degli abitanti. Stesso design, ma fino al 70% di risparmio energetico, buona resa cromatica e migliore visibilità. Il LEDVANCE NAV LED FILAMENT AMBER è ideale per l'uso in aree naturali, aree residenziali e siti storici.

VALUE
CLASS



01

DESIDERATE SAPERNE
DI PIÙ SULLE NOSTRE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI?
Contattateci:
kundenservice@ledvance.com
+41 (0)52 525 25 25



LAMPADE PCR



02 LAMPADE LED NATURELOOP

Vantaggi speciali: Particolarmente sostenibili in quanto sono realizzate con almeno il 40%* di plastica riciclata (PCR) e sono dotate di tecnologia LED a risparmio energetico. Finitura superficiale opaca con eccellente emissione luminosa, disponibili nelle forme classiche A, B e P e in tutti i wattaggi comuni.



* Contenuto in plastica

PLASTICA? NATURELOOP!

Usiamo la plastica di ieri per la luce di domani. Le nostre lampade LED NATURELOOP promuovono un'economia circolare sostenibile perché sono realizzate con almeno il 40%* di plastica riciclata (PCR) e riducono i rifiuti di plastica. Consumano meno risorse fossili, acqua ed energia, cosa che riduce le emissioni di CO₂. La confezione priva di plastica è realizzata con almeno l'80% di carta riciclata ed è completamente riciclabile.

LAMPADE A SENSORI

03 MOTION & DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A

Vantaggi speciali: Notevole risparmio energetico grazie ai sensori di movimento e luce diurna integrati. "Luce accesa" solo quando il movimento viene rilevato in ambienti bui; portata di rilevamento fino a 3 metri e 90°; anche i movimenti più piccoli vengono rilevati in modo affidabile attraverso i dispositivi di illuminazione in vetro e plastica. Disponibile come lampada a filamento o in plastica.

SUPERIOR CLASS



03

LED PIN

04-05 LED PIN

Vantaggi speciali: Stesse dimensioni delle lampade alogene. Ulteriore miniaturizzazione per una facile sostituzione 1:1.


04 | LED PIN 12 V G4, GY6.35
con lunghezza 1:1 per G4 fino a 200 lm e GY6.35 con 470 lm

05 | LED PIN G9 230V
con dimensioni 1:1 per G9 fino a 320 lm

PERFORMANCE CLASS

Alogena

LED PIN

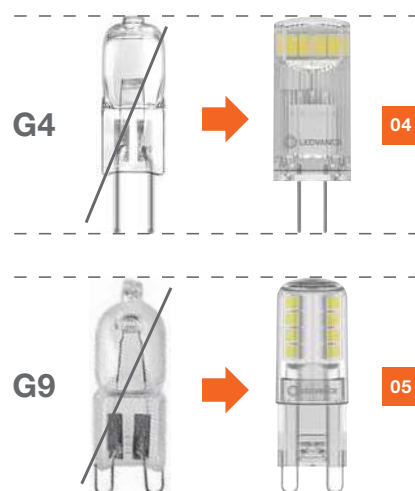

COMBATTERE CONTRO I COSTI ELEVATI DELL'ENERGIA ELETTRICA CON LE NOSTRE LAMPADINE DI CLASSE A DI EFFICIENZA ENERGETICA



In LEDVANCE la sostenibilità è sempre stata una parte fondamentale della nostra etica aziendale. Ecco perché da tempo offriamo una delle gamme più complete di lampadine LED moderne e a risparmio energetico. Il nostro portfolio include già lampadine LED ad alta efficienza di classe A. Queste lampadine offrono un risparmio energetico ancora maggiore, in media fino al 60% rispetto alle lampadine LED standard. A differenza di una vecchia lampadina a incandescenza, potete risparmiare fino al 93%.

Ora abbiamo anche ampliato in modo significativo il nostro portfolio di lampadine LED con lampadine LED dimmerabili e tubi di classe A di efficienza energetica, che durano fino a 100 000 ore!

Questa tecnologia di illuminazione è la migliore risposta possibile al forte aumento dei prezzi dell'elettricità e una delle nostre numerose soluzioni per il risparmio energetico sostenibile.

RISPARMIO POTENZIALE CON LE NOSTRE LAMPADINE DI CLASSE A

RISPARMIO IN
CHF ALL'ANNO
CON 10 SORGENTI
LUMINOSE



LAMPADINE SOSTITUTIVE LEDVANCE

LAMPADINE
STANDARD
ESISTENTI



TUBO LED
T8 EM ad alta
efficienza



17,6
WATT



Lampadine riflettore
LED GU10 ad alta
efficienza



2
WATT



Lampadine a LED
E27 ad alta effi-
cienza



3,8
WATT



Lampadine fluore-
scenti



58
WATT

RISPARMIATE **CHF 295** ALL'ANNO!

LED TUBE T8 EM
Performance
Ultra Output



23,1
WATT

RISPARMIATE **CHF 40** ALL'ANNO!

Lampadine riflettore
GU10



50
WATT

RISPARMIATE **CHF 350** ALL'ANNO!

Lampadine riflettore
GU10



4.3
WATT

RISPARMIATE **CHF 17** ALL'ANNO!

Lampadine LED E27



60
WATT

RISPARMIATE **CHF 410** ALL'ANNO!

Lampadine LED E27



8
WATT

RISPARMIATE **CHF 31** ALL'ANNO!

Base di calcolo: prezzo commerciale dell'energia elettrica di 0,20 CHF/kWh

(Fonte: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Electricity_prices_for_non-household_consumers_second_half_2023_V2.png), 10 ore di accensione al giorno



LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT^{1,2}

SUPERIOR CLASS

Tubi LED ad alte prestazioni con emissione luminosa extra elevata per alimentatori elettromagnetici (CCG) e rete CA, infrangibili



1



3

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare
- Marchio ENEC 10 VDE
- Per un'illuminazione uniforme

VANTAGGI PRODOTTO

- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
- Supporta l'implementazione dei concept HACCP dalla produzione alla presentazione
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50° C
- Illuminazione delle aree di produzione
- Zone trafficate e corsie
- Supermercati e grandi magazzini
- Industria

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS															
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 830	4099854037092	941819600	36	G13	1212	14	2340	167	3000	190	80	75 000		10	19,60	1	
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 840	4099854037115	941819610	36	G13	1212	14	2600	185	4000	190	80	75 000		10	19,60	1	
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 850	4099854037177	941819620	36	G13	1212	14	2600	185	5000	190	80	75 000		10	19,60	1	
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 865	4099854037191	941819630	36	G13	1212	14	2600	185	6500	190	80	75 000		10	19,60	1	
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 940	4099854037290	941819640	36	G13	1212	14	2600	185	4000	190	90	75 000		10	23,00	1	
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.2W 830	4099854037214	941819650	58	G13	1513	22,2	3690	166	3000	190	80	75 000		10	24,90	1	
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.1W 840	4099854037238	941819660	58	G13	1513	22,1	4100	185	4000	190	80	75 000		10	24,90	1	
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.1W 850	4099854037252	941819670	58	G13	1513	22,1	4100	185	5000	190	80	75 000		10	24,40	1	
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.1W 865	4099854037276	941819680	58	G13	1513	22,1	4100	185	6500	190	80	75 000		10	24,90	1	
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.1W 940	4099854037313	941819690	58	G13	1513	22,1	4100	185	4000	190	90	75 000		10	29,90	1	

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione.

Non adatto per l'illuminazione di emergenza.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY CLASS A^{1,2}

SUPERIOR CLASS

Tubi LED ad alte prestazioni per alimentatori elettromagnetici (CCG) e reti CA, EEC A



1



3

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
- Efficienza estremamente elevata di 210 lm/W
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Marchio ENEC 10 VDE
- Durata: fino a 100 000 ore

VANTAGGI PRODOTTO

- Massimo risparmio energetico possibile grazie alla classe di efficienza energetica A
- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Supporta l'implementazione dei concept HACCP dalla produzione alla presentazione
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50° C
- Illuminazione delle aree di produzione
- Zone trafficate e corsie
- Supermercati e grandi magazzini
- Industria

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY CLASS A S 1200 mm 10W 840	4099854 223310	941903010	36	G13	1212	10	2100	210	4000	190	80	100 000		10	61,00	1
LED TUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY CLASS A S 1500 mm 17.6W 840	4099854 223334	941903020	58	G13	1513	17,6	3700	210	4000	190	80	100 000		10	73,00	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione.

Non adatto per l'illuminazione di emergenza.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 EM^{1,2}

SUPERIOR
CLASS

Tubi LED ad alte prestazioni per alimentatori elettromagnetici (CCG) e reti CA, infrangibili



1



3

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per lampade fluore-scenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare
- Marchio ENEC 10 VDE
- Funzionamento singolo e tandem su alimentatore convenzionale (versioni $\leq 0,9$ m)

VANTAGGI PRODOTTO

- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
- Supporta l'implementazione dei concept HACCP dalla produzione alla presentazione
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a $+50^{\circ}\text{C}$
- Illuminazione delle aree di produzione
- Zone trafficate e corsie
- Supermercati e grandi magazzini
- Industria

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{ΔW}			W	lm	lm/W	K		CRI	t _h ⁴			PC (CHF)	
LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 830	4099854037337	941819460	15	G13	450	5,1	810	158	3000	190	80	75 000		10	12,50	1
LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 840	4099854037351	941819470	15	G13	450	5,1	900	176	4000	190	80	75 000		10	12,50	1
LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 865	4099854037375	941819450	15	G13	450	5,1	900	176	6500	190	80	75 000		10	12,50	1
LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 830	4099854037399	941819480	18	G13	603	6,3	990	157	3000	190	80	75 000		10	13,00	1
LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 840	4099854037412	941819490	18	G13	603	6,3	1100	174	4000	190	80	75 000		10	13,00	1
LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 865	4099854037436	941819500	18	G13	603	6,3	1100	174	6500	190	80	75 000		10	13,00	1
LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 830	4099854037450	941819510	30	G13	908	9,7	1530	157	3000	190	80	75 000		10	13,50	1
LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 840	4099854037474	941819520	30	G13	908	9,7	1700	175	4000	190	80	75 000		10	13,50	1
LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 865	4099854037498	941819530	30	G13	908	9,7	1700	175	6500	190	80	75 000		10	13,50	1
LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 830	4099854037511	941819360	38	G13	1060	11,4	1800	157	3000	190	80	75 000		10	15,30	1
LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 840	4099854037535	941819370	38	G13	1060	11,4	2000	175	4000	190	80	75 000		10	15,30	1
LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 865	4099854037559	941819380	38	G13	1060	11,4	2000	175	6500	190	80	75 000		10	15,30	1
LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 830	4099854037573	941819390	36	G13	1212	12	1890	157	3000	190	80	75 000		10	15,60	1
LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 840	4099854037597	941819400	36	G13	1212	12	2100	175	4000	190	80	75 000		10	15,60	1
LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 865	4099854037610	941819410	36	G13	1212	12	2100	175	6500	190	80	75 000		10	15,60	1
LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 830	4099854037634	941819420	58	G13	1513	17,7	2790	157	3000	190	80	75 000		10	21,30	1
LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 840	4099854037658	941819430	58	G13	1513	17,7	3100	175	4000	190	80	75 000		10	21,30	1
LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 865	4099854037672	941819440	58	G13	1513	17,7	3100	175	6500	190	80	75 000		10	21,30	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione.

Non adatto per l'illuminazione di emergenza.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT^{1,2}

PERFOR-
MANCE
CLASS

Tubi LED con emissione luminosa extra elevata per alimentatore elettromagnetico (CCG) e rete CA, infrangibili



1



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare
- Per un'illuminazione uniforme
- Priva di mercurio e conforme a RoHS

VANTAGGI PRODOTTO

- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
- Risparmio energetico fino al 60 % (rispetto al tubo fluorescente T8)
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50° C
- Illuminazione delle aree di produzione
- Zone trafficate e corsie
- Supermercati e grandi magazzini
- Industria

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15.6W 830	4099854 036774	941819540	36	G13	1212	15,6	2250	144	3000	190	80	60 000		10	14,30	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15.6W 840	4099854 036835	941819550	36	G13	1212	15,6	2500	160	4000	190	80	60 000		10	14,30	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15.6W 865	4099854 036873	941819560	36	G13	1212	15,6	2500	160	6500	190	80	60 000		10	14,30	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23.1W 830	4099854 037016	941819570	58	G13	1513	23,1	3330	144	3000	190	80	60 000		10	18,30	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23.1W 840	4099854 037030	941819580	58	G13	1513	23,1	3700	160	4000	190	80	60 000		10	18,30	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23.1W 865	4099854 037054	941819590	58	G13	1513	23,1	3700	160	6500	190	80	60 000		10	18,30	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione.

Non adatto per l'illuminazione di emergenza.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 EM^{1,2}

PERFORMANCE CLASS

Tubi LED per alimentatori elettromagnetici (CCG) e rete CA, infrangibili



1



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Comando singolo e in tandem sull'alimentatore convenzionale (versione 0,6 m)
- Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare
- Priva di mercurio e conforme a RoHS

VANTAGGI PRODOTTO

- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
- Risparmio energetico fino al 66 % (rispetto al tubo fluorescente T8)
- Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50° C
- Illuminazione delle aree di produzione
- Zone trafficate e corsie
- Supermercati e grandi magazzini
- Industria

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{ΔW}			W	lm	lm/W	K		CRI	t _h			PC (CHF)	
LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 830	4099854036958	941819330	18	G13	603	7	990	141	3000	190	80	60 000		10	11,20	1
LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 840	4099854036972	941819340	18	G13	603	7	1 100	157	4 000	190	80	60 000		10	11,20	1
LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 865	4099854036996	941819350	18	G13	603	7	1 100	157	6 500	190	80	60 000		10	11,20	1
LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 830	4099854036897	941819270	36	G13	1 212	13,5	1 890	140	3 000	190	80	60 000		10	13,40	1
LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 840	4099854036910	941819280	36	G13	1 212	13,5	2 100	155	4 000	190	80	60 000		10	13,40	1
LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 865	4099854036934	941819290	36	G13	1 212	13,5	2 100	155	6 500	190	80	60 000		10	13,40	1
LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 830	4099854037078	941819300	58	G13	1 513	20	2 790	139	3 000	190	80	60 000		10	16,90	1
LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 840	4099854037139	941819310	58	G13	1 513	20	3 100	155	4 000	190	80	60 000		10	16,90	1
LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 865	4099854037153	941819320	58	G13	1 513	20	3 100	155	6 500	190	80	60 000		10	16,90	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione.

Non adatto per l'illuminazione di emergenza.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT^{1,2}

VALUE
CLASS

Tubi LED economici con emissione luminosa extra elevata per alimentatore elettromagnetico (CCG) e rete CA



1



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tubo in vetro
- Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati
- Priva di mercurio e conforme a RoHS

VANTAGGI PRODOTTO

- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Risparmio energetico fino al 50 % (rispetto al tubo fluorescente T8)
- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
- Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45° C
- Corridoi, scalinate, parcheggi, garage
- Industria
- Magazzini
- Celle frigorifere e depositi

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W			W	lm	lm/W	K		CRI	t _h ⁴			PC ⁶ (CHF)	
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1200 mm 20W 830	4099854038327	941819700	36	G13	1213	20	2160	108	3000	190	80	30 000		10	10,05	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1200 mm 20W 840	4099854038402	941819710	36	G13	1213	20	2400	120	4000	190	80	30 000		10	10,05	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1200 mm 20W 865	4099854038525	941819720	36	G13	1213	20	2400	120	6500	190	80	30 000		10	10,05	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1500 mm 29W 830	4099854038624	941819730	58	G13	1514	29	3150	108	3000	190	80	30 000		10	14,05	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1500 mm 29W 840	4099854038662	941819740	58	G13	1514	29	3500	120	4000	190	80	30 000		10	14,05	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1500 mm 29W 865	4099854038747	941819750	58	G13	1514	29	3500	120	6500	190	80	30 000		10	14,05	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione.

Non adatto per l'illuminazione di emergenza.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 EM^{1,2}

VALUE
CLASS

Tubi LED economici per alimentatori elettromagnetici (CCG) e reti CA



1



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per lampade fluo-
scenti T8 classiche con attacco G13 per
l'uso in apparecchi di illuminazione a
CCG o su rete CA
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020
(SVM $\leq 0,4$ / PstLM ≤ 1)
- Funzionamento singolo e tandem su ali-
mentatore convenzionale (versioni $\leq 0,9$ m)
- Tubo in vetro
- Priva di mercurio e conforme a RoHS

VANTAGGI PRODOTTO

- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Risparmio energetico fino al 69 %
(rispetto al tubo fluorescente T8)
- Sostituzione rapida, semplice e sicura
senza dover ricablare
- Accensione istantanea della luce, dunque
ideale in combinazione con sensori di
presenza
- Resistenza molto elevata ai carichi di
commutazione

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature
ambiente da -20 a +45° C
- Corridoi, scalinate, parcheggi, garage
- Industria
- Magazzini
- Celle frigorifere e depositi

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 830	4099854038907	941819850	15	G13	451	5,4	585	108	3000	190	80	30 000		10	6,65	1
LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 840	4099854038921	941819860	15	G13	451	5,4	650	120	4000	190	80	30 000		10	6,65	1
LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 865	4099854038945	941819870	15	G13	451	5,4	650	120	6500	190	80	30 000		10	6,65	1
LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 830	4099854038969	941819880	18	G13	604	6,6	720	109	3000	190	80	30 000		10	6,80	1
LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 840	4099854038983	941819890	18	G13	604	6,6	800	121	4000	190	80	30 000		10	6,80	1
LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 865	4099854039003	941819900	18	G13	604	6,6	800	121	6500	190	80	30 000		10	6,80	1
LED TUBE T8 EM V 720 mm 7W 830	4099854039027	941819910	16	G13	734	7	765	109	3000	190	80	30 000		10	7,45	1
LED TUBE T8 EM V 720 mm 7W 840	4099854039041	941819920	16	G13	734	7	850	121	4000	190	80	30 000		10	7,45	1
LED TUBE T8 EM V 720 mm 7W 865	4099854039065	941819930	16	G13	734	7	850	121	6500	190	80	30 000		10	7,45	1
LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 830	4099854039102	941819940	30	G13	908	10	1080	108	3000	190	80	30 000		10	7,65	1
LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 840	4099854039126	941819950	30	G13	908	10	1200	120	4000	190	80	30 000		10	7,65	1
LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 865	4099854039164	941819960	30	G13	908	10	1200	120	6500	190	80	30 000		10	7,65	1
LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 830	4099854039201	941819760	38	G13	1061	11,6	1260	108	3000	190	80	30 000		10	8,45	1
LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 840	4099854039249	941819770	38	G13	1061	11,6	1400	120	4000	190	80	30 000		10	8,45	1
LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 865	4099854038488	941819780	38	G13	1061	11,6	1400	120	6500	190	80	30 000		10	8,45	1
LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 830	4099854038143	941819790	36	G13	1213	15	1620	108	3000	190	80	30 000		10	8,75	1
LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 840	4099854038167	941819800	36	G13	1213	15	1800	120	4000	190	80	30 000		10	8,75	1
LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 865	4099854038181	941819810	36	G13	1213	15	1800	120	6500	190	80	30 000		10	8,75	1
LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 830	4099854038204	941819820	58	G13	1514	18,3	2000	109	3000	190	80	30 000		10	10,65	1
LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 840	4099854038228	941819830	58	G13	1514	18,3	2200	120	4000	190	80	30 000		10	10,65	1
LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 865	4099854038242	941819840	58	G13	1514	18,3	2200	120	6500	190	80	30 000		10	10,65	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione.

Non adatto per l'illuminazione di emergenza.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT HIGH TEMPERATURE^{1,2}

SUPERIOR CLASS

Tubi LED ad alte prestazioni per alimentatori elettromagnetici (CCG) e reti CA, per applicazioni con temperatura ambiente elevata



1



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
- Intervallo di temperatura ambiente molto ampio: -20...+80° C
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Durata a temperatura ambiente di 25° C: fino a 75 000 ore
- Durata a temperatura ambiente di 80° C: fino a 17 500 ore

VANTAGGI PRODOTTO

- Adatto per temperature ambiente elevate fino a +80° C
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati
- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
- Risparmio energetico fino al 62 % (rispetto alla lampada fluorescente T8)

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale a temperature ambiente da -20...+80° C
- Illuminazione delle aree di produzione
- Industria

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	WΔW	mm	l [mm]	W	lm	lm/W	K	°	CRI	t _h [h]	PC [CrP]	No.
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT HIGH TEMPERATURE S 1200 mm 14W 840	4099854258572	941821590	36	G13	1213	14	2600	185	4000	120	80	75 000	10	69,00
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT HIGH TEMPERATURE S 1500 mm 22.1W 840	4099854258596	941821560	58	G13	1514	22,1	4100	185	4000	120	80	75 000	10	81,00

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Prima dell'installazione si consiglia di verificare se l'apparecchio e soprattutto i supporti sono in buone condizioni e in grado di sostenere il peso della lampada.

Adatto solo per temperature fino a 80° C all'interno dell'apparecchio.

Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione.

Non adatto per l'illuminazione di emergenza.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ 2 anni di garanzia per il funzionamento tra T_c 61° C e T_c max., 5 anni di garanzia per il funzionamento a T_c ≤ 60° C. Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT HIGHBAY^{1,2}

SUPERIOR CLASS

Tubi LED ad alte prestazioni per alimentatori elettromagnetici (CCG) e reti CA e per applicazioni High Bay



1



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
- Angolo del fascio stretto: 90°
- Terminali ruotabili
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Marchio ENEC 10 VDE

VANTAGGI PRODOTTO

- Livello di illuminamento molto elevato rispetto ai tubi LED standard
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati
- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
- Risparmio energetico fino al 62 % (rispetto alla lampada fluorescente T8)

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50° C
- Depositi e magazzini (high bay).
- Illuminazione delle aree di produzione
- Industria

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT HIGHBAY S 1200 mm 14W 840	4099854 258633	941821620	36	G13	1213	14	2600	185	4000	90	80	75000		10	61,00	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT HIGHBAY S 1500 mm 22.1W 840	4099854 258671	941821600	58	G13	1514	22,1	4100	185	4000	90	80	75000		10	73,00	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione.

Non adatto per l'illuminazione di emergenza.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT 6 kV^{1,2}

SUPERIOR CLASS

Tubi LED ad alte prestazioni per alimentatori elettromagnetici (CCG) e rete CA, protezione da sovratensione 6 kV, infrangibili



1



3

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
- Alta protezione contro le sovratensioni: fino a 6 kV (L-N)
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare
- Marchio ENEC 10 VDE

VANTAGGI PRODOTTO

- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
- Supporta l'implementazione dei concept HACCP dalla produzione alla presentazione
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50° C
- Stazioni ferroviarie di superficie e sotterranee
- Illuminazione delle aree di produzione
- Zone trafficate e corsie
- Industria

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W Δ W			W	lm	lm/W	K		CRI	t _h			PC (CHF)	
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT 6kV S 1200 mm 14W 840	40998541 47791	941005780	36	G13	1212	14	2600	185	4000	190	80	75 000		10	20,50	1
LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT 6kV S 1500 mm 22.1W 840	40998541 47814	941005770	58	G13	1513	22,1	4100	185	4000	190	80	75 000		10	26,00	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione.

Non adatto per l'illuminazione di emergenza.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL^{1,2}

SUPERIOR
CLASS

Tubi LED ad alte prestazioni per alimentatori elettromagnetici (CCG) e reti CA, con filtri UV sleeves



1



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
- Eccellenti prestazioni del filtro sotto i 500 nm
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Marchio ENEC 10 VDE
- Durata: fino a 50 000 ore

VANTAGGI PRODOTTO

- Ottimo filtro UV
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
- Risparmio energetico fino al 62 % (rispetto alla lampada fluorescente T8)
- Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza

AREE APPLICATIVE

- Produzione di microchip e semiconduttori
- Applicazioni in cui la percentuale di luce UV e blu deve essere ridotta al minimo
- Industria

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _W			W	lm	lm/W	K		CRI	t _h ³		PC (CHF) ⁴	
LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL S 1200 mm 18W	4099854271472	941821630	36	G13	1212	18	2000	111	2000	190	35	50 000	10	52,90	1
LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL S 1500 mm 23W	4099854271496	941821550	58	G13	1513	23	2500	108	2000	190	35	50 000	10	61,00	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione.

Non adatto per l'illuminazione di emergenza.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ L70/B50 | ⁴ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR^{1,2}

PERFORMANCE CLASS

Tubi LED con sensore a microonde integrato per alimentatore elettromagnetico (CCG) e rete CA, infrangibili



1



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per lampade fluo-
rescenti T8 classiche con attacco G13 per
l'uso in apparecchi di illuminazione a
CCG o su rete CA
- Sensore microonde integrato con
rilevamento del movimento
- Dimmerazione automatica al 20 % del
flusso luminoso dopo 5 minuti in cui non
viene rilevato alcun movimento
- Spegnimento automatico della luce
dopo 7 minuti dall'ultima rilevazione
dei movimenti
- Sensore microonde con 5,8 GHz

VANTAGGI PRODOTTO

- Risparmio energetico fino al 67 % rispetto
alle lampade fluorescenti tradizionali
- Idoneo per apparecchi chiusi grazie alla
tecnologia microonde
- Resistenza molto elevata ai carichi di
commutazione
- Sostituzione rapida, semplice e sicura delle
lampade fluorescenti senza necessità di
ricablare l'alimentatore convenzionale
- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature
ambiente da -20 a +50° C
- Corridoi, scalinate, parcheggi, garage
- Magazzini
- Passaggi pedonali e corsie
- Aree logistiche, strutture di trasporto e
corridoi

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	Im	Im/W	K	°	CRI	t _{in}	4	5	6	7	8
LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P 600 mm 6.8W 840	4099854044472	941819260	18	G13	603	6,8	1 100	161	4000	190	80	60 000	10	34,70	1
LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P 1200 mm 13.1W 840	4099854044960	941819240	36	G13	1 212	13,1	2 100	160	4000	190	80	60 000	10	39,65	1
LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P 1500 mm 19.3W 840	4099854045066	941819250	58	G13	1 513	19,3	3 100	160	4000	190	80	60 000	10	44,55	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione.

Massima altezza di montaggio consigliata: 5 m

Non adatto per l'illuminazione di emergenza.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 EM FOOD^{1,2}

PERFORMANCE CLASS

Tubi LED per alimentatori elettromagnetici (CCG) e rete CA, infrangibili, per la presentazione degli alimenti



1



3

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Distribuzione spettrale personalizzata (paragonabile a T8 FL NATURA 76)
- Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
- Tubo in vetro con protezione antiscagge per applicazioni nell'industria alimentare
- Marchio ENEC 10 VDE
- Grado di protezione: IP20

VANTAGGI PRODOTTO

- Gli alimenti appaiono freschi e invitanti senza che siano „abbelliti“ eccessivamente
- Sostituzione rapida, semplice e sicura delle lampade fluorescenti senza necessità di ricablare l'alimentatore convenzionale
- Risparmio energetico fino al 74 % (rispetto al tubo fluorescente T8)
- Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
- Supporta l'implementazione dei concept HACCP dalla produzione alla presentazione

AREE APPLICATIVE

- Presentazione del cibo ad es. macellerie, panifici, supermercati o trasformatori di carne
- Adatto per temperature ambiente da -20 a +50° C

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS													
LED TUBE T8 EM FOOD P 600 mm 5.2W 833	4099854044793	941819220	18	G13	603	5,2	500	96	3300	190	80	60000	10	16,05	1
LED TUBE T8 EM FOOD P 900 mm 7.9W 833	4099854045226	941819230	30	G13	908	7,9	750	94	3300	190	80	60000	10	23,10	1
LED TUBE T8 EM FOOD P 1200 mm 11.6W 833	4099854045004	941819200	36	G13	1212	11,6	1100	94	3300	190	80	60000	10	26,00	1
LED TUBE T8 EM FOOD P 1500 mm 17.9W 833	4099854045127	941819210	58	G13	1513	17,9	1700	94	3300	190	80	60000	10	31,75	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione.

Non adatto per l'illuminazione di emergenza.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 EM CONNECTED¹

PERFORMANCE CLASS

Tubo LED per alimentazione convenzionale (CCG) funziona con sensori collegati, infrangibile



1



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Protocollo di rete: ZigBee 3.0 (rete mesh a 2,4 GHz)
- TUBO LED T8 EM Connected può essere utilizzato solo con i Connected Sensor di LEDVANCE

VANTAGGI PRODOTTO

- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
- Ritorno dell'investimento in tempi brevi grazie al basso consumo energetico e ai ridotti costi di manutenzione

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50° C
- Parcheggi, magazzini, aree produttive
- Industria
- Uffici

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS															
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 600 mm 7.5W 830	4099854144431	941821580	18	G13	603	7,5	1 000	133	3 000	190	80	50 000		10	48,50	1	
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 600 mm 7.5W 840	4058075823938	941819180	18	G13	603	7,5	1 100	146	4 000	190	80	50 000		10	48,50	1	
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 600 mm 7.5W 865	4058075823952	941819190	18	G13	603	7,5	1 100	146	6 500	190	80	50 000		10	48,50	1	
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1200 mm 16W 830	4099854144455	941821570	36	G13	1 213	16	2 160	135	3 000	190	80	50 000		10	61,80	1	
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1200 mm 16W 840	4058075823976	941819140	36	G13	1 213	16	2 400	150	4 000	190	80	50 000		10	61,80	1	
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1200 mm 16W 865	4058075823990	941819150	36	G13	1 213	16	2 400	150	6 500	190	80	50 000		10	61,80	1	
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1500 mm 24W 830	4099854144479	941821610	58	G13	1 513	24	3 250	135	3 000	190	80	50 000		10	72,85	1	
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1500 mm 24W 840	4058075824010	941819160	58	G13	1 513	24	3 600	150	4 000	190	80	50 000		10	72,85	1	
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 1500 mm 24W 865	4058075824034	941819170	58	G13	1 513	24	3 600	150	6 500	190	80	50 000		10	72,85	1	

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura massima Tc sul prodotto prima dell'installazione.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

CONNECTED SENSOR LOW BAY E HIGH BAY

Sensore per Tubo LED Connected TUBE

CONNECTED SENSOR REMOTE

Sensore HB e LB con controllo da remoto per i tubi Connected



1



2



CONNECTED SENSOR LOW BAY E HIGH BAY

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sensore di movimento wireless smart PIR
- Altezza di montaggio fino a 4 m
- Dimmerazione a due fasi: 20 % e 100 % di emissione luminosa
- Protocollo di rete: ZigBee 3.0 (rete mesh a 2,4 GHz)
- I tubi collegati possono essere azionati solo con il sensore collegato

VANTAGGI PRODOTTO

- Possibilità di collegare in rete numerosi sensori
- Controllo dei prodotti compatibili senza una connessione internet o device intelligenti
- Facile da installare e utilizzare

AREE APPLICATIVE

- Solo per uso interno (IP54)
- Sensore passivo a infrarossi per temperature d'ambiente tra -20 e +50° C
- Parcheggi, magazzini, aree produttive, scale
- Industria
- Uffici

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	INFRARED	L x P x A [mm]	°	IP	V _{DC}	t _h ³	kHz ECG	PC [CHF]	PC ⁴	No.
Connected Sensor ST8 LB	4058075232969	535938700	Infrarouge passif (PIR)	126 x 65	360	IP54	220,0...240	50 000	50	27	276,15	1
Connected Sensor ST8 HB	4058075232983	535938800	Infrarouge passif (PIR)	126 x 65	180	IP54	220,0...240	50 000	50	27	263,60	1

CONNECTED SENSOR REMOTE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Compatibile con LEDVANCE Connected Sensor HB e LB (Gen 2)
- Batteria inclusa (litio, 3 V)

VANTAGGI PRODOTTO

- Telecomando con sensore collegato
- LEDVANCE per una facile installazione
- 3 anni di garanzia

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	L x P x A [mm]	°	PC [CHF]	PC ⁴	No.
CONNECTED SENSOR REMOTE	4058075374034	919056130	58 x 94 x 8	15	10	37,50	2

LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT^{1,2}

PERFORMANCE CLASS

Tubi LED per alimentazione elettronica (ECG), alimentazione convenzionale (CCG) e rete CA, infrangibili



1



Lista di compatibilità ECG in PDF

Lamp Finder Web-app

Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg
ledvance.ch/it/lampfinder



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per tubi fluorescenti T8 con attacco G13 per l'utilizzo in apparecchi CCG, ECG o su rete
- Compatibile con molti sistemi di controllo tradizionali ed elettronici (vedere anche la lista di compatibilità) e tensione di rete
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tubo della lampada in vetro con protezione antiscalfittura
- Per un'illuminazione uniforme

VANTAGGI PRODOTTO

- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
- Risparmio energetico fino al 60 % (rispetto al tubo fluorescente T8)
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45° C
- Illuminazione delle aree di produzione
- Zone trafficate e corsie
- Supermercati e grandi magazzini
- Industria

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 840	4099854 026294	941820210	36	G13	1211	15	2400	160	4000	190	80	60 000		10	35,30	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 865	4099854 026331	941820220	36	G13	1211	15	2400	160	6500	190	80	60 000		10	35,30	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 840	4099854 026577	941820230	58	G13	1513	23	3700	160	4000	190	80	60 000		10	38,40	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 865	4099854 026591	941820240	58	G13	1513	23	3700	160	6500	190	80	60 000		10	38,40	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura massima T_c sul prodotto prima dell'installazione.

Per il funzionamento dei tubi LED T8 UN con un alimentatore convenzionale, lo starter esistente deve essere sostituito con lo starter LED incluso nella confezione del tubo LED.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 UNIVERSAL^{1,2}

PERFORM-
MANCE
CLASS

Tubi LED per alimentazione elettronica (ECG), alimentazione convenzionale (CCG) e rete CA, infrangibili



1



Lista di compatibilità ECG
in PDF

Lamp Finder Web-app

Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg
ledvance.ch/it/lampfinder



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per tubi fluorescenti T8 con attacco G13 per l'utilizzo in apparecchi CCG, ECG o su rete CA
- Compatibile con molti sistemi di controllo tradizionali ed elettronici (vedere anche la lista di compatibilità) e tensione di rete
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tubo della lampada in vetro con protezione antischeggia
- Per un'illuminazione uniforme

VANTAGGI PRODOTTO

- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
- Risparmio energetico fino al 66 % (rispetto al tubo fluorescente T8)
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45° C
- Illuminazione delle aree di produzione
- Zone trafficate e corsie
- Supermercati e grandi magazzini
- Industria

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{ΔW}			W	lm	lm/W	K		CRI	t _h ⁴			PC (CHF)	
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 830	4099854026119	941820180	18	G13	603	7,5	1 000	133	3 000	190	80	60 000		10	28,05	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 840	4099854026157	941820190	18	G13	603	7,5	1 100	146	4 000	190	80	60 000		10	28,05	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 600 mm 7.5W 865	4099854026218	941820200	18	G13	603	7,5	1 100	146	6 500	190	80	60 000		10	28,05	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1200 mm 14W 830	4099854026492	941820120	36	G13	1 211	14	1 900	135	3 000	190	80	60 000		10	32,05	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1200 mm 14W 840	4099854026393	941820130	36	G13	1 211	14	2 100	150	4 000	190	80	60 000		10	32,05	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1200 mm 14W 865	4099854026430	941820140	36	G13	1 211	14	2 100	150	6 500	190	80	60 000		10	32,05	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1500 mm 20W 830	4099854026652	941820150	58	G13	1 513	20	2 800	140	3 000	190	80	60 000		10	36,05	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1500 mm 20W 840	4099854026614	941820160	58	G13	1 513	20	3 100	155	4 000	190	80	60 000		10	36,05	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL P 1500 mm 20W 865	4099854026638	941820170	58	G13	1 513	20	3 100	155	6 500	190	80	60 000		10	36,05	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura massima Tc sul prodotto prima dell'installazione.

Per il funzionamento dei tubi LED T8 UN con un alimentatore convenzionale, lo starter esistente deve essere sostituito con lo starter LED incluso nella confezione del tubo LED.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 UNIVERSAL^{1,2}

VALUE
CLASS

Tubi LED per alimentazione elettronica (ECG), alimentazione convenzionale (CCG) e rete CA



1



Lista di compatibilità ECG
in PDF

Lamp Finder Web-app

Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg
ledvance.ch/it/lampfinder



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per tubi fluorescenti T8 con attacco G13 per l'utilizzo in apparecchi CCG, ECG o su rete CA
- Compatibile con molti sistemi di controllo tradizionali ed elettronici (vedere anche la lista di compatibilità) e tensione di rete
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tubo in vetro
- Illuminazione uniforme

VANTAGGI PRODOTTO

- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
- Risparmio energetico fino al 58 % (rispetto alla lampada fluorescente T8)
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- Funziona anche a temperature basse

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45° C
- Corridoi, scalinate, parcheggi, garage
- Industria
- Magazzini
- Celle frigorifere e depositi

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS									CRI					
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 600 mm 8W 830	4099854026515	941820310	18	G13	603	8	800	100	3000	190	80	30 000		10	30,45	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 600 mm 8W 840	4099854026539	941820320	18	G13	603	8	900	112	4000	190	80	30000		10	30,45	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 600 mm 8W 865	4099854026553	941820330	18	G13	603	8	900	112	6500	190	80	30000		10	30,45	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1200 mm 18W 830	4099854026317	941820250	36	G13	1211	18	1850	102	3000	190	80	30000		10	33,15	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1200 mm 18W 840	4099854026355	941820260	36	G13	1211	18	2000	111	4000	190	80	30000		10	33,15	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1200 mm 18W 865	4099854026379	941820270	36	G13	1211	18	2000	111	6500	190	80	30000		10	33,15	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1500 mm 24W 830	4099854026416	941820280	58	G13	1513	24	2550	106	3000	190	80	30000		10	34,50	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1500 mm 24W 840	4099854026454	941820290	58	G13	1513	24	2800	116	4000	190	80	30000		10	34,50	1
LED TUBE T8 UNIVERSAL V 1500 mm 24W 865	4099854026478	941820300	58	G13	1513	24	2800	116	6500	190	80	30000		10	34,50	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura massima T_c sul prodotto prima dell'installazione.

Per il funzionamento dei tubi LED T8 UN con un alimentatore convenzionale, lo starter esistente deve essere sostituito con lo starter LED incluso nella confezione del tubo LED.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT^{1,2}

PERFORMANCE CLASS

Tubi LED per alimentazione elettronica ad alta frequenza (ECG), infrangibile



1



Lista di compatibilità ECG
in PDF

Lamp Finder Web-app

Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg
ledvance.ch/it/lampfinder



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per tubi fluorescenti T8 con attacco G13 per l'utilizzo in apparecchi di illuminazione ECG
- Compatibile con molti alimentatori elettronici standard (vedere anche la lista di compatibilità)
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tubo della lampada in vetro con protezione antischeggia
- Per un'illuminazione uniforme

VANTAGGI PRODOTTO

- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati
- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45° C
- Illuminazione delle aree di produzione
- Zone trafficate e corsie
- Supermercati e grandi magazzini
- Industria

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 840	4099854026133	941820060	36	G13	1211	15	2400	160	4000	190	80	75 000		10	31,50	1
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15W 865	4099854026171	941820070	36	G13	1211	15	2400	160	6500	190	80	75 000		10	31,50	1
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 840	4099854026195	941820080	58	G13	1513	23	3700	160	4000	190	80	75 000		10	33,75	1
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 865	4099854026232	941820090	58	G13	1513	23	3700	160	6500	190	80	75 000		10	33,75	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non adatto per il funzionamento con alimentatori a bassa perdita e convenzionali e tensione principale.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura massima T_c sul prodotto prima dell'installazione.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 HF^{1,2}

PERFOR-
MANCE
CLASS

Tubi LED per alimentazione elettronica ad alta frequenza (ECG), infrangibile



1



Lista di compatibilità ECG
in PDF

Lamp Finder Web-app

Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg
ledvance.ch/it/lampfinder



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per tubi fluorescenti T8 con attacco G13 per l'utilizzo in apparecchi di illuminazione ECG
- Compatibile con molti alimentatori elettronici standard (vedere anche la lista di compatibilità)
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tubo della lampada in vetro con protezione antischeggia
- Per un'illuminazione uniforme

VANTAGGI PRODOTTO

- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
- Risparmio energetico fino al 66 % (rispetto al tubo fluorescente T8)

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45° C
- Illuminazione delle aree di produzione
- Zone trafficate e corsie
- Supermercati e grandi magazzini
- Industria

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W Δ W			W	lm	lm/W	K		CRI	t _h ⁴			PC (CHF)	
LED TUBE T8 HF P 600 mm 7.5W 830	4099854026058	941820030	18	G13	603	7,5	1 000	133	3 000	190	80	75 000		10	23,60	1
LED TUBE T8 HF P 600 mm 7.5W 840	4099854026072	941820040	18	G13	603	7,5	1 100	146	4 000	190	80	75 000		10	23,60	1
LED TUBE T8 HF P 600 mm 7.5W 865	4099854026096	941820050	18	G13	603	7,5	1 100	146	6 500	190	80	75 000		10	23,60	1
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 830	4099854025914	941819970	36	G13	1 211	14	1 900	135	3 000	190	80	75 000		10	24,50	1
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 840	4099854025938	941819980	36	G13	1 211	14	2 100	150	4 000	190	80	75 000		10	24,50	1
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 865	4099854025952	941819990	36	G13	1 211	14	2 100	150	6 500	190	80	75 000		10	24,50	1
LED TUBE T8 HF P 1500 mm 20W 830	4099854025976	941820000	58	G13	1 513	20	2 800	140	3 000	190	80	75 000		10	27,10	1
LED TUBE T8 HF P 1500 mm 20W 840	4099854025990	941820010	58	G13	1 513	20	3 100	155	4 000	190	80	75 000		10	27,10	1
LED TUBE T8 HF P 1500 mm 20W 865	4099854026010	941820020	58	G13	1 513	20	3 100	155	6 500	190	80	75 000		10	27,10	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non adatto per il funzionamento con alimentatori a bassa perdita e convenzionali e tensione principale.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura massima Tc sul prodotto prima dell'installazione.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 HF^{1,2}

VALUE
CLASS

Tubi LED economici per alimentatore elettronico ad alta frequenza (ECG)



1



Lista di compatibilità ECG
in PDF

Lamp Finder Web-app

Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg
ledvance.ch/it/lampfinder



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per tubi fluorescenti T8 con attacco G13 per l'utilizzo in apparecchi di illuminazione ECG
- Compatibile con molti alimentatori elettronici standard (vedere anche compatibilità)
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Tubo in vetro
- Illuminazione uniforme

VANTAGGI PRODOTTO

- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Risparmio energetico fino al 55 % (rispetto alla lampada fluorescente T8)
- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
- Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
- Funziona anche a temperature basse

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45° C
- Corridoi, scalinate, parcheggi, garage
- Industria
- Magazzini
- Celle frigorifere e depositi

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T8 HF V 600 mm 8W 840	4099854 4026256	941820100	18	G13	603	8	900	112	4000	190	80	30000		10	22,10	1
LED TUBE T8 HF V 600 mm 8W 865	4099854 4026270	941820110	18	G13	603	8	900	112	6500	190	80	30000		10	22,10	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non adatto per il funzionamento con alimentatori a bassa perdita e convenzionali e tensione principale.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura massima Tc sul prodotto prima dell'installazione.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T5 HF^{1,2}

PERFORMANCE CLASS

Tubi LED per alimentazione elettronica ad alta frequenza (ECG), infrangibile



1



Lista di compatibilità ECG in PDF

Lamp Finder Web-app

Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg
ledvance.ch/it/lampfinder



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione retrofit di lampade T5 esistenti su installazioni con alimentatori HF
- Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare
- Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM
- Durata: fino a 50 000 ore
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)

VANTAGGI PRODOTTO

- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
- Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati
- Funziona anche a temperature basse

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a $+45^{\circ}\text{C}$
- Uffici, edifici pubblici
- Supermercati e grandi magazzini
- Industria

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 830	4099854029448	941819040	14	G5	563	7	900	128	3000	190	80	50 000		10	28,20	1
LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 840	4099854029462	941819050	14	G5	563	7	1 000	142	4 000	190	80	50 000		10	28,20	1
LED TUBE T5 HF HE14 P 549 mm 7W 865	4099854029486	941819060	14	G5	563	7	1 000	142	6 500	190	80	50 000		10	28,20	1
LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 830	4099854029387	941819070	21	G5	863	10	1 350	135	3 000	190	80	50 000		10	33,30	1
LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 840	4099854029400	941819080	21	G5	863	10	1 500	150	4 000	190	80	50 000		10	33,30	1
LED TUBE T5 HF HE21 P 849 mm 10W 865	4099854029424	941819090	21	G5	863	10	1 500	150	6 500	190	80	50 000		10	33,30	1
LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 830	4099854029325	941818890	28	G5	1 163	16	2 160	135	3 000	190	80	50 000		10	33,70	1
LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 840	4099854029349	941818900	28	G5	1 163	16	2 400	150	4 000	190	80	50 000		10	33,70	1
LED TUBE T5 HF HE28 P 1149 mm 16W 865	4099854029363	941818910	28	G5	1 163	16	2 400	150	6 500	190	80	50 000		10	33,70	1
LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 830	4099854029172	941818950	35	G5	1 463	18	2 550	141	3 000	190	80	50 000		10	35,70	1
LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 840	4099854029196	941818960	35	G5	1 463	18	2 800	155	4 000	190	80	50 000		10	35,70	1
LED TUBE T5 HF HE35 P 1449 mm 18W 865	4099854029219	941818970	35	G5	1 463	18	2 800	155	6 500	190	80	50 000		10	35,70	1
LED TUBE T5 HF H054 P 1149 mm 26W 830	4099854029257	941818920	54	G5	1 163	26	3 600	138	3 000	190	80	50 000		10	40,70	1
LED TUBE T5 HF H054 P 1149 mm 26W 840	4099854029271	941818930	54	G5	1 163	26	4 000	153	4 000	190	80	50 000		10	40,70	1
LED TUBE T5 HF H054 P 1149 mm 26W 865	4099854029301	941818940	54	G5	1 163	26	4 000	153	6 500	190	80	50 000		10	40,70	1
LED TUBE T5 HF H049 P 1449 mm 26W 830	4099854029110	941818980	49	G5	1 463	26	3 600	138	3 000	190	80	50 000		10	36,20	1
LED TUBE T5 HF H049 P 1449 mm 26W 840	4099854029134	941818990	49	G5	1 463	26	4 000	153	4 000	190	80	50 000		10	36,20	1
LED TUBE T5 HF H049 P 1449 mm 26W 865	4099854029158	941819000	49	G5	1 463	26	4 000	153	6 500	190	80	50 000		10	36,20	1
LED TUBE T5 HF H080 P 1449 mm 36W 830	4099854029059	941819010	80	G5	1 463	36	5 050	140	3 000	190	80	50 000		10	45,60	1
LED TUBE T5 HF H080 P 1449 mm 36W 840	4099854029073	941819020	80	G5	1 463	36	5 600	155	4 000	190	80	50 000		10	45,60	1
LED TUBE T5 HF H080 P 1449 mm 36W 865	4099854029097	941819030	80	G5	1 463	36	5 600	155	6 500	190	80	50 000		10	45,60	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura massima T_c sul prodotto prima dell'installazione.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T5 AC MAINS^{1,2}

PERFORMANCE CLASS

Tubi LED per funzionamento su rete CA



1



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione LED per lampade fluorescenti T5 con attacco G5 su rete CA
- Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare
- Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM
- Durata: fino a 50 000 ore
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)

VANTAGGI PRODOTTO

- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
- Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a $+45^{\circ}\text{C}$
- Uffici, edifici pubblici
- Supermercati e grandi magazzini
- Industria

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{tot}	W _{LED}	I _{tot} [mA]	W	lm	lm/W	K	°C	CRI	t _h °C	5	6	PC (CHF)	7
LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 830	4058075824416	941818860	14	G5	563	7	900	128	3000	190	80	50 000		10	25,20	1
LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 840	4058075824430	941818870	14	G5	563	7	1000	142	4000	190	80	50 000		10	25,20	1
LED TUBE T5 AC HE14 P 549 mm 7W 865	4058075824454	941818880	14	G5	563	7	1000	142	6500	190	80	50 000		10	25,20	1
LED TUBE T5 AC H024 P 549 mm 10W 830	4099854081200	941004750	24	G5	563	10	1350	135	3000	190	80	50 000		10	26,50	1
LED TUBE T5 AC H024 P 549 mm 10W 840	4099854081224	941004520	24	G5	563	10	1500	150	4000	190	80	50 000		10	26,50	1
LED TUBE T5 AC H024 P 549 mm 10W 865	4099854081248	941004490	24	G5	563	10	1500	150	6500	190	80	50 000		10	26,50	1
LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 830	4058075824355	941004560	21	G5	863	10	1350	135	3000	190	80	50 000		10	27,00	1
LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 840	4058075824379	941004510	21	G5	863	10	1500	150	4000	190	80	50 000		10	27,00	1
LED TUBE T5 AC HE21 P 849 mm 10W 865	4058075824393	941004400	21	G5	863	10	1500	150	6500	190	80	50 000		10	27,00	1
LED TUBE T5 AC H039 P 849 mm 16W 830	4099854081149	941004430	39	G5	863	16	2160	135	3000	190	80	50 000		10	31,50	1
LED TUBE T5 AC H039 P 849 mm 16W 840	4099854081163	941004610	39	G5	863	16	2400	150	4000	190	80	50 000		10	31,50	1
LED TUBE T5 AC H039 P 849 mm 16W 865	4099854081187	941004640	39	G5	863	16	2400	150	6500	190	80	50 000		10	31,50	1
LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 830	4058075824294	941818710	28	G5	1163	16	2150	134	3000	190	80	50 000		10	31,70	1
LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 840	4058075824317	941818720	28	G5	1163	16	2400	150	4000	190	80	50 000		10	31,70	1
LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 865	4058075824331	941818730	28	G5	1163	16	2400	150	6500	190	80	50 000		10	31,70	1
LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 830	4058075824232	941818770	35	G5	1463	18	2550	141	3000	190	80	50 000		10	31,70	1
LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 840	4058075824256	941818780	35	G5	1463	18	2800	155	4000	190	80	50 000		10	31,70	1
LED TUBE T5 AC HE35 P 1449 mm 18W 865	4058075824270	941818790	35	G5	1463	18	2800	155	6500	190	80	50 000		10	31,70	1
LED TUBE T5 AC H049 P 1449 mm 26W 830	4058075824171	941818800	49	G5	1463	26	3600	138	3000	190	80	50 000		10	33,70	1
LED TUBE T5 AC H049 P 1449 mm 26W 840	4058075824195	941818810	49	G5	1463	26	4000	153	4000	190	80	50 000		10	33,70	1
LED TUBE T5 AC H049 P 1449 mm 26W 865	4058075824218	941818820	49	G5	1463	26	4000	153	6500	190	80	50 000		10	33,70	1
LED TUBE T5 AC H054 P 1149 mm 26W 830	4058075824119	941818740	54	G5	1163	26	3600	138	3000	190	80	50 000		10	37,70	1
LED TUBE T5 AC H054 P 1149 mm 26W 840	4058075824133	941818750	54	G5	1163	26	4000	153	4000	190	80	50 000		10	37,70	1
LED TUBE T5 AC H054 P 1149 mm 26W 865	4058075824157	941818760	54	G5	1163	26	4000	153	6500	190	80	50 000		10	37,70	1
LED TUBE T5 AC H080 P 1449 mm 36W 830	4058075824058	941818830	80	G5	1463	36	5050	140	3000	190	80	50 000		10	42,20	1
LED TUBE T5 AC H080 P 1449 mm 36W 840	4058075824072	941818840	80	G5	1463	36	5600	155	4000	190	80	50 000		10	42,20	1
LED TUBE T5 AC H080 P 1449 mm 36W 865	4058075824096	941818850	80	G5	1463	36	5600	155	6500	190	80	50 000		10	42,20	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura massima T_c sul prodotto prima dell'installazione.

Dopo il ricablaggio di un apparecchio, l'installatore sarà responsabile di tutte le conseguenze tecniche e di sicurezza.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T5 HF SHORT^{1,2}

VALUE
CLASS

Tubi LED per alimentazione elettronica ad alta frequenza (ECG), infrangibile



1



Lista di compatibilità ECG
in PDF

Lamp Finder Web-app

Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg
ledvance.ch/it/lampfinder



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione retrofit di lampade T5 esistenti su installazioni con alimentatori HF
- Tubo della lampada in vetro con protezione antischeggia
- Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 SDCM
- Durata: fino a 30 000 ore
- Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)

VANTAGGI PRODOTTO

- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro
- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
- Funziona anche a temperature basse
- Si prega di seguire tutti i consigli di sicurezza

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a $+45^{\circ}\text{C}$
- Edifici pubblici
- Cucine
- Illuminazione sottopensile

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS															
LED TUBE T5 HF L8 SHORT V 288 mm 4W 830	4058075823617	941819100	8	G5	302	4	380	95	3000	190	80	30 000		25	19,65	1	
LED TUBE T5 HF L8 SHORT V 288 mm 4W 840	4058075823631	941819110	8	G5	302	4	400	100	4000	190	80	30 000		25	19,65	1	
LED TUBE T5 HF L13 SHORT V 517 mm 7W 830	4058075823655	941819120	13	G5	530	7	770	110	3000	190	80	30 000		25	21,80	1	
LED TUBE T5 HF L13 SHORT V 517 mm 7W 840	4058075823679	941819130	13	G5	530	7	850	121	4000	190	80	30 000		25	21,80	1	

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura massima T_c sul prodotto prima dell'installazione.

Non adatto per l'illuminazione di emergenza.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE ACCESSORIES

Starter per LED TUBE T8 EM (CCG)



3

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Starter sostitutivo per la sostituzione di una lampada fluorescente con un tubo LED T8 EM
- Adatto per il funzionamento con alimentatore a basse perdite o convenzionale

AREE APPLICATIVE

- Non adatto a operazioni con alimentatori elettronici

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS			PC (CHF) ¹	
LED TUBE T8 EM STARTER	4099854067150	941901500	40	20	7,15	3

¹ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T8 EXTERNAL DALI¹

TUBO LED T8 EXTERNAL per DRIVER LED EXTERNAL

PERFORMANCE CLASS



1



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Progettato per funzionamento solo con DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI
- Tubo della lampada in vetro con protezione antiscalfittura
- Dimmerazione di qualità dell'1...100 %
- Elevata resistenza alla commutazione dei carichi
- Adatto per temperature ambiente da -20...+50° C

VANTAGGI PRODOTTO

- Semplice aggiornamento al sistema LED dimmerabile
- Semplice applicazione, non è necessario alcun controllo di compatibilità del reattore
- Adatto per illuminazione di emergenza (battery pack autonomo)
- Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione industriale (es. stabilimenti produttivi, centri logistici, magazzini)
- Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio
- Negozi, supermercati

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T8 EXTERNAL P 600 mm 7.3W 830	4099854294426	941910120	18	G13	603	7,3	1 000	136	3 000	190	80	75 000		25	12,50	1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 600 mm 7.3W 840	4099854294440	941910060	18	G13	603	7,3	1 100	150	4 000	190	80	75 000		25	12,50	1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 600 mm 7.3W 865	4099854294464	941910190	18	G13	603	7,3	1 100	150	6 500	190	80	75 000		25	12,50	1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 1200 mm 15W 830	4099854015281	941820890	36	G13	1 213	15	2 160	144	3 000	190	80	50 000		25	18,40	1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 1200 mm 15W 840	4058075730595	941813310	36	G13	1 213	15	2 400	160	4 000	190	80	50 000		25	18,40	1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 1200 mm 15W 865	4058075730618	941813340	36	G13	1 213	15	2 400	160	6 500	190	80	50 000		25	18,40	1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 1500 mm 23W 830	4099854015328	941820880	58	G13	1 513	23	3 350	145	3 000	190	80	50 000		25	20,70	1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 1500 mm 23W 840	4058075730557	941813260	58	G13	1 513	23	3 700	160	4 000	190	80	50 000		25	20,70	1
LED TUBE T8 EXTERNAL P 1500 mm 23W 865	4058075730571	941813280	58	G13	1 513	23	3 700	160	6 500	190	80	50 000		25	20,70	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura massima Tc sul prodotto prima dell'installazione.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Progettato per l'alimentazione con LEDVANCE LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T5 EXTERNAL DALI¹

TUBO LED T5 EXTERNAL per DRIVER LED EXTERNAL

PERFORMANCE CLASS



1



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Progettato per funzionamento solo con DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI
- Tubo della lampada in vetro con protezione antiscabbia
- Dimmerazione di qualità dell'1...100 %
- Elevata resistenza alla commutazione dei carichi
- Adatto per temperature ambiente da -20...+50° C

VANTAGGI PRODOTTO

- Semplice aggiornamento al sistema LED dimmerabile
- Semplice applicazione, non è necessario alcun controllo di compatibilità del reattore
- Adatto per illuminazione di emergenza (battery pack autonomo)
- Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
- Nessuna flessione grazie al tubo di vetro

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione industriale (es. stabilimenti produttivi, centri logistici, magazzini)
- Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio
- Negozi, supermercati

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED TUBE T5 EXTERNAL HE14 P 549 mm 7.3W 830	4099854294082	941910100	14	G5	563	7,3	1 000	136	3 000	180	80	75 000		25	13,80	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE14 P 549 mm 7.3W 840	4099854294105	941910260	14	G5	563	7,3	1 100	150	4 000	180	80	75 000		25	13,80	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE14 P 549 mm 7.3W 865	4099854294129	941910160	14	G5	563	7,3	1 100	150	6 500	180	80	75 000		25	13,80	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO24 P 549 mm 10.5W 830	4099854294228	941910170	24	G5	563	10,5	1 450	138	3 000	180	80	75 000		25	14,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO24 P 549 mm 10.5W 840	4099854294242	941910250	24	G5	563	10,5	1 600	152	4 000	180	80	75 000		25	14,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO24 P 549 mm 10.5W 865	4099854294266	941910030	24	G5	563	10,5	1 600	152	6 500	180	80	75 000		25	14,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE21 P 849 mm 10.5W 830	4099854294150	941910040	21	G5	863	10,5	1 450	138	3 000	180	80	75 000		25	14,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE21 P 849 mm 10.5W 840	4099854294181	941910020	21	G5	863	10,5	1 600	152	4 000	180	80	75 000		25	14,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE21 P 849 mm 10.5W 865	4099854294204	941910280	21	G5	863	10,5	1 600	152	6 500	180	80	75 000		25	14,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO39 P 849 mm 17W 830	4099854294365	941910070	39	G5	863	17	2 350	138	3 000	180	80	75 000		25	16,80	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO39 P 849 mm 17W 840	4099854294389	941910140	39	G5	863	17	2 600	152	4 000	180	80	75 000		25	16,80	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO39 P 849 mm 17W 865	4099854294402	941910010	39	G5	863	17	2 600	152	6 500	180	80	75 000		25	16,80	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE28 P 1149 mm 16W 830	4099854294303	941910180	28	G5	1 163	16	2 160	135	3 000	180	80	75 000		25	15,00	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE28 P 1149 mm 16W 840	4099854294327	941910090	28	G5	1 163	16	2 400	150	4 000	180	80	75 000		25	15,00	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE28 P 1149 mm 16W 865	4099854294341	941910080	28	G5	1 163	16	2 400	150	6 500	180	80	75 000		25	15,00	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE35 P 1449 mm 18W 830	4099854015151	941820900	35	G5	1 463	18	2 550	141	3 000	180	80	50 000		25	20,55	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE35 P 1449 mm 18W 840	4058075730519	941813230	35	G5	1 463	18	2 800	155	4 000	180	80	50 000		25	20,55	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HE35 P 1449 mm 18W 865	4058075730533	941813240	35	G5	1 463	18	2 800	155	6 500	180	80	50 000		25	20,55	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO49 P 1449 mm 26W 830	4099854015175	941820920	49	G5	1 463	26	3 600	138	3 000	180	80	50 000		25	22,05	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO49 P 1449 mm 26W 840	4058075730434	941813330	49	G5	1 463	26	4 000	153	4 000	180	80	50 000		25	22,05	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO49 P 1449 mm 26W 865	4058075730458	941813160	49	G5	1 463	26	4 000	153	6 500	180	80	50 000		25	22,05	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO54 P 1149 mm 26W 830	4099854015199	941820870	54	G5	1 163	26	3 600	138	3 000	180	80	50 000		25	22,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO54 P 1149 mm 26W 840	4058075730472	941813190	54	G5	1 163	26	4 000	153	4 000	180	80	50 000		25	22,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO54 P 1149 mm 26W 865	4058075730496	941813210	54	G5	1 163	26	4 000	153	6 500	180	80	50 000		25	22,60	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 P 1449 mm 37W 830	4099854015267	941820910	80	G5	1 463	37	5 050	136	3 000	180	80	50 000		25	27,10	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 P 1449 mm 37W 840	4058075730410	941813250	80	G5	1 463	37	5 600	151	4 000	180	80	50 000		25	27,10	1
LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 P 1449 mm 37W 865	4058075730397	941813270	80	G5	1 463	37	5 600	151	6 500	180	80	50 000		25	27,10	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura massima T_c sul prodotto prima dell'installazione.

LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 non può essere utilizzato con driver a 2 canali.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Progettato per l'alimentazione con LEDVANCE LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI¹

PERFORMANCE CLASS

LED DRIVER EXTERNAL a corrente costante per LED TUBE EXTERNAL DALI T5/T8



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Flessibilità grazie alle correnti di uscita regolabili tramite dip switch
- Dimmerazione di qualità dell'1...100 %
- Driver di sicurezza a bassissima tensione (SELV)
- Durata: 100 000 h (per T_c = 65° C)
- Sicurezza certificata ENEC
- Elevata resistenza alla commutazione dei carichi

VANTAGGI PRODOTTO

- Driver LED multiwatt per TUBI LED EXTERNAL DALI T5 e T8
- Interfaccia DALI 2.0 per dimmerazione e operazioni di sensore
- Adatto per illuminazione di emergenza
- Pulsante DIM per un controllo facile
- 5 anni di garanzia

AREE APPLICATIVE

- Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I
- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50° C
- Illuminazione lineare per ufficio, istruzione, aree di stoccaggio e vendita al dettaglio
- Illuminazione industriale (es. stabilimenti produttivi, centri logistici, magazzini)
- Negozi, supermercati

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W	Hz	W	t _{th} ³	T _a	T _c	PRO-TECTION CLASS	L x W x H [mm]	PC [CHF]	4
DR EXTERNAL DALI-P -1X7-37W 220-240	4099854295157	919600010	46	0/50/60	1...100	100 000	-20...+50	80	I	286 x 31 x 21	60,90	1
DR EXTERNAL DALI-P -2X7-26W 220-240	4099854295171	919600000	65	0/50/60	1...100	100 000	-20...+50	90	I	360 x 31 x 21	71,00	2

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ a T_c= 65° C / 10 % tasso di guasto | ⁴ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED T5 FC EXTERNAL¹

PERFOR-
MANCE
CLASS

LED T5 FC EXTERNAL con DRIVER LED DALI



1



2

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Progettato per alimentazione con LEDVANCE LED DRIVER DALI
- Lampada LED rotonda ad attacco singolo
- Illuminazione adatta a temperature ambiente da -20...+45° C
- Durata (L70/B50): fino a 50 000 ore (a 25° C)
- LED sostitutivo per le tradizionali lampade circolari fluorescenti T5

VANTAGGI PRODOTTO

- Compatibile con driver LED DR DALI-P-26-220-240-700 (4058075779631)
- Semplice aggiornamento al sistema LED dimmerabile
- Semplice applicazione, non è necessario alcun controllo di compatibilità del reattore
- Adatto per illuminazione di emergenza
- 5 anni di garanzia

AREE APPLICATIVE

- Negozi, hotel e ristoranti
- Edifici pubblici

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	Im	Im/W	K	°	CRI	t _h ³	4	5	PC (CHF)	5	1
LED T5 FC 22 EXTERNAL P 11.6W 830 2GX13	4099854300806	941910270	22	2GX13	225	11,6	1550	133	3000	120	80	50 000	10	22,50	1
LED T5 FC 22 EXTERNAL P 11.6W 840 2GX13	4099854300820	941910110	22	2GX13	225	11,6	1700	146	4000	120	80	50 000	10	22,50	1
LED T5 FC 22 EXTERNAL P 11.6W 865 2GX13	4099854300844	941910130	22	2GX13	225	11,6	1700	146	6500	120	80	50 000	10	22,50	1
LED T5 FC 40/55 EXTERNAL P 21.5W 830 2GX13	4099854300868	941910150	40/55	2GX13	300	21,5	2900	134	3000	120	80	50 000	10	27,00	1
LED T5 FC 40/55 EXTERNAL P 21.5W 840 2GX13	4099854300882	941910240	40/55	2GX13	300	21,5	3200	148	4000	120	80	50 000	10	27,00	1
LED T5 FC 40/55 EXTERNAL P 21.5W 865 2GX13	4099854300905	941910050	40/55	2GX13	300	21,5	3200	148	6500	120	80	50 000	10	27,00	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Adatto per applicazioni in interni.

In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura massima T_c sul prodotto prima dell'installazione.

Non adatto al funzionamento con tensione di rete 230 V o alimentatore elettronico.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED TUBE T9 EM^{1,2}

VALUE
CLASS

Tubo LED circolare per alimentatori elettromagnetici (CCG) e rete CA



1



CCG

230V

LEDVANCE
3 Anni
garanzia

3

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- LED alternativi alle classiche lampade fluorescenti T9 negli apparecchi CCG
- Illuminazione uniforme
- Durata: fino a 30 000 ore
- Priva di mercurio e conforme a RoHS

VANTAGGI PRODOTTO

- Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare
- Risparmio energetico fino al 50 % (rispetto alla lampada fluorescente T9)
- Funziona anche a temperature basse
- Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45° C
- Corridoi, scalinate, parcheggi, garage
- Applicazioni domestiche
- Applicazioni decorative

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS															
LED TUBE T9 C 22 EM V 11W 830 G10Q	4099854 4042447	941820340	22	G10q	212	11	1200	109	3000	110	80	30 000		10	24,10	1	
LED TUBE T9 C 22 EM V 11W 840 G10Q	4099854 4042461	941820350	22	G10q	212	11	1320	120	4000	110	80	30 000		10	24,10	1	
LED TUBE T9 C 22 EM V 11W 865 G10Q	4099854 4042485	941820360	22	G10q	212	11	1320	120	6500	110	80	30 000		10	24,10	1	
LED TUBE T9 C 32 EM V 18.3W 830 G10Q	4099854 4042508	941820370	32	G10q	300	18,3	2000	109	3000	110	80	30 000		10	30,00	1	
LED TUBE T9 C 32 EM V 18.3W 840 G10Q	4099854 4042522	941820380	32	G10q	300	18,3	2200	120	4000	110	80	30 000		10	30,00	1	
LED TUBE T9 C 32 EM V 18.3W 865 G10Q	4099854 4042546	941820390	32	G10q	300	18,3	2200	120	6500	110	80	30 000		10	30,00	1	
LED TUBE T9 C 40 EM V 24W 840 G10Q	4099854 4042560	941820400	40	G10q	400	24	2900	120	4000	110	80	30 000		10	42,70	1	
LED TUBE T9 C 40 EM V 24W 865 G10Q	4099854 4042584	941820410	40	G10q	400	24	2900	120	6500	110	80	30 000		10	42,70	1	

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.

È possibile il funzionamento in applicazioni esterne in apparecchi idonei a prova di umidità, in base alla scheda tecnica e alle istruzioni di installazione.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

HQL LED¹

PERFORMANCE CLASS

Sostituzione LED per lampade HQL in applicazioni esterne esigenti



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione per HQL: adatto per il funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) per rete HQL o 230 V
- Alternativa alle lampade HID: adatte per operazioni a tensione di rete senza alimentatore
- Fattore di potenza: 0,9
- Grado di protezione: IP65
- Alta protezione contro le sovratensioni: fino a 6 kV (L-N)

VANTAGGI PRODOTTO

- Fa risparmiare fino al 78 % di energia se usato al posto delle lampade ai vapori di mercurio (HQL)
- Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata
- Luce istantanea al 100 %, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso

AREE APPLICATIVE

- Strade
- Illuminazione di grandi superfici
- Zone pedonali
- Parchi
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS															
HQL LED P 1800LM 14.5W 827 E27*	4099854040603	941815390	50	E27	138	14,5	1800	124	2700	360	80	60 000		6	65,90	1	
HQL LED P 2000LM 14.5W 840 E27*	4099854040627	941815400	50	E27	138	14,5	2000	137	4000	360	80	60 000		6	65,90	1	
HQL LED P 2700LM 21.5W 827 E27*	4099854040641	941815410	80	E27	145	21,5	2700	125	2700	360	80	60 000		6	77,80	2	
HQL LED P 3000LM 21.5W 840 E27*	4099854040665	941815420	80	E27	145	21,5	3000	139	4000	360	80	60 000		6	77,80	2	
HQL LED P 3600LM 29W 827 E27*	4099854040689	941815430	80	E27	172	29	3600	124	2700	360	80	60 000		6	87,00	3	
HQL LED P 4000LM 29W 840 E27*	4099854040702	941815440	80	E27	172	29	4000	137	4000	360	80	60 000		6	87,00	3	
HQL LED P 5400LM 41W 827 E27*	4099854040726	941815450	125	E27	195	41	5400	131	2700	360	80	60 000		6	116,25	4	
HQL LED P 6000LM 41W 840 E27*	4099854040740	941815470	125	E27	195	41	6000	146	4000	360	80	60 000		6	116,25	4	
HQL LED P 5400LM 41W 827 E40	4099854040764	941815460	125	E40	202	41	5400	131	2700	360	80	60 000		6	116,25	5	
HQL LED P 6000LM 41W 840 E40	4099854040788	941815480	125	E40	202	41	6000	146	4000	360	80	60 000		6	116,25	5	
HQL LED P 11700LM 90W 827 E40	4099854040801	941815370	250	E40	270	90	11700	130	2700	360	80	60 000		6	173,95	6	
HQL LED P 13000LM 90W 840 E40	4099854040825	941815380	250	E40	270	90	13000	144	4000	360	80	60 000		6	173,95	6	

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

La lampada potrebbe essere più grande e più pesante della lampada sostituita. Prima dell'installazione è necessario verificare se l'apparecchio e soprattutto il supporto sono in grado di sostenere il peso della lampada. Se possibile, installare la fune di sicurezza inclusa nella confezione contenente la lampada per le lampade tipo 90 W.

Non adatto per il funzionamento con accenditori.

Il funzionamento con condensatore può portare ad una riduzione del fattore di potenza del sistema.

Se installato orizzontalmente, il punto tc della lampada si trova sul lato superiore della lampada.

Non è consigliato l'utilizzo in apparecchi di illuminazione stretti e apparecchi di illuminazione con riflettori stretti.

¹ Non dimmerabile | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

HQL LED P ACCESSORIES^{1,2}

PERFOR-
MANCE
CLASS

Accessori per lampade LED HQL



1

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Installazione facoltativa per l'ombreggiatura
- Disponibile per lampade LED HQL da 2 000 lm, 3 000 lm e 4 000 lm

VANTAGGI PRODOTTO

- Supporta il ritmo circadiano umano e migliora la qualità della vita dei residenti
- Molto facile da installare sulla lampada e spostare nella direzione desiderata all'interno dell'apparecchio

AREE APPLICATIVE

- Strade, zone residenziali, zone pedonali, parchi

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS			PC (CHF)	
HQL LED P ACCESSORIES 2000LM LAMP SHADE ³	4099854040849	941901000	90	6	3,00	1
HQL LED P ACCESSORIES 3000LM LAMP SHADE ⁴	4099854040863	941901300	96	6	3,85	1
HQL LED P ACCESSORIES 4000LM LAMP SHADE ⁵	4099854040887	941901400	125	6	3,85	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Da utilizzare solo con LEDVANCE HQL LED P.

Si sconsiglia l'uso in apparecchi di illuminazione molto stretti o stretti in quanto ciò può ridurre la durata della lampada.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Accessorio opzionale per le seguenti lampade LED HQL: HQL LED 1800 14,5W 4099854040603 e HQL LED 2000 14,5W 4099854040627 | ⁴ Accessorio opzionale per le seguenti lampade LED HQL: HQL LED 2700 21,5W 4099854040641 e HQL LED 3000 21,5W 4099854040665 | ⁵ Accessorio opzionale per le seguenti lampade LED HQL: HQL LED 3600 29W 4099854040689 e HQL LED 4000 29W 4099854040702 | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

HQL LED FILAMENT¹

VALUE
CLASS

Sostituzione LED per lampade HQL in applicazioni outdoor orientate al design



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione per HQL: adatto per il funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) per rete HQL o 230 V
- Alternativa alle lampade HID: adatte per operazioni a tensione di rete senza alimentatore
- Fattore di potenza: 0,9
- Grado di protezione: IP65
- Protezione dagli sbalzi di tensione: fino a 2kV (L-N)

VANTAGGI PRODOTTO

- Stesso design delle lampade HQL tradizionali con bulbo in vetro pieno ellissoidale satinato
- Pieno utilizzo del riflettore esistente grazie all'angolo del fascio di 360 gradi
- Fa risparmiare fino al 78 % di energia se usato al posto delle lampade ai vapori di mercurio (HQL)
- Luce istantanea al 100 %, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso

AREE APPLICATIVE

- Strade
- Illuminazione di grandi superfici
- Zone pedonali
- Parchi
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS															
HQL LED FILAMENT V 1800LM 13W 827 E27	4099854071737	941815250	50	E27	151	13	1800	138	2700	360	80	25 000		6	23,35	1	
HQL LED FILAMENT V 2000LM 13W 840 E27	4099854071751	941815260	50	E27	151	13	2000	153	4000	360	80	25 000		6	23,35	1	
HQL LED FILAMENT V 2700LM 20W 827 E27	4099854071775	941815270	80	E27	151	20	2700	135	2700	360	80	25 000		6	24,00	1	
HQL LED FILAMENT V 3000LM 20W 840 E27	4099854071799	941815280	80	E27	151	20	3000	150	4000	360	80	25 000		6	24,00	1	
HQL LED FILAMENT V 3600LM 24W 827 E27	4099854071812	941815290	80	E27	217	24	3600	150	2700	360	80	25 000		6	39,40	2	
HQL LED FILAMENT V 4000LM 24W 840 E27	4099854071836	941815300	80	E27	217	24	4000	166	4000	360	80	25 000		6	39,40	2	
HQL LED FILAMENT V 5400LM 38W 827 E27	4099854071850	941815310	125	E27	217	38	5400	142	2700	360	80	25 000		6	52,40	3	
HQL LED FILAMENT V 6000LM 38W 840 E27	4099854071874	941815330	125	E27	217	38	6000	157	4000	360	80	25 000		6	52,40	3	
HQL LED FILAMENT V 5400LM 38W 827 E40	4099854071898	941815320	125	E40	202	38	5400	142	2700	360	80	25 000		6	52,40	2	
HQL LED FILAMENT V 6000LM 38W 840 E40	4099854071911	941815340	125	E40	202	38	6000	157	4000	360	80	25 000		6	52,40	2	
HQL LED FILAMENT V 8100LM 60W 827 E40	4099854071935	941815350	250	E40	260	60	8100	135	2700	360	80	25 000		6	96,20	4	
HQL LED FILAMENT V 9000LM 60W 840 E40	4099854071959	941815360	250	E40	260	60	9000	150	4000	360	80	25 000		6	96,20	4	

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non adatto per il funzionamento con accenditori.

Il funzionamento con condensatore può portare ad una riduzione del fattore di potenza del sistema.

Se installato orizzontalmente, il punto Tc della lampada si trova sul lato superiore della lampada.

Non è consigliato l'utilizzo in apparecchi di illuminazione stretti e apparecchi di illuminazione con riflettori stretti.

Adatto solo per temperature fino a 50° C all'interno dell'apparecchio. Si sconsiglia l'uso in apparecchi di illuminazione stretti e apparecchi con riflettori stretti.

¹ Non dimmerabile | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

NAV LED FILAMENT¹

VALUE
CLASS

Sostituzione LED per lampade NAV in applicazioni outdoor orientate al design



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Adatto per il funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) o rete 230 V CA
- Efficienza molto elevata fino a 190 lm/W
- Fattore di potenza: 0,9
- Grado di protezione: IP65
- Protezione dagli sbalzi di tensione: fino a 2kV (L-N)

VANTAGGI PRODOTTO

- Stesso design delle tradizionali lampade NAV con bulbo in vetro pieno, tubolare trasparente
- Pieno utilizzo del riflettore esistente grazie all'angolo del fascio di 360 gradi
- Risparmia fino al 78 % di energia se utilizzato in sostituzione delle lampade ai vapori di sodio (NAV)
- Luce istantanea al 100 %, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Distribuzione della luce simile alle tradizionali lampade NAV

AREE APPLICATIVE

- Strade
- Illuminazione di grandi superfici
- Zone pedonali
- Parchi
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	WΔW	mm	l (mm)	W	lm	lm/W	K	°	CRI	t _h	°C	PC [CHF]	No.
NAV 50 LED FILAMENT V 3600LM 21W 727 E27	4099854071973	941820460	50	E27	170	21	3600	171	2700	360	70	25 000	6	31,55	1
NAV 50 LED FILAMENT V 4000LM 21W 740 E27	4099854071997	941820470	50	E27	170	21	4000	190	4000	360	70	25 000	6	31,55	1
NAV 70 LED FILAMENT V 5400LM 35W 727 E27	4099854072017	941820480	70	E27	210	35	5400	154	2700	360	70	25 000	6	42,10	2
NAV 70 LED FILAMENT V 6000LM 35W 740 E27	4099854072031	941820490	70	E27	210	35	6000	171	4000	360	70	25 000	6	42,10	2
NAV 100 LED FILAMENT V 7000LM 41W 727 E40	4099854072055	941820500	100	E40	225	41	7000	170	2700	360	70	25 000	6	53,50	3
NAV 100 LED FILAMENT V 7500LM 41W 740 E40	4099854072079	941820510	100	E40	225	41	7500	182	4000	360	70	25 000	6	53,50	3

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non adatto per il funzionamento con accenditori.

Il funzionamento con condensatore può portare ad una riduzione del fattore di potenza del sistema.

Se installato orizzontalmente, il punto Tc della lampada si trova sul lato superiore della lampada.

Non è consigliato l'utilizzo in apparecchi di illuminazione stretti e apparecchi di illuminazione con riflettori stretti.

Adatto solo per temperature fino a 50° C all'interno dell'apparecchio. Si sconsiglia l'uso in apparecchi di illuminazione stretti e apparecchi con riflettori stretti.

¹ Non dimmerabile | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

NAV LED FILAMENT AMBER¹

VALUE
CLASS

Sostituzione LED per lampade NAV in applicazioni outdoor orientate al design con percentuale ridotta di luce blu



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Meno dell'1,5 % di luce blu
- Colore della luce molto caldo 1 800K simile alle tradizionali lampade ai vapori di sodio (NAV)
- Adatto per il funzionamento con alimentatore convenzionale (CCG) o rete 230 V CA
- Fattore di potenza: 0,9
- Grado di protezione: IP65

VANTAGGI PRODOTTO

- Supporta la protezione della fauna selvatica grazie alla bassissima percentuale di luce blu
- Supporta il ritmo circadiano umano e migliora la qualità della vita dei residenti
- Migliore resa cromatica e visibilità migliorata rispetto alle tradizionali lampade ai vapori di sodio (NAV)
- Stesso design delle tradizionali lampade NAV con bulbo in vetro pieno, tubolare trasparente
- Pieno utilizzo del riflettore esistente grazie all'angolo del fascio di 360 gradi

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione stradale ed esterna
- Aree vicine alla natura
- Aree residenziali
- Parchi
- Edifici e quartieri storici

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS													
NAV 50 LED FILAMENT AMBER V 1600LM 15W 718 E27	4058075843585	941821470	50	E27	170	15	1600	106	1800	360	70	25000	6	32,90	1
NAV 70 LED FILAMENT AMBER V 2500LM 23W 718 E27	4058075843608	941821320	70	E27	210	23	2500	108	1800	360	70	25000	6	43,50	2
NAV 100 LED FILAMENT AMBER V 3200LM 30W 718 E40	4058075843622	941821200	100	E40	225	30	3200	106	1800	360	70	25000	6	55,50	3

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non adatto per il funzionamento con accenditori.

Il funzionamento con condensatore può portare ad una riduzione del fattore di potenza del sistema.

Se installato orizzontalmente, il punto Tc della lampada si trova sul lato superiore della lampada.

Non è consigliato l'utilizzo in apparecchi di illuminazione stretti e apparecchi di illuminazione con riflettori stretti.

Adatto solo per temperature fino a 50° C all'interno dell'apparecchio. Si sconsiglia l'uso in apparecchi di illuminazione stretti e apparecchi con riflettori stretti.

¹ Non dimmerabile | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

HID LED HIGHBAY UNIVERSAL

PERFOR-
MANCE
CLASS

Sostituzione LED delle lampade HID per apparecchi high-bay



1



IP40

CCG
IGNITOR

CCG

230V

LEDVANCE
5 Anni
garanzia

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Tipo di protezione: IP40
- Elevata protezione contro picchi di tensione: fino a 4 kV (L-N)

VANTAGGI PRODOTTO

- Sostituzione diretta delle tradizionali lampade HID grazie alla compatibilità CCG e accenditore
- Funzionamento su rete CA per la massima efficienza energetica possibile
- Risparmio energetico fino al 68 % rispetto alle lampade HQI tradizionali
- Gestione termica efficace per un ampio intervallo della temperatura di funzionamento
- Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata

AREE APPLICATIVE

- Alternativa LED per applicazioni che richiedono un alto flusso luminoso
- Ideale per aree industriali e di stoccaggio
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W Δ W		W	lm	K	CRI							PC [CHF]	
HID LED HIGHBAY UNIVERSAL P 14000 LM 105W 840 E40	4058075780385	941812330	250	E40	105	14 000	4 000	80	263	250	100	50 000		4	179,70	1
HID LED HIGHBAY UNIVERSAL P 21000 LM 150W 840 E40	4058075780408	941812360	400	E40	150	21 000	4 000	80	263	250	100	50 000		4	236,50	1
HID LED HIGHBAY UNIVERSAL P 25000 LM 160W 840 E40	4058075780422	941812380	400	E40	160	25 000	4 000	80	263	250	100	50 000		4	260,00	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

La lampada può essere più grande e più pesante della lampada sostituita. Prima dell'installazione, è necessario verificare se l'apparecchio e in particolare il supporto sono in grado di sostenere il peso della lampada. L'imbragatura di sicurezza deve essere installata.

Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.

Adatto solo per temperature fino a 50° C all'interno dell'apparecchio.

Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.

¹ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ² L70/B50 | ³ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) |

⁴ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

DULUX LED D EM & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

Sostituzione LED per CFLni con attacco G24d a 2 pin per CCG e funzionamento con rete CA



1



CCG

230V



3

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione a LED delle lampade fluo-
scenti compatte convenzionali fluorescenti
compatte convenzionali per l'utilizzo in
apparecchi CCG o su rete CA
- Durata: fino a 30 000 ore
- Attacco ruotabile intorno al suo asse
longitudinale ($\pm 90^\circ$)
- Monoattacco a innesto a due pin G24d
- Grado di protezione: IP20

VANTAGGI PRODOTTO

- Facile installazione
- Basso consumo di energia
- Semplice sostituzione della lampada grazie
al design compatto
- Possibile funzionamento direttamente su
rete 230 V CA

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature
ambiente da -20 a $+45^\circ\text{C}$
- Supermercati e grandi magazzini
- Passaggi pedonali e corsie
- Hotel, ristoranti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS															
DULUX LED D10 EM & AC MAINS V 5W 830 G24D-1	4058075823051	941814710	10	G24d-1	110	5	540	108	3 000	120	80	30 000		10	10,65	1	
DULUX LED D10 EM & AC MAINS V 5W 840 G24D-1	4058075823075	941814720	10	G24d-1	110	5	600	120	4 000	120	80	30 000		10	10,65	1	
DULUX LED D13 EM & AC MAINS V 6W 830 G24D-1	4058075823099	941814730	13	G24d-1	148	6	600	100	3 000	120	80	30 000		10	10,80	1	
DULUX LED D13 EM & AC MAINS V 6W 840 G24D-1	4058075823112	941814740	13	G24d-1	148	6	660	110	4 000	120	80	30 000		10	10,80	1	
DULUX LED D18 EM & AC MAINS V 7W 830 G24D-2	4058075823136	941814750	18	G24d-2	148	7	700	100	3 000	120	80	30 000		10	11,80	1	
DULUX LED D18 EM & AC MAINS V 7W 840 G24D-2	4058075823150	941814760	18	G24d-2	148	7	770	110	4 000	120	80	30 000		10	11,80	1	
DULUX LED D26 EM & AC MAINS V 9W 830 G24D-3	4058075823174	941814770	26	G24d-3	171	9	990	110	3 000	120	80	30 000		10	14,80	1	
DULUX LED D26 EM & AC MAINS V 9W 840 G24D-3	4058075823198	941814780	26	G24d-3	171	9	1 100	122	4 000	120	80	30 000		10	14,80	1	

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non adatto a cablaggio in tandem.

L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura T_c max sul prodotto prima dell'installazione.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

DULUX LED D VT EM & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

Sostituzione LED per CFLni con attacco G24d a 2 pin per CCG e funzionamento con rete CA



1



3

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione a LED delle lampade fluo-rescenti compatte convenzionali fluorescenti compatte convenzionali per l'utilizzo in apparecchi CCG o su rete CA
- Adatto solo per applicazioni verticali
- Durata: fino a 30 000 ore
- Monoattacco a innesto a due pin G24d
- Grado di protezione: IP20

VANTAGGI PRODOTTO

- Facile installazione
- Basso consumo di energia
- Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto
- Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45° C
- Supermercati e grandi magazzini
- Passaggi pedonali e corsie
- Hotel, ristoranti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS															
DULUX LED D13 VT EM & AC MAINS V 5.5W 830 G24D	4058075821811	941814790	13	G24d	103	5,5	640	116	3000	300	80	30000		10	16,00	1	
DULUX LED D13 VT EM & AC MAINS V 5.5W 840 G24D	4058075821835	941814800	13	G24d	103	5,5	700	127	4000	300	80	30000		10	16,00	1	
DULUX LED D18 VT EM & AC MAINS V 7.5W 830 G24D	4058075821859	941814810	18	G24d	117	7,5	870	116	3000	300	80	30000		10	17,20	1	
DULUX LED D18 VT EM & AC MAINS V 7.5W 840 G24D	4058075821873	941814820	18	G24d	117	7,5	950	126	4000	300	80	30000		10	17,20	1	
DULUX LED D26 VT EM & AC MAINS V 9.5W 830 G24D	4058075821897	941814830	26	G24d	125,5	9,5	1080	113	3000	300	80	30000		10	18,05	1	
DULUX LED D26 VT EM & AC MAINS V 9.5W 840 G24D	4058075821910	941814840	26	G24d	125,5	9,5	1200	126	4000	300	80	30000		10	18,05	1	

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non adatto a cablaggio in tandem.

L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura Tc max sul prodotto prima dell'installazione.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

DULUX LED D/E HF & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

Sostituzione LED per CFLni, con attacco G24q a 4 pin per funzionamento ECG e rete CA



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



ECG

230V

LEDVANCE
3 Anni
garanzia

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione a LED delle lampade fluorescenti compatte convenzionali per l'utilizzo in apparecchi ECG o su rete CA
- Durata: fino a 30 000 ore
- Attacco ruotabile intorno al suo asse longitudinale ($\pm 90^\circ$)
- Monoattacco a innesto a quattro pin G24q
- Grado di protezione: IP20

VANTAGGI PRODOTTO

- Facile installazione
- Basso consumo di energia
- Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto
- Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a $+45^\circ\text{C}$
- Supermercati e grandi magazzini
- Passaggi pedonali e corsie
- Hotel, ristoranti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
DULUX LED D/E13 HF & AC MAINS V 6W 830 G24Q-1	4058075821934	941814870	13	G24q-1	142,8	6	600	100	3000	120	80	30000		10	16,30	1
DULUX LED D/E13 HF & AC MAINS V 6W 840 G24Q-1	4058075821958	941814880	13	G24q-1	142,8	6	660	110	4000	120	80	30000		10	16,30	1
DULUX LED D/E18 HF & AC MAINS V 7W 830 G24Q-2	4058075821972	941814890	18	G24q-2	142,8	7	700	100	3000	120	80	30000		10	17,70	1
DULUX LED D/E18 HF & AC MAINS V 7W 840 G24Q-2	4058075821996	941814900	18	G24q-2	142,8	7	770	110	4000	120	80	30000		10	17,70	1
DULUX LED D/E26 HF & AC MAINS V 10W 830 G24Q-3	4058075822016	941814850	26	G24q-3	169,8	10	990	99	3000	120	80	30000		10	19,80	2
DULUX LED D/E26 HF & AC MAINS V 10W 840 G24Q-3	4058075822030	941814860	26	G24q-3	169,8	10	1100	110	4000	120	80	30000		10	19,80	2

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Controllare sempre l'ultimo aggiornamento dell'elenco di compatibilità disponibile su www.ledvance.ch/compatibilita-ecg.

L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura T_c max sul prodotto prima dell'installazione.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

DULUX LED S EM & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

Sostituzione LED per CFLni corte, attacco 2 pin G23 per funzionamento CCG e CA



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione a LED delle lampade fluo-
scenti compatte convenzionali fluorescenti
compatte convenzionali per l'utilizzo in
apparecchi CCG o su rete CA
- Durata: fino a 30 000 ore
- Monoattacco a innesto a due pin G23
- Grado di protezione: IP20
- Lampade prive di mercurio

VANTAGGI PRODOTTO

- Facile installazione
- Basso consumo di energia
- Semplice sostituzione della lampada grazie
al design compatto
- Possibile funzionamento direttamente su
rete 230 V CA

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature
ambiente da -20 a +45° C
- Supermercati e grandi magazzini
- Passaggi pedonali e corsie
- Hotel, ristoranti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS															
DULUX LED S7 EM & AC MAINS V 3.5W 830 G23	4058075822931	941815050	7	G23	135	3,5	360	102	3000	120	80	30 000		10	10,10	1	
DULUX LED S7 EM & AC MAINS V 3.5W 840 G23	4058075822955	941815060	7	G23	135	3,5	400	114	4000	120	80	30 000		10	10,10	1	
DULUX LED S9 EM & AC MAINS V 4W 830 G23	4058075822979	941815070	9	G23	165	4	500	125	3000	120	80	30 000		10	10,40	2	
DULUX LED S9 EM & AC MAINS V 4W 840 G23	4058075822993	941815080	9	G23	165	4	550	137	4000	120	80	30 000		10	10,40	2	
DULUX LED S11 EM & AC MAINS V 6W 830 G23	4058075823013	941815090	11	G23	220	6	630	105	3000	120	80	30 000		10	10,90	3	
DULUX LED S11 EM & AC MAINS V 6W 840 G23	4058075823037	941815100	11	G23	220	6	700	116	4000	120	80	30 000		10	10,90	3	

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Adatto per il funzionamento in tandem.


L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura Tc max sul prodotto prima dell'installazione.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

DULUX LED L HF & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

Sostituzione LED per CFLni, attacco 4 pin 2G11 per funzionamento ECG e CA

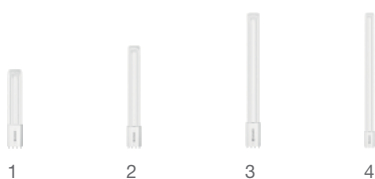

Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



ECG

230V

LEDVANCE
3 Anni
garanzia

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione a LED delle lampade fluorescenti compatte convenzionali per l'utilizzo in apparecchi ECG o su rete CA
- Durata: fino a 30 000 ore
- Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11
- Grado di protezione: IP20
- Lampade prive di mercurio

VANTAGGI PRODOTTO

- Facile installazione
- Basso consumo di energia
- Non adatto per operazioni con sistemi di controllo convenzionali
- Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto
- Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45° C
- Uffici, edifici pubblici
- Negozi
- Hotel, ristoranti
- Industria

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS															
DULUX LED L18 HF & AC MAINS V 8W 830 2G11	4058075822054	941815030	18	2G11	229,5	8	900	112	3000	140	80	30 000		10	32,60	1	
DULUX LED L18 HF & AC MAINS V 8W 840 2G11	4058075822078	941815040	18	2G11	229,5	8	1000	125	4000	140	80	30 000		10	32,60	1	
DULUX LED L24 HF & AC MAINS V 12W 830 2G11	4058075822092	941814970	24	2G11	324,5	12	1350	112	3000	140	80	30 000		10	32,30	2	
DULUX LED L24 HF & AC MAINS V 12W 840 2G11	4058075822115	941814980	24	2G11	324,5	12	1500	125	4000	140	80	30 000		10	32,30	2	
DULUX LED L36 HF & AC MAINS V 18W 830 2G11	4058075822139	941814990	36	2G11	416,5	18	2070	115	3000	140	80	30 000		10	37,70	3	
DULUX LED L36 HF & AC MAINS V 18W 840 2G11	4058075822153	941815000	36	2G11	416,5	18	2300	127	4000	140	80	30 000		10	37,70	3	
DULUX LED L55 HF & AC MAINS V 25W 830 2G11	4058075822177	941815010	55	2G11	537	25	2950	118	3000	140	80	30 000		10	38,20	4	
DULUX LED L55 HF & AC MAINS V 25W 840 2G11	4058075822191	941815020	55	2G11	537	25	3250	130	4000	140	80	30 000		10	38,20	4	

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Controllare sempre l'ultimo aggiornamento dell'elenco di compatibilità disponibile su www.ledvance.ch/compatibilita-ecg.

Non adatto per operazioni con sistemi di controllo convenzionali.

L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura T_c max sul prodotto prima dell'installazione.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

DULUX LED F EM & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

Sostituzione LED per CFLni con attacco 2G10 a 4 pin per CCG e funzionamento con rete CA



1



3

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione a LED delle lampade fluore-scenti compatte convenzionali fluorescenti compatte convenzionali per l'utilizzo in apparecchi CCG o su rete CA
- Durata: fino a 30 000 ore
- Monoattacco a innesto a quattro pin 2G10
- Grado di protezione: IP20
- Lampade prive di mercurio

VANTAGGI PRODOTTO

- Facile installazione
- Basso consumo di energia
- Non adatto per il funzionamento con alimentatore elettronico
- Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto
- Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45° C
- Uffici
- Passaggi pedonali e corsie
- Hotel, ristoranti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS																
DULUX LED F18 EM & AC MAINS V 8W 830 2G10	4058075822412	941814950	18	2G10	128	8	900	112	3000	130	80	30 000		10		24,00	1	
DULUX LED F18 EM & AC MAINS V 8W 840 2G10	4058075822436	941814960	18	2G10	128	8	1 000	125	4 000	130	80	30 000		10		24,00	1	
DULUX LED F24 EM & AC MAINS V 12W 830 2G10	4058075822450	941814910	24	2G10	169,5	12	1 350	112	3 000	130	80	30 000		10		24,20	1	
DULUX LED F24 EM & AC MAINS V 12W 840 2G10	4058075822474	941814920	24	2G10	169,5	12	1 500	125	4 000	130	80	30 000		10		24,20	1	
DULUX LED F36 EM & AC MAINS V 20W 830 2G10	4058075822498	941814930	36	2G10	221,5	20	2 250	112	3 000	130	80	30 000		10		24,50	1	
DULUX LED F36 EM & AC MAINS V 20W 840 2G10	4058075822511	941814940	36	2G10	221,5	20	2 500	125	4 000	130	80	30 000		10		24,50	1	

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non adatto a cablaggio in tandem.

L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura Tc max sul prodotto prima dell'installazione.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

DULUX LED T EM & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

Sostituzione LED per CFLni con attacco GX24d a 2 pin per funzionamento CCG e rete CA



1



3

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione a LED delle lampade fluo-
scenti compatte convenzionali fluorescenti
compatte convenzionali per l'utilizzo in
apparecchi CCG o su rete CA
- Durata: fino a 30 000 ore
- Attacco ruotabile intorno al suo asse
longitudinale ($\pm 90^\circ$)
- Monoattacco a innesto a due pin GX24d
- Grado di protezione: IP20

VANTAGGI PRODOTTO

- Facile installazione
- Basso consumo di energia
- Semplice sostituzione della lampada grazie
al design compatto
- Possibile funzionamento direttamente su
rete 230 V CA

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature
ambiente da -20 a $+45^\circ\text{C}$
- Supermercati e grandi magazzini
- Passaggi pedonali e corsie
- Hotel, ristoranti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	K	CRI	I (mm)	d (mm)	Δ	t _h ⁴	5	6	PC (CHF)	7
DULUX LED T13 EM & AC MAINS V 6W 830 GX24D-1	4058075823211	941004390	13	GX24d-1	6	630	3000	80	132	38	120	30 000	10	10,25	1
DULUX LED T13 EM & AC MAINS V 6W 840 GX24D-1	4058075823235	941004380	13	GX24d-1	6	700	4000	80	132	38	120	30 000	10	10,25	1
DULUX LED T18 EM & AC MAINS V 7W 830 GX24D-2	4058075823259	941004450	18	GX24d-2	7	720	3000	80	132	38	120	30 000	10	12,30	1
DULUX LED T18 EM & AC MAINS V 7W 840 GX24D-2	4058075823273	941004710	18	GX24d-2	7	800	4000	80	132	38	120	30 000	10	12,30	1
DULUX LED T26 EM & AC MAINS V 9W 830 GX24D-3	4058075823297	941004770	26	GX24d-3	9	1000	3000	80	147	38	120	30 000	10	14,35	1
DULUX LED T26 EM & AC MAINS V 9W 840 GX24D-3	4058075823310	941004460	26	GX24d-3	9	1100	4000	80	147	38	120	30 000	10	14,35	1

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non adatto a cablaggio in tandem.

L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura T_c max sul prodotto prima dell'installazione.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

DULUX LED T/E HF & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

Sostituzione LED per CFLni con attacco GX24q a 4 pin per ECG e funzionamento con rete CA



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione a LED delle lampade fluorescenti compatte convenzionali per l'utilizzo in apparecchi ECG o su rete CA
- Durata: fino a 30 000 ore
- Attacco GX24q a quattro pin
- Attacco ruotabile intorno al suo asse longitudinale ($\pm 90^\circ$)
- Grado di protezione: IP20

VANTAGGI PRODOTTO

- Facile installazione
- Basso consumo di energia
- Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto
- Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a $+45^\circ\text{C}$
- Supermercati e grandi magazzini
- Passaggi pedonali e corsie
- Hotel, ristoranti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS									CRI						
DULUX LED T/E13 HF & AC MAINS V 6W 830 GX24Q-1	4058075822214	941815210	13	GX24q-1	102,8	6	630	105	3000	120	80	30 000		10	20,50	1	
DULUX LED T/E13 HF & AC MAINS V 6W 840 GX24Q-1	4058075822238	941815220	13	GX24q-1	102,8	6	700	116	4000	120	80	30000		10	20,50	1	
DULUX LED T/E18 HF & AC MAINS V 7W 830 GX24Q-2	4058075822252	941815230	18	GX24q-2	119,8	7	720	102	3000	120	80	30 000		10	22,30	2	
DULUX LED T/E18 HF & AC MAINS V 7W 840 GX24Q-2	4058075822276	941815240	18	GX24q-2	119,8	7	800	114	4000	120	80	30000		10	22,30	2	
DULUX LED T/E26 HF & AC MAINS V 10W 830 GX24Q-3	4058075822290	941815150	26	GX24q-3	139,8	10	990	99	3000	120	80	30000		10	24,30	3	
DULUX LED T/E26 HF & AC MAINS V 10W 840 GX24Q-3	4058075822313	941815160	26	GX24q-3	139,8	10	1100	110	4000	120	80	30000		10	24,30	3	
DULUX LED T/E32 HF & AC MAINS V 16W 830 GX24Q-3	4058075822337	941815170	32	GX24q-3	154,8	16	1620	101	3000	120	80	30000		10	26,20	4	
DULUX LED T/E32 HF & AC MAINS V 16W 840 GX24Q-3	4058075822351	941815180	32	GX24q-3	154,8	16	1800	112	4000	120	80	30000		10	26,20	4	
DULUX LED T/E42 HF & AC MAINS V 20W 830 GX24Q-4	4058075822375	941815190	42	GX24q-4	164,8	20	2025	101	3000	120	80	30000		10	28,20	5	
DULUX LED T/E42 HF & AC MAINS V 20W 840 GX24Q-4	4058075822399	941815200	42	GX24q-4	164,8	20	2250	112	4000	120	80	30000		10	28,20	5	

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Controllare sempre l'ultimo aggiornamento dell'elenco di compatibilità disponibile su www.ledvance.ch/compatibilita-ecg.

Non adatto per operazioni con sistemi di controllo convenzionali.

L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura T_c max sul prodotto prima dell'installazione.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

DULUX LED SQ EM & AC MAINS^{1,2}

VALUE
CLASS

Sostituzione LED per CFLni con attacco GR8 a 2 pin per funzionamento CCG e rete CA



1



3

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Sostituzione a LED delle lampade fluore-scenti compatte convenzionali fluorescenti compatte convenzionali per l'utilizzo in apparecchi CCG o su rete CA
- Durata: fino a 30 000 ore
- Monoattacco a innesto a due pin GR8
- Grado di protezione: IP20
- Lampade prive di mercurio

VANTAGGI PRODOTTO

- Facile installazione
- Basso consumo di energia
- Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto
- Possibile funzionamento direttamente su rete 230 V CA

AREE APPLICATIVE

- Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45° C
- Supermercati e grandi magazzini
- Passaggi pedonali e corsie
- Hotel, ristoranti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS															
DULUX LED SQ16 EM & AC MAINS V 7W 830 GR8	4058075822535	941815130	16	GR8	137,1	7	720	102	3 000	130	80	30 000		10	20,50	1	
DULUX LED SQ16 EM & AC MAINS V 7W 835 GR8	4058075822559	941815140	16	GR8	137,1	7	720	102	3 500	130	80	30 000		10	20,50	1	
DULUX LED SQ28 EM & AC MAINS V 13W 830 GR8	4058075822573	941815110	28	GR8	204	13	1 350	103	3 000	130	80	30 000		10	26,26	1	
DULUX LED SQ28 EM & AC MAINS V 13W 835 GR8	4058075822597	941815120	28	GR8	204	13	1 350	103	3 500	130	80	30 000		10	26,26	1	

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Non adatto a cablaggio in tandem.

L'intervallo di temperatura di funzionamento delle DULUX LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione, misurare la temperatura T_c max sul prodotto prima dell'installazione.

¹ Classe di protezione: IP20 | ² Non dimmerabile | ³ Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED CLASSIC A/B/P DIM CRI97

SUPERIOR
CLASS

Lampade LED dimmerabili, forma classica, classica mini e a candela, con un elevato CRI 97 per un'esperienza naturale



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Classic A 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E27 ¹	4099854065330	941815790	40	E27	4,2	470	2700	97	105	60	Chiaro	15 000		10	8,80	1
LED Classic A 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Frosted E27 ¹	4099854065378	941815800	40	E27	4,2	470	2700	97	105	60	Opaco	15 000		10	9,05	2
LED Classic A 60 Filament DIM CRI97 S 7.2W 927 Clear E27 ¹	4099854065071	941815810	60	E27	7,2	806	2700	97	105	60	Chiaro	15 000		10	9,10	1
LED Classic A 60 Filament DIM CRI97 S 7.2W 927 Frosted E27 ¹	4099854065231	941815820	60	E27	7,2	806	2700	97	105	60	Opaco	15 000		10	9,35	2
LED Classic A 75 Filament DIM CRI97 S 9.5W 927 Clear E27 ¹	4099854065170	941815830	75	E27	9,5	1055	2700	97	105	60	Chiaro	15 000		10	11,60	3
LED Classic A 75 Filament DIM CRI97 S 9.5W 927 Frosted E27 ¹	4099854065279	941815840	75	E27	9,5	1055	2700	97	105	60	Opaco	15 000		10	11,85	2
LED Classic A 100 Filament DIM CRI97 S 13.8W 927 Clear E27 ¹	4099854065217	941815770	100	E27	13,8	1521	2700	97	110	67	Chiaro	15 000		10	15,40	3
LED Classic A 100 Filament DIM CRI97 S 13.8W 927 Frosted E27 ¹	4099854065316	941815780	100	E27	13,8	1521	2700	97	110	67	Opaco	15 000		10	15,95	2
LED Classic B 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E14 ¹	4099854065590	941816430	40	E14	4,2	470	2700	97	100	35	Chiaro	15 000		10	10,50	1
LED Classic B 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Frosted E14 ¹	4099854065613	941816440	40	E14	4,2	470	2700	97	100	35	Opaco	15 000		10	10,75	2
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E14 ¹	4099854065750	941817000	40	E14	4,2	470	2700	97	78	45	Chiaro	15 000		10	8,00	1
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Frosted E14 ¹	4099854065828	941817010	40	E14	4,2	470	2700	97	78	45	Opaco	15 000		10	8,25	2
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E27 ¹	4099854077968	941004320	40	E27	4,2	470	2700	97	77	45	Chiaro	15 000		10	7,30	3

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED CLASSIC A/B/P/GLOBE/EDISON & SPOT ENERGY EFFICIENCY A DIM/NON-DIM

SUPERIOR CLASS

Lampade LED dimmerabili e non dimmerabili, forma classica, classica mini, a candela, a goccia e a forma Edison, classe di efficienza energetica A



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Lampade LED per tensione di rete
- Efficienza luminosa: fino a 210 lm/W
- Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
- Durata molto lunga fino a 50 000 ore
- Numero di cicli di commutazione molto elevato: 500 000

VANTAGGI PRODOTTO

- Lampade con innovativa tecnologia LED „filament“
- Basso consumo di energia
- Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene
- Luce istantanea al 100 %, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Basso sfarfallio

AREE APPLICATIVE

- Perfetto per le installazioni decorative
- Applicazioni domestiche
- Illuminazione generale
- Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti

DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _W	W	lm	K	CRI	l (mm)	Ø d (mm)	Light	t ₉₀	PC (Grp)	PC (Grp)	No.
LED Classic A 40 Filament DIM Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E27 ¹	4099854265280	941821130	40	E27	2,2	470	2700	80	105	60	Chiaro	50 000	10	17,50 1
LED Classic A 40 Filament DIM Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E27 ¹	4099854265266	941821310	40	E27	2,2	470	2700	80	105	60	Opaco	50 000	10	17,50 2
LED Classic A 60 Filament DIM Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27 ¹	4099854265303	941821030	60	E27	3,8	806	2700	80	105	60	Chiaro	50 000	10	18,90 1
LED Classic A 60 Filament DIM Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854265327	941821070	60	E27	3,8	806	2700	80	105	60	Opaco	50 000	10	18,90 2



NON DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _W	W	lm	K	CRI	l (mm)	Ø d (mm)	Light	t ₉₀	PC (Grp)	PC (Grp)	No.
LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E27 ¹	4099854236532	941964970	40	E27	2,2	470	2700	80	105	60	Chiaro	50 000	10	12,20 3
LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E27 ¹	4099854236556	941964940	40	E27	2,2	470	2700	80	105	60	Opaco	50 000	10	12,20 4
LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 840 Clear E27 ¹	4099854259517	941964950	40	E27	2,2	470	4000	80	105	60	Chiaro	50 000	10	12,20 5
LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 840 Frosted E27 ¹	4099854259548	941964960	40	E27	2,2	470	4000	80	105	60	Opaco	50 000	10	12,20 2

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27 ¹	4099854236570	941901600	60	E27	3,8	806	2700	80	105	60	Chiaro	50 000		10	13,90	3
LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854236594	941901660	60	E27	3,8	806	2700	80	105	60	Opaco	50 000		10	13,90	4
LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 840 Clear E27 ¹	4099854259586	941901670	60	E27	3,8	806	4000	80	105	60	Chiaro	50 000		10	13,90	5
LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 840 Frosted E27 ¹	4099854259616	941901680	60	E27	3,8	806	4000	80	105	60	Opaco	50 000		10	13,90	2
LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A S 5W 827 Clear E27 ¹	4099854236617	941901690	75	E27	5	1055	2700	80	105	60	Chiaro	50 000		10	17,50	3
LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A S 5W 827 Frosted E27 ¹	4099854236631	941901700	75	E27	5	1055	2700	80	105	60	Opaco	50 000		10	17,50	4
LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A S 5W 840 Clear E27 ¹	4099854259654	941901730	75	E27	5	1055	4000	80	105	60	Chiaro	50 000		10	17,50	5
LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A S 5W 840 Frosted E27 ¹	4099854259630	941901740	75	E27	5	1055	4000	80	105	60	Opaco	50 000		10	17,50	2
LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 827 Clear E27 ¹	4099854236655	941901760	100	E27	7,2	1521	2700	80	105	60	Chiaro	50 000		10	22,90	3
LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 827 Frosted E27 ¹	4099854236730	941901770	100	E27	7,2	1521	2700	80	105	60	Opaco	50 000		10	22,90	4
LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 840 Clear E27 ¹	4099854259678	941901780	100	E27	7,2	1521	4000	80	105	60	Chiaro	50 000		10	22,90	6
LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 840 Frosted E27 ¹	4099854259692	941901790	100	E27	7,2	1521	4000	80	105	60	Opaco	50 000		10	22,90	2
LED Classic B 25 Filament Energy efficiency class A S 1.2W 827 Frosted E14 ¹	4099854282652	941820980	25	E14	1,2	255	2700	80	100	35	Opaco	50 000		10	11,50	7
LED Classic B 25 Filament Energy efficiency class A S 1.2W 840 Frosted E14 ¹	4099854282638	941821330	25	E14	1,2	255	4000	80	100	35	Opaco	50 000		10	11,50	7
LED Classic B 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E14 ¹	4099854255267	941902190	40	E14	2,2	470	2700	80	100	35	Chiaro	50 000		10	12,50	8
LED Classic B 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E14 ¹	4099854255281	941821430	40	E14	2,2	470	2700	80	100	35	Opaco	50 000		10	12,50	7
LED Classic B 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E14 ¹	4099854255304	941902240	60	E14	3,8	806	2700	80	100	35	Chiaro	50 000		10	13,50	8
LED Classic B 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E14 ¹	4099854255328	941821390	60	E14	3,8	806	2700	80	100	35	Opaco	50 000		10	13,50	7
LED Classic P 25 Filament Energy efficiency class A S 1.2W 827 Frosted E27 ¹	4099854281990	941821170	25	E27	1,2	255	2700	80	80	45	Opaco	50 000		10	14,50	9
LED Classic P 25 Filament Energy efficiency class A S 1.2W 827 Frosted E14 ¹	4099854282157	941821340	25	E14	1,2	255	2700	80	80	45	Opaco	50 000		10	14,50	10
LED Classic P 25 Filament Energy efficiency class A S 1.2W 840 Frosted E27 ¹	4099854282010	941821140	25	E27	1,2	255	4000	80	80	45	Opaco	50 000		10	14,50	9
LED Classic P 25 Filament Energy efficiency class A S 1.2W 840 Frosted E14 ¹	4099854282171	941821360	25	E14	1,2	255	4000	80	80	45	Opaco	50 000		10	14,50	10
LED Classic P 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E14 ¹	4099854255373	941902660	40	E14	2,2	470	2700	80	88	45	Chiaro	50 000		10	12,50	11
LED Classic P 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E14 ¹	4099854255458	941821520	40	E14	2,2	470	2700	80	80	45	Opaco	50 000		10	12,50	10
LED Classic P 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E14 ¹	4099854255397	941902670	60	E14	3,8	806	2700	80	88	45	Chiaro	50 000		10	13,20	11
LED Classic P 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E14 ¹	4099854255519	941821150	60	E14	3,8	806	2700	80	80	45	Opaco	50 000		10	13,20	10
LED Classic Globe 95 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27 ¹	4099854236990	941902280	60	E27	3,8	806	2700	80	135	95	Chiaro	50 000		10	20,90	12
LED Classic Globe 95 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854237010	941902290	60	E27	3,8	806	2700	80	135	95	Opaco	50 000		10	20,90	13
LED Classic Globe 125 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 827 Frosted E27 ¹	4099854280214	941821120	100	E27	7,2	1521	2700	80	168	125	Opaco	50 000		10	23,90	13
LED Classic Globe 125 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 840 Frosted E27 ¹	4099854280290	941821040	100	E27	7,2	1521	4000	80	168	125	Opaco	50 000		10	23,90	13
LED Classic Globe 125 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 865 Frosted E27 ¹	4099854280313	941821290	100	E27	7,2	1521	6500	80	168	125	Opaco	50 000		10	23,90	13
LED Classic Globe 125 150 Filament Energy efficiency class A S 11.6W 840 Frosted E27 ¹	4099854280337	941821440	150	E27	11,6	2452	4000	80	168	125	Opaco	50 000		10	30,90	13
LED Classic Edison 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27 ¹	4099854237034	941902270	60	E27	3,8	806	2700	80	143	64	Chiaro	50 000		10	19,90	14
LED PAR16 50 36° Energy efficiency class A S 2W 827 GU10 ¹	4099854245251	941821080	50	GU10	2	360	2700	80	54	50	–	50 000		10	12,70	15
LED PAR16 50 36° Energy efficiency class A S 2W 840 GU10 ¹	4099854245275	941821090	50	GU10	2	360	4000	80	54	50	–	50 000		10	12,70	15

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED CLASSIC ENERGY EFFICIENCY B/C DIM

SUPERIOR CLASS

Lampade LED dimmerabili, forma classica, classica mini e a candela Classe di efficienza energetica B e C



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Lampade LED per tensione di rete
- Efficienza molto elevata fino a 185 lm/W
- Ampiezza del fascio luminoso: fino a 300°
- Durata molto lunga fino a 50 000 ore
- Numero di cicli di commutazione molto elevato: 500 000

VANTAGGI PRODOTTO

- Lampade con innovativa tecnologia LED „filament“
- Basso consumo di energia
- Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene
- Luce istantanea al 100 %, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Basso sfarfallio

AREE APPLICATIVE

- Perfetto per le installazioni decorative
- Applicazioni domestiche
- Illuminazione generale
- Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65)

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Classic A 75 Filament DIM Energy efficiency class B S 5.7W 827 Clear E27 ¹	4099854252549	941821270	75	E27	5,7	1055	2700	80	105	60	Chiaro	50000		10	13,90	1
LED Classic A 75 Filament DIM Energy efficiency class B S 5.7W 827 Frosted E27 ¹	4099854252563	941821180	75	E27	5,7	1055	2700	80	105	60	Opaco	50000		10	13,90	2
LED Classic A 100 Filament DIM Energy efficiency class B S 8.2W 827 Clear E27 ¹	4099854252587	941821370	100	E27	8,2	1521	2700	80	105	60	Chiaro	50000		10	15,50	1
LED Classic A 100 Filament DIM Energy efficiency class B S 8.2W 827 Frosted E27 ¹	4099854252600	941820940	100	E27	8,2	1521	2700	80	105	60	Opaco	50000		10	15,50	2
LED Classic B 40 Filament DIM Energy efficiency class C S 2.9W 827 Clear E14 ¹	4099854253300	941902250	40	E14	2,9	470	2700	80	100	35	Chiaro	50000		10	15,90	3
LED Classic B 40 Filament DIM Energy efficiency class C S 2.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854253324	941902260	40	E14	2,9	470	2700	80	100	35	Opaco	50000		10	15,90	4
LED Classic P 40 Filament DIM Energy efficiency class C S 2.9W 827 Clear E14 ¹	4099854253348	941902680	40	E14	2,9	470	2700	80	77	45	Chiaro	50000		10	15,50	5
LED Classic P 40 Filament DIM Energy efficiency class C S 2.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854253362	941902690	40	E14	2,9	470	2700	80	77	45	Opaco	50000		10	15,50	6

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED CLASSIC A DIM/NON-DIM

Lampade LED dimmerabili e non dimmerabili, forma classica

PERFORMANCE CLASS



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Classic A 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E27 ¹	4099854067396	941815880	40	E27	4,8	470	2700	80	105	60	Chiaro	15 000		10	6,30	1
LED Classic A 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854067433	941815890	40	E27	4,8	470	2700	80	105	60	Opaco	15 000		10	6,30	2
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 827 Clear E27 ¹	4099854054396	941815940	60	E27	7	806	2700	80	106	60	Chiaro	15 000		10	6,20	1
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 827 Frosted E27 ¹	4099854054433	941815960	60	E27	7	806	2700	80	106	60	Opaco	15 000		10	6,20	2
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 827 Clear B22d ¹	4099854054372	941815930	60	B22d	7	806	2700	80	104	60	Chiaro	15 000		10	6,20	3
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 827 Frosted B22d ¹	4099854054334	941815950	60	B22d	7	806	2700	80	104	60	Opaco	15 000		10	6,20	4
LED Classic A 60 Filament DIM P 7W 840 Frosted E27 ¹	4099854054297	941815970	60	E27	7	806	4000	80	106	60	Opaco	15 000		10	6,20	2
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.5W 827 Clear E27 ¹	4099854060915	941815900	75	E27	7,5	1055	2700	80	105	60	Chiaro	15 000		10	9,35	1
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854060977	941815910	75	E27	7,5	1055	2700	80	105	60	Opaco	15 000		10	9,35	2
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.5W 840 Frosted E27 ¹	4099854060854	941815920	75	E27	7,5	1055	4000	80	105	60	Opaco	15 000		10	9,35	2
LED Classic A 100 Filament DIM P 11W 827 Clear E27 ¹	4099854060595	941815850	100	E27	11	1521	2700	80	105	60	Chiaro	15 000		10	10,10	5
LED Classic A 100 Filament DIM P 11W 827 Frosted E27 ¹	4099854060656	941815860	100	E27	11	1521	2700	80	105	60	Opaco	15 000		10	10,10	2
LED Classic A 150 Filament DIM P 18W 827 Frosted E27 ¹	4099854067457	941815870	150	E27	18	2452	2700	80	128	70	Opaco	15 000		10	21,80	6



NON DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS															
LED Classic A 40 Filament P 4W 827 Clear E27 ¹	4099854 069697	941816230	40	E27	4	470	2700	80	105	60	Chiaro	15 000		10	3,70	1	
LED Classic A 40 Filament P 4W 827 Frosted E27 ¹	4099854 069659	941816250	40	E27	4	470	2700	80	105	60	Opaco	15 000		10	3,70	2	
LED Classic A 40 Filament P 4W 827 Clear B22d ¹	4099854 069758	941816220	40	B22d	4	470	2700	80	104	60	Chiaro	15000		10	3,70	3	
LED Classic A 40 Filament P 4W 827 Frosted B22d ¹	4099854 069734	941816240	40	B22d	4	470	2700	80	104	60	Opaco	15000		10	3,70	4	
LED Classic A 40 Filament P 4W 840 Clear E27 ¹	4099854 069673	941816260	40	E27	4	470	4000	80	105	60	Chiaro	15000		10	3,70	1	
LED Classic A 40 Filament P 4W 840 Frosted E27 ¹	4099854 069710	941816270	40	E27	4	470	4000	80	105	60	Opaco	15000		10	3,70	2	
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 827 Clear E27 ¹	4099854 062582	941816290	60	E27	6,5	806	2700	80	105	60	Chiaro	15000		10	4,25	1	
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854 062421	941816310	60	E27	6,5	806	2700	80	105	60	Opaco	15000		10	4,25	2	
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 827 Clear B22d ¹	4099854 063060	941816280	60	B22d	6,5	806	2700	80	104	60	Chiaro	15000		10	4,25	3	
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 827 Frosted B22d ¹	4099854 062704	941816300	60	B22d	6,5	806	2700	80	104	60	Opaco	15000		10	4,25	4	
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 840 Clear E27 ¹	4099854 062667	941816320	60	E27	6,5	806	4000	80	105	60	Chiaro	15000		10	4,25	1	
LED Classic A 60 Filament P 6.5W 840 Frosted E27 ¹	4099854 062469	941816330	60	E27	6,5	806	4000	80	105	60	Opaco	15000		10	4,25	2	

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Classic A 75 Filament P 7.5W 827 Clear E27 ¹	4099854062186	941816340	75	E27	7,5	1055	2700	80	105	60	Chiaro	15 000		10	6,85	1
LED Classic A 75 Filament P 7.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854062049	941816350	75	E27	7,5	1055	2700	80	105	60	Opaco	15 000		10	6,85	2
LED Classic A 75 Filament P 7.5W 840 Clear E27 ¹	4099854062988	941816360	75	E27	7,5	1055	4000	80	105	60	Chiaro	15 000		10	6,85	1
LED Classic A 75 Filament P 7.5W 840 Frosted E27 ¹	4099854062025	941816370	75	E27	7,5	1055	4000	80	105	60	Opaco	15 000		10	6,85	2
LED Classic A 100 Filament P 11W 827 Clear E27 ¹	4099854069819	941816150	100	E27	11	1521	2700	80	105	60	Chiaro	15 000		10	7,95	5
LED Classic A 100 Filament P 11W 827 Frosted E27 ¹	4099854069796	941816160	100	E27	11	1521	2700	80	105	60	Opaco	15 000		10	7,95	2
LED Classic A 100 Filament P 11W 840 Clear E27 ¹	4099854069772	941816170	100	E27	11	1521	4000	80	105	60	Chiaro	15 000		10	7,95	5
LED Classic A 150 Filament P 17W 827 Frosted E27 ¹	4099854069833	941816180	150	E27	17	2452	2700	80	118	70	Opaco	15 000		10	20,50	7
LED Classic A 150 Filament P 17W 840 Frosted E27 ¹	4099854069857	941816190	150	E27	17	2452	4000	80	118	70	Opaco	15 000		10	20,50	7
LED Classic A 200 Filament P 24W 827 Frosted E27 ¹	4099854069895	941816200	200	E27	24	3452	2700	80	162	95	Opaco	15 000		4	29,20	7
LED Classic A 200 Filament P 24W 840 Frosted E27 ¹	4099854069918	941816210	200	E27	24	3452	4000	80	162	95	Opaco	15 000		4	29,20	7

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED CLASSIC B/BA/BW DIM/NON-DIM

PERFORMANCE CLASS

Lampade LED dimmerabili e non dimmerabili, forma classica a candela



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔW	W	Im	K	CRI	l [mm]	Ø [mm]	Light	t _h 3	4	5	PC (ChF)	No.
LED Classic B 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E14 ¹	4099854067532	941816450	40	E14	4,8	470	2700	80	97	35	Chiaro	15 000	10	6,50	1
LED Classic B 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted E14 ¹	4099854067556	941816480	40	E14	4,8	470	2700	80	97	35	Opaco	15 000	10	6,50	2
LED Classic B 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E27 ¹	4099854067495	941816460	40	E27	4,8	470	2700	80	95	35	Chiaro	15 000	10	6,50	3
LED Classic B 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted B22d ¹	4099854067518	941816470	40	B22d	4,8	470	2700	80	94	35	Opaco	15 000	10	6,50	4
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854253386	941902000	60	E14	5,9	806	2700	80	100	35	Opaco	15 000	10	10,50	2



NON DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔW	W	Im	K	CRI	l [mm]	Ø [mm]	Light	t _h 3	4	5	PC (ChF)	No.
LED Classic B 25 Filament P 2.5W 827 Clear E14 ¹	4099854069451	941816540	25	E14	2,5	250	2700	80	100	35	Chiaro	15 000	10	3,35	5
LED Classic B 25 Filament P 2.5W 827 Frosted E14 ¹	4099854069437	941816550	25	E14	2,5	250	2700	80	100	35	Opaco	15 000	10	3,35	2
LED Classic B 25 Filament P 2.5W 827 Clear B22d ¹	4099854069376	941816530	25	B22d	2,5	250	2700	80	91	35	Chiaro	15 000	10	3,35	6
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Clear E14 ¹	4099854069413	941816560	40	E14	4	470	2700	80	100	35	Chiaro	15 000	10	4,20	1
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Frosted E14 ¹	4099854069390	941816610	40	E14	4	470	2700	80	100	35	Opaco	15 000	10	4,20	2
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Clear E27 ¹	4099854069277	941816590	40	E27	4	470	2700	80	92	35	Chiaro	15 000	10	4,20	7
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Clear B22d ¹	4099854069314	941816570	40	B22d	4	470	2700	80	91	35	Chiaro	15 000	10	4,20	8
LED Classic B 40 Filament P 4W 827 Frosted B22d ¹	4099854069338	941816600	40	B22d	4	470	2700	80	91	35	Opaco	15 000	10	4,20	4
LED Classic B 40 Filament P 4W 840 Clear E14 ¹	4099854069291	941816580	40	E14	4	470	4000	80	100	35	Chiaro	15 000	10	4,20	1
LED Classic B 60 Filament P 5.5W 827 Clear E14 ¹	4099854062308	941816630	60	E14	5,5	806	2700	80	100	35	Chiaro	15 000	10	7,15	1
LED Classic B 60 Filament P 5.5W 827 Frosted E14 ¹	4099854062346	941816620	60	E14	5,5	806	2700	80	100	35	Opaco	15 000	10	7,15	2
LED Classic BA 40 Filament P 4W 827 Clear E14 ¹	4099854069475	941816650	40	E14	4	470	2700	80	121	35	Chiaro	15 000	10	4,20	9
LED Classic BW 40 Filament P 4W 827 Clear E14 ¹	4099854069352	941816690	40	E14	4	470	2700	80	100	35	Chiaro	15 000	10	4,20	10

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED CLASSIC P DIM/NON-DIM

PERFORMANCE CLASS

Lampade LED dimmerabili e non dimmerabili, forma mini-sfera



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Classic P 25 Filament DIM P 2.8W 827 Frosted E14 ¹	4099854 067662	941817020	25	E14	2,8	250	2700	80	78	45	Opaco	15 000		10	6,10	1
LED Classic P 25 Filament DIM P 2.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854 067631	941817030	25	E27	2,8	250	2700	80	77	45	Opaco	15 000		10	6,10	2
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E14 ¹	4099854 067686	941817040	40	E14	4,8	470	2700	80	78	45	Chiaro	15 000		10	6,45	3
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted E14 ¹	4099854 067709	941817070	40	E14	4,8	470	2700	80	78	45	Opaco	15 000		10	6,45	1
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Clear E27 ¹	4099854 067570	941817050	40	E27	4,8	470	2700	80	77	45	Chiaro	15 000		10	6,45	4
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854 067594	941817080	40	E27	4,8	470	2700	80	77	45	Opaco	15 000		10	6,45	2
LED Classic P 40 Filament DIM P 4.8W 827 Frosted B22d ¹	4099854 067617	941817060	40	B22d	4,8	470	2700	80	76	45	Opaco	15 000		10	6,45	5
LED Classic P 60 Filament DIM P 5.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854 253409	941902650	60	E14	5,9	806	2700	80	77	45	Opaco	15 000		10	10,40	1



NON DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Classic P 15 Filament P 1.5W 827 Clear E27 ¹	4099854069253	941817150	15	E27	1,5	136	2700	80	77	45	Chiaro	15 000		10	3,20	6
LED Classic P 25 Filament P 2.5W 827 Clear E14 ¹	4099854069215	941817160	25	E14	2,5	250	2700	80	77	45	Chiaro	15 000		10	3,30	7
LED Classic P 25 Filament P 2.5W 827 Frosted E14 ¹	4099854069239	941817180	25	E14	2,5	250	2700	80	77	45	Opaco	15 000		10	3,30	1
LED Classic P 25 Filament P 2.5W 827 Clear E27 ¹	4099854069192	941817170	25	E27	2,5	250	2700	80	77	45	Chiaro	15 000		10	3,30	6
LED Classic P 25 Filament P 2.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854069123	941817190	25	E27	2,5	250	2700	80	77	45	Opaco	15 000		10	3,30	2
LED Classic P 40 Filament P 4W 827 Clear E14 ¹	4099854069178	941817200	40	E14	4	470	2700	80	77	45	Chiaro	15 000		10	4,15	8
LED Classic P 40 Filament P 4W 827 Frosted E14 ¹	4099854069154	941817220	40	E14	4	470	2700	80	77	45	Opaco	15 000		10	4,15	1
LED Classic P 40 Filament P 4W 827 Frosted E27 ¹	4099854069086	941817230	40	E27	4	470	2700	80	77	45	Opaco	15 000		10	4,15	2
LED Classic P 40 Filament P 4W 827 Frosted B22d ¹	4099854069109	941817210	40	B22d	4	470	2700	80	76	45	Opaco	15 000		10	4,15	5
LED Classic P 60 Filament P 5.5W 827 Clear E14 ¹	4099854062223	941817240	60	E14	5,5	806	2700	80	77	45	Chiaro	15 000		10	7,10	3
LED Classic P 60 Filament P 5.5W 827 Frosted E14 ¹	4099854062261	941817260	60	E14	5,5	806	2700	80	77	45	Opaco	15 000		10	7,10	1
LED Classic P 60 Filament P 5.5W 827 Clear E27 ¹	4099854062209	941817250	60	E27	5,5	806	2700	80	77	45	Chiaro	15 000		10	7,10	9

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED CLASSIC GLOBE/EDISON DIM/NON-DIM

PERFORMANCE CLASS

Lampade LED dimmerabili e non dimmerabili, forma classica a sfera e a Edison



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{max}	W	lm	K	CRI	L (mm)	d (mm)	Opaco	t ₉₀	3	4	5	PC (CHF)	No.
LED Classic Globe 95 75 Filament DIM P 7.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854060717	941816790	75	E27	7,5	1055	2700	80	135	95	Opaco	15 000		6	13,65	1
LED Classic Globe 95 100 Filament DIM P 11W 827 Frosted E27 ¹	4099854060793	941816780	100	E27	11	1521	2700	80	135	95	Opaco	15 000		6	16,70	1



NON DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{max}	W	lm	K	CRI	L (mm)	d (mm)	Opaco	t ₉₀	3	4	5	PC (CHF)	No.
LED Classic Globe 95 60 Filament P 6.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854062384	941816850	60	E27	6,5	806	2700	80	135	95	Opaco	15 000		6	8,50	4
LED Classic Globe 95 100 Filament P 11W 827 Frosted E27 ¹	4099854062865	941816820	100	E27	11	1521	2700	80	135	95	Opaco	15 000		6	15,50	4
LED Classic Globe 125 25 Filament P 2.5W 827 Clear E27 ¹	4099854054259	941816830	25	E27	2,5	250	2700	80	178	125	Chiaro	15 000		10	8,70	2
LED Classic Globe 125 40 Filament P 4W 827 Clear E27 ¹	4099854054198	941816840	40	E27	4	470	2700	80	178	125	Chiaro	15 000		10	10,30	3
LED Classic Globe 125 60 Filament P 7W 827 Clear E27 ¹	4099854054761	941816860	60	E27	7	806	2700	80	178	125	Chiaro	15 000		10	12,50	2
LED Classic Edison 40 Filament P 4W 827 Clear E27 ¹	4099854070013	941817280	40	E27	4	470	2700	80	143	64	Chiaro	15 000		10	7,90	5
LED Classic Edison 40 Filament P 4W 827 Frosted E27 ¹	4099854069994	941817290	40	E27	4	470	2700	80	143	64	Opaco	15 000		10	7,90	6
LED Classic Edison 55 Filament P 6.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854062803	941817300	55	E27	6,5	730	2700	80	143	64	Opaco	15 000		10	11,50	6

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

Vintage 1906® LED CLASSIC A/B/P/GLOBE/EDISON SLIM FILAMENT DIM

Lampade LED dimmerabili, edizione Vintage con tecnologia LED stile filamento sottile



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



230V

LEDVANCE
3 Anni
garanzia

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS															
Vintage 1906 Classic A 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27 ¹	4099854075643	941903330	40	E27	4,8	470	2700	80	105	60	Chiaro	15 000		6	22,00	1	
Vintage 1906 Classic A 40 Spiral Filament DIM 4.6W 922 Clear E27 ¹	4058075836587	941903290	40	E27	4,6	470	2200	90	110	60	Chiaro	15 000		6	5,70	2	
Vintage 1906 Classic A 60 Spiral Filament DIM 8W 922 Clear E27 ¹	4058075836624	941903360	60	E27	8	806	2200	90	110	60	Chiaro	15 000		6	7,10	3	
Vintage 1906 Classic B 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14 ¹	4099854075728	941903310	40	E14	4,8	470	2700	80	97	35	Chiaro	15 000		6	20,30	4	
Vintage 1906 Classic B 28 Spiral Filament DIM 3.1W 927 Clear E14 ¹	4058075836709	941903270	28	E14	3,1	300	2700	90	98	35	Chiaro	15 000		6	5,30	5	
Vintage 1906 Classic P 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14 ¹	4099854075742	941903320	40	E14	4,8	470	2700	80	78	45	Chiaro	15 000		6	20,10	6	
Vintage 1906 Classic P 40 Spiral Filament DIM 4.6W 927 Clear E14 ¹	4058075836747	941903300	40	E14	4,6	470	2700	90	80	45	Chiaro	15 000		6	5,70	7	
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27 ¹	4099854075704	941903570	40	E27	4,8	470	2700	80	120	80	Chiaro	15 000		4	36,60	8	
Vintage 1906 Globe 80 40 Spiral Filament DIM 4.6W 927 Clear E27 ¹	4058075836785	941903440	40	E27	4,6	470	2700	90	123	80	Chiaro	15 000		4	6,00	9	
Vintage 1906 Globe 80 60 Spiral Filament DIM 7.2W 927 Clear E27 ¹	4058075836808	941903510	60	E27	7,2	806	2700	90	123	80	Chiaro	15 000		4	6,80	10	
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27 ¹	4099854075681	941903580	40	E27	4,8	470	2700	80	138	95	Chiaro	15 000		4	38,90	11	
Vintage 1906 Globe 95 60 Heart Filament DIM 7.2W 927 Clear E27 ¹	4058075836907	941903500	60	E27	7,2	806	2700	90	139	95	Chiaro	15 000		4	8,10	12	
Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27 ¹	4099854075667	941903590	40	E27	4,8	470	2700	80	140	64	Chiaro	15 000		4	24,50	13	
Vintage 1906 Edison 60 Heart Filament DIM 7.2W 927 Clear E27 ¹	4058075836969	941903410	60	E27	7,2	806	2700	90	139	64	Chiaro	15 000		4	7,30	14	

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS													PC (città)	
Vintage 1906 Classic A 35 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761452	941813920	35	E27	4,8	400	2 200	80	105	60	Oro	15 000		6	23,30	15
Vintage 1906 Classic A 40 Spiral Filament DIM 4.9W 927 Gold E27 ¹	4058075836600	941903350	40	E27	4,9	470	2 700	90	110	60	Oro	15 000		6	5,95	16
Vintage 1906 Classic A 60 Spiral Filament DIM 8W 922 Gold E27 ¹	4058075836648	941903370	60	E27	8	806	2 200	90	110	60	Oro	15 000		6	7,10	17
Vintage 1906 Classic B 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14 ¹	4099854091612	941004650	25	E14	3,4	250	2 200	80	97	35	Oro	15 000		6	15,50	18
Vintage 1906 Classic B 28 Spiral Filament DIM 3.5W 922 Gold E14 ¹	4058075836723	941903280	28	E14	3,5	300	2 200	90	98	35	Oro	15 000		6	5,60	19
Vintage 1906 Classic P 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14 ¹	4058075761438	941813980	25	E14	3,4	250	2 200	80	78	45	Oro	15 000		6	18,50	20
Vintage 1906 Classic P 40 Spiral Filament DIM 4.9W 922 Gold E14 ¹	4058075836761	941903340	40	E14	4,9	470	2 200	90	80	45	Oro	15 000		6	6,00	21
Vintage 1906 Globe 80 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4099854090806	941004630	37	E27	4,8	420	2 200	80	120	80	Oro	15 000		4	22,55	22
Vintage 1906 Globe 80 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27 ¹	4099854090820	941004670	48	E27	7	600	2 200	80	120	80	Oro	15 000		4	24,35	22
Vintage 1906 Globe 80 40 Spiral Filament DIM 4.9W 922 Gold E27 ¹	4058075836822	941903470	40	E27	4,9	470	2 200	90	123	80	Oro	15 000		4	7,20	23
Vintage 1906 Globe 80 60 Spiral Filament DIM 8W 922 Gold E27 ¹	4058075836846	941903540	60	E27	8	806	2 200	90	123	80	Oro	15 000		4	7,50	24
Vintage 1906 Globe 80 40 Heart Filament DIM 4.9W 922 Gold E27 ¹	4058075836860	941903460	40	E27	4,9	470	2 200	90	123	80	Oro	15 000		4	6,80	25
Vintage 1906 Globe 80 60 Heart Filament DIM 8W 922 Gold E27 ¹	4058075836884	941903550	60	E27	8	806	2 200	90	123	80	Oro	15 000		4	7,20	25
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27 ¹	4099854090844	941004590	40	E27	5,8	470	2 200	80	120	80	Oro	15 000		4	30,95	26
Vintage 1906 Globe 80 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27 ¹	4099854090943	941004500	60	E27	8,8	806	2 200	80	120	80	Oro	15 000		4	33,45	26
Vintage 1906 Globe 80 60 Filament DIM 7.2W 824 Gold E27 ¹	4099854137860	941903490	60	E27	7,2	806	2 400	≥80	115	80	Oro	15 000		4	8,30	27
Vintage 1906 Globe 95 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761612	941813800	37	E27	4,8	420	2 200	80	138	95	Oro	15 000		4	29,85	28
Vintage 1906 Globe 95 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27 ¹	4058075761636	941813650	48	E27	7	600	2 200	80	138	95	Oro	15 000		4	32,25	28
Vintage 1906 Globe 95 40 Heart Filament DIM 4.9W 922 Gold E27 ¹	4058075836921	941903450	40	E27	4,9	470	2 200	90	139	95	Oro	15 000		4	7,70	29
Vintage 1906 Globe 95 60 Heart Filament DIM 8W 922 Gold E27 ¹	4058075836945	941903560	60	E27	8	806	2 200	90	139	95	Oro	15 000		4	8,40	29
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761759	941813600	40	E27	5,8	470	2 200	80	138	95	Oro	15 000		4	40,75	30
Vintage 1906 Globe 95 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761773	941813680	60	E27	8,8	806	2 200	80	138	95	Oro	15 000		4	43,90	30
Vintage 1906 Globe 95 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27 ¹	4099854132315	941903480	55	E27	6,5	725	2 400	80	135	95	Oro	15 000		4	8,50	31
Vintage 1906 Globe 125 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761650	941813960	37	E27	4,8	420	2 200	80	173	124	Oro	15 000		4	34,90	32
Vintage 1906 Globe 125 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27 ¹	4058075761674	941813530	48	E27	7	600	2 200	80	173	124	Oro	15 000		4	37,25	32
Vintage 1906 Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27 ¹	4058075270008	941840700	28	E27	4	300	2 000	80	168	124	Oro	15 000		4	24,05	33
Vintage 1906 Globe 60 Filament DIM 8.8W 824 Gold E27 ¹	4099854137884	941903530	60	E27	8,4	806	2 400	≥80	168	125	Oro	15 000		4	15,20	34
Vintage 1906 Globe 125 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761797	941813720	40	E27	5,8	470	2 200	80	173	124	Oro	15 000		4	44,70	35
Vintage 1906 Globe 125 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761810	941813540	60	E27	8,8	806	2 200	80	173	124	Oro	15 000		4	47,80	35
Vintage 1906 Globe 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27 ¹	4058075808997	941131710	55	E27	6,5	725	2 400	80	168	124	Oro	15 000		4	20,80	36
Vintage 1906 Globe 200 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761698	941814080	33	E27	4,8	400	2 200	80	295	200	Oro	15 000		4	87,40	37
Vintage 1906 Big Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27 ¹	4058075269729	941840720	28	E27	4	300	2 000	80	290	200	Oro	15 000		4	56,55	38
Vintage 1906 Edison 28 Filament Big Grape DIM 4W 820 Gold E27 ¹	4058075269705	941840680	28	E27	4	300	2 000	80	290	160	Oro	15 000		4	56,55	39
Vintage 1906 Mini Edison ST 45 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4058075779945	941903380	33	E27	4,8	360	2 200	≥80	88	45	Oro	15 000		6	7,10	40
Vintage 1906 Edison 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4099854091025	941004600	37	E27	4,8	420	2 200	80	140	64	Oro	15 000		4	22,85	41
Vintage 1906 Edison 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27 ¹	4099854091049	941004840	48	E27	7	600	2 200	80	140	64	Oro	15 000		4	24,80	41
Vintage 1906 Edison 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27 ¹	4099854090103	941004720	28	E27	4	300	2 000	80	143	64	Oro	15 000		4	11,85	42
Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27 ¹	4099854091063	941004310	40	E27	5,8	470	2 200	80	140	64	Oro	15 000		4	31,50	43
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27 ¹	4099854091087	941004470	60	E27	8,8	806	2 200	80	140	64	Oro	15 000		4	34,10	43
Vintage 1906 Edison 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27 ¹	4099854081514	941004360	55	E27	6,5	725	2 400	80	143	64	Oro	15 000		4	11,10	44
Vintage 1906 Edison 40 Heart Filament DIM 4.9W 922 Gold E27 ¹	4058075836983	941903390	40	E27	4,9	470	2 200	90	139	64	Oro	15 000		4	6,80	45
Vintage 1906 Edison 60 Heart Filament DIM 8W 922 Gold E27 ¹	4058075837003	941903430	60	E27	8	806	2 200	90	139	64	Oro	15 000		4	7,80	45
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 7.2W 824 Gold E27 ¹	4099854137822	941903400	60	E27	7,2	806	2 400	≥80	143	64	Oro	15 000		4	8,10	46
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 8.8W 824 Gold E27 ¹	4099854137846	941903420	60	E27	8,8	806	2 400	≥80	143	64	Oro	15 000		4	11,60	47
Vintage 1906 Globe 80 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27 ¹	4099854090745	941004550	30	E27	7,8	360	1 800	80	120	80	Smoke	15 000		4	25,60	48
Vintage 1906 Globe 80 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27 ¹	4099854090783	941004290	42	E27	11	500	1 800	80	120	80	Smoke	15 000		4	34,65	49
Vintage 1906 Globe 95 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27 ¹	4058075761216	941813870	30	E27	7,8	360	1 800	80	138	95	Smoke	15 000		4	33,90	50
Vintage 1906 Globe 95 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27 ¹	4058075761353	941813770	42	E27	11	500	1 800	80	138	95	Smoke	15 000		4	45,55	51
Vintage 1906 Globe 125 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27 ¹	4058075761254	941813940	30	E27	7,8	360	1 800	80	173	124	Smoke	15 000		4	41,20	52
Vintage 1906 Globe 125 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27 ¹	4058075761391	941813830	42	E27	11	500	1 800	80	173	124	Smoke	15 000		4	51,75	51
Vintage 1906 Globe 200 16 Filament DIM 4.8W 818 Smoke E27 ¹	4058075761278	941814010	16	E27	4,8	150	1 800	80	295	200	Smoke	15 000		4	90,30	53
Vintage 1906 Big Globe 15 Filament DIM 4W 818 Smoke E27 ¹	4058075270046	941840710	15	E27	4	140	1 800	80	290	200	Smoke	15 000		4	56,55	54
Vintage 1906 Edison 15 Filament Big Grape DIM 4W 818 Smoke E27 ¹	4058075270022	941840670	15	E27	4	140	1 800	80	290	160	Smoke	15 000		4	56,55	55
Vintage 1906 Edison 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27 ¹	4099854090981	941004230	30	E27	7,8	360	1 800	80	140	64	Smoke	15 000		4	35,90	56
Vintage 1906 Edison 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27 ¹	4099854091001	941004700	42	E27	11	500	1 800	80	140	64	Smoke	15 000		4	35,80	57

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

Vintage 1906® LED DIM

Lampade LED dimmerabili, edizione Vintage



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
Vintage 1906 Ballon 30 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27 ¹	4058075761919	941813950	30	E27	4,8	400	2700	80	270	170	Chiaro	15 000		4	87,40	1
Vintage 1906 Ballon 10 Filament DIM 4.5W 816 Blue E27 ¹	4058075761872	941813590	10	E27	4,5	100	1600	80	270	170	Blu	15 000		4	60,40	2
Vintage 1906 Ballon 15 Filament DIM 4.5W 816 Pink E27 ¹	4058075761896	941813930	15	E27	4,5	220	1600	80	270	170	Rosa	15 000		4	80,70	3
Vintage 1906 NEST 10 Filament DIM 4.8W 818 Smoke E27 ¹	4058075761056	941813850	10	E27	4,8	100	1800	80	405	200	Smoke	15 000		4	96,00	4
Vintage 1906 Globe 140 15 Filament DIM 4.5W 816 Smoke E27 ¹	4058075760974	941814070	15	E27	4,5	150	1600	80	200	140	Smoke	15 000		4	64,40	5
Vintage 1906 Globe ET 165 15 Filament DIM 4.5W 817 Smoke E27 ¹	4058075760998	941813910	15	E27	4,5	150	1700	80	270	165	Smoke	15 000		4	80,70	6
Vintage 1906 Globe ET 124 18 Filament DIM 4.5W 816 Green E27 ¹	4058075761858	941813560	18	E27	4,5	180	1600	80	176	125	Verde	15 000		4	79,60	7
Vintage 1906 AW 15 Filament DIM 4W 818 Smoke E27 ¹	4058075761018	941813760	15	E27	4	140	1800	80	400	193	Smoke	15 000		4	86,90	8
Vintage 1906 Classic C 125 15 Filament DIM 4W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4099854090325	941004740	15	E27	4	140	1800	80	283	125	Smoke	15 000	—	4	45,70	9
Vintage 1906 NEST 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4058075761834	941814020	33	E27	4,8	360	2200	80	405	200	Oro	15 000		4	84,20	10
Vintage 1906 Tubular 40 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27 ¹	4099854091803	941004540	40	E27	4,8	470	2200	80	165	32	Oro	15 000		4	25,70	11
Vintage 1906 Big Globe 200 60 DIM 7.3W 827 Frosted E27 ¹	4058075836129	941903250	60	E27	7,3	806	2700	80	260	200	Opaco	15 000		4	49,90	12
Vintage 1906 Ballon 60 DIM 7.3W 827 Frosted E27 ¹	4058075836143	941903240	60	E27	7,3	806	2700	80	275	170	Opaco	15 000		4	56,50	13
Vintage 1906 Big Apple 60 DIM 7.3W 827 Frosted E27 ¹	4058075836204	941903520	60	E27	7,3	806	2700	80	180	135	Opaco	15 000		4	52,50	14
Vintage 1906 Big Grape 60 DIM 7.3W 827 Frosted E27 ¹	4058075836228	941903260	60	E27	7,3	806	2700	80	285	160	Opaco	15 000		4	51,90	15

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Questo prodotto è esente dal regolamento UE sull'etichettatura energetica (Direttiva UE 2019/2015). | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

Vintage 1906® LED

Lampade LED, edizione Vintage



230V

LEDVANCE
3 Anni
garanzia

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
Vintage 1906 Classic A 40 Spiral Filament 3.4W 827 Clear E27 ¹	4058075836686	941903740	40	E27	3,4	470	2700	80	110	60	Chiaro	15000		6	5,50	1
Vintage 1906 Classic A 60 Spiral Filament 5.9W 827 Clear E27 ¹	4058075836662	941903760	60	E27	5,9	806	2700	80	110	60	Chiaro	15000		6	8,00	1
Vintage 1906 Edison 40 Spiral Filament 3.4W 827 Clear E27 ¹	4058075837027	941903870	40	E27	3,4	470	2700	80	139	64	Chiaro	15000		4	5,90	2
Vintage 1906 Classic A 40 Spiral Filament 4.9W 927 Gold E27 ¹	4058075836525	941903750	40	E27	4,9	470	2200	90	110	60	Oro	15000		6	5,50	3
Vintage 1906 Classic A 22 Filament 2.5W 824 Gold E27 ¹	4058075293199	941840610	22	E27	2,5	220	2400	80	105	60	Oro	15000		6	6,40	4
Vintage 1906 Classic A 35 Filament 4W 824 Gold E27 ¹	4058075293090	941840620	35	E27	4	410	2400	80	105	60	Oro	15000		6	5,90	5
Vintage 1906 Classic A 50 Filament 6.5W 824 Gold E27 ¹	4058075293298	941803960	50	E27	6,5	650	2400	80	105	60	Oro	15000		6	7,15	6
Vintage 1906 Classic A 63 Filament 7.5W 824 Gold E27 ¹	4058075293359	941803970	63	E27	7,5	865	2400	80	105	60	Oro	15000		6	9,50	6
Vintage 1906 Classic B 12 Filament 1.5W 824 Gold E14 ¹	4099854091599	941004730	12	E14	1,5	120	2400	80	100	35	Oro	15000		6	4,00	7
Vintage 1906 Classic B 22 Filament 2.5W 824 Gold E14 ¹	4099854091575	941004260	22	E14	2,5	220	2400	80	100	35	Oro	15000		6	4,15	7
Vintage 1906 Classic B 35 Filament 4W 824 Gold E14 ¹	4099854091476	941004370	35	E14	4	410	2400	80	100	35	Oro	15000		6	4,65	8
Vintage 1906 Classic BA 12 Filament 1.5W 824 Gold E14 ¹	4099854091551	941004240	12	E14	1,5	120	2400	80	121	35	Oro	15000		10	5,00	9
Vintage 1906 Classic BA 22 Filament 2.5W 824 Gold E14 ¹	4099854091537	941004850	22	E14	2,5	220	2400	80	121	35	Oro	15000		10	5,15	9
Vintage 1906 Classic BW 12 Filament 1.5W 824 Gold E14 ¹	4099854091513	941004340	12	E14	1,5	120	2400	80	100	35	Oro	15000		6	5,00	10
Vintage 1906 Classic BW 22 Filament 2.5W 824 Gold E14 ¹	4099854091490	941004350	22	E14	2,5	220	2400	80	100	35	Oro	15000		6	4,15	10
Vintage 1906 Classic P 40 Spiral Filament 4.9W 922 Gold E14 ¹	4058075836563	941821410	40	E14	4,9	470	2200	90	80	45	Oro	15000		6	5,10	11
Vintage 1906 Classic P 22 Filament 2.5W 824 Gold E14 ¹	4058075290815	941803920	22	E14	2,5	220	2400	80	77	45	Oro	15000		6	6,00	12
Vintage 1906 Classic P 35 Filament 4W 824 Gold E14 ¹	4058075293496	941803940	35	E14	4	410	2400	80	77	45	Oro	15000		6	7,15	13
Vintage 1906 Globe 95 40 Spiral Filament 3.4W 827 Gold E27 ¹	4058075836549	941903860	40	E27	3,4	470	2700	80	139	95	Oro	15000		4	7,50	14
Vintage 1906 Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27 ¹	4058075092136	941801150	28	E27	4	300	2000	80	168	124	Oro	15000		4	25,10	15
Vintage 1906 Globe 22 Filament 2.5W 824 Gold E27 ¹	4058075808980	941131650	22	E27	2,5	220	2400	80	168	124	Oro	15000		4	12,90	16
Vintage 1906 Globe 35 Filament 4W 824 Gold E27 ¹	4099854091179	941004860	35	E27	4	410	2400	80	168	124	Oro	15000		4	10,80	17
Vintage 1906 Globe 52 Filament 6.5W 824 Gold E27 ¹	4058075809406	941131850	52	E27	6,5	720	2400	80	168	124	Oro	15000		4	20,60	17
Vintage 1906 Big Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27 ¹	4058075092013	941801170	28	E27	4	300	2000	80	290	200	Oro	15000		4	58,75	18
Vintage 1906 Edison 28 Filament 4W 820 Gold E27 ¹	4099854091292	941004300	28	E27	4	300	2000	80	143	64	Oro	15000		4	10,95	19
Vintage 1906 Edison 22 Filament 2.5W 824 Gold E27 ¹	4099854091339	941004580	22	E27	2,5	220	2400	80	143	64	Oro	15000		4	8,20	20
Vintage 1906 Edison 35 Filament 4W 824 Gold E27 ¹	4099854091377	941004250	35	E27	4	410	2400	80	143	64	Oro	15000		4	9,35	21
Vintage 1906 Edison 28 Filament Big Grape 4W 820 Gold E27 ¹	4058075091993	941801050	28	E27	4	300	2000	80	290	160	Oro	15000		4	58,75	22

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS													PC (CHF)	
Vintage 1906 Tubular 20 Filament 2.5W 820 Gold E27 ¹	4099854091858	941004690	20	E27	2,5	200	2000	80	127	32	Oro	15000		4	9,15	23
Vintage 1906 Tubular 35 Filament 4W 820 Gold E27 ¹	4099854091889	941004680	35	E27	4	400	2000	80	185	32	Oro	15000		4	10,30	24
Vintage 1906 Oval 40 Filament 4W 824 Gold E27 ¹	4099854091117	941004660	40	E27	4	470	2400	80	156	75	Oro	15000		4	14,90	25
Vintage 1906 Big Globe 40 Filament Pine 4W 824 Gold E27 ¹	4058075092037	941801250	40	E27	4	470	2400	80	168	125	Oro	15000		4	26,35	26
Vintage 1906 Edison 40 Filament Diamond 4W 824 Gold E27 ¹	4058075091955	941801210	40	E27	4	470	2400	80	142	110	Oro	15000		4	26,35	27
Vintage 1906 Classic A 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27 ¹	4058075760912	941813990	10	E27	3,4	100	1800	80	105	60	Smoke	15000		6	15,55	28
Vintage 1906 Edison 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27 ¹	4099854091353	941004270	10	E27	3,4	100	1800	80	140	64	Smoke	15000		4	17,05	29
Vintage 1906 Globe 95 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27 ¹	4058075760950	941813810	10	E27	3,4	100	1800	80	138	95	Smoke	15000		4	24,25	30
Vintage 1906 Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27 ¹	4058075269989	941840640	15	E27	4	140	1800	80	168	124	Smoke	15000		4	20,80	31
Vintage 1906 Big Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27 ¹	4058075269927	941840650	15	E27	4	140	1800	80	290	200	Smoke	15000		4	49,10	32
Vintage 1906 Edison 15 Filament 4W 818 Smoke E27 ¹	4099854091315	941004280	15	E27	4	140	1800	80	143	64	Smoke	15000		4	9,35	33
Vintage 1906 Edison 15 Filament Big Grape 4W 818 Smoke E27 ¹	4058075269903	941840600	15	E27	4	140	1800	80	290	160	Smoke	15000		4	49,10	34
Vintage 1906 Big Globe 220 15 Filament 4.5W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4058075836167	941821230	15	E27	4,5	150	1800	80	225	220	Smoke	15000	-	4	48,20	35
Vintage 1906 Big Oval 15 Filament Magnetic 4.5W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4058075836181	941820990	15	E27	4,5	150	1800	80	270	170	Smoke	15000	-	4	43,20	36

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Questo prodotto è esente dal regolamento UE sull'etichettatura energetica (Direttiva UE 2019/2015). | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

Vintage 1906® LED CLASSIC A, GLOBE E EDISON CON FILAMENT-MAGNETIC STYLE

Lampade LED, lampade classiche decorative, Edison e forme classiche sferiche con tecnologia filamento-magnetica



230V

LEDVANCE
3 Anni
garanzia

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W	Im	W	Im	K	CRI	l (lm)	Ø (mm)	h (mm)	t (h)	PC (lm/W)	PC (lm/W)	No.
Vintage 1906 Classic A 10 Filament Magnetic 1.8W 827 Clear E27 ¹	4099854049972	941903780	10	E27	1,8	100	2700	80	105	60	Chiaro	15 000	6	13,50	1
Vintage 1906 Classic A 8 Filament Magnetic 1.8W 827 Gold E27 ¹	4099854049996	941903790	8	E27	1,8	80	2700	80	105	60	Oro	15 000	6	16,20	2
Vintage 1906 Classic A 4 Filament Magnetic 1.8W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4099854050015	941903770	4	E27	1,8	40	1800	80	105	60	Smoke	15 000	-	16,60	3
Vintage 1906 Globe 95 16 Filament Magnetic 2.2W 827 Clear E27 ¹	4099854049910	941903820	16	E27	2,2	150	2700	80	138	95	Chiaro	15 000	4	19,60	4
Vintage 1906 Globe 95 12 Filament Magnetic 2.2W 827 Gold E27 ¹	4099854049934	941903840	12	E27	2,2	120	2700	80	138	95	Oro	15 000	4	22,70	5
Vintage 1906 Globe 95 6 Filament Magnetic 2.2W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4099854049958	941903810	6	E27	2,2	60	1800	80	138	95	Smoke	15 000	-	23,30	6
Vintage 1906 Edison 16 Filament Magnetic 2.2W 827 Clear E27 ¹	4099854049859	941903830	16	E27	2,2	150	2700	80	140	64	Chiaro	15 000	4	21,50	7
Vintage 1906 Edison 12 Filament Magnetic 2.2W 827 Gold E27 ¹	4099854049873	941903850	12	E27	2,2	120	2700	80	140	64	Oro	15 000	4	20,90	8
Vintage 1906 Edison 6 Filament Magnetic 2.2W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4099854049897	941903800	6	E27	2,2	60	1800	80	140	64	Smoke	15 000	-	21,30	9

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Questo prodotto è esente dal regolamento UE sull'etichettatura energetica (Direttiva UE 2019/2015). | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

Vintage 1906® LED DECORATIVE BULB CON FILAMENT-MAGNETIC STYLE DIM

Lampade LED dimmerabili, lampadine decorative con tecnologia filamento-magnetica



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Durata: fino a 15 000 ore
- Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80 ; cromaticità costante
- Lampada in plastica
- Luce piacevole: colore della luce bianca calda
- Può essere utilizzato direttamente come apparecchio

VANTAGGI PRODOTTO

- Consumo di energia estremamente basso
- Luce istantanea al 100 %, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
- Tipo di protezione: IP20, ideale per uso interno
- Lampade decorative con innovativa tecnologia LED „filamento-magnetica“.

AREE APPLICATIVE

- Perfetto per le installazioni decorative
- Applicazioni domestiche
- Illuminazione generale

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
Vintage 1906 Big Elipse 6 Magnetic DIM 4W 818 Smoke E27 ¹	4058075 836440	941903660	6	E27	4	60	1800	80	165	215	Smoke	15 000	–	4	53,50	1
Vintage 1906 Big Oval 10 Magnetic DIM 4.8W 818 Smoke E27 ¹	4058075 836464	941903600	10	E27	4,8	100	1800	80	237	187	Smoke	15 000	–	4	53,50	2
Vintage 1906 Big Elipse Oval 10 Magnetic DIM 4.8W 818 Smoke E27 ¹	4058075 836488	941903610	10	E27	4,8	100	1800	80	280	145	Smoke	15 000	–	4	53,50	3
Vintage 1906 Big Globe 200 10 Magnetic DIM 4.8W 818 Smoke E27 ¹	4058075 836501	941903620	10	E27	4,8	100	1800	80	260	200	Smoke	15 000	–	4	58,20	4
Vintage 1906 Big Elipse 12 Magnetic DIM 4W 818 Tea Brown E27 ¹	4058075 836365	941903670	12	E27	4	120	1800	80	165	215	TEA BROWN	15 000	–	4	53,50	5
Vintage 1906 Big Oval 20 Magnetic DIM 4.8W 818 Tea Brown E27 ¹	4058075 836389	941903650	20	E27	4,8	200	1800	80	237	187	TEA BROWN	15 000	–	4	53,50	6
Vintage 1906 Big Elipse Oval 20 Magnetic DIM 4.8W 818 Tea Brown E27 ¹	4058075 836402	941903630	20	E27	4,8	200	1800	80	280	145	TEA BROWN	15 000	–	4	50,40	7
Vintage 1906 Big Globe 200 20 Magnetic DIM 4.8W 818 Tea Brown E27 ¹	4058075 836426	941903640	20	E27	4,8	200	1800	80	260	200	TEA BROWN	15 000	–	4	58,20	8

NOTA

Questi prodotti sono esenti dal regolamento UE sull'etichettatura energetica (Direttiva UE 2019/2015).

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

Vintage 1906® LED BIG DECORATIVE BULB CON FILAMENT-MAGNETIC STYLE DIM/NON-DIM

Lampade LED dimmerabili e non dimmerabili, grandi lampadine decorative con tecnologia filamento-magnetica



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Durata: fino a 15 000 ore
- Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80 ; cromaticità costante
- Lampada in plastica
- Luce piacevole: colore della luce bianca calda
- Può essere utilizzato direttamente come apparecchio

VANTAGGI PRODOTTO

- Consumo di energia estremamente basso
- Luce istantanea al 100 %, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali
- Tipo di protezione: IP20, ideale per uso interno
- Lampade decorative con innovativa tecnologia LED „filamento-magnetica“

AREE APPLICATIVE

- Perfetto per le installazioni decorative
- Applicazioni domestiche
- Illuminazione generale

DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS															
Vintage 1906 Big Elipse 32 Magnetic DIM 12W 818 Smoke E27 ^{1,5}	40580758 36303	941903230	32	E27	12	350	1800	80	210	300	Smoke	15 000	-	4	106,00	1	
Vintage 1906 Big Oval 35 Magnetic DIM 12W 818 Smoke E27 ^{1,5}	40580758 36327	941903210	35	E27	12	400	1800	80	300	250	Smoke	15 000	-	4	103,00	2	
Vintage 1906 Big Elipse Oval 28 Magnetic DIM 12W 818 Smoke E27 ^{1,5}	40580758 36341	941903220	28	E27	12	300	1800	80	370	200	Smoke	15 000	-	4	99,50	3	
Vintage 1906 Big Elipse 42 Magnetic DIM 12W 818 Amber E27 ^{1,5}	40580758 36242	941903200	42	E27	12	500	1800	80	210	300	Amber	15 000	-	4	92,90	4	
Vintage 1906 Big Oval 45 Magnetic DIM 12W 818 Amber E27 ^{1,5}	40580758 36266	941903190	45	E27	12	550	1800	80	300	250	Amber	15 000	-	4	89,90	5	
Vintage 1906 Big Elipse Oval 42 Magnetic DIM 12W 818 Amber E27 ^{1,5}	40580758 36280	941903180	42	E27	12	500	1800	80	370	200	Amber	15 000	-	4	85,90	6	



NON DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
Vintage 1906 Big Elipse 6 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4099854173929	941903710	6	E27	4	60	1800	80	210	300	Smoke	15 000	-	4	79,90	1
Vintage 1906 Big Oval 10 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4099854173943	941903720	10	E27	4	100	1800	80	300	250	Smoke	15 000	-	4	79,90	2
Vintage 1906 Big Elipse Oval 12 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27 ^{1,5}	4099854173981	941903700	12	E27	4	120	1800	80	370	200	Smoke	15 000	-	4	73,50	3
Vintage 1906 Big Elipse 12 Filament Magnetic 2.5W 827 Amber E27 ¹	4099854173806	941903680	12	E27	2,5	120	2700	80	210	300	Amber	15 000		4	79,90	4
Vintage 1906 Big Oval 25 Filament Magnetic 3.4W 827 Amber E27 ¹	4099854173844	941903690	25	E27	3,4	250	2700	80	300	250	Amber	15 000		4	79,90	5
Vintage 1906 Big Elipse Oval 27 Filament Magnetic 4W 827 Amber E27 ¹	4099854173882	941903730	27	E27	4	280	2700	80	370	200	Amber	15 000		4	73,50	6

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Questo prodotto è esente dal regolamento UE sull'etichettatura energetica (Direttiva UE 2019/2015). | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED CLASSIC A/P MIRROR

PERFORMANCE CLASS

Lampade LED, forma classica a goccia e a piccola goccia con corona a specchio, tipo argento



1



2



230V

LEDVANCE
4 Anni
garanzia

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W	Im	W	Im	K	CRI	I (mm)	d (mm)	Light type	t _h	PC (GfP)	PC (GfP)	No.
LED Classic A 50 Filament Mirror P 6.5W 827 Silver E27 ¹	4099854062742	941816140	50	E27	6,5	650	2700	80	105	60	MirrOro	15 000	10	8,80	1
LED Classic P 31 Filament Mirror P 4W 827 Silver E14 ¹	4099854070037	941817140	31	E14	4	350	2700	80	77	45	MirrOro	15 000	10	7,70	2

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED PCR LAMPS CON CLASSIC A/B/P

PERFORMANCE CLASS

Lampade a LED, forma classica, classica mini e a candela con plastica riciclata



230V

LEDVANCE
4 Anni
garanzia

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alternativa LED alle lampade tradizionali
- Lampade prive di mercurio
- Utilizzo minimo del 40 % di plastica riciclata (sul peso totale della plastica).

VANTAGGI PRODOTTO

- Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
- Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto
- Luce istantanea al 100 %, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso
- Realizzata in plastica riciclata, la lampada contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO₂ e dei rifiuti in discarica

AREE APPLICATIVE

- Applicazioni domestiche
- Illuminazione generale
- Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS			W	lm	K	CRI									
LED Classic A 40 Recycled Plastic 4.9W 827 Frosted E27 ¹	4099854 204883	941820690	40	E27	4,9	470	2700	≥80	100	55	Opaco	15 000		10	4,25	1	
LED Classic A 40 Recycled Plastic 4.9W 840 Frosted E27 ¹	4099854 204906	941820540	40	E27	4,9	470	4000	≥80	100	55	Opaco	15 000		10	4,25	1	
LED Classic A 60 Recycled Plastic 8.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854 204920	941820730	60	E27	8,5	806	2700	≥80	107	60	Opaco	15 000		10	4,35	1	
LED Classic A 60 Recycled Plastic 8.5W 840 Frosted E27 ¹	4099854 204944	941820560	60	E27	8,5	806	4000	≥80	107	60	Opaco	15 000		10	4,35	1	
LED Classic A 75 Recycled Plastic 10W 827 Frosted E27 ¹	4099854 204982	941820770	75	E27	10	1 055	2700	≥80	113	60	Opaco	15 000		10	5,90	1	
LED Classic A 75 Recycled Plastic 10W 840 Frosted E27 ¹	4099854 205026	941820550	75	E27	10	1 055	4000	≥80	113	60	Opaco	15 000		10	5,90	1	
LED Classic A 100 Recycled Plastic 14W 827 Frosted E27 ¹	4099854 205040	941820660	100	E27	14	1 521	2700	≥80	118	60	Opaco	15 000		10	6,50	2	
LED Classic A 100 Recycled Plastic 14W 840 Frosted E27 ¹	4099854 205088	941820710	100	E27	14	1 521	4000	≥80	118	60	Opaco	15 000		10	6,50	2	
LED Classic B 40 Recycled Plastic 4.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854 205125	941820790	40	E14	4,9	470	2700	≥80	96	37	Opaco	15 000		10	4,30	3	
LED Classic B 40 Recycled Plastic 4.9W 840 Frosted E14 ¹	4099854 205187	941820600	40	E14	4,9	470	4000	≥80	96	37	Opaco	15 000		10	4,30	3	
LED Classic P 40 Recycled Plastic 4.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854 205248	941820720	40	E14	4,9	470	2700	≥80	79	45	Opaco	15 000		10	4,25	4	
LED Classic P 40 Recycled Plastic 4.9W 840 Frosted E14 ¹	4099854 205262	941820570	40	E14	4,9	470	4000	≥80	79	45	Opaco	15 000		10	4,25	4	

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED CLASSIC LAMPS FROSTED

SUPERIOR CLASS

Lampade LED con CRI 97, forma classica, classica mini e a candela con tipi di componenti blu ridotti



Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W Δ W		W	lm	K	CRI							PC (CHF)	
LED Classic A 40 S 4.9W 927 Frosted E27 ¹	4099854075407	941816900	40	E27	4,9	470	2700	97	107	60	Opaco	30 000		10	3,45	1
LED Classic A 60 S 9.4W 927 Frosted E27 ¹	4099854075421	941816910	60	E27	9,4	806	2700	97	112	60	Opaco	30 000		10	4,65	1
LED Classic B 25 S 2.8W 927 Frosted E14 ¹	4099854075445	941816870	25	E14	2,8	245	2700	97	96	37	Opaco	30 000		10	3,30	2
LED Classic B 40 S 4.9W 927 Frosted E14 ¹	4099854075469	941816890	40	E14	4,9	470	2700	97	106	38	Opaco	30 000		10	4,15	2
LED Classic P 40 S 4.9W 927 Frosted E14 ¹	4099854075483	941816880	40	E14	4,9	470	2700	97	89	47	Opaco	30 000		10	1,15	3

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED CLASSIC LAMPS FOR FACILITIES

SUPERIOR CLASS

Lampade LED professionali per impianti AC/DC



1



2



230V

LEDVANCE
5 Anni
garanzia

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Lampada LED compatibile per sistema di alimentazione di emergenza
- Elevato ciclo di commutazione con 500 000 volte

VANTAGGI PRODOTTO

- Luce per il sistema AC/DC (AC 220-240V, DC 176-250V)
- L'elevato ciclo di commutazione consente una lunga durata quando è collegato a sensori di movimento
- Lunga durata media fino a 25 000 ore
- Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene

AREE APPLICATIVE

- Spazio pubblico negli edifici di grandi dimensioni: scale, corridoi, uscite di sicurezza, interrati
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Classic A 60 Facility S 7W 827 Frosted E27 ¹	4099854 044151	941814600	60	E27	7	806	2700	80	108	60	Opaco	25 000		10	11,10	1
LED Classic A 60 Facility S 7W 840 Frosted E27 ¹	4099854 044175	941814610	60	E27	7	806	4000	80	108	60	Opaco	25 000		10	11,10	1
LED Classic A 75 Facility S 9W 827 Frosted E27 ¹	4099854 044199	941814620	75	E27	9	1055	2700	80	112	60	Opaco	25 000		10	14,65	1
LED Classic A 75 Facility S 9W 840 Frosted E27 ¹	4099854 044212	941814630	75	E27	9	1055	4000	80	112	60	Opaco	25 000		10	14,65	1
LED Classic B 60 Facility S 7.3W 827 Frosted E14 ¹	4099854 086342	941004620	60	E14	7,3	806	2700	80	107	37	Opaco	25 000		10	15,10	2
LED Classic B 60 Facility S 7.3W 840 Frosted E14 ¹	4099854 086366	941004570	60	E14	7,3	806	4000	80	107	37	Opaco	25 000		10	15,10	2

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED CLASSIC A/B/P DIM/NON-DIM

PERFORMANCE CLASS

Lampade LED dimmerabili e non dimmerabili, forma classica, classica mini e a candela



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{max}	W	lm	K	CRI	L (mm)	d (mm)	Opaco	t _{in}	3	4	5	PC (CHF)	No.
LED Classic A 60 DIM P 8.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854043970	941813400	60	E27	8,8	806	2700	80	108	60	Opaco	25 000		10	5,85	1
LED Classic A 75 DIM P 10.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854043994	941807000	75	E27	10,5	1055	2700	80	112	60	Opaco	25 000		10	7,85	1
LED Classic A 100 DIM P 14W 827 Frosted E27 ¹	4099854044014	941811800	100	E27	14	1521	2700	80	120	60	Opaco	25 000		10	9,75	1
LED Classic A 150 DIM P 20W 827 Frosted E27 ¹	4099854044038	941811810	150	E27	20	2452	2700	80	137	70	Opaco	25 000		10	19,50	2
LED Classic B 40 DIM P 4.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854044052	941814580	40	E14	4,9	470	2700	80	100	35	Opaco	25 000		10	6,10	3
LED Classic P 40 DIM P 4.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854044083	941814640	40	E14	4,9	470	2700	80	82	45	Opaco	25 000		10	6,10	4



NON DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{max}	W	lm	K	CRI	L (mm)	d (mm)	Opaco	t _{in}	3	4	5	PC (CHF)	No.
LED Classic A 40 P 4.9W 827 Frosted E27 ¹	4099854049460	941813460	40	E27	4,9	470	2700	≥80	107	60	Opaco	15 000		10	2,60	5
LED Classic A 40 P 4.9W 840 Frosted E27 ¹	4099854049538	941813470	40	E27	4,9	470	4000	≥80	107	60	Opaco	15 000		10	2,60	5
LED Classic A 60 P 8.5W 827 Frosted E27 ¹	4099854049088	941813490	60	E27	8	806	2700	≥80	107	60	Opaco	15 000		10	2,95	5
LED Classic A 60 P 8.5W 827 Frosted B22d ¹	4099854049101	941813480	60	B22d	8	806	2700	≥80	107	60	Opaco	15 000		10	2,95	6
LED Classic A 60 P 8.5W 840 Frosted E27 ¹	4099854049149	941814570	60	E27	8	806	4000	≥80	107	60	Opaco	15 000		10	2,95	5
LED Classic A 75 P 10W 827 Frosted E27 ¹	4099854048821	941813410	75	E27	10	1055	2700	≥80	113	60	Opaco	15 000		10	5,40	5
LED Classic A 75 P 10W 840 Frosted E27 ¹	4099854048869	941813420	75	E27	10	1055	4000	≥80	113	60	Opaco	15 000		10	5,40	5
LED Classic A 100 P 13W 827 Frosted E27 ¹	4099854048944	941813430	100	E27	13	1521	2700	≥80	118	60	Opaco	15 000		10	7,70	5
LED Classic A 100 P 13W 840 Frosted E27 ¹	4099854048968	941813440	100	E27	13	1521	4000	≥80	118	60	Opaco	15 000		10	7,70	5
LED Classic A 150 P 19W 827 Frosted E27 ¹	4099854048784	941813450	150	E27	19	2452	2700	≥80	131	65	Opaco	15 000		10	14,15	7
LED Classic B 40 P 4.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854049309	941814590	40	E14	4,9	470	2700	≥80	96	37	Opaco	15 000		10	3,10	8
LED Classic P 40 P 4.9W 827 Frosted E14 ¹	4099854049385	941814650	40	E14	4,9	470	2700	≥80	79	45	Opaco	15 000		10	3,10	9

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED CLASSIC STICK

Lampade LED, forma allungata

PERFOR-
MANCE
CLASS



1



230V

LEDVANCE
4 Anni
garanzia

2

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alternativa LED alle lampade tradizionali
- Durata: fino a 15 000 ore
- Non dimmerabile
- Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80 ; cromaticità costante

VANTAGGI PRODOTTO

- Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
- Lampada dal design elegante
- Luce istantanea al 100 %, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso

AREE APPLICATIVE

- Tutti gli ambienti domestici, in particolare laddove le lampade sono visibili
- Dovunque siano necessarie lampade compatte ed efficienti
- Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W Δ W	W	lm	K	CRI	I (mm)	d (mm)	Opaco	t _h ³	4	5	PC (CHF)	1
LED Classic Stick 60 P 8W 827 Frosted E27 ¹	4099854057113	941814660	60	E27	8,5	806	2700	≥ 80	118	37	Opaco	15 000	10	4,25	1
LED Classic Stick 60 P 8W 840 Frosted E27 ¹	4099854057151	941814670	60	E27	8,5	806	4000	≥ 80	118	37	Opaco	15 000	10	4,25	1
LED Classic Stick 75 P 9W 827 Frosted E27 ¹	4099854057175	941814680	75	E27	9	1 050	2700	≥ 80	118	37	Opaco	15 000	10	6,15	1
LED Classic Stick 75 P 9W 840 Frosted E27 ¹	4099854057250	941814690	75	E27	9	1 050	4000	≥ 80	118	37	Opaco	15 000	10	6,15	1

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED STAR CLASSIC A FOR LOW VOLTAGE

Lampade LED, forma classica a goccia



1



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Lampada a LED per sistema di alimentazione a bassa tensione (AC/DC 12V-36V)

VANTAGGI PRODOTTO

- Adatto per l'uso off-grid
- Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene

AREE APPLICATIVE

- Sistema di alimentazione a batteria senza connessione principale
- Campeggio, Camper, Gazebo da giardino
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	K	CRI	I (mm)	d (mm)	Opaco	t _h ³	4	5	PC (CHF)	1
LED Star Classic A 45 6.5W 827 12-36V Frosted E27 ¹	4099854040368	941004420	45	E27	6,5	600	2700	80	112	60	Opaco	25 000	6	9,60	1
LED Star Classic A 45 6.5W 840 12-36V Frosted E27 ¹	4058075757608	941812530	45	E27	6,5	600	4000	80	112	60	Opaco	25 000	6	12,20	1
LED Star Classic A 65 9W 827 12-36V Frosted E27 ¹	4099854040467	941004220	65	E27	9	940	2700	80	112	60	Opaco	25 000	6	12,50	1
LED Star Classic A 65 9W 840 12-36V Frosted E27 ¹	4058075757622	941812580	65	E27	9	940	4000	80	112	60	Opaco	25 000	6	16,10	1

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED CLASSIC A MOTION & DAYLIGHT SENSOR

SUPERIOR
CLASS

Lampade speciali con sensore di movimento e sensore di luce diurna integrato, forma classica a lampadina



1



2



2

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Il sensore a microonde integrato è in grado di rilevare piccoli movimenti anche attraverso apparecchi in plastica e vetro
- Campo di rilevamento fino a 3 metri e 90°
- Il sensore di luce integrato accende la luce solo quando è buio

VANTAGGI PRODOTTO

- Soluzione a risparmio energetico grazie al sensore di movimento e allo spegnimento automatico alla luce del giorno
- Ritorno dell'investimento in tempi brevi grazie al basso consumo energetico e ai ridotti costi di manutenzione
- Semplice sostituzione delle lampade alogene grazie al design compatto
- La luce si spegne in automatico 30 secondi dopo l'ultima rilevazione di movimento
- La soglia dell'illuminazione per lo spegnimento automatico delle luci: 20 lx

AREE APPLICATIVE

- Scale, corridoio, cantina, ingresso
- La lampada deve essere accesa solo quando viene rilevato un movimento e l'ambiente è buio
- Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS															
LED Classic A 60 Filament Motion & Daylight sensor S 7.3W 827 Clear E27 ¹	4099854 236792	941901800	60	E27	7,3	806	2700	80	116	60	Chiaro	15 000		10	29,90	1	
LED Classic A 60 Motion Sensor S 8.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854 094200	941004440	60	E27	8,8	806	2700	80	112	60	Opaco	25 000		10	14,45	2	
LED Classic A 75 Motion Sensor S 10W 827 Frosted E27 ¹	4099854 094224	941004410	75	E27	10	1055	2700	80	112	60	Opaco	25 000		10	16,05	2	

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED CLASSIC A GLOWdim

Lampade LED con effetto GLOWdim



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alternativa LED alle lampade tradizionali
- La dimmerazione cambia il colore della luce da bianco caldo (2 700 K) a bianco extra caldo (2 200 K)
- Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80
- Dimmerabile
- Lampade prive di mercurio

VANTAGGI PRODOTTO

- Con la dimmerazione la luce diventa più calda
- Controllabile tramite dimmer standard, senza bisogno del telecomando
- Lampade trasparenti con gli innovativi „filamenti“ LED
- Forma, dimensioni, flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza
- Lunga durata media fino a 15 000 ore

AREE APPLICATIVE

- Perfetto per le installazioni decorative
- Strutture ricettive
- Edifici storici
- Interni residenziali
- Illuminazione marittima

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDS														
LED Superstar Plus Classic A 40 Filament Glow DIM 4W 822...827 E27 ¹	4058075435568	941811260	40	E27	4	470	2200...2700	80	105	60	Chiaro	15000		4	16,75	1
LED Superstar Plus Classic A 60 Filament Glow DIM 7W 822...827 E27 ¹	4058075435537	941811250	60	E27	7	806	2200...2700	80	105	60	Chiaro	15000		4	11,70	2
LED Superstar Plus Classic B 40 Filament Glow DIM 4W 822...827 E14 ¹	4058075435490	941811270	40	E14	4	470	2200...2700	80	97	35	Chiaro	15000		4	13,50	3
LED Superstar Plus Classic P 40 Filament Glow DIM 4W 822...827 E14 ¹	4058075435476	941811280	40	E14	4	470	2200...2700	80	78	45	Chiaro	15000		4	12,30	4
LED Superstar Plus Classic Globe 125 60 Filament Glow DIM 7W 822...827 E27 ¹	4058075808942	941811950	60	E27	7	806	2200...2700	80	173	124	Chiaro	15000		4	24,10	5
LED PAR16 50 36° GlowDim S 4.5W 827 GU10 ¹	4099854071430	941004330	50	GU10	4,5	350	1800...2700	80	54	50	—	25000		10	10,15	6
LED AR111 50 24° GlowDim S 7.2W 927 G53 ¹	4099854048562	941815590	50	G53	7,2	450	1800...2700	90	55	110,7	—	40000		6	35,55	7
LED AR111 50 40° GlowDim S 7.2W 927 G53 ¹	4099854048920	941815600	50	G53	7,2	450	1800...2700	90	55	110,7	—	40000		6	35,55	7

¹ Dimmerabile (con molti dimmer comuni, vedere anche www.ledvance.ch/it/dim). Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ^{2,3} Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ 4099854071430, 4099854048562, 4099854048920 | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED RELAX E ACTIVE CLASSIC A/B/P

Lampade a LED, forma classica, classica mini e a candela



1 2 3



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Raggiunge temperature di colore di 2 700 K e 4 000 K nella stessa lampada
- Controllabile tramite interruttore a muro standard
- Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80

VANTAGGI PRODOTTO

- Crea atmosfere differenti: luce calda per rilassarti, luce fredda per l'attività
- Semplice cambiamento della temperatura di colore con un doppio click sull'interruttore
- Adatto alle due temperature di colore: luce calda e luce fredda
- Supporta il bioritmo attraverso il cambiamento della luce di colore, calda e fredda
- Lunga durata media fino a 15 000 ore

AREE APPLICATIVE

- Supporta il bioritmo quando viene utilizzato a letto e nella camera dei bambini
- Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W Δ W	E	W	lm	K	CRI	I (mm)	d (mm)	t _{in}	t _{out}	PC (ChF)	No.
LED Superstar Plus Classic A 60 Filament Active/Relax 7W 827/840 E27 ¹	4058075434820	941805020	60	E27	7	806	2700 K/4000	80	105	60	Chiaro	15 000	4	15,30 1
LED Superstar Plus Classic B 40 Filament Active/Relax 4W 827/840 E14 ¹	4058075434783	941805420	40	E14	4	470	2700 K/4000	80	97	35	Chiaro	15 000	4	14,30 2
LED Superstar Plus Classic P 40 Filament Active/Relax 4W 827/840 E14 ¹	4058075434745	941805460	40	E14	4	470	2700 K/4000	80	78	45	Chiaro	15 000	4	14,30 3

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED THREE STEP DIM CLASSIC A/B/P/PAR16/PIN G9

Lampade LED con regolazione a tre fasi



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Dimmerabile in tre fasi: 100 %, 45 % e 15 %
- Controllabile tramite interruttore a muro standard
- Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80
- Lampade prive di mercurio

VANTAGGI PRODOTTO

- Semplice dimmerazione a tre fasi premendo ripetutamente l'interruttore a parete
- Operazione semplice e conveniente senza bisogno di dimmerare
- Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
- Semplice sostituzione della lampada grazie al design compatto
- Luce istantanea al 100 %, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso

AREE APPLICATIVE

- Dove la dimmerazione non era originariamente programmata
- Interni residenziali
- Strutture ricettive
- Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W $\leq$ W		W	lm	K	CRI				t _h ⁴			PC (CHF) ⁶	
LED Superstar Plus Classic A 60 Filament 7W 827 E27 3step DIM ¹	4058075436787	941805200	60	E27	7	806	2700	80	105	60	Chiaro	15 000		4	18,15	1
LED Superstar Plus Classic B 40 Filament 4W 827 E14 3step DIM ¹	4058075434462	941811230	40	E14	4	470	2700	80	97	35	Chiaro	15 000		4	19,05	2
LED Superstar Plus Classic P 40 Filament 4W 827 E14 3step DIM ¹	4058075434448	941811240	40	E14	4	470	2700	80	78	45	Chiaro	15 000		4	17,30	3
LED Star PAR 16 50 36° 3.7W 827 GU10 3step DIM ¹	4058075433182	941004760	50	GU10	3,7	350	2700	80	54	50	—	15 000		4	9,75	4
LED Star PIN 40 320° 4W 827 G9 3step DIM ¹	4058075432277	941806240	40	G9	4	470	2700	80	59	18	Chiaro	25 000		4	19,45	5

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ^{2,3} Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ² 4058075433182 | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED CLASSIC A DAYLIGHT SENSOR

SUPERIOR
CLASS

Lampade speciali con sensore di luce diurna, forma classica della lampadina



1

2



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alternativa LED alle lampade tradizionali
- Non dimmerabile
- Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80 ; cromaticità costante
- Il sensore di luce integrato rileva il livello di luce diurna ogni 10 minuti e si accende/spegne automaticamente

VANTAGGI PRODOTTO

- Ritorno dell'investimento in tempi brevi grazie al basso consumo energetico e ai ridotti costi di manutenzione
- Soluzioni di illuminazione a risparmio energetico grazie allo spegnimento automatico alla luce del giorno (> 20 lux)
- Sicurezza grazie all'accensione automatica al buio
- Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
- Semplice sostituzione delle lampade classiche grazie al design compatto

AREE APPLICATIVE

- Dovunque sia necessaria un'illuminazione notturna costante
- Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W Δ W	W	lm	K	CRI	l [mm]	d [mm]	Light	t _h	3	4	5	PC [CHF]	No.
LED Classic A 40 Filament Daylight Sensor S 4.9W 827 Clear E27 ¹	4099854048197	941815610	40	E27	4,9	470	2700	80	106	60	Chiaro	15 000		10	19,55	1
LED Classic A 60 Filament Daylight Sensor S 7.3W 827 Clear E27 ¹	4099854048210	941815620	60	E27	7,3	806	2700	80	106	60	Chiaro	15 000		10	16,85	1
LED Classic A 60 Daylight Sensor S 8.8W 827 Frosted E27 ¹	4099854043956	941814700	60	E27	8,8	806	2700	80	108	60	Opaco	25 000		10	13,30	2

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

CIRCOLUX LED

Lampade LED circolari con attacco E27



1



230V

3 Anni
garanzia

2

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Aprire l'attacco prima del primo utilizzo
- Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80 ; cromaticità costante
- Non dimmerabile

VANTAGGI PRODOTTO

- Elevato flusso luminoso
- Lunga durata media fino a 15 000 ore
- Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
- Tre anni di garanzia

AREE APPLICATIVE

- Alternativa LED per applicazioni che richiedono un alto flusso luminoso
- Illuminazione generale
- Apparecchi di illuminazione a sospensione con paralumi grandi
- Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	$W_{\Delta}W$	$\frac{lm}{W}$	W	lm	K	CRI	$\frac{l}{d}$ (mm)	$\frac{d}{d}$ (mm)	Δ	t_{90} h	$\frac{l}{d}$ mm	$\frac{d}{d}$ mm	€	No.
LED Circolux 100 160° 14.5W 827 Frosted E27 ¹	4058075606999	941808630	100	E27	14,5	1521	2700	≥ 80	86	260	160	15 000		4	25,20	1

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED PAR16 DIM

Lampade LED dimmerabili con riflettore e CRI 97

SUPERIOR
CLASS



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED PAR16 35 36° DIM S 3.4W 927 GU10 ¹	4099854059810	941817950	35	GU10	3,4	230	400	2700	97	36	50	40 000		10	8,35	1
LED PAR16 35 36° DIM S 3.4W 930 GU10 ¹	4099854059834	941817960	35	GU10	3,4	230	400	3000	97	36	50	40 000		10	8,35	1
LED PAR16 35 36° DIM S 3.4W 940 GU10 ¹	4099854059858	941817970	35	GU10	3,4	230	400	4000	97	36	50	40 000		10	8,35	1
LED PAR16 50 36° DIM S 6W 927 GU10 ¹	4099854058998	941817980	50	GU10	6	350	700	2700	97	36	50	40 000		10	9,85	1
LED PAR16 50 36° DIM S 6W 930 GU10 ¹	4099854059032	941817990	50	GU10	6	350	700	3000	97	36	50	40 000		10	9,85	1
LED PAR16 50 36° DIM S 6W 940 GU10 ¹	4099854059070	941818000	50	GU10	6	350	700	4000	97	36	50	40 000		10	9,85	1
LED PAR16 80 36° DIM S 8.3W 927 GU10 ¹	4099854235207	941820950	80	GU10	8,3	575	840	2700	97	36	50	40 000		10	16,00	2
LED PAR16 80 36° DIM S 8.3W 930 GU10 ¹	4099854235221	941821110	80	GU10	8,3	575	840	3000	97	36	50	40 000		10	16,00	2
LED PAR16 80 36° DIM S 8.3W 940 GU10 ¹	4099854235245	941821020	80	GU10	8,3	575	840	4000	97	36	50	40 000		10	16,00	2

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED PAR16 DIM

PERFORMANCE CLASS

Lampade LED retrofit dimmerabili con riflettore PAR16 attacco a puntali, luce diurna naturale



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{LED}	W _{max}	W	lm	cd	K	CRI	°	d (mm)	t _h	°	PC (CHF)	No.
LED PAR16 50 36° DIM P 4.8W 927 E14 ¹	4099854071393	941817820	50	E14	4,8	350	600	2700	90	36	50	25000	10	7,65	1
LED PAR16 35 36° DIM P 3.4W 927 GU10 ¹	4099854059872	941817730	35	GU10	3,4	230	400	2700	90	36	50	25000	10	5,85	2
LED PAR16 35 36° DIM P 3.4W 930 GU10 ¹	4099854059896	941817740	35	GU10	3,4	230	400	3000	90	36	50	25000	10	5,85	2
LED PAR16 35 36° DIM P 3.4W 940 GU10 ¹	4099854059919	941817750	35	GU10	3,4	230	400	4000	90	36	50	25000	10	5,85	2
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 927 GU10 ¹	4099854044984	941817760	50	GU10	4,5	350	600	2700	90	36	50	25000	10	5,90	3
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 927 GU10 ¹	4099854044908	941817770	50	GU10	4,5	350	600	2700	90	36	50	15000	50	20,50	6
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 930 GU10 ¹	4099854045462	941817790	50	GU10	4,5	350	600	3000	90	36	50	25000	10	5,90	3
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 930 GU10 ¹	4099854045448	941817780	50	GU10	4,5	350	600	3000	90	36	50	15000	50	29,50	6
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 940 GU10 ¹	4099854045509	941817800	50	GU10	4,5	350	600	4000	90	36	50	25000	10	5,90	3
LED PAR16 50 36° DIM P 4.5W 940 GU10 ¹	4099854045486	941817810	50	GU10	4,5	350	600	4000	90	36	50	15000	50	29,50	6
LED PAR16 80 36° DIM P 7W 927 GU10 ¹	4099854234866	941821100	80	GU10	7	575	840	2700	90	36	50	25000	10	10,50	2
LED PAR16 80 36° DIM P 7W 930 GU10 ¹	4099854234880	941821010	80	GU10	7	575	840	3000	90	36	50	25000	10	10,50	2
LED PAR16 80 36° DIM P 7W 940 GU10 ¹	4099854234903	941821400	80	GU10	7	575	840	4000	90	36	50	25000	10	10,50	2
LED PAR16 80 60° DIM P 7W 927 GU10 ¹	4099854241734	941821300	80	GU10	7	575	560	2700	90	60	50	25000	10	10,50	2
LED PAR16 80 60° DIM P 7W 930 GU10 ¹	4099854241789	941820960	80	GU10	7	575	560	3000	90	60	50	25000	10	10,50	2
LED PAR16 80 60° DIM P 7W 940 GU10 ¹	4099854241857	941821280	80	GU10	7	575	560	4000	90	60	50	25000	10	10,50	2
LED PAR16 80 120° DIM P 7W 927 GU10 ¹	4099854241901	941821000	51	GU10	7	650	240	2700	90	120	50	25000	10	10,50	4
LED PAR16 80 120° DIM P 7W 930 GU10 ¹	4099854241932	941821160	51	GU10	7	650	240	3000	90	120	50	25000	10	10,50	4
LED PAR16 80 120° DIM P 7W 940 GU10 ¹	4099854241956	941821060	51	GU10	7	650	240	4000	90	120	50	25000	10	10,50	4
LED PAR16 100 36° DIM P 8W 827 GU10 ¹	4099854234927	941821190	100	GU10	8	750	960	2700	80	36	50	25000	10	16,00	5
LED PAR16 100 36° DIM P 8W 830 GU10 ¹	4099854234941	941821420	100	GU10	8	750	960	3000	80	36	50	25000	10	16,00	5
LED PAR16 100 36° DIM P 7W 840 GU10 ¹	4099854234965	941821350	100	GU10	7	750	960	4000	80	36	50	25000	10	16,00	2

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ^{2,3} Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ 4099854234927, 4099854234941, 4099854234965 | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED PAR16

PERFORMANCE CLASS

Lampade LED con riflettore PAR16 con attacco pin retrofit



230V

LEDVANCE
2 Anni
garanzia

LEDVANCE
4 Anni
garanzia

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{LED}	W _{max}	W	lm	cd	K	CRI	°	d (mm)	t _h	°	PC (CHF)	No.
LED PAR16 50 36° P 4.5W 827 E14 ¹	4099854071379	941818160	50	E14	4,5	350	600	2700	80	36	50	10000	10	5,30	1
LED PAR16 35 36° P 2.6W 827 GU10 ¹	4099854044687	941818040	35	GU10	2,6	230	400	2700	80	36	50	15000	10	3,75	2
LED PAR16 35 36° P 2.6W 830 GU10 ¹	4099854044731	941818050	35	GU10	2,6	230	400	3000	80	36	50	15000	10	3,75	2
LED PAR16 35 36° P 2.6W 840 GU10 ¹	4099854044755	941818060	35	GU10	2,6	230	400	4000	80	36	50	15000	10	3,75	2
LED PAR16 50 36° P 4.3W 827 GU10 ¹	4099854045660	941818080	50	GU10	4,3	350	600	2700	80	36	50	15000	10	4,10	2
LED PAR16 50 36° P 4.3W 827 GU10 ¹	4099854045752	941818070	50	GU10	4,3	350	600	2700	80	36	50	10000	50	20,35	7
LED PAR16 50 36° P 4.3W 830 GU10 ¹	4099854067891	941818100	50	GU10	4,3	350	600	3000	80	36	50	15000	10	4,10	2
LED PAR16 50 36° P 4.3W 830 GU10 ¹	4099854068119	941818120	50	GU10	4,3	350	600	3000	80	36	50	10000	50	20,35	7
LED PAR16 50 36° P 4.3W 840 GU10 ¹	4099854068010	941818130	50	GU10	4,3	350	600	4000	80	36	50	15000	10	4,10	2
LED PAR16 50 36° P 4.3W 840 GU10 ¹	4099854068133	941818140	50	GU10	4,3	350	600	4000	80	36	50	10000	50	20,35	7
LED PAR16 50 120° P 4.3W 827 GU10 ¹	4099854045165	941818090	32	GU10	4,3	350	100	2700	80	120	50	15000	10	4,10	2
LED PAR16 50 120° P 4.3W 830 GU10 ¹	4099854045189	941818110	32	GU10	4,3	350	100	3000	80	120	50	15000	10	4,10	2
LED PAR16 50 120° P 4.3W 840 GU10 ¹	4099854044588	941818150	32	GU10	4,3	350	100	4000	80	120	50	15000	10	4,10	2
LED PAR16 80 36° P 6.9W 827 GU10 ¹	4099854054785	941818190	80	GU10	6,9	575	860	2700	80	36	50	15000	10	5,35	3
LED PAR16 80 36° P 6.9W 830 GU10 ¹	4099854054808	941818220	80	GU10	6,9	575	860	3000	80	36	50	15000	10	5,35	3
LED PAR16 80 36° P 6.9W 840 GU10 ¹	4099854054860	941818250	80	GU10	6,9	575	910	4000	80	36	50	15000	10	5,35	3
LED PAR16 80 60° P 6.9W 827 GU10 ¹	4099854055928	941818180	80	GU10	6,9	575	700	2700	80	60	50	15000	10	5,35	3
LED PAR16 80 60° P 6.9W 830 GU10 ¹	4099854054891	941818210	80	GU10	6,9	575	700	3000	80	60	50	15000	10	5,35	3
LED PAR16 80 60° P 6.9W 840 GU10 ¹	4099854054976	941818240	80	GU10	6,9	575	750	4000	80	60	50	15000	10	5,35	3
LED PAR16 80 120° P 6.9W 827 GU10 ¹	4099854055034	941818170	49	GU10	6,9	620	160	2700	80	120	50	15000	10	5,35	4
LED PAR16 80 120° P 6.9W 830 GU10 ¹	4099854055058	941818200	49	GU10	6,9	620	160	3000	80	120	50	15000	10	5,35	4
LED PAR16 80 120° P 6.9W 840 GU10 ¹	4099854055133	941818230	49	GU10	6,9	620	170	4000	80	120	50	15000	10	5,35	4
LED PAR16 100 36° P 8W 827 GU10 ¹	4099854234989	941902720	100	GU10	8	750	960	2700	80	36	50	15000	10	15,10	5
LED PAR16 100 36° P 8W 830 GU10 ¹	4099854235009	941902730	100	GU10	8	750	960	3000	80	36	50	15000	10	15,10	5
LED PAR16 100 36° P 7W 840 GU10 ¹	4099854235023	941902710	100	GU10	7	750	960	4000	80	36	50	15000	10	15,10	6

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ^{2,3} Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ 4099854044687, 4099854044731, 4099854044755, 4099854045660, 4099854067891, 4099854068010, 4099854045165, 4099854045189, 4099854044588, 4099854055928, 4099854055058, 4099854055133, 4099854234989, 4099854235009, 4099854235023 | ⁴ L70/B50 | ⁵ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁶ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED MR16 DIM

SUPERIOR
CLASS

Lampade LED retrofit a bassissima tensione con riflettore MR16 attacco a puntali



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔw  W lm cd K CRI   d (mm)  t_h       												
-------------	------------	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED MR16 DIM/NON-DIM

PERFORMANCE CLASS

Lampade LED retrofit dimmerabili e non dimmerabili, a bassissima tensione con riflettore MR16 attacco a puntali, luce diurna naturale



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{max}	W	lm	cd	K	CRI	°	Ø d (mm)	t _h	3	4	5	PC (CHF)	No.
LED MR16 20 36° DIM P 3.4W 927 GU5.3 ¹	4099854070563	941817460	20	GU5,3	3,4	230	500	2700	90	36	50	25000		10	9,95	1
LED MR16 20 36° DIM P 3.4W 930 GU5.3 ¹	4099854070594	941817470	20	GU5,3	3,4	230	500	3000	90	36	50	25000		10	9,95	1
LED MR16 20 36° DIM P 3.4W 940 GU5.3 ¹	4099854070617	941817480	20	GU5,3	3,4	230	500	4000	90	36	50	25000		10	9,95	1
LED MR16 35 36° DIM P 5W 927 GU5.3 ¹	4099854059698	941817490	35	GU5,3	5	345	700	2700	90	36	50	25000		10	10,20	1
LED MR16 35 36° DIM P 5W 930 GU5.3 ¹	4099854059711	941817500	35	GU5,3	5	345	700	3000	90	36	50	25000		10	10,20	1
LED MR16 35 36° DIM P 5W 940 GU5.3 ¹	4099854059735	941817510	35	GU5,3	5	345	700	4000	90	36	50	25000		10	10,20	1
LED MR16 50 36° DIM P 6.8W 927 GU5.3 ¹	4099854234705	941821210	50	GU5,3	6,8	621	800	2700	90	36	50	25000		10	14,95	2
LED MR16 50 36° DIM P 6.8W 930 GU5.3 ¹	4099854234729	941820970	50	GU5,3	6,8	621	800	3000	90	36	50	25000		10	14,95	2
LED MR16 50 36° DIM P 6.8W 940 GU5.3 ¹	4099854234743	941820930	50	GU5,3	6,8	621	800	4000	90	36	50	25000		10	14,95	2



NON DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _{max}	W	lm	cd	K	CRI	°	Ø d (mm)	t _h	3	4	5	PC (CHF)	No.
LED MR16 20 36° P 2.1W 827 GU5.3 ¹	4099854235092	941821250	20	GU5,3	2,1	210	520	2700	80	36	50	15000		10	7,10	2
LED MR16 20 36° P 2.1W 830 GU5.3 ¹	4099854235115	941821380	20	GU5,3	2,1	210	520	3000	80	36	50	15000		10	7,10	2
LED MR16 20 36° P 2.1W 840 GU5.3 ¹	4099854235139	941821240	20	GU5,3	2,1	210	520	4000	80	36	50	15000		10	7,10	2
LED MR16 20 120° P 2.1W 827 GU5.3 ¹	4099854235184	941821450	20	GU5,3	2,1	210	125	2700	80	120	50	15000		10	7,10	2
LED MR16 35 36° P 3.8W 827 GU5.3 ¹	4099854068058	941817670	35	GU5,3	3,8	345	700	2700	80	36	50	15000		10	7,45	1
LED MR16 35 36° P 3.8W 830 GU5.3 ¹	4099854068072	941817680	35	GU5,3	3,8	345	700	3000	80	36	50	15000		10	7,45	1
LED MR16 35 36° P 3.8W 840 GU5.3 ¹	4099854068096	941817690	35	GU5,3	3,8	345	700	4000	80	36	50	15000		10	7,45	1
LED MR16 35 120° P 4.3W/827 GU5.3 ¹	4099854103568	941005790	35	GU5,3	4,3	396	125	2700	80	120	50	15000		10	7,45	3
LED MR16 50 36° P 6.5W 827 GU5.3 ¹	4099854047817	941817700	50	GU5,3	6,5	621	1150	2700	80	36	50	15000		10	12,60	1
LED MR16 50 36° P 6.5W 830 GU5.3 ¹	4099854047992	941817710	50	GU5,3	6,5	621	1150	3000	80	36	50	15000		10	12,60	1
LED MR16 50 36° P 6.3W 840 GU5.3 ¹	4099854048036	941817720	50	GU5,3	6,5	621	1150	4000	80	36	50	15000		10	12,60	1
LED MR16 50 120° P 6.5W/827 GU5.3 ¹	4099854103582	941005810	50	GU5,3	6,5	630	210	2700	80	120	50	15000		10	12,60	1

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED MR11 DIM/NON-DIM

PERFORMANCE CLASS

Lampade LED dimmerabili e non dimmerabili a bassa tensione con riflettore MR11 e attacco pin retrofit



1



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	cd	K	CRI	°	Ø d (mm)	t _h 3	4	5	PC (CHF)	6
LED MR11 20 36° DIM P 2.8W 927 GU4 ¹	4099854050206	941817400	20	GU4	2,8	184	350	2700	90	36	35	25 000	10	9,70	1
LED MR11 35 36° DIM P 4.5W 927 GU4 ¹	4099854050268	941817410	35	GU4	4,5	345	500	2700	90	36	35	25 000	10	12,85	1



NON DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	cd	K	CRI	°	Ø d (mm)	t _h 3	4	5	PC (CHF)	6
LED MR11 20 36° P 1.8W 827 GU4 ¹	4099854235320	941821460	20	GU4	1,8	184	400	2700	80	36	35	15 000	10	8,80	1
LED MR11 20 36° P 1.8W 840 GU4 ¹	4099854246371	941821220	20	GU4	1,8	184	400	4000	80	36	35	15 000	10	8,80	1
LED MR11 35 36° P 4.2W 827 GU4 ¹	4099854050329	941817440	35	GU4	4,2	345	700	2700	80	36	35	15 000	10	10,25	1
LED MR11 35 36° P 4.2W 840 GU4 ¹	4099854050350	941817450	35	GU4	4,2	345	700	4000	80	36	35	15 000	10	10,25	1

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED PAR 20/30/38 DIM/NON-DIM

PERFOR-
MANCE
CLASS

Lampade LED dimmerabili e non dimmerabili con riflettore e attacco retrofit a vite



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	cd	K	CRI	°	Ø d (mm)	t(h)	3	4	5	PC (CHF)	No.
LED PAR20 50 36° DIM P 6.4W 927 E27 ¹	4099854071133	941818290	50	E27	6,4	350	750	2700	90	36	65	25 000		6	9,90	1
LED PAR30 75 36° DIM P 10W 927 E27 ¹	4099854071195	941818300	75	E27	10	633	1500	2700	90	36	95	25 000		6	18,55	2
LED PAR38 120 30° DIM P 15.2W 927 E27 ¹	4099854071270	941818310	120	E27	15,2	1035	2800	2700	90	30	122	25 000		6	27,80	3



NON DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	cd	K	CRI	°	Ø d (mm)	t(h)	3	4	5	PC (CHF)	No.
LED PAR38 120 15° P 13.5W 827 E27 ¹	4099854067808	941818330	120	E27	13,5	1035	6800	2700	80	15	122	25 000		6	20,10	4
LED PAR38 120 30° P 13.5W 827 E27 ¹	4099854067822	941818320	120	E27	13,5	1035	2600	2700	80	30	122	25 000		6	20,10	4

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED AR111 DIM

SUPERIOR
CLASS

Lampade LED a bassa tensione con riflettore AR111 e attacco a pin retrofit



1



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



2

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W Δ W		W	lm	cd	K	CRI		ϕ [mm]	t _h ³			PC [CHF]	
LED AR111 50 24° DIM S 7.4W 927 G53 ¹	4099854048524	941815560	50	G53	7,4	450	1800	2700	97	24	110,7	40 000		6	32,80	1
LED AR111 50 40° DIM S 7.4W 927 G53 ¹	4099854048708	941815550	50	G53	7,4	450	1000	2700	97	40	110,7	40 000		6	32,80	1
LED AR111 50 24° DIM S 7.4W 930 G53 ¹	4099854048548	941815580	50	G53	7,4	450	1800	3000	97	24	110,7	40 000		6	32,80	1
LED AR111 50 40° DIM S 7.4W 930 G53 ¹	4099854048845	941815570	50	G53	7,4	450	1000	3000	97	40	110,7	40 000		6	32,80	1
LED AR111 75 24° DIM S 11.7W 927 G53 ¹	4099854048982	941815490	75	G53	11,7	800	2800	2700	97	24	110,7	40 000		6	39,35	1
LED AR111 75 40° DIM S 11.7W 927 G53 ¹	4099854049125	941815500	75	G53	11,7	800	1600	2700	97	40	110,7	40 000		6	39,35	1
LED AR111 75 24° DIM S 11.7W 930 G53 ¹	4099854049040	941815510	75	G53	11,7	800	2800	3000	97	24	110,7	40 000		6	39,35	1
LED AR111 75 40° DIM S 11.7W 930 G53 ¹	4099854049163	941815520	75	G53	11,7	800	1600	3000	97	40	110,7	40 000		6	39,35	1
LED AR111 75 24° DIM S 11.7W 940 G53 ¹	4099854049064	941815530	75	G53	11,7	800	2800	4000	97	24	110,7	40 000		6	39,35	1
LED AR111 100 24° DIM S 13.5W 927 G53 ¹	4099854070655	941815540	100	G53	13,5	950	2500	2700	97	24	111	40 000		6	43,70	1

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED R39/R50/R63/R80 DIM/NON-DIM

PERFORMANCE CLASS

Lampade LED dimmerabili e non dimmerabili con riflettore e attacco a vite



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED R50 60 36° DIM P 5.9W 927 E14 ¹	4099854058608	941818500	60	E14	5,9	350	607	2700	90	36	50	25 000		10	8,70	1
LED R63 60 36° DIM P 4.9W 927 E27 ¹	4099854047954	941818550	60	E27	4,9	345	550	2700	90	36	63	25 000		10	9,40	2
LED R80 60 36° DIM P 4.9W 927 E27 ¹	4099854051234	941818590	60	E27	4,9	345	550	2700	90	36	80	25 000		10	11,85	3
LED R80 100 36° DIM P 8.5W 827 E27 ¹	4099854051258	941818600	100	E27	8.5	670	1 000	2700	80	36	80	25 000		10	15,30	3



NON DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Star R39 25 36° 1.5W 827 E14 ¹	4058075 433243	941805370	25	E14	1,5	110	560	2700	80	70	39	15 000		6	6,15	4
LED R50 25 36° P 1.5W 827 E14 ¹	4099854 4058639	941818520	25	E14	1,5	110	248	2700	80	36	50	15 000		10	4,80	1
LED R50 40 36° P 2.6W 827 E14 ¹	4099854 4058660	941818510	40	E14	2,6	210	398	2700	80	36	50	15 000		10	6,60	1
LED R50 60 36° P 4.3W 827 E14 ¹	4099854 4058714	941818530	60	E14	4,3	350	582	2700	80	36	50	15 000		10	7,40	1
LED R63 40 36° P 2.9W 827 E27 ¹	4099854 4048012	941818560	40	E27	2,9	210	430	2700	80	36	63	15 000		10	8,20	2
LED R63 60 36° P 4.8W 827 E27 ¹	4099854 4048371	941818570	60	E27	4,8	350	650	2700	80	36	63	15 000		10	8,55	2
LED R80 60 36° P 4.8W 827 E27 ¹	4099854 4050091	941818610	60	E27	4,8	350	650	2700	80	36	80	15 000		10	9,75	3
LED R80 100 36° P 8.5W 827 E27 ¹	4099854 4050114	941818620	100	E27	8,5	670	1 000	2700	80	36	80	15 000		10	12,65	3

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED STAR GX53

Lampada LED piatta con attacco GX53



1

230V

3 Anni garanzia

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS			W	lm	K	CRI							PC (CHF) 5	
LED Star GX53 40 120° 4.9W 827 Frosted GX53 ¹	4058075433441	941812340	40	GX53	4,9	470	2700	80	28	75	120	15000		6	7,90	1
LED Star GX53 40 120° 4.9W 840 Frosted GX53 ¹	4058075433465	941812390	40	GX53	4,9	470	4000	80	28	75	120	15000		6	7,90	1

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED SPECIAL T26 DIM/NON-DIM

Piccole lampade speciali LED dimmerabili e non dimmerabili con attacco a vite E14



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Special T26 25 300° Filament DIM 2.8W 827 Clear E14 ¹	4099854 247279	941902980	25	E14	2,8	250	2700	80	63	26	300	15 000		6	7,00	1
LED Special T26 40 300° Filament DIM 4.8W 827 Clear E14 ¹	4099854 247309	941902990	40	E14	4,8	470	2700	80	80	25	300	15 000		6	7,50	2
LED Special T26 55 300° Filament DIM 6.5W 827 Clear E14 ¹	4099854 247330	941903000	55	E14	6,5	730	2700	80	80	25	300	15 000		6	8,30	2



NON DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔw W lm K CRI													
LED Special T26 5 300° Filament 1W 824 Clear E14 ¹	4058075 432819	941806270	5	E14	1	70	2400	80	65	26	300	15000		6	5,95	3
LED Special T26 55 300° Filament 4.9W 827 Clear E14 ¹	4058075 432963	941806280	55	E14	4,9	730	2700	80	83	25	300	15000		6	10,60	4
LED Special T26 55 300° Filament 4.9W 840 Clear E14 ¹	4099854 151057	941820860	55	E14	4,9	730	4000	80	83	25	300	15000		6	8,40	4

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED SPECIAL T26

Lampade LED speciali per frigoriferi

PERFOR-
MANCE
CLASS





230V

LEDVANCE

4 Anni
garanzia

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED Special T26 10 300° Filament P 1.3W 827 Clear E14 ¹	4099854066108	941818650	10	E14	1,3	110	2700	80	65	26	300	15 000		20	5,20	1
LED Special T26 20 200° P 2.3W 827 Frosted E14 ¹	4099854066993	941818660	20	E14	2,3	200	2700	80	58	25	200	15 000		20	4,70	2
LED Special T26 20 200° P 2.3W 865 Frosted E14 ¹	4099854067020	941818670	20	E14	2,3	200	6500	80	58	25	200	15 000		20	4,70	2
LED Special T26 25 300° Filament P 2.8W 827 Clear E14 ¹	4099854066320	941818680	25	E14	2,8	250	2700	80	65	26	300	15 000		20	6,25	3
LED Special T26 25 300° Filament P 2.8W 865 Clear E14 ¹	4099854066498	941818690	25	E14	2,8	250	6500	80	65	26	300	15 000		20	6,25	3
LED Special T26 40 300° Filament P 4.2W 827 Clear E14 ¹	4099854066665	941818700	40	E14	4,2	470	2700	80	83	25	300	15 000		20	7,10	4

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

SUPERIOR CLASS

PERFORMANCE CLASS

VALUE CLASS

LED SPECIAL T SLIM DIM/NON-DIM

PERFORMANCE CLASS

Lampade LED sottili dimmerabili e non dimmerabili



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED T Slim 60 320° DIM P 6.5W 827 Clear E14 ¹	4099854 267222	941902930	60	E14	6,5	806	2700	80	82	20	320	15 000		10	23,50	1
LED T Slim 60 320° DIM P 6.5W 827 Clear GU10 ¹	4099854 267321	941902940	60	GU10	6,5	806	2700	80	72	20	320	15 000		10	23,50	2
LED T Slim 60 320° DIM P 7W 827 Clear E27 ¹	4099854 267277	941902950	60	E27	7	806	2700	80	80	32	320	15 000		10	23,50	3
LED T Slim 75 320° DIM P 8W 827 Clear B15d ¹	4099854 267178	941902960	75	B15d	8	1055	2700	80	90	18	320	15 000		4	27,50	4

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio



NON DIMMERABILE


Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED T Slim 60 320° P 6.5W 827 Clear B15d ¹	4099854 267123	941902970	60	B15d	6.5	806	2700	80	80	18	320	15000		4	23.50	5

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED PIN 12 V DIM/NON-DIM

PERFORMANCE CLASS

Lampade LED a bassa tensione 12 V dimmerabili e non dimmerabili con attacco a pin retrofit

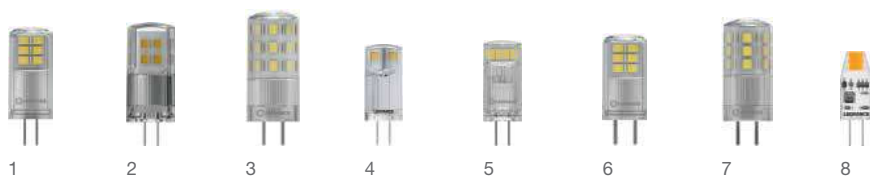

Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



LED PIN 12 V DIM

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED PIN 20 320° DIM P 2W 827 Clear G4 ¹	4099854248542	941902740	20	G4	2	200	2700	80	38	14	320	25 000		20	12,40	1
LED PIN 20 320° DIM 2W 840 Clear G4 ¹	4099854154317	941820670	20	G4	2	200	4000	80	40	15	320	25 000		6	9,80	2
LED PIN 40 320° DIM P 3.8W 827 Clear GY6.35 ¹	4099854248573	941902750	40	GY6.35	3,8	470	2700	80	46	17	320	20 000		20	15,90	3



LED PIN 12 V

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS														
LED PIN 10 320° P 0.9W 827 Clear G4 ¹	4099854064722	941818350	10	G4	0,9	100	2700	≥80	33	12	320	15 000		20	5,00	4
LED PIN 20 320° P 1.5W 827 Clear G4 ¹	4099854248603	941902760	20	G4	1,5	200	2700	80	33	12	320	15 000		20	7,10	5
LED PIN 28 320° P 2.2W 827 Clear G4 ¹	4099854248726	941902770	28	G4	2,2	300	2700	80	36	14	320	15 000		20	9,30	1
LED PIN 28 320° P 2.2W 827 Clear GY6.35 ¹	4099854248665	941902780	28	GY6.35	2,2	300	2700	80	36	14	320	15 000		20	9,30	6
LED PIN 40 320° P 3.3W 827 Clear GY6.35 ¹	4099854248757	941902790	40	GY6.35	3,3	470	2700	80	43	16	320	15 000		20	11,90	7



LED PIN MICRO 12 V

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	K	CRI	L [mm]	φ d [mm]	Δ	t _h °C	3	4	5	6	7
LED PIN Micro 10 320° P 1W 827 Clear G4 ¹	4099854278563	941902900	10	G4	1	100	2700	≥80	30	10	320	15 000		20	10,20	8

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED BASE PIN G4 12 V + PIN G9

Lampade LED speciali



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



12V
AC/DC

230V

LED BASE PIN G4 12 V

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	$w_{\Delta W}$	η	W	lm	K	CRI	$\frac{l}{d}$ [mm]	ϕ d [mm]	Δ	t_{in} ²	 ³	 ⁴	PC (CHF)	 No.
LED Base PIN 10 320° 0.9W 827 Clear G4 ¹	4058075758001	941813640	10	G4	0,9	100	2700	≥80	33	12	320	10 000		50	15,20	1
LED Base PIN 20 320° 1.8W 827 Clear G4 ¹	4058075758025	941814050	20	G4	1,8	200	2700	≥80	36	13	320	15 000		50	16,50	2



230V

LED BASE PIN G9

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	$w_{\Delta W}$	η	W	lm	K	CRI	$\frac{l}{d}$ [mm]	ϕ d [mm]	Δ	t_{in} ²	 ³	 ⁴	PC (CHF)	 No.
LED Base PIN 20 300° 1.9W 827 Clear G9 ¹	4058075758049	941813750	20	G9	1,9	200	2700	≥80	46	15	300	10 000		50	9,70	3
LED Base PIN 30 300° 2.6W 827 Clear G9 ¹	4058075758063	941813660	30	G9	2,6	320	2700	≥80	47	15	300	10 000		50	15,20	4
LED Base PIN 40 300° 4.2W 827 Clear G9 ¹	4058075758087	941813520	40	G9	4,2	470	2700	≥80	52	19	300	10 000		50	18,00	5

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² L70/B50 | ³ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁴ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED PIN G9 DIM/NON-DIM

PERFORMANCE CLASS

Lampade LED retrofit dimmerabili e non dimmerabili con attacco pin G9



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	K	CRI	L [mm]	Ø d [mm]	Δ	t _{in} ³	4	5	PC (CHF)	1
LED PIN 30 300° DIM P 3W 827 Clear G9 ¹	4099854248788	941902820	30	G9	3	320	2700	80	49	18	300	25 000	20	16,00	1
LED PIN 40 300° DIM P 4W 827 Clear G9 ¹	4099854248818	941902840	40	G9	4	470	2700	80	52	18	300	25 000	20	19,30	2
LED PIN 50 320° DIM P 4.4W 827 Clear G9 ¹	4099854248849	941902830	48	G9	4,4	600	2700	80	59	18	320	25 000	20	20,30	3

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.



NON DIMMERABILE

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	K	CRI	L [mm]	Ø d [mm]	Δ	t _{in} ³	4	5	PC (CHF)	1
LED PIN 20 300° P 1.9W 827 Clear G9 ¹	4099854248870	941902850	20	G9	1,9	200	2700	80	43	14	300	15 000	20	7,10	4
LED PIN 30 300° P 2.6W 827 Clear G9 ¹	4099854248931	941902860	30	G9	2,6	320	2700	80	43	14	300	15 000	20	8,30	5
LED PIN 30 300° P 2.6W 840 Clear G9 ¹	4099854248900	941902870	30	G9	2,6	320	4000	80	43	14	300	15 000	20	8,30	5
LED PIN 40 300° P 4.2W 827 Clear G9 ¹	4099854248962	941902880	40	G9	4,2	470	2700	80	49	18	300	15 000	20	11,80	6
LED PIN 40 300° P 4.2W 840 Clear G9 ¹	4099854248993	941902890	40	G9	4,2	470	4000	80	49	18	300	15 000	20	11,80	6
LED PIN 48 320° P 4.5W 827 Clear G9 ¹	4099854249020	941821490	48	G9	4,5	600	2700	80	55	17	320	15 000	20	17,90	7
LED PIN 48 320° P 4.5W 840 Clear G9 ¹	4099854249051	941821500	48	G9	4,5	600	4000	80	55	17	320	15 000	20	17,90	7
LED PIN 60 320° P 4.9W 827 Clear G9 ¹	4058075840560	941821260	60	G9	4,9	806	2700	80	59	18	320	15 000	20	22,40	8
LED PIN 60 320° P 4.9W 840 Clear G9 ¹	4058075840584	941821050	60	G9	4,9	806	4000	80	59	18	320	15 000	20	22,40	8

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED PIN G9

Lampade LED retrofit con attacco pin G9





230V

LEDVANCE

3 Anni

garanzia

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W±W	W	lm	K	CRI	l [mm]	Ø d [mm]	Δ	t [h]	3	4	5	PC (CHF)	No.
LED PIN 19 300° 1.9W 827 Frosted G9 ¹	4058075757943	941813670	19	G9	1,9	180	2700	80	46	15	300	15 000		6	10,20	1
LED PIN 20 320° 1.8W 827 Clear G9 ¹	4099854247972	941902800	20	G9	1,8	200	2700	80	46	15	320	15 000		6	5,95	2
LED PIN 28 300° 2.6W 827 Frosted G9 ¹	4058075757967	941813510	28	G9	2,6	290	2700	80	47	15	300	15 000		6	13,20	3
LED PIN 30 320° 2.6W 827 Clear G9 ¹	4099854248009	941902810	30	G9	2,6	320	2700	80	52	17	320	15 000		6	7,50	4
LED PIN 37 300° 4.2W 827 Frosted G9 ¹	4058075757981	941813730	37	G9	4,2	430	2700	80	52	19	300	15 000		6	17,25	5

CONSIGLI PER LA SICUREZZA


Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED LINE R7s DIM/NON-DIM E LED SLIM LINE R7s

PERFORMANCE CLASS

Lampade LED speciali a doppio terminale dimmerabili e non dimmerabili

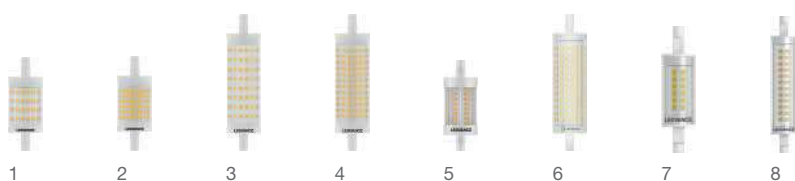

Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



LED LINE R7s DIM

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔW	W	lm	K	CRI	L [mm]	Ø d [mm]	α°	t _h 3	4	5	PC [CHF]	No.
LED Line 78 75 300° DIM P 9.5W 827 Clear R7s ¹	4099854064906	941820450	75	R7s	9,5	1055	2700	≥80	78	28	300	25 000	20	14,70	1
LED Line 78 100 300° DIM P 12W 827 Clear R7s ¹	4099854064876	941820420	100	R7s	12	1521	2700	≥80	78	28	300	25 000	20	26,60	2
LED Line 118 125 300° DIM P 15W 827 Clear R7s ¹	4099854048753	941820430	125	R7s	15	2000	2700	80	118	28	300	25 000	20	31,45	3
LED Line 118 150 300° DIM P 18.2W 827 Clear R7s ¹	4099854048678	941820440	150	R7s	18,2	2452	2700	80	118	28	300	25 000	20	43,55	4



LED LINE R7s

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔW	W	lm	K	CRI	L [mm]	Ø d [mm]	α°	t _h 3	4	5	PC [CHF]	No.
LED Line 78 75 300° P 8W 827 Clear R7s ¹	4099854049736	941817390	75	R7s	8	1055	2700	80	78	28	330	15 000	20	10,20	5
LED Line 78 100 300° P 11.5W 827 Clear R7s ¹	4099854049767	941817340	100	R7s	11,5	1521	2700	80	78	28	300	15 000	20	26,60	2
LED Line 118 125 300° P 15W 827 Clear R7s ¹	4099854048647	941817360	125	R7s	15	2000	2700	80	118	28	300	15 000	20	21,80	3
LED Line 118 150 300° P 18.2W 827 Clear R7s ¹	4099854048722	941817370	150	R7s	18,2	2452	2700	80	118	28	300	15 000	20	41,10	4
LED Line 118 177 300° P 20W 830 Clear R7s ¹	4099854249082	941902700	177	R7s	20	3000	3000	80	118	28	300	15 000	10	64,50	6



LED SLIM LINE R7s

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔW	W	lm	K	CRI	L [mm]	Ø d [mm]	α°	t _h 3	4	5	PC [CHF]	No.
LED Slim Line 78 60 300° P 7W 827 Clear R7s ¹	4099854267628	941902920	60	R7s	7	806	2700	80	78	20	300	15 000	10	14,80	7
LED Slim Line 118 100 300° P 12W 827 Clear R7s ¹	4099854267680	941902910	100	R7s	12	1521	2700	≥80	118	20	300	15 000	10	25,90	8

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED SLIM LINE R7s E LED LINE R7s

Lampade LED sottili con attacco R7s



230V

3 Anni garanzia

LED SLIM LINE R7s

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	K	CRI	L [mm]	Ø d [mm]	Δ	t _{in} 3	4	5	PC [Chf]	No.
LED Slim Line 78 40 300° 4.5W 827 Glass R7s ¹	4058075840447	941821480	40	R7s	4,5	470	2700	80	78	16	300	15000	6	11,60	1
LED Slim Line 78 40 300° 4.5W 840 Glass R7s ¹	4058075840461	941821510	40	R7s	4,5	470	4000	80	78	16	300	15000	6	11,60	1
LED Slim Line 118 60 300° 8W 827 Glass R7s ¹	4058075840485	941821530	60	R7s	8	806	2700	80	118	16	300	15000	6	14,50	2
LED Slim Line 118 60 300° 8W 840 Glass R7s ¹	4058075840508	941821540	60	R7s	8	806	4000	80	118	16	300	15000	6	14,50	2

230V

3 Anni garanzia

LED LINE R7S

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W _Δ W	W	lm	K	CRI	L [mm]	Ø d [mm]	Δ	t _{in} 3	4	5	PC [Chf]	No.
LED Line 118 100 300° 13W 840 Clear R7s ¹	4099854022241	941820760	100	R7s	13	1521	4000	≥80	118	28	300	15000	6	15,80	3
LED Line 118 100 300° 13W 865 Clear R7s ¹	4099854022289	941820840	100	R7s	13	1521	6500	≥80	118	28	300	15000	6	15,80	3
LED Line 118 150 300° 19W 840 Clear R7s ¹	4099854022340	941820800	150	R7s	19	2452	4000	≥80	118	28	300	15000	6	21,50	4
LED Line 118 150 300° 19W 865 Clear R7s ¹	4099854022364	941820620	150	R7s	19	2452	6500	≥80	118	28	300	15000	6	21,50	4

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Per assicurare la piena efficienza luminosa e la durata del prodotto, si consiglia di rimuovere qualsiasi vetro o copertura dall'apparecchio.

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LED LINE S15/S19 E LEDinestra® DIM HD LIGHTING

Lampade LED speciali con attacco S15 e S19 e lampade LED tubolari dimmerabili con CRI 90



Lista di compatibilità anche online:
ledvance.ch/compatibilita-ecg



230V

LEDVANCE
4 Anni
garanzia

LED LINE S15/S19

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔW	W	lm	K	CRI	L [mm]	Ø [mm]	α	t _{in} ³	4	5	PC (CHF)	6
LED Line 32 140° 221mm 4W 827 Frosted S15s ¹	4058075699434	941814030	32	S15s	4	350	2700	> 80	221	26	140	15 000	10	13,20	1
LED Line 57 140° 284mm 7W 827 Frosted S15s ¹	4058075699458	941814040	57	S15s	7	750	2700	> 80	284	26	140	15 000	10	14,70	2
LED Line 60 140° 310mm 9W 827 Frosted S19 ¹	4099854059674	941820830	60	S19 s	9	830	2700	≥80	310	38	140	15 000	10	13,30	3



230V

LEDVANCE
4 Anni
garanzia


LEDinestra® DIM HD LIGHTING

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	wΔW	W	lm	K	CRI	L [mm]	Ø [mm]	α	t _{in} ³	4	5	PC (CHF)	6
LEDinestra 30CM 27 190° DIM 3W 927 Frosted S14s ¹	4099854232831	941903040	27	S14s	3	275	2700	90	300	29	190	25 000	10	21,90	4
LEDinestra 30CM 27 190° DIM 3W 927 Frosted S14d ¹	4099854232817	941903030	27	S14d	3	275	2700	90	300	29	190	25 000	10	21,90	5
LEDinestra 50CM 40 190° DIM 4.7W 927 Frosted S14s ¹	4099854232879	941903060	40	S14s	4,7	470	2700	90	500	29	190	25 000	10	24,90	6
LEDinestra 50CM 40 190° DIM 4.7W 927 Frosted S14d ¹	4099854232855	941903050	40	S14d	4,7	470	2700	90	500	29	190	25 000	10	24,90	7
LEDinestra 100CM 75 190° DIM 9.9W 927 Frosted S14s ¹	4099854232893	941903070	75	S14s	9,9	1055	2700	90	1000	29	190	25 000	6	46,50	8

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

LEDinestra® BASE

Lampade LED tubolari

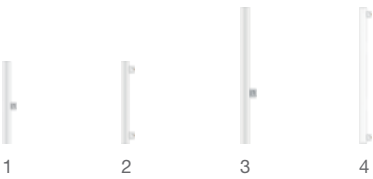

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Alternativa LED alle lampade a incandescenza tubolari
- Illuminazione uniforme
- Lampade prive di mercurio

VANTAGGI PRODOTTO

- Lunga durata media fino a 15 000 ore
- Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene
- Buona resa dei colori

AREE APPLICATIVE

- Ideale per l'illuminazione di specchi
- Hotel, ristoranti
- Applicazioni domestiche
- Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W	W	lm	K	CRI	l (mm)	Ø d (mm)	h (mm)	t _{in} ³	4	5	PC (CHF)	No.	
LEDinestra Base 30CM 25 145° 3.5W 827 Frosted S14d ¹	4058075762398	941814530	25	S14d	3,5	370	2700	80	300	28	145	15 000		10	17,95	1
LEDinestra Base 30CM 25 145° 3.5W 827 Frosted S14s ¹	4058075762374	941814500	25	S14s	3,5	370	2700	80	300	28	145	15 000		10	15,95	2
LEDinestra Base 50CM 40 145° 6W 827 Frosted S14d ¹	4058075762435	941814510	40	S14d	6	640	2700	80	500	28	145	15 000		10	17,95	3
LEDinestra Base 50CM 40 145° 6W 827 Frosted S14s ¹	4058075762411	941814520	40	S14s	6	640	2700	80	500	28	145	15 000		10	17,95	4

¹ Tutti i parametri tecnici si applicano alla lampada completa. A causa del complesso processo di produzione dei diodi a emissione luminosa, i valori tipici forniti per i parametri LED tecnici sono puramente valori statistici che non corrispondono necessariamente ai parametri tecnici effettivi di ciascun prodotto singolo, che può variare dal valore tipico. | ² Fare riferimento a www.ledvance.ch/garanzia per condizioni precise | ³ L70/B50 | ⁴ Classe di efficienza energetica (CEE) su una scala da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) | ⁵ Prezzo consigliato in CHF IVA esclusa

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

BUONA LUCE OVUNQUE LA GAMMA COMPLETA LEDVANCE

LEDVANCE offre un'ampia gamma di soluzioni di illuminazione a basso consumo energetico e a prova di futuro. Che abbiate bisogno di dispositivi di illuminazione, lampade, sistemi HCL, componenti elettronici, sistemi di gestione dell'illuminazione o prodotti intelligenti per la casa, LEDVANCE è il vostro partner competente per progetti di illuminazione complessi. È sempre possibile fare affidamento su LEDVANCE quando si tratta di qualità eccellente del marchio, servizio professionale e buon rapporto qualità-prezzo.



APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE DALL'ESTETICA FUNZIONALE

L'ampia gamma di prodotti per l'illuminazione copre quasi tutte le applicazioni professionali e private e offre qualità e funzionalità eccellenti. LEDVANCE offre un numero sempre crescente di dispositivi di illuminazione che comunicano tramite lo standard DALI o il protocollo Zigbee. Se si utilizzano le centraline giuste, sono possibili tramite i servizi cloud anche le funzionalità IoT. I nostri sistemi offrono all'utente la luce Tunable White in base alle preferenze personali o persino una luce biologicamente efficace per un maggiore benessere. VIVARES è il marchio ombrello per tutte queste opzioni di gestione dell'illuminazione da un unico produttore.

LAMPADINE AD ALTA EFFICIENZA

La nostra nuova gamma professionale di lampade LED LEDVANCE offre una selezione completa di forme e dimensioni degli attacchi, nonché di tipi con funzioni aggiuntive (ad esempio sensori) per un'ampia gamma di requisiti: tutti conformi ai requisiti dell'UE, a prova di futuro, a ridotto consumo energetico e a basso costo.

SISTEMA DI STRISCE LED FLESSIBILE

Il LED Strip System è costituito da un gran numero di strisce LED flessibili, driver e relativi accessori. Con un'ampia gamma di flussi di luce e colori di luce, il sistema consente di realizzare soluzioni di illuminazione personalizzate. Inoltre, grazie al nostro servizio Cut On Demand, progettiamo soluzioni di progetto personalizzate per quasi tutte le applicazioni interne ed esterne. Facile da pianificare, da combinare e da installare: questo è il nostro principio.

LA GESTIONE DELLA LUCE È VIVARES

Con i sistemi di gestione della luce VIVARES (LMS), LEDVANCE offre tutto ciò di cui avete bisogno per ottimizzare la luce e risparmiare energia, CO₂ e costi. Entrambe le soluzioni per i piani fino a 1 000 m² e singole soluzioni per ambienti fino a 200 m² sono coperte con componenti LMS e dispositivi di illuminazione compatibili che si adattano con precisione. I sistemi sono facili da configurare e mettere in funzione, dal plug and play a soluzioni personalizzate più complesse o al controllo tramite app, e sono forniti con una garanzia di 5 anni. La gestione della luce è semplice, con tutti i componenti da un'unica fonte.

ILLUMINAZIONE INTELLIGENTE PER EDIFICI RESIDENZIALI

I nostri prodotti residenziali intelligenti offrono una combinazione completa di innovazione, qualità, affidabilità e facilità d'uso. Offriamo una soluzione adatta per un'ampia gamma di requisiti che l'illuminazione intelligente deve soddisfare.


ULTERIORI INFORMAZIONI E STRUMENTI INTELLIGENTI

Nel sito ledvance.ch sono disponibili ulteriori informazioni sull'ampio portafoglio di prodotti di LEDVANCE, sulle app intelligenti e sugli strumenti che vi aiuteranno a svolgere il vostro lavoro quotidiano.

www.ledvance.ch

SEMPRE E OVUNQUE: IL PORTALE ONLINE CON TUTTE LE INFORMAZIONI, LA CONSULENZA E LA COMPETENZA

Cercate informazioni sui nostri prodotti e servizi? LEDVANCE vi tiene sempre aggiornati: in loco nel commercio all'ingrosso, tramite i nostri rappresentanti di vendita o tramite il nostro servizio clienti (E-Mail: kundenservice@ledvance.com). Trovate qui una panoramica delle nostre pagine sulle competenze, dei nostri database e degli strumenti.

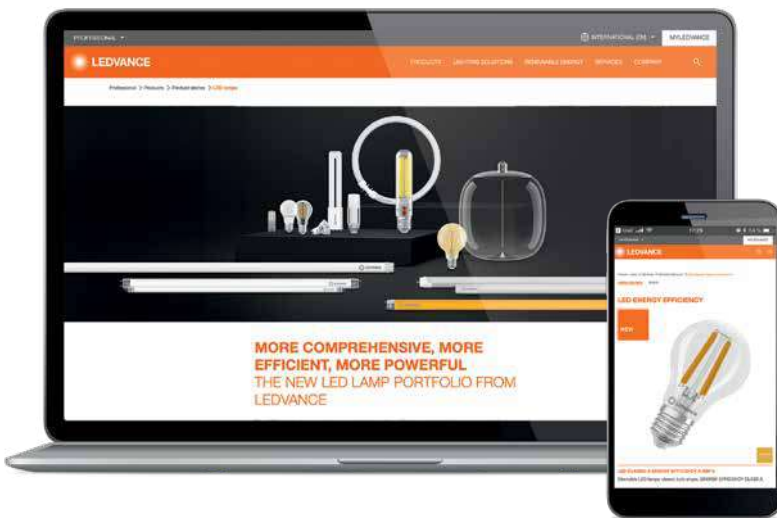

► PERFETTAMENTE INFORMATI

Tutte le informazioni, le applicazioni e le segmentazioni sul nostro nuovo sistema di strisce LED sono disponibili sul sito ledvance.ch/strisce-led

► REFERENZE CHE ISPIRANO

Una selezione di progetti di illuminazione di alto livello si trova su ledvance.ch/progetti

► LEDVANCE SERVICE-PLUS

Con un reparto vendite speciale, supportiamo e consigliamo i nostri clienti finali commerciali, anche personalmente. Per saperne di più: ledvance.ch/applicazioni-verticali

► DOWNLOAD CENTER

Cataloghi, panoramiche della compatibilità, brochure e molto altro sono disponibili nel nostro download center: ledvance.ch/it/downloads

► I NOSTRI STRUMENTI PER VOI

Dal configuratore di sistemi a strisce LED al calcolatore TCO per lampade, troverete tutti gli strumenti pratici di cui avete bisogno all'indirizzo: ledvance.ch/it/tools


► SERVICE-COMPACT

Qui troverete una raccolta di tutte le nostre offerte di servizi in breve ledvance.ch/servizi

► TUTTE LE INFORMAZIONI CORRENTI SONO DISPONIBILI SU:

CENTRO DI FORMAZIONE LEDVANCE: APPROFONDIRE LE CONOSCENZE DIVENTA SEMPLICE

Scoprite tutto ciò che c'è da sapere su tecnologia, prodotti e applicazioni. E scoprite il mondo della luce in modo interattivo e interessante. È sufficiente accedere all'indirizzo ledvance.ch/centro-di-formazione.

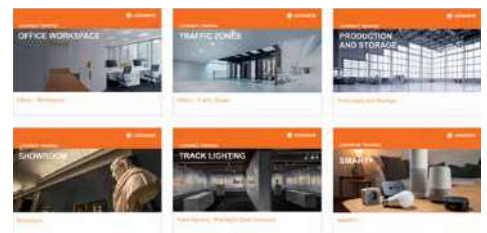

Gli attuali corsi di formazione sono presentati in un layout chiaro e intuitivo. Ciò consente di approfondire direttamente l'argomento, aggiornare le proprie conoscenze e scoprire cose nuove.

SUGGERIMENTI E TRUCCHI PER DIVERSE APPLICAZIONI

- Ufficio: in che modo l'illuminazione del luogo di lavoro può contribuire al benessere dei dipendenti
- Zone di passaggio: in che modo la luce fornisce orientamento nei corridoi e aiuta a evitare il rischio di inciampare sulle scale
- Industria: come illuminare le aree di produzione e di stoccaggio in modo efficiente dal punto di vista energetico e conforme alle norme
- Commercio al dettaglio: come attirare gli occhi dei consumatori e l'attenzione nello showroom
- Caratteristiche principali del prodotto: come può essere attraente oggi l'illuminazione a binario



LEGENDA SIMBOLI

	Protezione contro le schegge		Lunghezza [mm]		Prezzo consigliato IVA esclusa
	Tipo di protezione		Diametro [mm]		Unità di imballaggio
	Dimmerabile		Angolo del fascio in °		N. immagine
	Versioni del sensore		Temperatura di colore in K		Interfaccia di regolazione DALI-2
	Wireless		Indice di resa cromatica		Funzione Push-DIM
	Glow DIM 2000 K... 2700 K		Intensità luminosa in cd		LED TUBE EXTERNAL DALI SYSTEM
	Potenza in W per la tecnologia tradizionale		Durata media in ore (B50/L70)		Tensione SELV
	Potenza in watt		Vetro di alta qualità		Classe di protezione I
	Tensione in V		Tensione di rete		Classe di protezione II
	Flusso luminoso in lm		Funzionamento con alimentatori convenzionali		Illuminazione di emergenza
	Efficacia luminosa		Funzionamento con alimentatori elettronici		Sfarfallio ridotto
	Frequenza di funzionamento in Hz		Funzionamento con alimentatori e dispositivo di accensione convenzionali		Resistenza agli urti IK
	Attacco		Classe di efficienza energetica		



INFORMAZIONI SU LEDVANCE

Con attività commerciali in oltre 140 Paesi, LEDVANCE è una delle aziende leader a livello mondiale nel campo dell'illuminazione generale. Nata dalla divisione illuminazione generale di OSRAM, LEDVANCE dispone di un portfolio di lampadine e dispositivi per illuminazione a LED, prodotti di illuminazione intelligenti, lampadine tradizionali e soluzioni per le energie rinnovabili.

#POWERTHROUGHLIGHT



LEDVANCE

Svizzera:
Tel.: +41 (0)52 525 25 25

Servizio clienti:
kundenservice@ledvance.com

LEDVANCE SA
LEDVANCE.CH