

MAX HAURI AG

MH

maxLUCE KATALOG 2021 / 22

OTTOFISCHER





WEIL STROM
UNSERE
STÄRKE IST.

Beständigkeit die überzeugt

Seit 1947 sind wir ein zukunftsorientiertes, international agierendes Produktions-Unternehmen und beliefern mit spezifischen Sortimenten alle Vertriebs-Kanäle in der Schweiz, in denen elektrotechnisches Material verwendet wird. Eine hohe Fertigungstiefe und eigene Produktionsstellen in der Schweiz, in Osteuropa und Fernost vereinen Erfahrung und Knowhow für Komponenten und Gesamtlösungen. Auf einer Fläche von 5600 m² bewirtschaften wir über 15'000 Produkte und garantieren eine hohe Lieferbereitschaft sowie kundenspezifische Dienstleistungen.

Das Unternehmen ist seit 1995 nach ISO 9001 und seit 1998 nach ISO 14001 zertifiziert. Damit ist gewährleistet, dass Ökologie und Ökonomie gleichwertig behandelt werden und dass ein professionelles, prozessorientiertes Managementsystem für kundenorientierte Abläufe und Reproduzierbarkeit sorgt.



Unser Credo:

Für jede herausfordernde Einbausituation die passende maxLUCE Lösung!



Spots mit integriertem Betriebsgerät

Bei unseren Spots «DISC230» und «ROUND 230» ist das Betriebsgerät bereits integriert. Deshalb sind diese 2 Typen auch speziell für Einbetoniergehäuse ohne Trafotunnels geeignet.

Seiten 5+10



Lösung für grosse Deckenausschnitte

Bei Renovationsobjekten müssen oft grosse, bestehende Deckenausschnitte abgedeckt werden. Für unsere Spots «AXO» und «STATO» sind daher Erweiterungsrahmen für Deckenausschnitte von 90 bis 120mm verfügbar.

Seite 12



Nassräume - hohe Luftfeuchtigkeit

Die Typen «SOLV-IP65» und «SOLVO-IP65» schützen zuverlässig vor Strahlwasser und hoher Luftfeuchtigkeit. Alle Komponenten erfüllen die Schutzart IP65 - das vergossene Betriebsgerät, die Steck-Schraubverbindung zwischen Betriebsgerät und Spot, sowie der Spot mit Silikondichtring und Membrane.

Seiten 8+13



Speziell entwickelte Federn für schmale Einbetonierbüchsen (z.B. HaloX 100)

Schmale Einbetoniergehäuse haben den Nachteil, dass herkömmliche Spannfedern von Einbauspots nicht mehr bestimmungsgemäss funktionieren und an den Gehäusewänden anstehen. MAX HAURI AG hat deshalb kurze, gebogene Spannfedern für alle Spots mit Einbaudurchmesser 68mm entwickelt, welche diese ideal gegen die Decke spannen.



230 V-anschlussfertig

Alle maxLUCE Leuchten werden im Set mit Betriebsgerät ausgeliefert und können direkt an 230 V angeschlossen werden. Dank der mehrpoligen Anschlussklemmen eignen sich alle Leuchten zum Durchschlaufen der 230 V-Primärseite.



Dämmmaterial hinter der Decke

Alle «SOLV», «SOLV-IP65» und «SOLVO», «SOLVO-IP65» Varianten können direkt in die Isolation installiert werden.

Seiten 8+13.



Diverse Einbauspots für Lochdurchmesser 80mm sind mit ergonomisch geformten Blattfedern ausgerüstet. Typen mit Blattfedern: «ROUND 230», «SOLVO», «SOLVO-IP65», «ATMO».

Montage



Montage

Piktogramm Erläuterung

	Schutz gegen feste Fremdkörper $\geq \varnothing 12,5$ mm		Phasenschnitt dimmbar		Schutzklasse 3		Magnetisch
	Schutz gegen feste Fremdkörper $\geq \varnothing 1$ mm Schutz gegen Spritzwasser		DALI- und mit Taster dimmbar		Normkonform		Bluetooth Lautsprecher
	Deckenseitig Raumseitig		Nicht dimmbar		Lichtaustritt 2-seitig		Steckdose Typ13
	Staubgeschützt Schutz gegen Spritzwasser		Schwenkbar		Abstrahlwinkel justierbar		Schutz gegen Überspannung
	Staubdicht Schutz gegen Strahlwasser		Nicht mit Isoliermaterial abdecken		Abstrahlwinkel		Jahre Garantie
	Staubdicht Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen im Wasser		Schutzklasse 1		LED Lebensdauer 50'000h Lxx/Bxx		Geeignet zum Einbau in Werkstoffe mit nicht bekannten Entflammungseigenschaften
	Betriebsstrom		Schutzklasse 2		Zuleitung 5m H07RN-F3x1,5		Mit Notlichtelement
							Mit Bewegungsmelder



Einbauspots Ø 68mm

LED Spot «DISC 230» «Betriebsgerät integriert»


Der kompakte, schwenkbare LED-Einbauspot mit dem integrierten, dimmbaren Betriebsgerät. Dank der neuen Technologie sind Trafotunnels bei Einbetoniergehäusen überflüssig.

Der DISC 230 eignet sich deshalb ideal für den Ersatz von Hochvolt-Halogenlampen und für den Einsatz in preissensitiven Objekten. Mit Spannfedern



Art.	133923	133937
E-No	941 321 003	941 321 603

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	570 lm
Farbwiedergabe	CRI > 82
Abstrahlwinkel	36°
Systemleistung	7 W
UVP	CHF 42.-

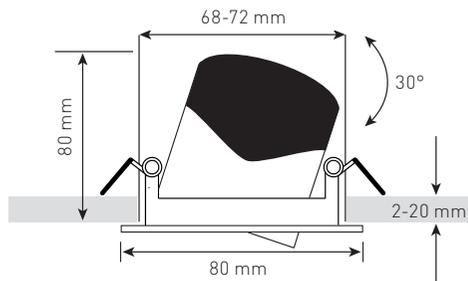

LED Spot «DISC» «Best Price»


Das Set, bestehend aus Spot und Betriebsgerät, glänzt mit einem Top Preis-Leistungsverhältnis. Durch die werkzeuglos bedienbaren Doppel-Steckklemmen wird die Installationszeit auf ein Minimum reduziert.

Stufenlos und flackerfrei dimmbar. Mit Spannfedern



Art.	163878	163879
E-No	941 300 123	941 300 133

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	650 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	36°
Systemleistung	8 W
UVP	CHF 53.-

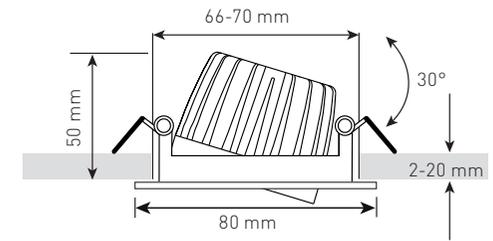

Einbauspots Ø 68mm

LED Spot «FIXO» «high output & high quality»


Der statische Einbauspot mit den besten Leistungsdaten. Ideal für niedrige Räume und geringe Einbautiefen. Der FIXO eignet sich dank des 60° Abstrahlwinkels für Flure und Räume in welchen eine homogene Ausleuchtung gefordert wird.

Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät, sorgt für absolut flickerfreies Licht – auf jeder Dimmstufe! Mit Spannfedern



Art.	134163	134170
E-No	941 315 073	941 315 673

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	960 lm
Farbwiedergabe	CRI > 94
Abstrahlwinkel	60°
Systemleistung	10,5 W
UVP	CHF 65.-

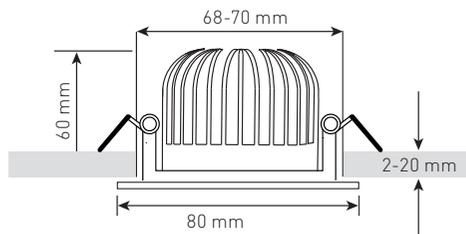

LED Spot «MOVE» «high output & high quality»


Unser Topseller!
Der schwenkbare Einbauspot mit den besten Leistungsdaten. Dank der hohen Lichtleistung, sowie der hervorragenden Farbwiedergabe ist dieser Spot die richtige Wahl für anspruchsvolle Kunden.

Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät, sorgt für absolut flickerfreies Licht – auf jeder Dimmstufe! Mit Spannfedern



Art.	134166	134165	134164	134173	160630
E-No	941 328 073	941 328 673	941 328 873	941 328 103	941 328 203

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	960 lm
Farbwiedergabe	CRI > 94
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	10,5 W
UVP	CHF 70.-

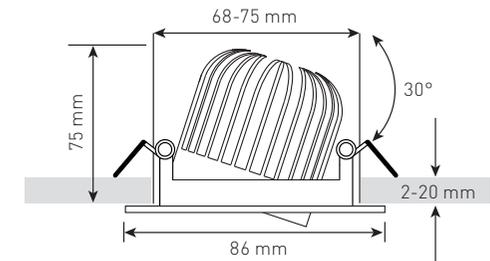

Einbauspots Ø 68mm

LED Spot «MOVE D2W» «Ambiente»



Der bewährte MOVE mit neuer dim-to-warm Technologie. Dieser Spot verhält sich beim Dimmen wie eine Glüh- oder Halogenlampe.


Bei voller Lichtintensität liegt die Farbtemperatur bei 3000 Kelvin, im gedimmten Zustand bei sehr angenehmen, dem Kerzenlicht ähnlichen, 2100 Kelvin. Mit Spannfedern



dim-to-warm

Art.	139444
E-No	941 420 203

PRI	230 V
Farbtemperatur	2100 K - 3000 K
Lichtstrom	680 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	10,5 W
UVP	CHF 74.-

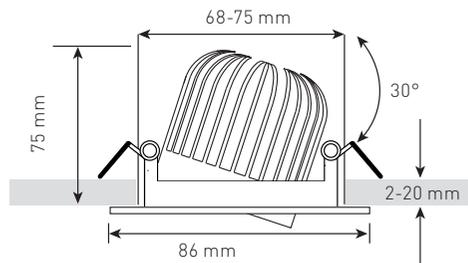

LED Spot «MOVE DALI» «Gebäudeautomation»




Der MOVE mit dem hochwertigem DALI-2 Betriebsgerät. Das brillante Licht mit der optimalen Farbwiedergabe sowie die qualitativ hochwertigen Komponenten machen diesen Einbauspots zur idealen Lösung in öffentlichen Objekten wie auch im gehobenen privaten Bereich.

Durch die switchDim-Funktion kann der MOVE auch ganz einfach mit handelsüblichen Tastern gedimmt werden. Flexible Konfiguration über DALI, ready2mains™ und I-select. Mit Spannfedern



Art.	135960	137741	137742	160648
E-No	941 328 003	941 420 273	941 420 243	941 328 303

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	920 lm
Farbwiedergabe	CRI > 94
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	10,5 W
UVP	CHF 119.-

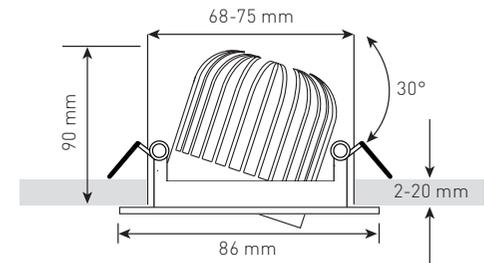

Einbauspots Ø 68mm

LED Spot «SOLV» «direkt in die Isolation»

Der schwenkbare LED-Einbauspot für viele Einsatzgebiete. Geeignet zum direkten Einbau in die Dämmung. Ohne das rote Cover beträgt die minimale Einbautiefe nur 41mm.

Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät sorgt für absolut flickerfreies Licht – auf jeder Dimmstufe! Mit Spannfedern



weiss


nickel



Montage direkt in die Isolation

Art.	137273	137272
E-No	941 329 073	941 329 673

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	710 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	8 W
UVP	CHF 70.-

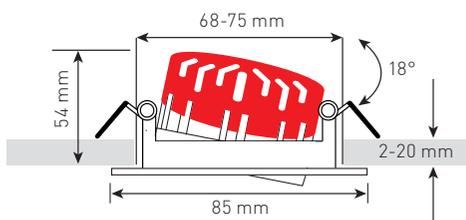

LED Spot «SOLV-IP65» «Nass- und Feuchträume»

Neben allen Produktvorteilen vom SOLV wurde der SOLV-IP65 für den Einsatz in Nassräumen entwickelt.

Spot, Betriebsgerät und Steck-Schraubverbinder erfüllen die Schutzart IP65. Ohne das rote Cover beträgt die minimale Einbautiefe nur 41mm. Mit Spannfedern




weiss
3000 K

nickel
3000 K

weiss
4000 K

Art.	161750	161751	162103
E-No	941 329 013	941 329 023	941 329 093

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K
Lichtstrom	710 lm / 730 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	8 W
UVP	CHF 95.-

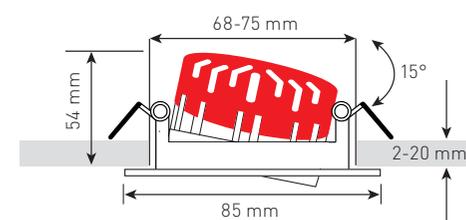

Einbauspots Ø 68mm

Einbaurahmen-Set «für LED-Lampen mit GU10-Sockel»

Innenring mit Bajonettverschluss / inkl. GU10-Fassung und Anschlussklemmen zum Durchschlaufen im SKIIl-Gehäuse. schwenkbar 30°. Mit Spannfedern



Art.	163434	163435
E-No	941 900 143	941 900 153

UVP	CHF 12.50	CHF 13.-
------------	------------------	-----------------





Einbauspots Ø 80mm

LED Spot «ROUND 230» «Betriebsgerät integriert»


Der kompakte, schwenkbare LED-Einbauspot mit dem integrierten, dimmbaren Betriebsgerät. Dank der neuen Technologie sind Trafotunnels bei Einbetoniergehäusen überflüssig.

Der ROUND 230 eignet sich deshalb ideal für den Ersatz von Hochvolt-Halogenlampen und für den Einsatz in preissensitiven Objekten. Mit Blattfedern



Art.	137271	137270
E-No	941 322 073	941 322 673

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	750 lm
Farbwiedergabe	CRI > 82
Abstrahlwinkel	36°
Systemleistung	9 W
UVP	CHF 50.-

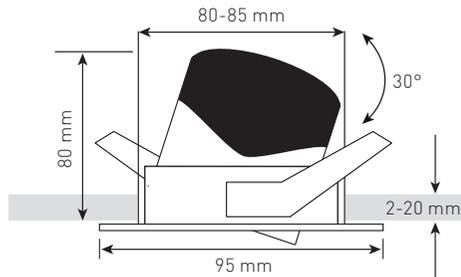

LED Spot «STATO» «high output & high quality»


Der statische Einbauspot mit den besten Leistungsdaten. Ideal für niedrige Räume und geringe Einbautiefen. Der STATO eignet sich dank des 60° Abstrahlwinkels für Flure und Räume in welchen eine homogene Ausleuchtung gefordert wird.

Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät sorgt für absolut flickerfreies Licht – auf jeder Dimmstufe! Mit Spannfedern



Art.	134169	134168
E-No	941 321 073	941 321 673

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	960 lm
Farbwiedergabe	CRI > 94
Abstrahlwinkel	60°
Systemleistung	10,5 W
UVP	CHF 70.-

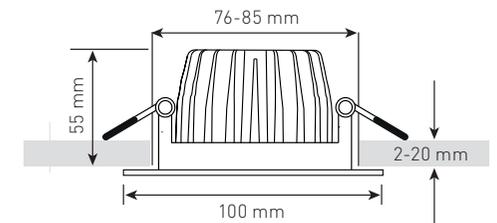



Einbauspots Ø 80mm

LED Spot «AXO» «high output & high quality»


Unser Topseller!
Der schwenkbare Einbauspot mit den besten Leistungsdaten. Dank der hohen Lichtleistung, sowie der hervorragenden Farbwiedergabe ist dieser Spot die richtige Wahl für anspruchsvolle Kunden.

Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät sorgt für absolut flickerfreies Licht – auf jeder Dimmstufe! Mit Spannfedern.



Art.	134161	134160	134159	135963	160631
E-No	941 323 073	941 323 673	941 323 873	941 323 103	941 323 203

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	960 lm
Farbwiedergabe	CRI > 94
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	10,5 W
UVP	CHF 75.-

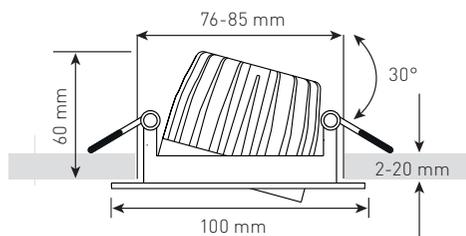

LED Spot «AXO» «Gebäudeautomation»




Der AXO mit dem hochwertigem DALI-2 Betriebsgerät. Das brillante Licht mit der optimalen Farbwiedergabe, sowie die qualitativ hochwertigen Komponenten, machen diesen Einbauspot zur idealen Lösung in öffentlichen Objekten wie auch im gehobenen privaten Bereich.

Durch die switch Dim-Funktion kann der AXO auch ganz einfach mit handelsüblichen Tastern gedimmt werden. Flexible Konfiguration über DALI, ready2mains™ und I-select. Mit Spannfedern



Art.	135962	137743	137744	160647
E-No	941 323 003	941 421 273	941 421 243	941 323 303

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	920 lm
Farbwiedergabe	CRI > 94
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	10,5 W
UVP	CHF 125.-

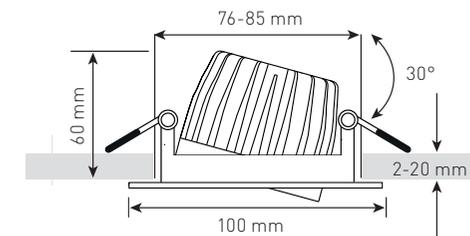



Einbauspots Ø 80mm


Erweiterungsrahmen zu Einbauspots AXO und STATO
Für Ausschnitte von 90 – 120mm

Mit Spannfedern



Art.	163984	163985	163986
E-No	941 900 043	941 900 053	941 900 063

VPE	Set à 5 Stück		
UVP	CHF 58.-		

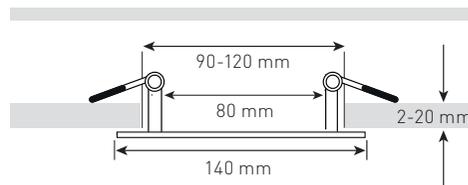

Geeignet für Spots mit einem Aussendurchmesser von max. 100mm.



Einbauspots Ø 80mm

LED Spot «SOLVO» «direkt in die Isolation»

Der schwenkbare LED-Einbauspot für viele Einsatzgebiete. Geeignet zum direkten Einbau in die Dämmung. Ohne das rote Cover beträgt die minimale Einbautiefe nur 40mm.


Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät sorgt für absolut flickerfreies Licht – auf jeder Dimmstufe! Mit Blattfedern



Montage direkt in die Isolation

Art.	161755	161754
E-No	941 329 063	941 329 053

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	750 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	8 W
UVP	CHF 74.-

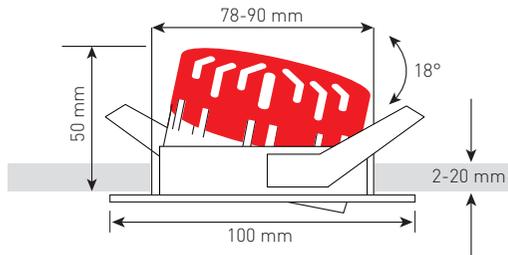

LED Spot «SOLVO-IP65» «Nass- & Feuchträume»


Neben allen Produktvorteilen vom SOLVO wurde der SOLVO-IP65 für den Einsatz in Nassräumen entwickelt.

Spot, Betriebsgerät und Steck-Schraubverbinder erfüllen die Schutzart IP65. Ohne das rote Cover beträgt die minimale Einbautiefe nur 40mm. Mit Blattfedern



Art.	161753	161752	162102
E-No	941 329 043	941 329 033	941 329 083

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K
Lichtstrom	750 lm / 780 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	8 W
UVP	CHF 102.-

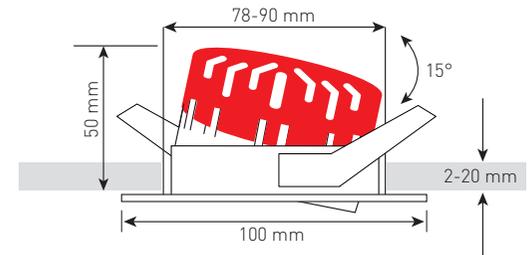

Einbauspots Ø 80mm


LED Spot «ATMO» «geringe Blendung»

Der elegante Einbauspot mit geringer Blendung. Durch den um 50mm nach hinten versetzten Lichtpunkt verursacht der ATMO keine seitliche Blendung und dies ohne Lichtverlust. Mit Blattfedern



Art.	137903	137902
E-No	941 420 043	941 420 053

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	960 lm
Farbwiedergabe	CRI > 94
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	10,5 W
UVP	CHF 85.-

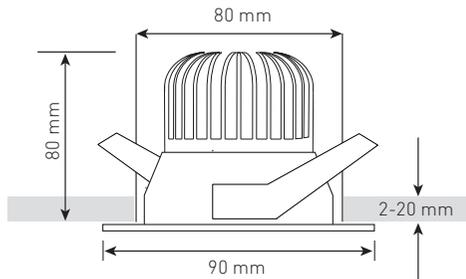

LED Spot «ATMO DALI» «Gebäudeautomation»




Der elegante Einbauspot mit geringer Blendung und hochwertigem DALI-2 Betriebsgerät. Das brillante Licht mit der optimalen Farbwiedergabe, sowie die qualitativ hochwertigen Komponenten machen diesen Einbauspot zur idealen Lösung in öffentlichen Objekten wie auch im gehobenen privaten Bereich.

Durch die switchDim-Funktion kann der ATMO auch ganz einfach mit handelsüblichen Tastern gedimmt werden. Flexible Konfiguration über DALI, ready2mains™ und I-select. Mit Blattfedern



Art.	160021	160020
E-No	941 421 043	941 421 053

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	920 lm
Farbwiedergabe	CRI > 94
Abstrahlwinkel	38°
Systemleistung	10,5 W
UVP	CHF 138.-

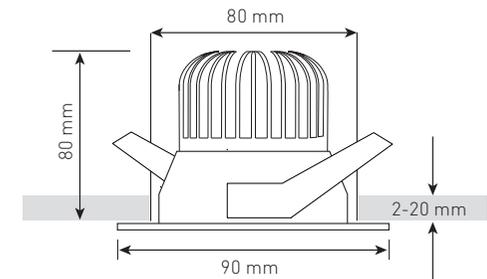

Einbauspots Ø 80mm

LED Spot «MOON» «Lichtring Aura»


Das Design mit Lichtring setzt Akzente. Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät sorgt für absolut flickerfreies Licht. Kürzeste Installationszeit durch «plug&play» Set, sowie primär- und sekundär Verdrahtung mit Klemmen zum Durchschlaufen.

Identische Designsprache wie die Aufbauvarianten SHINE, BIG SHINE und DOUBLE SHINE.
Mit Spannfedern



Art.	137905	137906
E-No	941 420 023	941 420 033

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	650 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	36°
Systemleistung	8 W
UVP	CHF 70.-

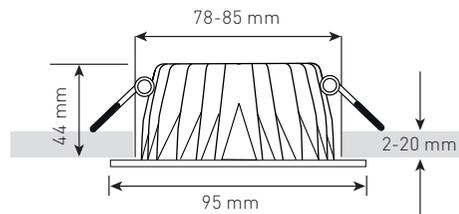



Einbaurahmen-Set «für LED-Lampen mit GU10-Sockel»

Innenring mit Bajonettverschluss / inkl. GU10-Fassung und Anschlussklemmen zum Durchschlaufen im SKII-Gehäuse. Schwenkbar 30°. Mit Spannfedern



Art.	163436	163437
E-No	941 900 163	941 900 173

UVP	CHF 13.-	CHF 13.50
------------	-----------------	------------------

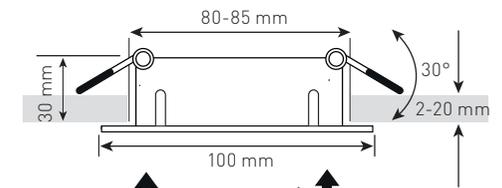

Leuchtmittelwechsel
von vorne



Wand- und Deckenleuchten

LED Deckenspot «SHINE» «Lichtring Aura»


Der elegante LED-Aufbauspot beeindruckt durch schlichtes und stilvolles Design. Der dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf wirft das Licht in jeden gewünschten Winkel des Raumes und erzeugt eine akzentuierte, architektonische Stimmung. Dank des integrierten, dimmbaren Betriebsgerätes zaubert der SHINE ein wunderschönes Ambiente in den Raum.

Identische Designsprache wie MOON, BIG SHINE und DOUBLE SHINE.



Art.	162461	163265
E-No	941 300 073	941 300 083

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	760 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	36°
Systemleistung	9 W
UVP	CHF 117.-

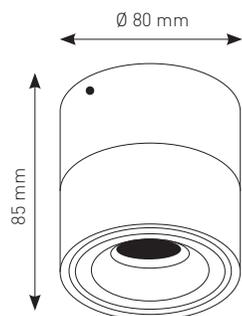

LED Deckenspot «BIG-SHINE» «Lichtring Aura»


Der elegante LED-Aufbauspot beeindruckt durch schlichtes und stilvolles Design. Der dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf wirft das Licht in jeden gewünschten Winkel des Raumes und erzeugt eine akzentuierte, architektonische Stimmung. Dank des integrierten, dimmbaren Betriebsgerätes zaubert der BIG SHINE ein wunderschönes Ambiente in den Raum.

Identische Designsprache wie MOON, SHINE und DOUBLE SHINE.



Art.	162459	163266
E-No	941 300 053	941 300 093

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1100 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	36°
Systemleistung	13 W
UVP	CHF 138.-

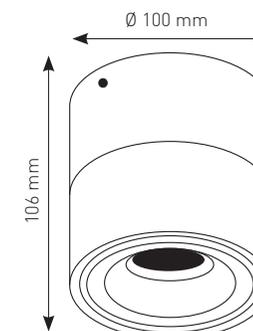



Wand- und Deckenleuchten


LED Deckenspot «**DOUBLE SHINE**» «Lichtring Aura»

Die beiden dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe werfen das Licht unabhängig voneinander in jeden gewünschten Winkel des Raumes. Dank des integrierten, dimmbaren Betriebsgerätes zaubert der DOUBLE SHINE ein wunderschönes Ambiente in den Raum.

Identische Designsprache wie MOON, SHINE und BIG SHINE.



Art.	162460
E-No	941 300 063
PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	2 x 1100 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	2 x 36°
Systemleistung	2 x 13 W
UVP	CHF 180.-

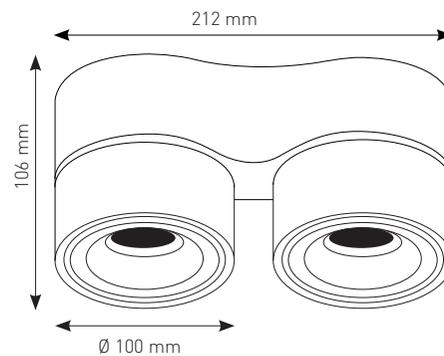

Wand- und Deckenleuchten

Wand- und Deckenleuchte «FLAT» «Best Price»

Die ideale Wand- und Deckenleuchte für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich. Durch die flache Bauform kann die FLAT auch bei niederen Raumhöhen eingesetzt werden.

Das homogene Licht wird rundum abgestrahlt und sorgt für eine gute Raumausleuchtung. Schutzart IP54 für den Ausseneinsatz.



Art.	138591
E-No	941 300 603
PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1620 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Systemleistung	18 W
UVP	CHF 42.-




Wand- und Deckenleuchte «FLAT HF» «Best Price mit Sensor»

Die FLAT HF mit integriertem Hochfrequenz-Sensor. Sensorreichweite, Leuchtdauer und Tageslichterkennung lassen sich einfach mittels DIP-Schalter einstellen.

Das homogene Licht wird rundum abgestrahlt und sorgt für eine gute Raumausleuchtung. Schutzart IP54 für den Ausseneinsatz.



Art.	138592
E-No	941 300 703
PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1620 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Systemleistung	18 W
UVP	CHF 59.-

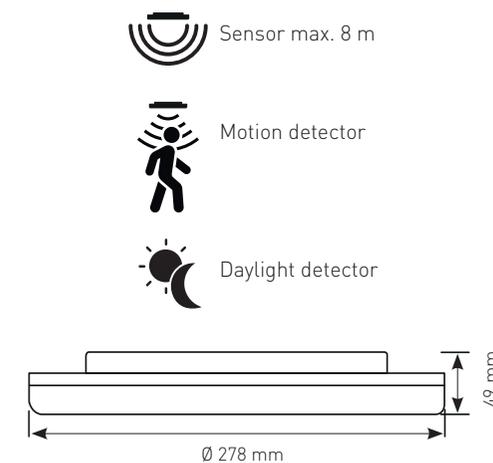

IP 54



3
year



30'000h
L80/B50



IP 54



3
year



30'000h
L80/B50

Wand- und Deckenleuchten



Wand- und Deckenleuchte «FLAT CCT 28» «ON-OFF / Sensor / NOT»

Bei den neuen Wand- und Deckenleuchten in den Ausführungen ON-OFF, HF-SENSOR und NOT ist die Farbtemperatur von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K) umschaltbar.

Bei der Variante mit HF-Sensor werden Sensorreichweite, Leuchtdauer und Tageslichterkennung mit der IR-Fernbedienung 164590 (nicht im Lieferumfang) programmiert. Das homogene Licht wird rundum abgestrahlt und sorgt für eine gute Raumausleuchtung.

CCT Switch



Art.	164431 / ON-OFF	164432* / SENSOR	164943 / NOT
E-No	941 307 013	941 307 023	941 307 053
PRI	230 V	230 V	230 V
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K
Lichtstrom	1980 lm	1980 lm	1980 lm
Farbwiedergabe	CRI > 85	CRI > 85	CRI > 85
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°
Systemleistung	18 W	18 W	18 W
Schutzart	IP54	IP54	IP40
UVP	CHF 59.-	CHF 79.-	CHF 105.-



Art. 164590
E-No 942 900 592

IR-Fernbedienung zur Programmierung von Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Tageslichtschwelle. Für Deckenleuchten "FLAT CCT" mit HF-Sensor (Art. 164432 + 164433)

UVP CHF 18.-

* Fernbedienung **nicht** im Lieferumfang enthalten


Verfügbar ab Q4 / 21



Anschluss




Schnellmontage

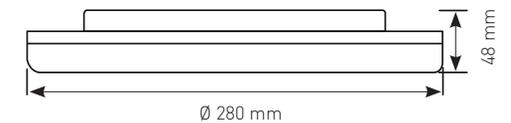

Wand- und Deckenleuchten



3000 K

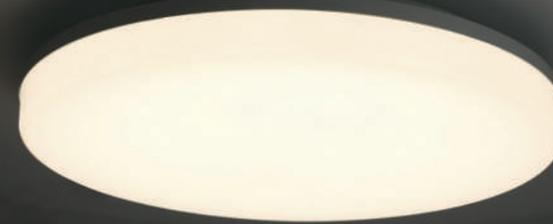

4000 K

Wand- und Deckenleuchte «FLAT CCT 33» «ON-OFF / Sensor / NOT»

Bei den neuen Wand- und Deckenleuchten in den Ausführungen ON-OFF, HF-SENSOR und NOT ist die Farbtemperatur von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K) umschaltbar.

Bei der Variante mit HF-Sensor werden Sensorreichweite, Leuchtdauer und Tageslichterkennung mit der IR-Fernbedienung 164590 (nicht im Lieferumfang) programmiert. Das homogene Licht wird rundum abgestrahlt und sorgt für eine gute Raumausleuchtung.

CCT Switch



Verfügbar ab Q4 / 21



Anschluss



Schnellmontage



weiss



weiss



weiss



Art.	164434 / ON-OFF	164433* / SENSOR	164944 / NOT
E-No	941 307 043	941 307 033	941 307 063
PRI	230 V	230 V	230 V
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K
Lichtstrom	2750 lm	2750 lm	2750 lm
Farbwiedergabe	CRI > 85	CRI > 85	CRI > 85
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°
Systemleistung	25 W	25 W	25 W
Schutzart	IP54	IP54	IP40
UVP	CHF 75.-	CHF 95.-	CHF 119.-

Art. 164590
E-No 942 900 592



IR-Fernbedienung zur Programmierung von Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Tageslichtschwelle. Für Deckenleuchten "FLAT CCT" mit HF-Sensor (Art. 164432 + 164433)

UVP CHF 18.-

* Fernbedienung **nicht** im Lieferumfang enthalten



3
year



30'000h
L80/B50

Wand- und Deckenleuchten


LED Deckenspot «AURA 400» «Farbtemperatur wählbar»

Die hochwertige LED-Flächenleuchte mit direkter und indirekter Lichtabgabe. Die Lichtlenkung mittels Diffusor aus satinierem PMMA sorgt für eine homogene Ausleuchtung. Die Farbtemperatur kann mittels DIP-Schalter von warmweiss bis kaltweiss gewählt werden. Die AURA wurde für repräsentative Räume, Aufenthaltsbereiche und Empfangsbereiche von Office-Gebäuden und Hotels entwickelt. Das indirekte Licht erzeugt einen faszinierenden Effekt, welcher der Leuchte einen schwebenden Charakter verleiht.



Art.	162826
E-No	941 300 043
PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 5000 K
Lichtstrom	3100 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Systemleistung	28 W
UVP	CHF 213.-

CCT Switch

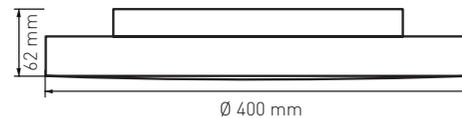

LED Deckenspot «AURA 400 PIR» «PIR-Präsenzmelder MINI»

Die AURA 400 PIR verfügt über alle Funktionen der AURA und ist zusätzlich mit einem Mini-Präsenzmelder ausgestattet, welcher präzise schaltet und multifunktionale Anwendungen ermöglicht! Mit einfachen DIP-Schaltereinstellungen kann diese Leuchte als Sicherheits-Dauerbeleuchtung in Korridoren oder im Eingangsbereich eingesetzt werden - das Dimmlevel der Dauerbeleuchtung sowie der geschalteten Beleuchtung kann unabhängig eingestellt werden. Der Tageslichtsensor schaltet die Leuchte beim Erreichen des voreingestellten Helligkeitswertes aus.



Art.	162825
E-No	941 300 033
PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 5000 K
Lichtstrom	3100 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Systemleistung	28 W
UVP	CHF 255.-

CCT Switch



PIR Sensor



Funktionsbeschreibung





Wandleuchten IP54

LED Wandleuchte «BIG BOX» «verstellbare Lichtaustrittswinkel»


Dank der cleveren Konstruktion mit den schwenkbaren Reflektorflächen, lässt sich der Lichtaustrittswinkel der BIG BOX stufenlos nach oben und unten verstellen.

Die schöne Wandleuchte kann im Innen- wie auch im Aussenbereich (IP54) eingesetzt werden.



Art.	139477	139476	139475
E-No	941 200 013	941 200 023	941 200 033

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	500 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtaustritt	oben und unten, verstellbar,
Systemleistung	2 x 3 W
UVP	CHF 170.-

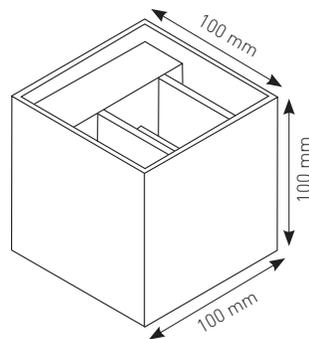

LED Wandleuchte «WALL FLAT» «ultra flach»


Der Lichtaustritt der LED Wandleuchte WALL FLAT in schlichtem, reduzierten Design, erfolgt nach oben und unten. Dank der flachen Bauform trägt die elegante Wandleuchte nur 25 mm auf und ist bei Tageslicht kaum sichtbar.

Das pulverbeschichtete Alu-Gehäuse ist hochwertig verarbeitet und kann im Innen- wie auch im Aussenbereich (IP54) eingesetzt werden.



Art.	161132	161130	161131
E-No	941 302 903	941 302 923	941 302 933

PRI	230 V
Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	540 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtaustritt	oben und unten,
Systemleistung	2 x 4 W
UVP	CHF 139.-

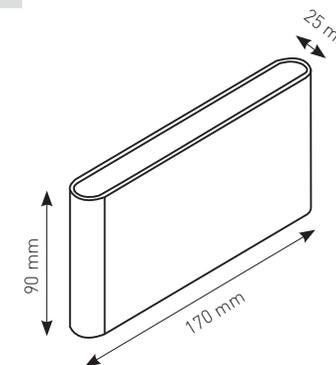


Baustellen- und Arbeitsleuchten

LED AKKU Handleuchte «TURNLIGHT»

Produkteigenschaften:

- Neueste LED-Technik für den professionellen Einsatz
- Starke Lichtleistung: 500 Lumen Lichtstrom
- Neueste Akku-Technik: Lithium-Ionen mit geringer Selbstentladung
- Schlagfestes Gehäuse aus ABS + PC
- Taschenlampenfunktion mit 250 Lumen
- Integrierter Standfuss mit starkem Haftmagneten
- 7 Rasterstellungen
- Integrierter Aufhängehaken, versenkbar
- Überladeschutz und Ladezustandsanzeige durch 4 LEDs
- Inkl. Netzgerät 100-240 VAC mit USB Kabel

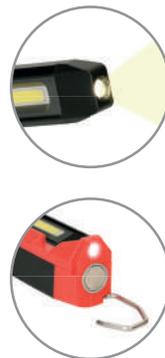

Ersatz-Netzgerät

Art. **162297**
E-No 924 900 692

UVP **CHF 10.-**



Art. **161981**
E-No 924 200 612

Akku	Lithium-Ion 3,7 V 2500 mAh
Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	500 lm + 250 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Systemleistung	5 + 2 W
UVP	CHF 42.-



LED AKKU Strahler «FLOODLIGHT 30»

Produkteigenschaften:

- Neueste LED-Technik für den professionellen Einsatz
- Starke Lichtleistung mit guter Farbwiedergabe
- 2-stufig dimmbar 50 % oder 100 %
- Neueste Akku-Technik: Lithium-Ionen mit geringer Selbstentladung
- Schlagfestes Gehäuse aus Alu / PC / ABS
- Inkl. Netzgerät
- Standfuss mit 4 starken Haftmagneten
- Integrierter USB-Charger 2100 mA zum Laden vom Smartphone
- Ladezustandsanzeige 4-stufig
- Leuchtdauer: 3 h bei 100 %, 6 h bei 50 %



Ersatzakku

Ersatz-Netzgerät

Art. **162299** **162296**
E-No 924 900 492 924 900 592

UVP **CHF 64.-** **CHF 16.50**



Art. **161982**
E-No 924 200 212

Akku	Lithium-Ion 7,4 V 6600 mAh
Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	2500 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Systemleistung	30 W
UVP	CHF 106.-





Baustellen- und Arbeitsleuchten

LED AKKU-Strahler mit Bluetooth-Lautsprecher «FLOODLIGHT 30BT»

Produkteigenschaften:

- Neueste LED-Technik für den professionellen Einsatz
- Starke Lichtleistung mit guter Farbwiedergabe
- 3-stufig dimmbar, 10 %, 50 % oder 100 %
- Neueste Akku-Technik: Lithium-Ionen mit geringer Selbstentladung
- Schlagfestes Gehäuse aus Alu / ABS / PC
- Inkl. Netzgerät
- Taster für Bluetooth-Verbindung
- Bluetooth Lautsprecher zum Abspielen der Musik vom Smartphone
- Integrierter USB-Charger 2100 mA zum Laden vom Smartphone
- Ladezustandsanzeige 4-stufig
- Leuchtdauer: 3.5 h bei 100 %, 6 h bei 50 %, 20 h bei 10 %



Art.	161983
E-No	924 200 412
Akku	Lithium-Ion 7,4 V 6600 mAh
Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	2500 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Systemleistung	30 W
UVP	CHF 128.-

	Ersatzakku	Ersatz-Netzgerät	Stativ 3-Bein
Art.	162298	162296	126612
E-No	924 900 392	924 900 592	924 900 192
UVP	CHF 64.-	CHF 16.50	CHF 85.-



Baustellen- und Arbeitsleuchten

LED Arbeitsleuchte mit Steckdose Typ13 und Bluetooth-Lautsprechern «FLOODLIGHT 80»

Produkteigenschaften:

Neueste COB-LED-Technik für den professionellen Einsatz

- Starke Lichtleistung mit guter Farbwiedergabe
- Steckdose Typ13, mit Klappdeckel
- 5m-Baustellenkabel (H07RN-F3x1,5 mm²) mit angespritztem Typ12 Stecker
- Schlagfestes Gehäuse
- **Baustellentaugliches Betriebsgerät**, mit Schutz gegen Stossspannungen bis 4 kV (L-N) und 6 kV (L/N-PE). Dies entspricht mehr als dem doppelten von EN61000-4-5 geforderten Wert und schützt den Strahler somit zuverlässig vor Netzverunreinigungen
- Taster für Bluetooth-Verbindung
- Bluetooth Lautsprecher zum Abspielen der Musik vom Smartphone

Art.	126417
E-No	924 200 312

Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	6000 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Systemleistung	80 W
UVP	CHF 245.-




Stativ 3-Bein

Art.	126612
E-No	924 900 192

UVP	CHF 85.-
------------	-----------------



mit Klappdeckel

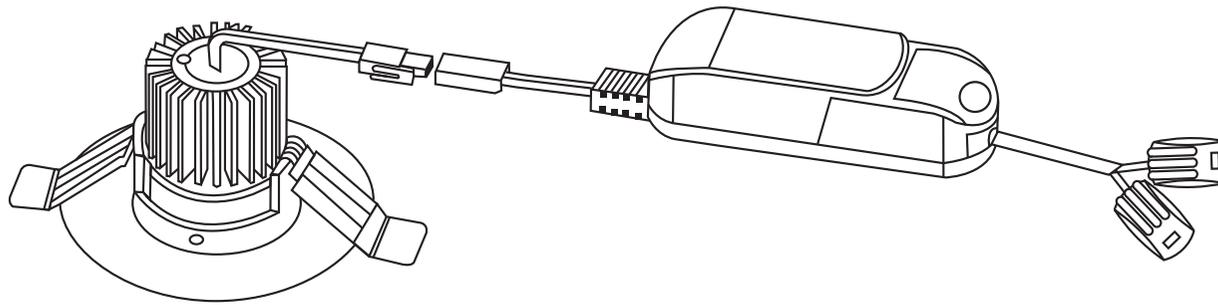

Betriebsgeräte

LED-Konstantstrom Betriebsgeräte

Die hochwertigen Betriebsgeräte, welche im SET mit unseren Einbauspots geliefert werden, sind 1-100 % dimmbar mit Phasen- und Phasenabschnitt-Dimmern.

Spezifikationen:

- SELV
- Schutzklasse II
- geringer Ripplestrom, geräuscharm
- flickerfrei, ohne Flimmern
- Leerlaufschutz
- Schutz gegen Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung



Art.	135339
E-No	940 790 003

LED-Konstantstrom Betriebsgerät
260 mA 12 W
mit Zugentlastungen, geräuscharm

Lebensdauer	30'000 h
L x B x H	115 x 39 x 22 mm
t _a	-20° to +45° C
Ausgangsspannung	24-46 V

UVP	CHF 20.-
------------	-----------------

Art.	162809
E-No	942 790 503

LED-Konstantstrom Betriebsgerät
350 mA 9 W
mit Zugentlastungen, geräuscharm

Lebensdauer	30'000 h
L x B x H	115 x 39 x 22 mm
t _a	-20° to +45° C

Ausgangsspannung	11-26 V
------------------	---------

UVP	CHF 20.-
------------	-----------------

Art.	116710
E-No	941 790 203

LED-Konstantstrom Betriebsgerät
350 mA 20 W
mit Zugentlastungen, geräuscharm

Lebensdauer	30'000 h
L x B x H	127 x 44 x 28 mm
t _a	-20° to +45° C

Ausgangsspannung	28-56 V
------------------	---------

UVP	CHF 26.-
------------	-----------------

Art.	116711
E-No	942 790 303

LED-Konstantstrom Betriebsgerät
500 mA 12 W
mit Zugentlastungen, geräuscharm

Lebensdauer	30'000 h
L x B x H	115 x 39 x 22 mm
t _a	-20° to +45° C

Ausgangsspannung	12-24 V
------------------	---------

UVP	CHF 21.-
------------	-----------------

Art.	116713
E-No	942 790 403


LED-Konstantstrom Betriebsgerät
700 mA 22 W
mit Zugentlastungen, geräuscharm

Lebensdauer	30'000 h
L x B x H	127 x 44 x 28 mm
t _a	-20° to +45° C

Ausgangsspannung	14-32 V
------------------	---------

UVP	CHF 26.-
------------	-----------------



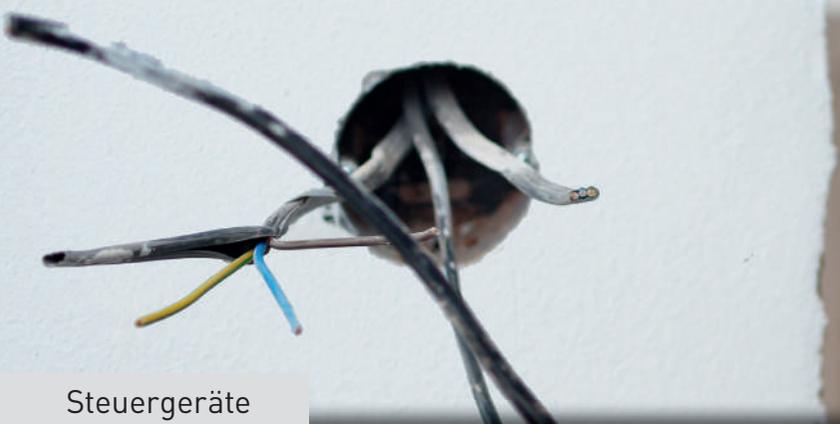

Steuergeräte

LED Dimm-Technologie

Unsere dimmbaren LED-Einbauspots sind mit allen gängigen Erzeugnissen der nachfolgenden Dimm-Technologien regelbar: Phasenschnitt, LED, Universal. Einbauspots mit DALI2-Betriebsgeräten mit DALI-Dimmern oder Tastern (push-dim).

modino:
denkt weiter




Art. 140593
E-No 348 120 005

Phasenabschnitt Dreh-Dimmer / R,C
15-450 W, LED 5-150 W / 15-450 W

UVP CHF 109.-

modino:
denkt weiter

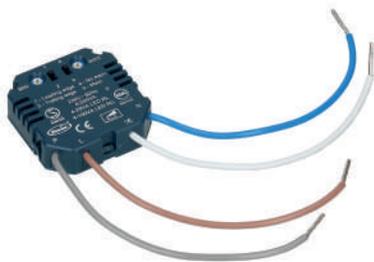

Art. 136688
E-No 348 200 005

LED Universal Tast-Dimmer/ R,L,C
4-200 W, LED 4-100 W / 4-200 W

UVP CHF 69.-

Zubehör

Lochsägen für Einbauspots Ø 68mm und Ø 80mm.

Für das rationelle Bohren von Stahl, Gusseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50mm, max. Bohrtiefe 40mm, aus HSS-Bi-Metall.

cimco
INTERNATIONAL



Art. 152082
E-No 983 228 669

Bohrloch-Durchmesser: 68 mm

UVP CHF 37.-

cimco
INTERNATIONAL



Art. 152087
E-No 983 228 210

Bohrloch-Durchmesser: 79 mm

UVP CHF 38.-

cimco
INTERNATIONAL



Art. 152897
E-No 983 229 519

Aufnahmeschaft mit Mitnehmer
zu 152082 und 152087

UVP CHF 42.-



Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen finden Sie unter: www.maxhauri.ch/kunden-info.html

Technische Änderungen erfolgen ohne Benachrichtigung



WEIL STROM
UNSERE
STÄRKE IST.

OTTOFISCHER

V.6-A3/07.2021

Impressum:

MAX HAURI AG
Weidstrasse 16
CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 25 25
Fax +41 71 424 25 90
www.maxhauri.ch

Elektro-Installateure erhalten unsere Produkte beim VES-Grosshandel.
Privatpersonen erhalten unsere Produkte beim Elektro-Installateur.



E-Katalog

All rights reserved © MAX HAURI AG