

MAX HAURI AG

MH

maxLUCE CATALOGUE 2021 / 22

OTTOFISCHER





WEIL STROM UNSERE STÄRKE IST.

Une stabilité attestant la qualité

Depuis 1947, nous sommes un fabricant axé sur l'avenir et un acteur international qui approvisionne en Suisse, à l'aide de gammes spécifiques, tous les canaux de distribution où l'on trouve du matériel électrotechnique. La grande diversité de nos articles et nos unités de fabrication en Suisse, en Europe de l'Est et en Extrême-Orient, reflètent notre expérience et nos compétences dans le domaine des composants et des solutions globales. Sur une surface de 5600 m², nous gérons plus de 15'000 produits et assurons à nos clients une haute capacité de livraison, ainsi que des prestations sur mesure.

L'entreprise est certifiée conforme à ISO 9001 depuis 1995 et conforme à ISO 14001 depuis 1998. Cette homologation atteste l'importance égale accordée à l'écologie et à l'économie, ainsi que la mise en œuvre d'un système de gestion professionnel, axé sur les processus et les clients, et garant de reproductibilité.



Notre credo:

la bonne solution maxLUCÉ pour chaque situation de montage exigeante!



Spots à appareil de commande intégré

L'appareil de commande est déjà intégré dans nos spots «DISC230» et «ROUND 230». C'est pourquoi ces 2 modèles sont spécialement adaptés aussi à des boîtes à encastrer sans tunnel-transformateur.
Pages 5+10



Solution pour grandes découpes de plafond

Dans le cadre de projets de rénovation, il faut souvent couvrir de grandes découpes de plafond. C'est la raison pour laquelle nos spots «AXO» et «STATO» peuvent se combiner avec des cadres d'extension de 90 à 120 mm.
Page 12



Salles humides – forte humidité de l'air

Les types «SOLV-IP65» et «SOLVO-IP65» protègent efficacement contre les jets d'eau et une forte humidité de l'air. Tous les composants présentent l'indice de protection IP65 – l'appareil de commande coulé, l'assemblage à vissage/enfichage de l'appareil de commande et du spot, de même que le spot avec une bague d'étanchéité en silicone et une membrane. Pages 8+13



Ressort de tension

Ressort à lames

Ressorts spécialement développés pour boîtes à encastrer fines (par ex. HaloX 100)

Les boîtes à encastrer fines présentent l'inconvénient d'entraver le fonctionnement de ressorts de tension classiques de spots encastrés, qui heurtent les parois du boîtier. C'est pourquoi MAX HAURI AG a développé des ressorts de tension courts et courbés pour tous les spots d'un diamètre d'encastrement de 68 mm, qui permettent de bien fixer ces luminaires au plafond.



Prêt au raccordement 230 V

Tous les kits de luminaires maxLUCÉ comprennent un appareil de commande et peuvent être directement connectés au réseau 230 V. Grâce aux bornes multipolaires, tous les luminaires peuvent être raccordés au réseau 230 V côté primaire.



Matériau isolant derrière le plafond

Toutes les variantes «SOLV», «SOLV-IP65» et «SOLVO», «SOLVO-IP65» peuvent directement être installées dans l'isolation.
Pages 8+13.



Divers spots encastrés prévus pour un diamètre de trou de 80 mm sont dotés de ressorts à lames ayant une forme ergonomique.
Types avec ressorts à lames: «ROUND 230», «SOLVO», «SOLVO-IP65», «ATMO».

Montage



Montage

Description des pictogrammes

	Protection contre les corps étrangers solides > Ø 12,5 mm		Variation à découpage de phase		Classe de protection 3		Magnétique
	Protection contre les corps étrangers solides > Ø 1 mm Protection contre les projections d'eau		Variation avec DALI et bouton-poussoir		Conforme aux normes		Haut-parleur Bluetooth
	Côté plafond Côté pièce		Non gradable		Sortie lumière 2 côtés		Prise type 13
	Protection contre la poussière Protection contre les projections d'eau		Pivotant		Ouverture de faisceau réglable		Protection contre les surtensions
	Étanche à la poussière Protection contre les jets d'eau		Ne pas recouvrir de matériau isolant		Ouverture de faisceau		3 ans de garantie
	Étanche à la poussière Protection contre une immersion temporaire dans l'eau		Classe de protection 1		Durée de vie des LED 50'000h Lxx/Bxx		Adapté à un encastrement dans des matériaux ayant des caractéristiques d'inflammation non connues
	Courant de service		Classe de protection 2		Câble d'alimentation 5m H07RN-F3x1,5		Avec élément d'éclairage de secours
							Avec détecteur de mouvement

Spots encastrés Ø 68 mm

Spot LED «DISC 230» «Appareil de commande intégré»

Spot LED encastré compact et pivotant, avec appareil de commande gradable intégré. Grâce à la nouvelle technologie, les tunnels-transformateurs pour les boîtes à encastrer sont superflus.

Le spot «DISC 230» est de ce fait idéal pour se substituer aux ampoules halogènes haute tension et pour être monté dans des structures moins onéreuses. Avec ressorts de tension




blanc

nickel

Réf.	133923	133937
E-No	941 321 003	941 321 603

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	570 lm
Rendu des couleurs	CRI > 82
Ouverture de faisceau	36°
Puissance système	7 W
PVC	CHF 42.-

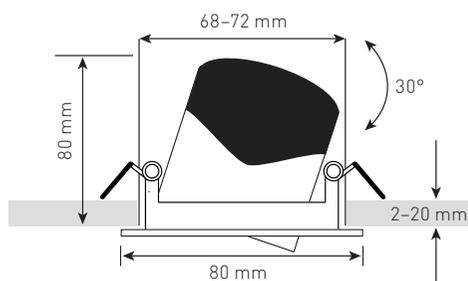

Spot LED «DISC» «Best Price»

Constitué d'un spot et d'un appareil de commande, le kit se distingue par un rapport prix/performance hors pair. Les doubles bornes enfichables utilisables sans outil réduisent le temps d'installation au maximum.

Gradable en continu et sans scintillement.
Avec ressorts de tension




blanc

nickel

Réf.	163878	163879
E-No	941 300 123	941 300 133

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	650 lm
Rendu des couleurs	CRI > 90
Ouverture de faisceau	36°
Puissance système	8 W
PVC	CHF 53.-

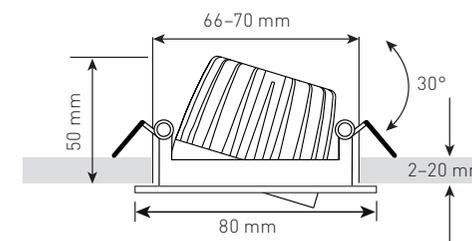

Spots encastrés Ø 68 mm

Spot LED «FIXO» «High output & high quality»


Spot encastré statique affichant les meilleures données de performance. Idéal pour les pièces et profondeurs de montage basses. Grâce à l'ouverture de faisceau de 60°, le spot FIXO convient aux couloirs et pièces exigeant une illumination homogène.

Totalement silencieux, l'appareil de commande de haute qualité génère un éclairage sans le moindre scintillement, quelle que soit l'intensité lumineuse. Avec ressorts de tension



Réf.	134163	134170
E-No	941 315 073	941 315 673

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	960 lm
Rendu des couleurs	CRI > 94
Ouverture de faisceau	60°
Puissance système	10.5 W
PVC	CHF 65.-

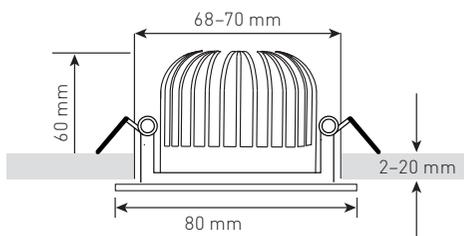

Spot LED «MOVE» «High output & high quality»


Le plus prisé!
Spot encastré pivotant affichant les meilleures données de performance. Grâce à sa forte luminosité et au rendu fidèle des couleurs, c'est le choix parfait pour les utilisateurs les plus exigeants.

Totalement silencieux, l'appareil de commande de haute qualité génère un éclairage sans le moindre scintillement, quelle que soit l'intensité lumineuse. Avec ressorts de tension



Réf.	134166	134165	134164	134173	160630
E-No	941 328 073	941 328 673	941 328 873	941 328 103	941 328 203

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	960 lm
Rendu des couleurs	CRI > 94
Ouverture de faisceau	38°
Puissance système	10.5 W
PVC	CHF 70.-

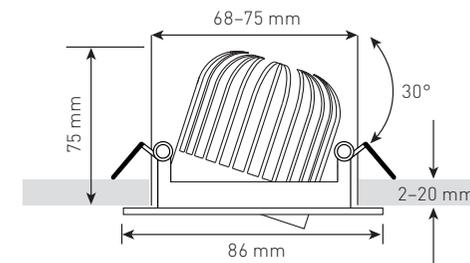

Spots encastrés Ø 68 mm

Spot LED «MOVE D2W» «Ambiance»



Spot MOVE éprouvé avec la nouvelle technologie dim-to-warm. Ce spot se comporte comme une lampe à incandescence ou une lampe halogène lorsqu'il s'assombrit.


En cas d'intensité lumineuse maximale, la température de couleur est de 3000 kelvins; dans l'état atténué, comme la lumière d'une bougie, elle atteint une valeur très agréable de 2100 kelvins. Avec ressorts de tension



dim-to-warm

Réf.	139444
E-No	941 420 203

PRI	230 V
Température de couleur	2100 K – 3000 K
Flux lumineux	680 lm
Rendu des couleurs	CRI > 90
Ouverture de faisceau	38°
Puissance système	10.5 W
PVC	CHF 74.-

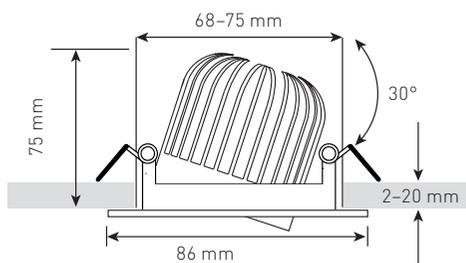

Spot LED «MOVE DALI» «Automatisation de bâtiment»




Spot MOVE équipé de l'appareil de commande DALI-2 de haute qualité. La lumière brillante avec un excellent rendu des couleurs et les composants de grande qualité font de ce luminaire encastré une solution idéale dans les bâtiments publics et les structures privées de standing.

Grâce à la fonction switchDim, on peut aussi varier facilement l'intensité lumineuse du spot MOVE avec des boutons-poussoirs courants. Configuration flexible via DALI, ready2mains™ et I-select. Avec ressorts de tension



Réf.	135960	137741	137742	160648
E-No	941 328 003	941 420 273	941 420 243	941 328 303

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	920 lm
Rendu des couleurs	CRI > 94
Ouverture de faisceau	38°
Puissance système	10.5 W
PVC	CHF 119.-

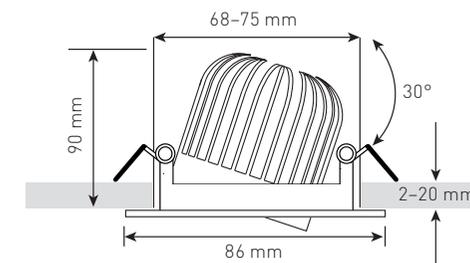

Spots encastrés Ø 68 mm

Spot LED «SOLV» «Directement dans l'isolation»

Spot LED encastré pivotant adapté à de nombreuses applications. Peut se monter directement dans l'isolation. Sans couvercle rouge, la profondeur de montage minimale est de seulement 41 mm.


Totalement silencieux, l'appareil de commande de haute qualité génère un éclairage sans le moindre scintillement, quelle que soit l'intensité lumineuse. Avec ressorts de tension



Montage direct dans l'isolation

Réf.	137273	137272
E-No	941 329 073	941 329 673

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	710 lm
Rendu des couleurs	CRI > 90
Ouverture de faisceau	38°
Puissance système	8 W
PVC	CHF 70.-

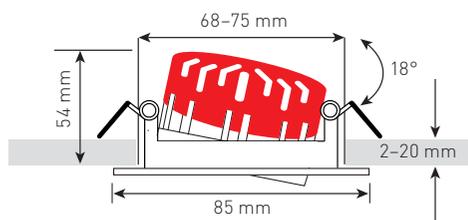

Spot LED « SOLV-IP65 » «Salles d'eau et locaux humides»


SOLV-IP65 réunit tous les avantages de la série SOLV et a été spécialement conçu pour les salles d'eau.

Le spot, l'appareil de commande et le connecteur à vissage/enfichage sont conformes à l'indice de protection IP65. Sans couvercle rouge, la profondeur de montage minimale est de seulement 41 mm. Avec ressorts de tension



Réf.	161750	161751	162103
E-No	941 329 013	941 329 023	941 329 093

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K / 4000 K
Flux lumineux	710 lm / 730 lm
Rendu des couleurs	CRI > 90
Ouverture de faisceau	38°
Puissance système	8 W
PVC	CHF 95.-

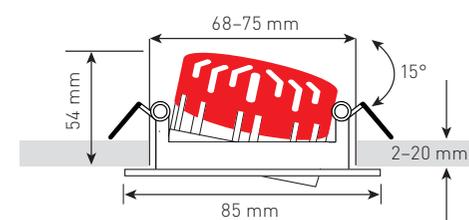

Spots encastrés Ø 68 mm

Kit de cadre encastré «Pour lampes LED à socle GU10»

Bague intérieure avec fermeture baïonnette /
avec douille GU10 et bornes de raccordement
à insérer dans le boîtier SKII. Pivotant sur 30°.
Avec ressorts de tension



Réf.	163434	163435
E-No	941 900 143	941 900 153
PVC	CHF 12.50	CHF 13.-





Spots encastrés Ø 80 mm

Spot LED «ROUND 230» «Appareil de commande intégré»


Spot LED encastré compact et pivotant, avec appareil de commande gradable intégré. Grâce à la nouvelle technologie, les tunnels-transformateurs pour les boîtes à encastrer sont superflus.

Le spot «ROUND 230» est de ce fait idéal pour se substituer aux ampoules halogènes haute tension et pour être monté dans des structures moins onéreuses. Avec ressort à lames



Réf.	137271	137270
E-No	941 322 073	941 322 673

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	750 lm
Rendu des couleurs	CRI > 82
Ouverture de faisceau	36°
Puissance système	9 W
PVC	CHF 50.-

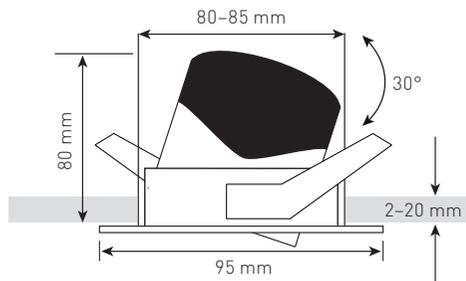

Spot LED «STATO» «High output & high quality»


Spot encastré statique affichant les meilleures données de performance. Idéal pour les pièces et profondeurs de montage basses. Grâce à l'ouverture de faisceau de 60°, le luminaire STATO est adapté aux couloirs et pièces exigeant une illumination homogène.

Totalement silencieux, l'appareil de commande de haute qualité génère un éclairage sans le moindre scintillement, quelle que soit l'intensité lumineuse. Avec ressorts de tension



Réf.	134169	134168
E-No	941 321 073	941 321 673

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	960 lm
Rendu des couleurs	CRI > 94
Ouverture de faisceau	60°
Puissance système	10.5 W
PVC	CHF 70.-

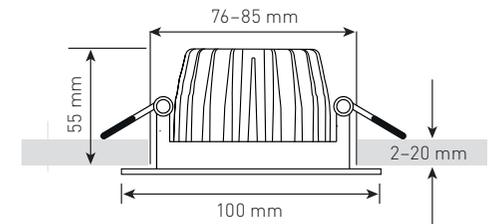



Spots encastrés Ø 80 mm

Spot LED «AXO» «High output & high quality»


Le plus prisé!
Spot encastré pivotant affichant les meilleures données de performance. Grâce à sa forte luminosité et au rendu fidèle des couleurs, c'est le choix parfait pour les utilisateurs les plus exigeants.

Totalement silencieux, l'appareil de commande de haute qualité génère un éclairage sans le moindre scintillement, quelle que soit l'intensité lumineuse. Avec des ressorts de tension.



Réf.	134161	134160	134159	135963	160631
E-No	941 323 073	941 323 673	941 323 873	941 323 103	941 323 203

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	960 lm
Rendu des couleurs	CRI > 94
Ouverture de faisceau	38°
Puissance système	10.5 W
PVC	CHF 75.-

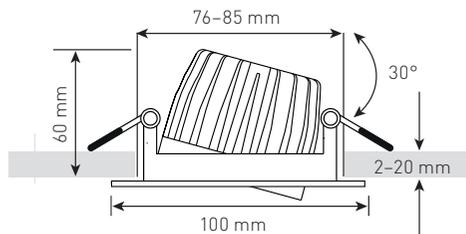


Spot LED «AXO» «Automatisation de bâtiment»




Spot AXO équipé de l'appareil de commande DALI-2 de haute qualité. La lumière brillante avec un excellent rendu des couleurs et les composants de grande qualité font de ce luminaire encastré une solution idéale dans les bâtiments publics et les structures privées de standing.

Grâce à la fonction switch Dim, on peut aussi varier très facilement l'intensité lumineuse d'AXO avec des boutons-poussoirs courants. Configuration flexible via DALI, ready2mains™ et I-select. Avec ressorts de tension.



Réf.	135962	137743	137744	160647
E-No	941 323 003	941 421 273	941 421 243	941 323 303

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	920 lm
Rendu des couleurs	CRI > 94
Ouverture de faisceau	38°
Puissance système	10.5 W
PVC	CHF 125.-

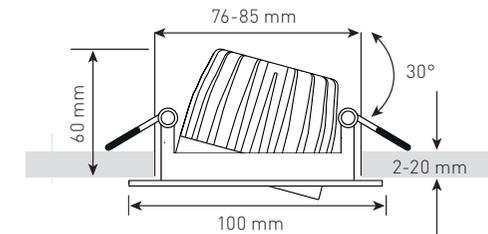



Spots encastrés Ø 80 mm


Cadre d'extension pour spots encastrés AXO et STATO
 Pour des découpes de 90 – 120 mm

Avec ressorts de tension



Réf.	163984	163985	163986
E-No	941 900 043	941 900 053	941 900 063

UC	Lot de 5 pièces
PVC	CHF 58.-

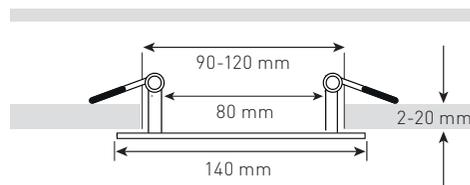

Convient aux spots d'un diamètre extérieur de 100 mm max.



Spots encastrés Ø 80 mm

Spot LED «SOLVO» «Directement dans l'isolation»

Spot LED encastré pivotant adapté à de nombreuses applications. Peut se monter directement dans l'isolation. Sans couvercle rouge, la profondeur de montage minimale est de seulement 40 mm.


Totalement silencieux, l'appareil de commande de haute qualité génère un éclairage sans le moindre scintillement, quelle que soit l'intensité lumineuse. Avec ressort à lames



Montage direct dans l'isolation

Réf.	161755	161754
E-No	941 329 063	941 329 053

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	750 lm
Rendu des couleurs	CRI > 90
Ouverture de faisceau	38°
Puissance système	8 W
PVC	CHF 74.-

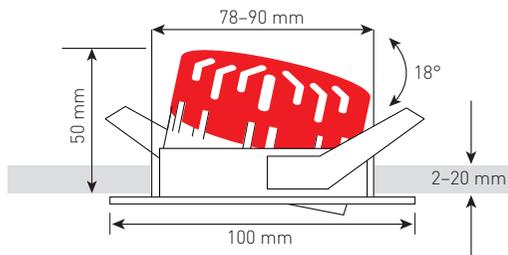

Spot LED «SOLVO-IP65» «Salles d'eau & locaux humides»


SOLVO-IP65 réunit tous les avantages de la série SOLVO et a été spécialement conçu pour les salles d'eau.

Le spot, l'appareil de commande et le connecteur à vissage/enfichage sont conformes à l'indice de protection IP65. Sans couvercle rouge, la profondeur de montage minimale est de seulement 40 mm. Avec ressort à lames



Réf.	161753	161752	162102
E-No	941 329 043	941 329 033	941 329 083

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K / 4000 K
Flux lumineux	750 lm / 780 lm
Rendu des couleurs	CRI > 90
Ouverture de faisceau	38°
Puissance système	8 W
PVC	CHF 102.-

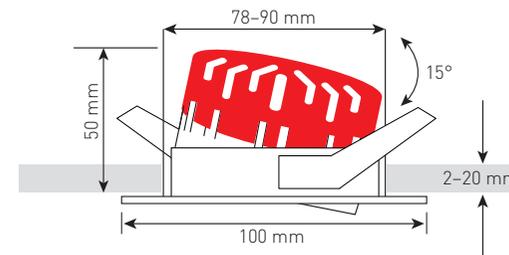

Spots encastrés Ø 80 mm

Spot LED «ATMO» «Faible éblouissement»


Spot encastré esthétique qui éblouit peu. Grâce au point lumineux décalé vers l'arrière de 50 mm, le modèle ATMO ne provoque pas d'éblouissement latéral, et cela, sans perte de lumière.

Avec ressort à lames



Réf.	137903	137902
E-No	941 420 043	941 420 053

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	960 lm
Rendu des couleurs	CRI > 94
Ouverture de faisceau	38°
Puissance système	10.5 W
PVC	CHF 85.-

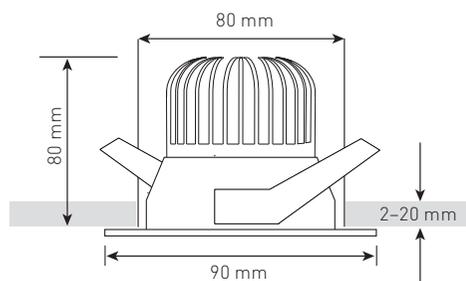

Spot LED «ATMO DALI» «Automatisation de bâtiment»




Spot encastré esthétique à faible éblouissement et appareil de commande DALI-2 de haute qualité. La lumière brillante avec un excellent rendu des couleurs et les composants de grande qualité font de ce luminaire encastré une solution idéale dans les bâtiments publics et les structures privées de standing. Grâce à la fonction switchDim, on peut aussi varier très facilement l'intensité lumineuse du spot ATMO avec des boutons-poussoirs courants. Configuration flexible via DALI, ready2mains™ et I-select. Avec ressort à lames



Réf.	160021	160020
E-No	941 421 043	941 421 053

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	920 lm
Rendu des couleurs	CRI > 94
Ouverture de faisceau	38°
Puissance système	10.5 W
PVC	CHF 138.-

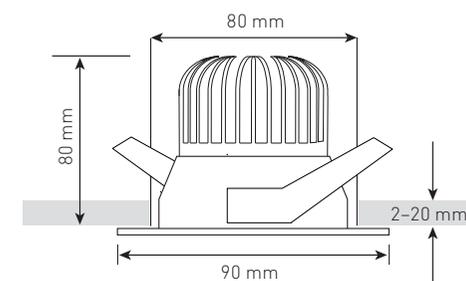

Spots encastrés Ø 80 mm

Spot LED «MOON» «Anneau lumineux Aura»


La conception à anneau lumineux est très attrayante. Totalement silencieux l'appareil de commande de haute qualité génère un éclairage sans le moindre scintillement. Temps d'installation ultracourt grâce à l'ensemble «plug & play» comprenant l'appareil de commande, le spot, ainsi que le câblage (primaire et secondaire) avec des bornes à insérer.

Même design que les variantes en saillie SHINE, BIG SHINE et DOUBLE SHINE. Avec ressorts de tension



Réf.	137905	137906
E-No	941 420 023	941 420 033

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	650 lm
Rendu des couleurs	CRI > 90
Ouverture de faisceau	36°
Puissance système	8 W
PVC	CHF 70.-

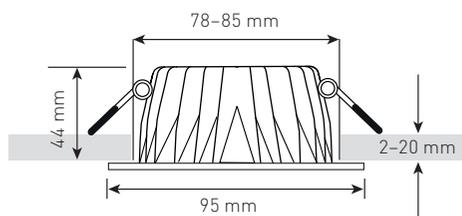


Kit de cadre encastré «Pour lampes LED à socle GU10»

Bague intérieure avec fermeture baïonnette / avec douille GU10 et bornes de raccordement à insérer dans le boîtier SKII. Pivotant sur 30°. Avec ressorts de tension



Réf.	163436	163437
E-No	941 900 163	941 900 173

PVC	CHF 13.-	CHF 13.50
------------	-----------------	------------------

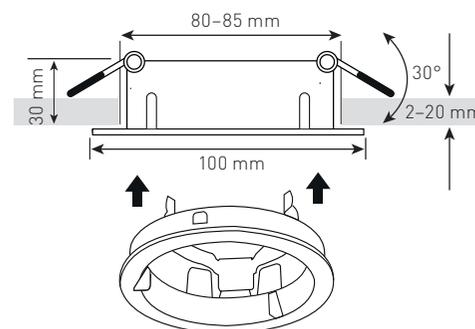

Remplacement des ampoules par l'avant

Appliques murales et plafonniers

Spot plafond LED «SHINE» «Anneau lumineux Aura»

Le spot LED en saillie impressionne par sa conception épurée et élégante. La tête rotative et pivotante éclaire chaque coin voulu de la pièce et établit une atmosphère architectonique à accents. Grâce à l'appareil de commande gradable intégré, SHINE crée une très belle ambiance dans la pièce.

Même design que les variantes MOON, BIG SHINE et DOUBLE SHINE.




blanc



noir

Réf.	162461	163265
E-No	941 300 073	941 300 083

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	760 lm
Rendu des couleurs	CRI > 90
Ouverture de faisceau	36°
Puissance système	9 W
PVC	CHF 117.-



Spot plafond LED «BIG SHINE» «Anneau lumineux Aura»

Le spot LED en saillie impressionne par sa conception épurée et élégante. La tête rotative et pivotante éclaire chaque coin voulu de la pièce et établit une atmosphère architectonique à accents. Grâce à l'appareil de commande gradable intégré, BIG SHINE crée une très belle ambiance dans la pièce.

Même design que les variantes MOON, SHINE et DOUBLE SHINE.




blanc



noir

Réf.	162459	163266
E-No	941 300 053	941 300 093

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	1100 lm
Rendu des couleurs	CRI > 90
Ouverture de faisceau	36°
Puissance système	13 W
PVC	CHF 138.-





Appliques murales et plafonniers

Spot plafond LED «DOUBLE SHINE» «Anneau lumineux Aura»


Les deux têtes rotatives et pivotantes éclairent individuellement chaque coin souhaité dans la pièce. Grâce à l'appareil de commande gradable intégré, DOUBLE SHINE crée une très belle ambiance dans la pièce.

Même design que les variantes MOON, SHINE et BIG SHINE.



Réf.	162460
E-No	941 300 063

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	2 x 1100 lm
Rendu des couleurs	CRI > 90
Ouverture de faisceau	2 x 36°
Puissance système	2 x 13 W
PVC	CHF 180.-

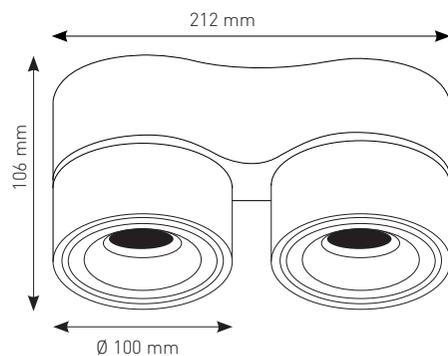

Appliques murales et plafonniers

Applique murale et plafonnier «FLAT» «Best Price»

Le luminaire mural/de plafond idéal pour les cages d'escalier, caves, balcons, couloirs ou zones d'entrée. Grâce à sa forme plate, FLAT convient aussi à des pièces à plafond bas.

La lumière homogène est rayonnée sur 360° et garantit une bonne illumination de la pièce.
Indice de protection IP54 pour l'extérieur.



Réf.	138591
E-No	941 300 603
PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	1620 lm
Rendu des couleurs	CRI > 80
Ouverture de faisceau	120°
Puissance système	18 W
PVC	CHF 42.-




Applique murale et plafonnier «FLAT HF» «Best Price avec capteur»

Luminaire FLAT HF avec capteur haute fréquence intégré. La portée du capteur, la durée d'éclairage et la détection de la lumière du jour peuvent être réglées de façon simple avec un interrupteur DIP.

La lumière homogène est rayonnée sur 360° et garantit une bonne illumination de la pièce.
Indice de protection IP54 pour l'extérieur.



Réf.	138592
E-No	941 300 703
PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	1620 lm
Rendu des couleurs	CRI > 80
Ouverture de faisceau	120°
Puissance système	18 W
PVC	CHF 59.-

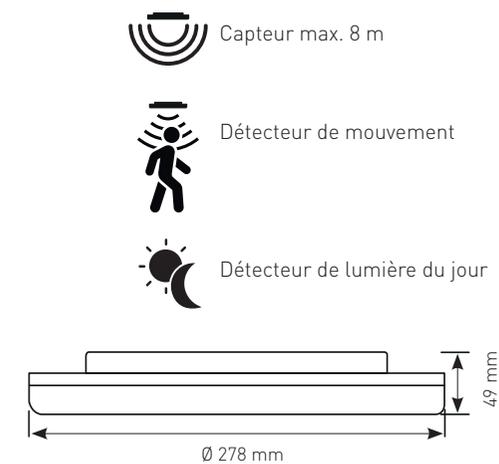

IP 54



3
year



30'000h
L80/B50



IP 54



3
year



30'000h
L80/B50

Appliques murales et plafonniers



Applique murale et plafonnier «FLAT CCT 28» «ON-OFF / Sensor / NOT»

Sur les nouveaux luminaires muraux/de plafond dans les versions ON-OFF, HF-SENSOR et NOT, la température de couleur peut être commutée de blanc chaud (3000 K) sur blanc neutre (4000 K).

Sur la variante avec capteur HF, la portée du détecteur, la durée d'éclairage et la reconnaissance de la lumière du jour se programme avec la télécommande IR 164590 (non incluse dans la fourniture). La lumière homogène est rayonnée sur 360° et garantit une bonne illumination de la pièce.

CCT Switch



Réf. E-No	164431 / ON-OFF 941 307 013	164432* / SENSOR 941 307 023	164943 / NOT 941 307 053
PRI	230 V	230 V	230 V
Température de couleur	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K
Flux lumineux	1980 lm	1980 lm	1980 lm
Rendu des couleurs	CRI > 85	CRI > 85	CRI > 85
Ouverture de faisceau	120°	120°	120°
Puissance système	18 W	18 W	18 W
Indice de protection	IP54	IP54	IP40
PVC	CHF 59.-	CHF 79.-	CHF 105.-



Disponible à partir de T4 / 21



Raccordement



Réf. 164590
E-No 942 900 592


Télécommande IR pour la programmation de la zone de détection, la temporisation et le seuil de lumière du jour. Pour plafonniers «FLAT CCT» à capteur HF (réf. 164432 + 164433)

PVC CHF 18.-

* Télécommande **non** incluse dans la fourniture



Montage rapide

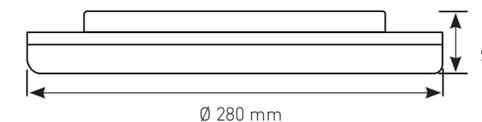




Appliques murales et plafonniers

Applique murale et plafonnier «FLAT CCT 33» «ON-OFF / Sensor / NOT»

Sur les nouveaux luminaires muraux/de plafond dans les versions ON-OFF, HF-SENSOR et NOT, la température de couleur peut être commutée de blanc chaud (3000 K) sur blanc neutre (4000 K).

Sur la variante avec capteur HF, la portée du détecteur, la durée d'éclairage et la reconnaissance de la lumière du jour se programment avec la télécommande IR 164590 (non incluse dans la fourniture). La lumière homogène est rayonnée sur 360° et garantit une bonne illumination de la pièce.



Disponible à partir de T4 / 21



Raccordement



Montage rapide



Réf.	164434 / ON-OFF	164433* / SENSOR	164944 / NOT
E-No	941 307 043	941 307 033	941 307 063

PRI	230 V	230 V	230 V
Température de couleur	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K
Flux lumineux	2750 lm	2750 lm	2750 lm
Rendu des couleurs	CRI > 85	CRI > 85	CRI > 85
Ouverture de faisceau	120°	120°	120°
Puissance système	25 W	25 W	25 W
Indice de protection	IP54	IP54	IP40
PVC	CHF 75.-	CHF 95.-	CHF 119.-

Réf. 164590
E-No 942 900 592



Télécommande IR pour la programmation de la zone de détection, la temporisation et le seuil de lumière du jour. Pour plafonniers «FLAT CCT» à capteur HF (réf. 164432 + 164433)

PVC CHF 18.-

* Télécommande **non** incluse dans la fourniture



Appliques murales et plafonniers

Spot plafond LED «AURA 400» «Température de couleur sélectionnable»

Le panneau LED de grande qualité avec diffusion directe et indirecte de la lumière. Le guidage de la lumière au moyen d'un diffuseur en PMMA satiné assure un éclairage homogène. La température de couleur peut être choisie au moyen d'un commutateur DIP de blanc chaud à blanc froid. Le modèle AURA a été développé pour les pièces représentatives, les salles de détente et zones d'accueil de bâtiments commerciaux et d'hôtels. La lumière indirecte produit un effet fascinant comme si le luminaire était en suspension.



Réf.	162826
E-No	941 300 043
PRI	230 V
Température de couleur	3000 K / 4000 K / 5000 K
Flux lumineux	3100 lm
Rendu des couleurs	CRI > 80
Puissance système	28 W
PVC	CHF 213.-

CCT Switch



Spot plafond LED «AURA 400 PIR» «Détecteur de présence PIR MINI»

Le modèle AURA 400 PIR comprend toutes les fonctions de la série AURA et intègre en plus un mini-détecteur de présence qui réagit avec précision et permet des applications multifonctionnelles! Grâce à de simples configurations d'interrupteur DIP, ce luminaire peut être utilisé comme éclairage permanent de sécurité dans les corridors ou les zones d'entrée. Le degré d'intensité de l'éclairage permanent et celui de l'éclairage commandé peuvent être réglés indépendamment l'un de l'autre. Le capteur de lumière du jour éteint le luminaire lorsque la luminosité configurée est atteinte.




Réf.	162825
E-No	941 300 033
PRI	230 V
Température de couleur	3000 K / 4000 K / 5000 K
Flux lumineux	3100 lm
Rendu des couleurs	CRI > 80
Puissance système	28 W
PVC	CHF 255.-

CCT Switch



PIR Sensor

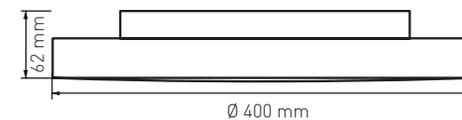

Description du fonctionnement



IP 54



5
year



50'000h
L90/B10



IP 54



5
year



50'000h
L90/B10

Appliques murales IP54

Applique murale LED «BIG BOX» «Angle de sortie de lumière réglable»


Grâce à la conception judicieuse avec des surfaces de réflecteur pivotantes, l'angle de sortie de la lumière du modèle BIG BOX peut être réglé en continu vers le haut et vers le bas.

La belle applique murale s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur (IP54).



Réf.	139477	139476	139475
E-No	941 200 013	941 200 023	941 200 033

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	500 lm
Rendu des couleurs	CRI > 90
Sortie de lumière	En haut et en bas, réglable
Puissance système	2 x 3 W
PVC	CHF 170.-



Applique murale LED «WALL FLAT» «Ultra plat»


La sortie de lumière de l'applique murale épurée à LED WALL FLAT, s'effectue vers le haut et vers le bas. Grâce à la forme plate, l'applique esthétique présente seulement une saillie de 25 mm et est à peine visible lorsqu'il fait jour.

Le boîtier en alu revêtu de poudre se caractérise par une finition de qualité et peut se monter à l'intérieur (IP54) comme à l'extérieur.



Réf.	161132	161130	161131
E-No	941 302 903	941 302 923	941 302 933

PRI	230 V
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	540 lm
Rendu des couleurs	CRI > 90
Sortie de lumière	en haut et en bas
Puissance système	2 x 4 W
PVC	CHF 139.-

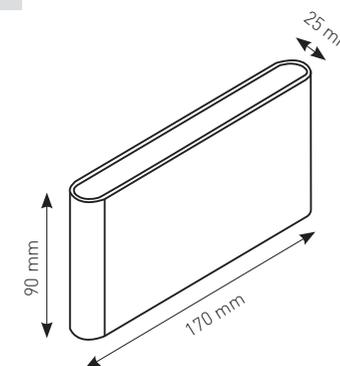

Projecteurs de chantier et de travail

Torche LED rechargeable «TURNLIGHT»

Caractéristiques du produit:

- Technologie LED de pointe pour une utilisation professionnelle
- Forte luminosité: flux lumineux de 500 lumens
- Technologie batterie de pointe: lithium-ion à faible auto-décharge
- Boîtier résistant aux chocs en ABS + PC
- Fonction lampe de poche avec 250 lumens
- Socle intégré avec de puissants aimants de fixation
- 7 crans de réglage
- Crochet de suspension intégré, escamotable
- Protection contre les surcharges et indication d'état de charge par 4 LED
- Avec bloc secteur 100-240 VAC, câble USB

Réf.	161981
E-No	924 200 612

Batterie	Lithium-ion 3.7 V 2500 mAh
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	500 lm+ 250 lm
Rendu des couleurs	CRI > 80
Puissance système	5 + 2 W
PVC	CHF 42.-



Bloc secteur de recharge

Réf.	162297
E-No	924 900 692

PVC	CHF 10.-
------------	-----------------



Projecteur LED rechargeable «FLOODLIGHT 30»

Caractéristiques du produit:

- Technologie LED de pointe pour une utilisation professionnelle
- Forte luminosité avec bon rendu des couleurs
- Gradable sur 2 niveaux 50 % ou 100 %
- Technologie batterie de pointe: lithium-ion à faible auto-décharge
- Boîtier résistant aux chocs en alu / PC / ABS
- Avec bloc secteur
- Socle avec 4 puissants aimants de fixation
- Chargeur USB intégré, 2100 mA, pour recharger le smartphone
- Indicateur d'état de charge à 4 niveaux
- Durée d'éclairage: 3 h à 100 %, 6 h à 50 %

Réf.	161982
E-No	924 200 212

Batterie	Lithium-ion 7.4 V 6600 mAh
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	2500 lm
Rendu des couleurs	CRI > 80
Puissance système	30 W
PVC	CHF 106.-



Batterie de recharge

Bloc secteur de recharge

Réf.	162299	162296
E-No	924 900 492	924 900 592

PVC	CHF 64.-	CHF 16.50
------------	-----------------	------------------





Projecteurs de chantier et de travail

Projecteur LED rechargeable avec haut-parleur Bluetooth «FLOODLIGHT 30BT»

Caractéristiques du produit:

- Technologie LED de pointe pour une utilisation professionnelle
- Forte luminosité avec un bon rendu des couleurs
- Gradable sur 3 niveaux, 10 %, 50 % ou 100 %
- Technologie batterie de pointe: lithium-ion à faible auto-décharge
- Boîtier résistant aux chocs en alu / ABS / PC
- Avec bloc secteur
- Bouton-poussoir pour liaison Bluetooth
- Haut-parleur Bluetooth pour écouter la musique du smartphone
- Chargeur USB intégré, 2100 mA, pour recharger le smartphone
- Indicateur d'état de charge à 4 niveaux
- Durée d'éclairage: 3.5 h à 100 %, 6 h à 50 %, 20 h à 10 %



Batterie de rechange



Bloc secteur de rechange



Tripode

Réf.	161983
E-No	924 200 412
Batterie	Lithium-ion 7.4 V 6600 mAh
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	2500 lm
Rendu des couleurs	CRI > 80
Puissance système	30 W
PVC	CHF 128.-

Réf.	162298	162296	126612
E-No	924 900 392	924 900 592	924 900 192
PVC	CHF 64.-	CHF 16.50	CHF 85.-



Projecteurs de chantier et de travail

Projecteur de travail LED avec prise type 13 et haut-parleurs Bluetooth «FLOODLIGHT 80»

Caractéristiques du produit:

Technologie COB-LED de pointe pour une utilisation professionnelle

- Forte luminosité avec un bon rendu des couleurs
- Prise type 13, avec couvercle rabattable
- Câble de chantier de 5 m (H07RN-F3x1,5 mm²) avec fiche type 12 surmoulée
- Boîtier résistant aux chocs
- **Appareil de commande adapté aux chantiers**, avec protection contre les pointes de tension jusqu'à 4 kV (L-N) et 6 kV (L/N-PE). Cela représente le double de la valeur exigée par la norme EN61000-4-5 et assure ainsi une protection fiable du projecteur contre les interférences du secteur
- Bouton-poussoir pour liaison Bluetooth
- Haut-parleur Bluetooth pour écouter la musique du smartphone

Réf.	126417
E-No	924 200 312

Température de couleur	4000 K
Flux lumineux	6000 lm
Rendu des couleurs	CRI > 80
Puissance système	80 W
PVC	CHF 245.-




Tripode

Réf.	126612
E-No	924 900 192

PVC	CHF 85.-
-----	-----------------



avec couvercle rabattable

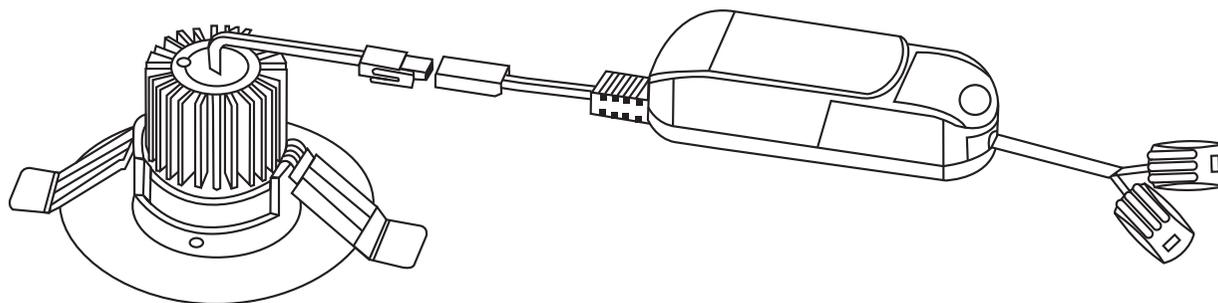

Appareils de commande

Appareils de commande courant constant LED

Les appareils de commande de qualité fournis avec nos spots encastrés, sont 1-100 % gradables avec des variateurs à commande de phase et interruption de phase.

Spécifications:

- SELV
- Classe de protection II
- Faible courant d'ondulation, silencieux
- Sans scintillement, sans vacillement
- Protection contre une marche à vide
- Protection contre les surtensions, courts-circuits et surchauffes



Réf.	135339
E-No	940 790 003

Appareil de commande courant constant LED
260 mA 12 W
avec,détentes, silencieux

Durée de vie	30'000 h
L x l x H	115 x 39 x 22 mm
t _a	-20° à +45° C
Tension de sortie	24-46 V
PVC	CHF 20.-

Réf.	162809
E-No	942 790 503

Appareil de commande courant constant LED
350 mA 9 W
avec,détentes, silencieux

Durée de vie	30'000 h
L x l x H	115 x 39 x 22 mm
t _a	-20° à +45° C
Tension de sortie	11-26 V
PVC	CHF 20.-

Réf.	116710
E-No	941 790 203

Appareil de commande courant constant LED
350 mA 20 W
avec,détentes, silencieux

Durée de vie	30'000 h
L x l x H	127 x 44 x 28 mm
t _a	-20° à +45° C
Tension de sortie	28-56 V
PVC	CHF 26.-

Réf.	116711
E-No	942 790 303

Appareil de commande courant constant LED
500 mA 12 W
avec,détentes, silencieux

Durée de vie	30'000 h
L x l x H	115 x 39 x 22 mm
t _a	-20° à +45° C
Tension de sortie	12-24 V
PVC	CHF 21.-

Réf.	116713
E-No	942 790 403

Appareil de commande courant constant LED
700 mA 22 W
avec,détentes, silencieux

Durée de vie	30'000 h
L x l x H	127 x 44 x 28 mm
t _a	-20° à +45° C
Tension de sortie	14-32 V
PVC	CHF 26.-



Appareils de commande

Accessoires

Technologie de variation LED

Nos spots LED encastrés gradables sont réglables avec tous les produits courants des technologies de variation suivantes: Découpage de phase, LED, universel. Spots encastrés avec appareils de commande DALI2 avec variateurs DALI ou boutons-poussoirs (push-dim).

Scies à guichet pour spots encastrés Ø 68 mm et Ø 80 mm.

Pour un perçage efficace de l'acier, de la fonte brute, de l'acier inoxydable, du cuivre, des métaux non ferreux, du bois dur et tendre, du placo-plâtre et d'autres matériaux. Longueur de scie 50 mm, profondeur de perçage max. 40 mm, bimétal HSS.

modino:
denkt weiter




Réf.	140593
E-No	348 120 005

Variateur rotatif interruption de phase / R,C
15-450 W, LED 5-150 W / 15-450 W

PVC	CHF 109.-
-----	-----------

modino:
denkt weiter

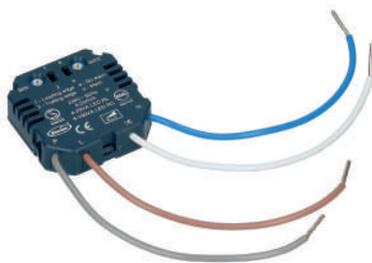

Réf.	136688
E-No	348 200 005

Variateur LED universel à bouton-poussoir / R,L,C
4-200 W, LED 4-100 W / 4-200 W

PVC	CHF 69.-
-----	----------

cimco
INTERNATIONAL



Réf.	152082
E-No	983 228 669

Diamètre de perçage: 68 mm

PVC	CHF 37.-
-----	----------

cimco
INTERNATIONAL



Réf.	152087
E-No	983 228 210

Diamètre de perçage: 79 mm

PVC	CHF 38.-
-----	----------

cimco
INTERNATIONAL



Réf.	152897
E-No	983 229 519

Mandrin avec entraînement 152082 et 152087

PVC	CHF 42.-
-----	----------



Nos Conditions générales de vente se trouvent sur le site: www.maxhauri.ch/clients-info.html

Toutes modifications techniques sans notification



WEIL STROM
UNSERE
STÄRKE IST.

OTTOFISCHER

Votre revendeur agréé

V.6-A3/07-2021

Mentions légales:

MAX HAURI AG
Weidstrasse 16
CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 25 25
Fax +41 71 424 25 90
www.maxhauri.ch

Les installateurs électriciens trouvent nos articles auprès de l'Union des Grossistes en Matériel Électrique de la Suisse (UGMES), les particuliers les trouvent auprès de l'installateur électricien.
Les personnes privées peuvent se procurer nos produits auprès d'un installateur électricien.



Catalogue électronique

All rights reserved © MAX HAURI AG