


TRILUX twenty3 LED Leuchten

Qualität für jeden Tag

www.trilux-twenty3.com



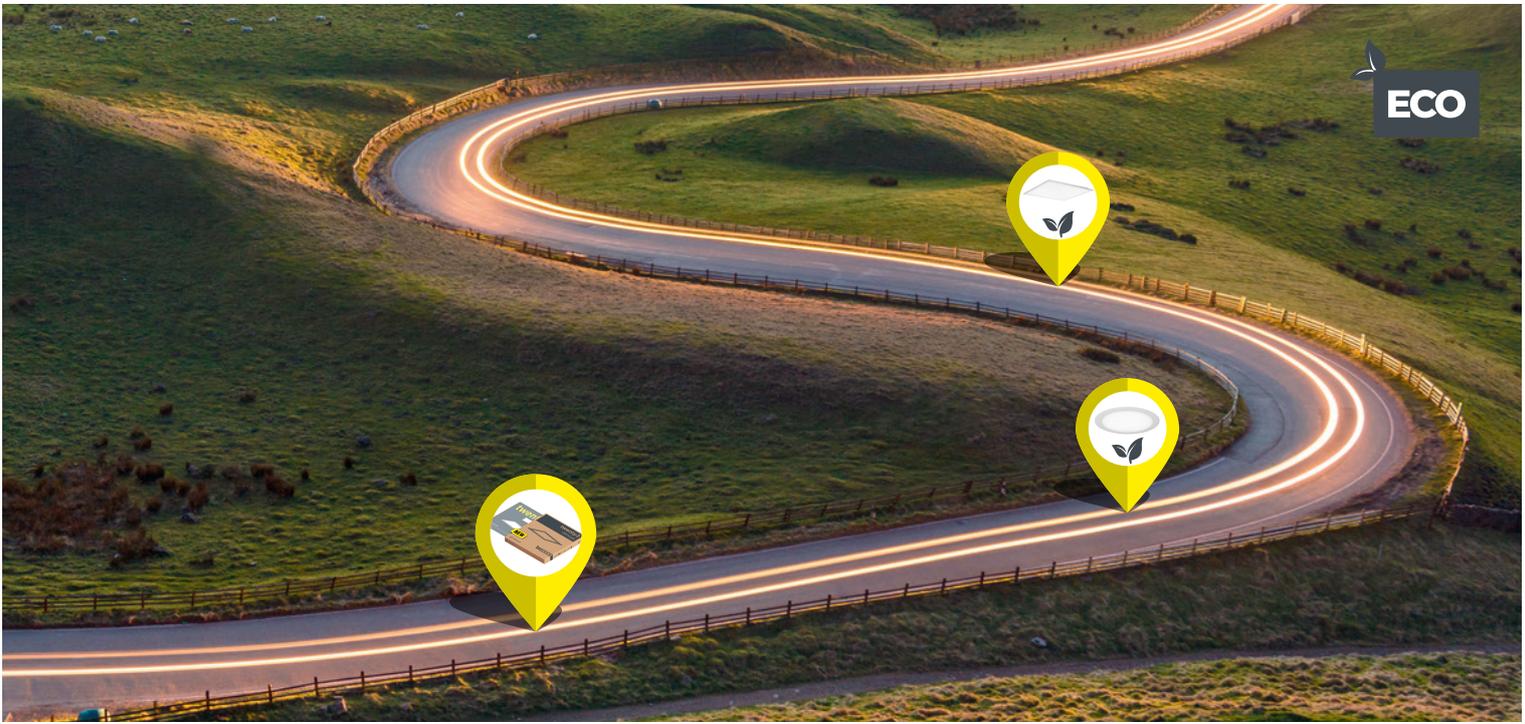

Nachhaltigkeit im Tagesgeschäft

Angetrieben von dem Ziel, sich laufend weiterzuentwickeln, verfolgt TRILUX seit jeher dieselbe Philosophie: Das Licht für Mensch und Umwelt stetig zu verbessern. Wir richten unser Handeln in allen Kernbereichen auf Umwelt- und Ressourcenschutz sowie die Vermeidung von CO₂-Emissionen aus. Auch das twenty3 Portfolio zählt auf die gesteckten Ziele ein. Dazu wurde eine Sustainability Roadmap definiert.

Die ersten Meilensteine wurden bereits erreicht:



Neues, nachhaltiges Verpackungskonzept

- Nur ein Material, kein Plastik
- Nur ein Entsorgungscontainer
- Einfarbig bedruckt
- Weniger CO₂-Emissionen



Erste nachhaltige Leuchten im Portfolio

- Verifizierte CO₂ Kompensation
- Höhere Energieeffizienz
- Gesteigerte Lebensdauer
- Modularer Aufbau für optimales Recycling



www.trilux-twenty3.com/eco



Die Vorteile von TRILUX twenty3 LED Leuchten

TRILUX twenty3 bietet Ihnen die Beleuchtungskompetenz von TRILUX in kompakter, flexibler Form. Das Portfolio liefert genau die Qualität, die Ihr Tagesgeschäft erfordert und das zu einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.



Multilumen



Multicolour



ENEC zertifiziert



Wireless Connect



LiveLink Ready



Nachhaltig



Neue Spielregeln durch Lampenverbote – Tschüss Verschwender, hallo LED!

Neue EU-Vorschriften zur Energieeffizienz und zur Verwendung von Quecksilber in Leuchtmitteln machen eine Sanierung mit LED-Leuchten langfristig unausweichlich.

Klingt einfach: Leuchtstofflampe raus, Retrofit-Lösung rein, fertig. Aber Vorsicht! Bei der Verwendung von Retrofit-Lampen gilt es einige Aspekte und auch Risiken zu beachten.

Mehr Potential bietet die 1:1 Sanierung. Und es lohnt sich: Bereits eine einfache Umrüstung von konventionellen auf LED-Leuchten senkt die Energiekosten um bis zu 76 Prozent, zusammen mit Lichtmanagement kann die Effizienz noch gesteigert werden. Auch mit TRILUX twenty3!



www.trilux-twenty3.com/refurbishment




Wireless Connect

Leuchten für drahtloses Lichtmanagement

- Intelligenz ohne zusätzliche Verkabelung
- Konfiguration und Steuerung mit LiveLink Basic Wireless Apps (iOS + Android)
- Vernetzung via ZigBee + Bluetooth
- Bis zu 100 Funkteilnehmer
- Funkreichweite bis zu 10 m



TRILUX twenty3 LED Leuchten

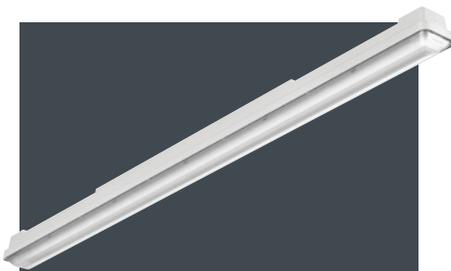

2310 LED

LED Feuchtraumleuchte



- Parkhäuser
 - Lagerbereiche
 - Produktionsbereiche
 - überdachte Außenbereiche
- www.trilux-twenty3.com/2310



Abmessungen (L x B x H):

1200: 1257 x 102 x 91 mm
1500: 1552 x 102 x 91 mm

Leuchtenlichtstrom:

1200: 4.000 lm
1500: Multilumen: 6.000 lm, 4.000 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80 / 4000 K

Anschlussleistung:

33 W, 33/23 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP66 / IK08, SK I

Gewicht:

1200: 2,3 kg
1500: 2,6 kg




2315 LED

LED Feuchtraumleuchte



- Parkhäuser
 - Lagerbereiche
 - Produktionsbereiche
 - überdachte Außenbereiche
- www.trilux-twenty3.com/2315

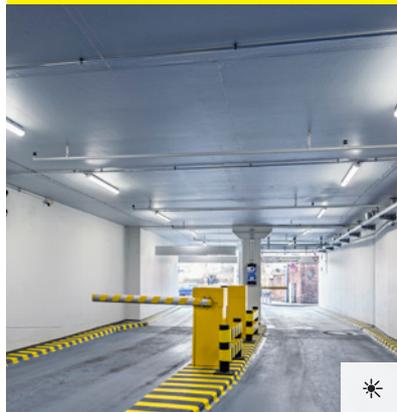

Abmessungen (L x B x H):

1.200: 1.235 x 64 x 65 mm
1.500: 1.535 x 64 x 65 mm
Version mit Durchgangsverdrahtung (+LV): L= 1270 / 1570 mm

Leuchtenlichtstrom:

1.200: Multilumen: 3.800 lm, 2.600 lm
1.500: Multilumen: 5.600 lm, 3.800 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80 / 4.000 K

Anschlussleistung:

47/30 W, 32/22 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP65 / IK08, SK I

Gewicht:

1.200: 0,9 kg, 1.500: 1,1 kg




2325 LED

Flächiges LED Downlight



- Empfangsbereiche
 - Hotels und Restaurants
 - Verkaufs- und Ausstellungsräume
 - Flure
- www.trilux-twenty3.com/2325

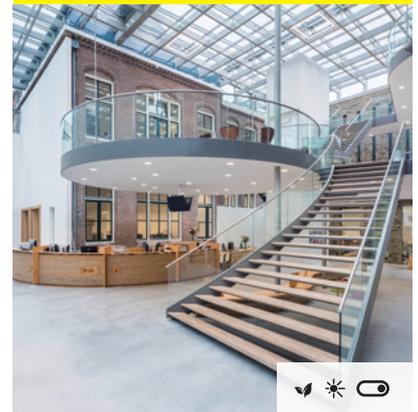

Abmessungen:

Ø 170 x 43 mm
Ø 230 x 43 mm

Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 2.000 lm, 1.400 lm, 800 lm

Farbtemperatur:

3.000 K, 4.000 K,
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:

19/13/8 W

Schutzart:

IP20 / IP44 (raumseitig) / IK02

Schutzklasse:

SK II

Gewicht:

0,4 kg, 0,5 kg



2330 LED


LED Einbauleuchte



2330 S
Verifizierte
CO₂ Kompensation

- Flure
- Foyers
- Büros und Bildschirmarbeitsplätze
- Konferenzräume

www.trilux-twenty3.com/2330

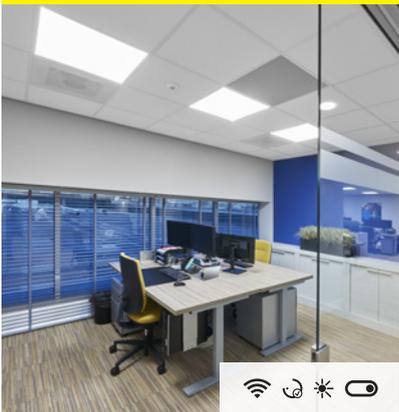

Abmessungen (L x B x H):

620 x 620 x 34 mm

Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 3.600 lm, 2.900 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80 / Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:

31/24 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK I

Gewicht:

2,2 kg




2340 LED

LED Wandleuchte
und Deckenleuchte



- Flure
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Aufenthaltsräume

www.trilux-twenty3.com/2340

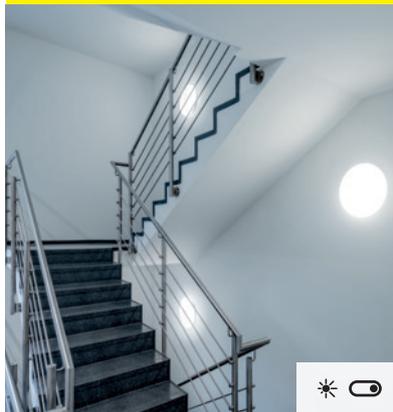

Abmessungen:

WD1: Ø 330 x 85 mm

WD2: Ø 400 x 88 mm

Leuchtenlichtstrom:

WD1: Multilumen: 1.400, 800 lm

WD2: Multilumen: 2.200, 1.400 lm

Farbtemperatur:

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:

12/8 W, 19/14 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK I

Gewicht:

0,6 kg, 0,9 kg



2345 LED

LED Wandleuchten und
Deckenleuchten IP65



- Flure und Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- feuchte Umgebungen
- überdachte Außenbereiche

www.trilux-twenty3.com/2345



Abmessungen:

Ø 300 x 85 mm

Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 2.000 lm, 1.400 lm,
1.000 lm

Farbtemperatur:

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:


19/12/9 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP65 / IK10, SK II

Gewicht:

0,8 kg

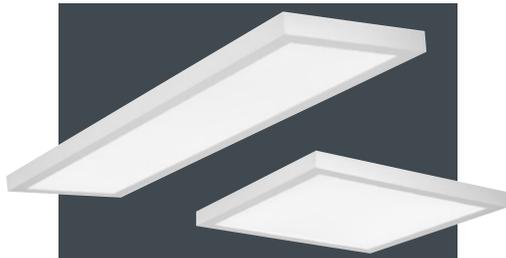


2350 LED

LED Anbauleuchte



- Büros
- Flure und Foyers
- Konferenzräume
- Verkaufsflächen

www.trilux-twenty3.com/2350

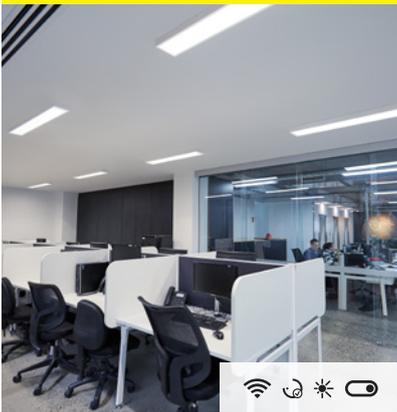

Abmessungen (L x B x H):

D: 625 x 625 x 46 mm
D2: 1.225 x 325 x 46 mm
D3: 1.525 x 325 x 46 mm

Leuchtenlichtstrom:

D: Multilumen: 3.600 lm, 2.900 lm
D2: Multilumen: 4.000 lm, 3.000 lm
D3: Multilumen: 6.000 lm, 4.000 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80
3.000 K, 4.000 K,
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:

D: 25/33 W, D2: 30/36 W
D3: 38/54 W

Schutzart / Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK I

Gewicht:

D: 2,8 kg, D2: 3,4 kg, D3: 4,2 kg




2360 LED

LED Hängeleuchte



- Büros
- Konferenzräume
- Banken
- Schulen u. Bildungseinrichtungen

www.trilux-twenty3.com/2360

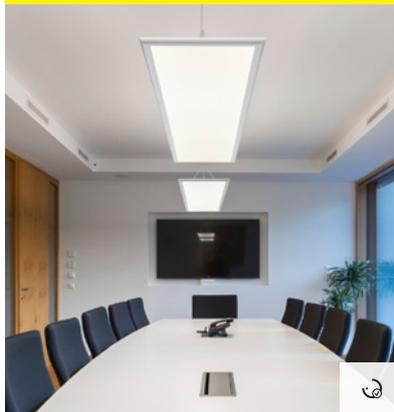

Abmessungen (L x B x H):

H1: 1.195 x 295 x 16 mm
H2: 1.495 x 295 x 20 mm

Leuchtenlichtstrom:

H1: 4.400 lm
H2: 6.000 lm

Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80 / 3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:


H1: 40 W
H2: 52 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK I

Gewicht:

H1: 5,3 kg
H2: 6,0 kg

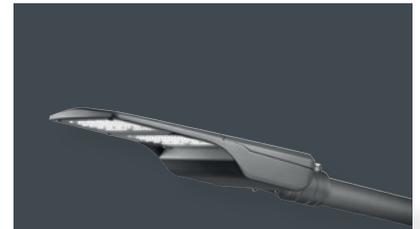


2370 LED

LED Mastleuchte



- Verkehrsstraßen
- Werkstraßen
- Rad- und Fußwege
- Parkflächen

www.trilux-twenty3.com/2370

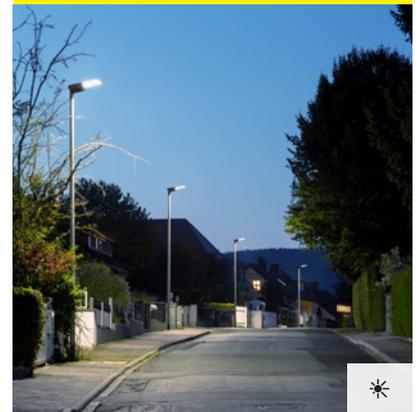

Abmessungen (L x B x H):

488 x 287 x 103 mm
705 x 331 x 113 mm

Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 7.500 lm, 4.200 lm,
1.800 lm
Multilumen: 20.000 lm, 15.000 lm,
10.000 lm

Farbtemperatur:

3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:

62/35/15 W
166/125/83 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP66, SK II

Gewicht:

4,3 kg, 7,1 kg



2380 LED

LED Hallenstrahler



- Messe- und Ausstellungshallen
- Fertigungsstätten
- Lager
- feuchte Umgebungen

www.trilux-twenty3.com/2380



Abmessungen:

Ø 270 x 160 mm
Ø 310 x 170 mm

Leuchtenlichtstrom:

10.000 lm, 20.000 lm, 30.000 lm

Farbtemperatur:

4.000 K

Anschlussleistung:

77 W, 150 W, 230 W

Schutzart, Schutzklasse:

IP65 / IK08, SK I

Gewicht:

2,3 kg, 2,7 kg, 3,5 kg



2390 LED

LED Scheinwerfer



- Außenanlagen
- Baustellen
- Hafen- und Werftanlagen
- Lager- und Containerplätze

www.trilux-twenty3.com/2390



Abmessungen (L x B x H):

235 x 245 x 43 mm
320 x 345 x 50 mm

Leuchtenlichtstrom:

10.000 lm, 20.000 lm

Farbtemperatur:

3.000 K, 4.000 K

Anschlussleistung:

90 W, 180 W

Schutzart, Schutzklasse:


IP65 / IK08, SK I

Gewicht:

3,0 kg, 5,2 kg

Alle Details zu twenty3 online!

- Produktvideos
- Montageanleitungen
- Datenblätter
- Lichttechnische Daten

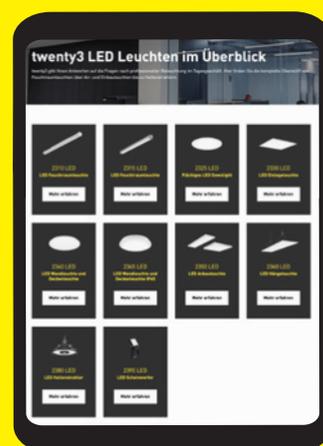

www.trilux-twenty3.com

Alle **twenty3** Varianten

	Produktbezeichnung	TOC	E-No	Beschreibung	
2310	2310 12 B 40-840 ET PC	79 227 40	996 961 000	Feuchtraumleuchte	
	2310 12 B 40-840 ET	79 228 40	996 961 001	Feuchtraumleuchte	
	2310 15 B 40/60/ML-840 ET PC *	79 229 40	996 961 002	Feuchtraumleuchte	
	2310 15 B 40/60/ML-840 ET *	79 230 40	996 961 003	Feuchtraumleuchte	
	2310 ZLV/525/12	79 231 00		Durchgangsverdrahtung	
	2310 ZLV/525/15	79 232 00		Durchgangsverdrahtung	
2315	2315 G3 1200 38/26/ML-840 ET PC *	77 564 40	996 961 004	Feuchtraumleuchte	
	2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET PC *	77 565 40	996 961 005	Feuchtraumleuchte	
	2315 G3 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV *	77 566 40		Feuchtraumleuchte	
	2315 G3 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV *	77 567 40		Feuchtraumleuchte	
2325	2325 G3 C05 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET 🐦 *	77 909 40	996 961 025	Flächiges Downlight	
	2325 G3 C07 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET 🐦 *	77 910 40	996 961 026	Flächiges Downlight	
	2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET 🐶 *	77 911 40	996 961 023	Flächiges Downlight	
	2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET 🐶 *	77 912 40	996 961 024	Flächiges Downlight	
	2325 G3 C05 SP 200	81 206 00	996 961 027	Montagezubehör Sanierungsring	
	2325 G3 C07 SP 250	81 205 00	996 961 028	Montagezubehör Sanierungsring	
2330	2330 G3 S M84 PW19 36/29/ML-840 ET 🐦 *	83 327 40		Einlegeleuchte	
	2330 G3 M84 PW19 3600-830 ETDD 🐶	76 303 51	996 961 030	Einlegeleuchte	
	2330 G3 M84 PW19 3600-840 ETDD 🐶	76 302 51	996 961 031	Einlegeleuchte	
	2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-840 ET *	76 305 40		Einlegeleuchte	
	2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-840 ET *	76 304 40		Einlegeleuchte	
	2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-8MC ET 🐶 *	77 983 40	996 961 029	Einlegeleuchte	
	2330 G3 M84 PW19 3600-840 ETWD 📶	76 302 65		Einlegeleuchte	
	2330 G3 M84 PW19 3600-830 ETWD 📶	76 303 65		Einlegeleuchte	
	2330 G3 ZH/M73 M84	77 164 00	996 961 032	Abhängezubehör	
	2340	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET 🐶 *	77 901 40	996 961 017	Wand- und Deckenleuchte
2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET 🐶 *		77 903 40	996 961 019	Wand- und Deckenleuchte	
2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS 🐶 *		77 902 40	996 961 018	Wand- und Deckenleuchte	
2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS 🐶 *		77 904 40	996 961 020	Wand- und Deckenleuchte	
2345	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET 🐶 *	77 906 40	996 961 021	Wand- und Deckenleuchte IP65	
	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET+HFS 🐶 *	77 908 40	996 961 022	Wand- und Deckenleuchte IP65	
2350	2350 G3 D PW19 36/29/ML-8MC ET 🐶 *	76 408 40	996 961 033	Anbauleuchte quadratisch	
	2350 G3 D PW19 3600-8MC ETWD 📶	79 382 65		Anbauleuchte quadratisch	
	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-840 ET *	77 557 40		Anbauleuchte länglich	
	2350 G3 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET 🐶 *	77 556 40	996 961 034	Anbauleuchte länglich	
	2350 G3 D2 PW19 4000-840 ETDD 🐶	77 559 51		Anbauleuchte länglich	
	2350 G3 D2 PW19 4000-8MC ETDD 🐶	77 558 51		Anbauleuchte länglich	
	2350 G3 D2 PW19 4000-8MC ETWD 🐶 📶	79 164 65		Anbauleuchte länglich	
	2350 G3 D3 PW19 60/40/ML-840 ET *	77 561 40		Anbauleuchte länglich	
	2350 G3 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET 🐶 *	77 560 40	996 961 035	Anbauleuchte länglich	
	2350 G3 D3 PW19 6000-840 ETDD 🐶	77 563 51		Anbauleuchte länglich	
2360	2360 H1 PW19-IL 4000-830 ETDD 🐶	73 775 51		Hängeleuchte	
	2360 H1 PW19-IL 4000-840 ETDD 🐶	73 776 51		Hängeleuchte	
	2360 H2 PW19-IL 6000-830 ETDD 🐶	77 899 51		Hängeleuchte	
	2360 H2 PW19-IL 6000-840 ETDD 🐶	77 900 51		Hängeleuchte	
	2360 H1 PW19-IL 4000-830 ET	73 775 40		Hängeleuchte	
	2360 H1 PW19-IL 4000-840 ET	73 776 40		Hängeleuchte	
	2360 H2 PW19-IL 6000-830 ET	77 899 40		Hängeleuchte	
	2360 H2 PW19-IL 6000-840 ET	77 900 40		Hängeleuchte	
	2370	2370 AB21L/18/42/75/ML-730 ET 26 *	82 605 40		Mastleuchte
		2370 AB21L/18/42/75/ML-740 ET 26 *	82 606 40		Mastleuchte
2370 AB21L/100/150/200/ML-730 ET 26 *		82 607 40		Mastleuchte	
2370 AB21L/100/150/200/ML-740 ET 26 *		82 608 40		Mastleuchte	
2370/42 REDUZIERSTÜCK		84 344 00		Montagezubehör	
2380	2380 G3 TB 10000-840 ET	79 594 40		Hallenstrahler	
	2380 G3 TB 20000-840 ET	79 592 40		Hallenstrahler	
	2380 G3 TB 30000-840 ET	79 593 40		Hallenstrahler	
	2380 G3 HF SENSOR	79 595 00		Bewegungssensor	
	2380 G3 HF SENSOR RMC	79 596 00		Fernbedienung	
2390	2390 AM9R/10000-740 1G1W ET	76 309 40	996 961 014	Scheinwerfer	
	2390 AM9R/10000-730 1G1W ET	76 310 40	996 961 015	Scheinwerfer	
	2390 AM9R/20000-740 1G1W ET	76 311 40		Scheinwerfer	
	2390 AM9R/20000-730 1G1W ET	76 312 40		Scheinwerfer	
	2390 HF SENSOR	76 412 00	996 961 016	Scheinwerfer	
📶	Wireless Connect Systemkomponenten				
	LMS 23 EasyAir 4B Switch 📶	79 184 00		Funktaster	
	LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL ZGP 📶	79 183 00		Sensoreinheit	



Multicolour



Multilumen



LiveLink Ready



Wireless Connect



CO₂-Emissionen
kompensiert

twenty3
online
bestellen.
**Exklusiv bei
Otto Fischer!**



www.ottofischer.ch

E-No: 996007387