

ToLEDo GLS V9 2450LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0030045


SYLVANIA



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life

Technische Werte

Größe (mm)

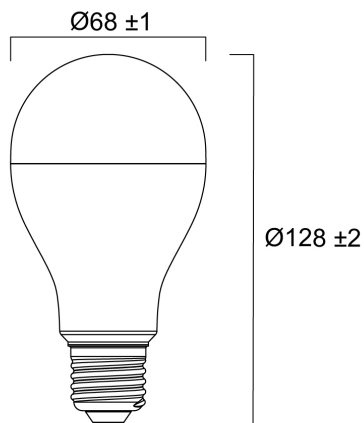

Photometrie

ToLEDo GLS V9 2450LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0030045



Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo GLS V9 2450LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Lampenform	Pear-shape
Sockel	E27
Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741188
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ _{use})	2450
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	150
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Power consumption (W)	20
Wattage (W)	20
Äquivalenzleistung (W)	125
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Stromstärke (mA)	155
Einschaltstrom (A)	7
Dauer Einschaltstrom (µs)	420
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	128
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	68
Gewicht (kg)	0.077

ToLEDo GLS V9 2450LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0030045

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288300450
Einzelverpackung Länge (cm)	6.9
Einzelverpackung Breite (cm)	6.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	13.3
DUN 14 (außen)	15410288300457
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	21.5
Außenverpackung Breite (cm)	14.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	14.3

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures