


Metallschutzschlauch für Ex Anwendungen

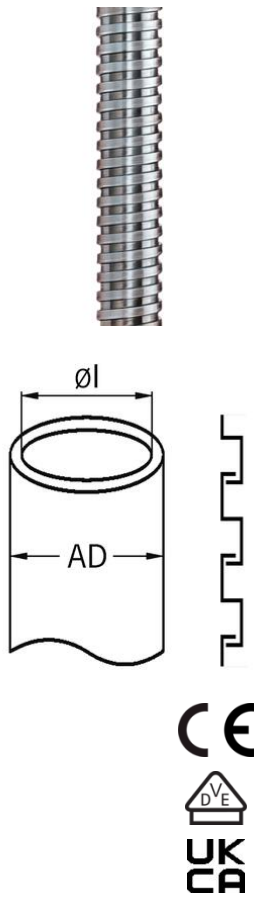

Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht
- SPR-AS

| | |
|-----------------------|--|
| Artikel-Nr.: | 1010.111.031 |
| E-Nr.: | 125450699 |
| EAN: | 7611614015095 |
| Material | Stahl verzinkt |
| Eigenschaften | Hochflexibel, zugfest, querdruckbelastbar |
| Anwendung | Für schwere mechanische Beanspruchung nach DIN 49012, Bauform G, geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich nach EN 1127-1 |
| Einsatzbereich | Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen |
| Geprüft nach | EN / IEC 61386-23 |
| Schutzart | IP 40 |
| Einsatztemperatur | -50°C / +250°C |
| Aussendurchmesser | 36 mm |
| Innendurchmesser | 31 mm |
| Biegeradius statisch | 60 mm |
| Biegeradius dynamisch | 150 mm |
| Hülse | 5031.027.029 |
| Versand | 25 |