

KombiSIGN 71 / Blitzlicht 643

## KS71 Blitzlichtelement 230VAC GN



|          |              |
|----------|--------------|
| Art.Nr.: | 643.200.68   |
| Serie:   | KombiSIGN 71 |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe                       | 66 mm |
| Durchmesser                | 70 mm |
| Materialien                | PC    |
| Kalottenfarbe              | Grün  |
| Schutzart                  | IP65  |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C |
| Gewicht mit Verpackung     | 86 g  |
| Produktgewicht             | 71 g  |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Betriebsspannung           | 230V                     |
| Betriebsspannungsart       | AC                       |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz                     |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%                  |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 VAC                  |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 15 mA                    |
| Bemessungseinschaltstrom   | 35 mA                    |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2           |
| Verschmutzungsgrad         | 3                        |
| Überspannungskategorie     | II                       |
| Isolationsspannung         | Ui = 250V / Uimp = 2500V |

### OPTISCHE DATEN

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Lichtquelle         | Xenon              |
| Leuchtfarbe         | Grün               |
| Leuchtbild          | Blitz              |
| Blitzfrequenz       | 1 Hz               |
| Blitzleistung       | 2 J                |
| Lebensdauer optisch | min. 4 Mio. Blitze |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Konform mit CE              | Ja      |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja      |
| WEEE                        | Ja      |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein    |
| Konform mit CCC             | Ja      |
| Konform mit UL              | cULus   |
| UL Type Rating              | Type 12 |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 71 / Blitzlicht 643

## KS71 Blitzlichtelement 230VAC GN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit ISED             | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit CMIM             | Nein                 |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |

### MASSZEICHNUNG

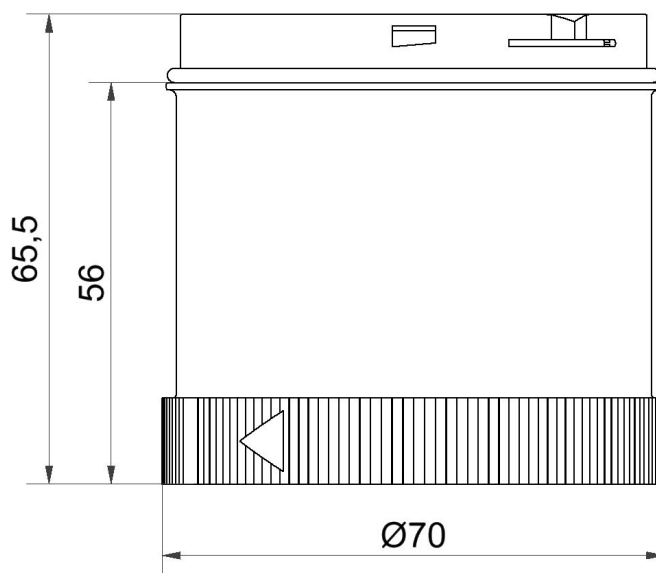

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.