

Aneto DALI



Aneto 3-Allumages Blanc 2520lm 3000K Ra>90 DALI-2

SG codes-articles: 320717
EAN: 7021983207173



Électrique

Wattage du système: 30W
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 2520lm
Efficacité: 84 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>90
Facteur MacAdams: SDCM: 2
Durée de vie: L90/B10>100,000
Température ambiante max.: 35°C
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Reflector
Faisceau: 32°
UGR: UGR<10
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine: Verre

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Rail ShopLine DALI (adaptateur inclus)

Dimensions

Hauteur (mm) H: 120
Diameter (mm) D: 92
Poids (kg) brutto/netto: 1.32 / 0.99

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 267 x 102 x 176

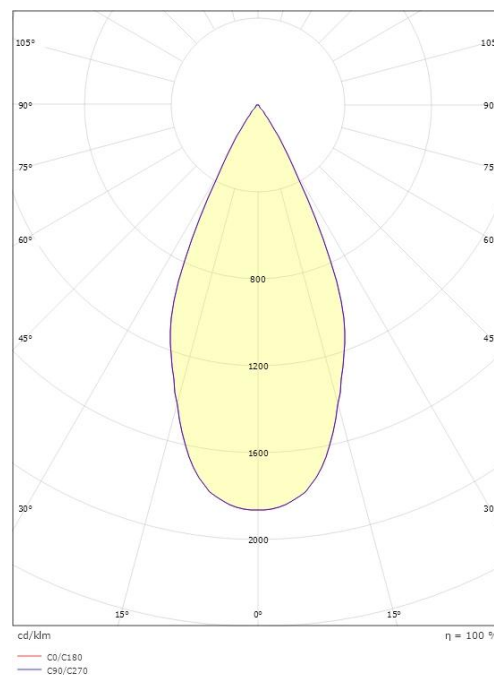

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 7 3