

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Schutzhülse f. Ø 40 Pilzdrucktaster u. Ø 22mm Geräte, schwarz

ZBZ1602

EAN Code: 3389110099478

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB5 Harmony XB4
Produkt- oder Komponententyp	Schutz
Zubehör / Teilekategorie	Isolationszubehör
Produktkompatibilität	XB5AS... XB5AT... XB4BS... XB4BT...
Zubehör / Zielkategorie	Not-Halt-Taster, Ø 40 mm Für Standardkopf
Farbe	Schwarz
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Material	Metall
Produktgewicht	0,046 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,7 cm
VPE 1 Breite	5,3 cm
VPE 1 Länge	4,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	59,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	160
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	9,938 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1

Umweltproduktdeklaration [Produktumweltprofil](#)

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton Ja

Verpackung ohne Kunststoff Ja

[EU-RoHS-Richtlinie](#) Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

REACH-Verordnung [REACH-Deklaration](#)

Use Again



Reproduktion

Circular Economy-Eignung [Entsorgungsinformationen](#)

Rücknahme Nein

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Eigenschaften

Harmony XB4



Schnelle und einfache Installation und Montage



Hervorragende mechanische Verbindung der Einzelbauteile



Verschiedene Anschlussarten: Schraubklemme, Federzug, Faston-Stecker oder auf Leiterplatte



Große Auswahl an Zubehör und Anpassungsmöglichkeiten



Höchste Robustheit für extreme Umgebungen



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technische Vorteile

Harmony XB4

Konform mit IEC-, UL-, CSA-, CCC EAC- und JIS-Normen und Standards, sowie CE-Kennzeichnung und Marine Standards



Bis zu IP66, 67, 69, 69K sowie Typ 4X



Hohe Vibrationsfestigkeit dank rotationssicheren Anschlusschrauben



Betriebstemperatur: -40°C bis 70°C



Stoßfestigkeit bis zu IK06



Sicheres Schalten von induktiven oder schweren DC-Lasten - 100 000 Schaltspiele bei 10A, 24VDC




Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caractéristiques techniques

Boutons poussoirs en metal Harmony XB4

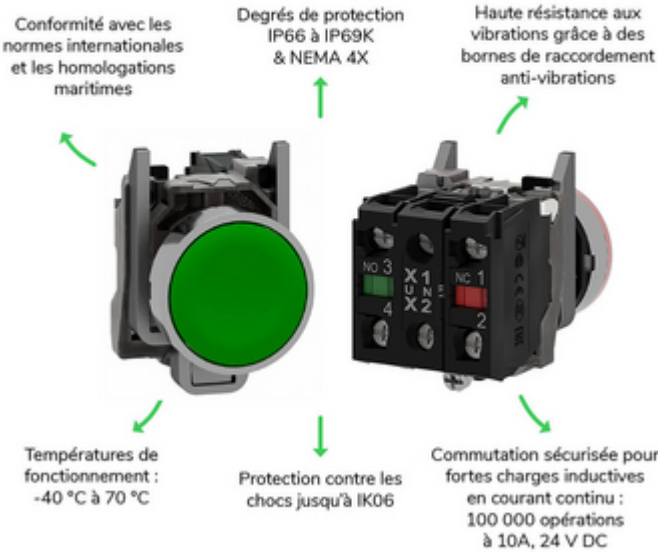

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Bouton poussoir en métal

Harmony XB4



Montage et démontage rapides et faciles



Excellente connexion mécanique avec la tête de commande



Différents types de connexions : borniers à vis-étrier, Push-in, connecteur Faston & broches pour circuit imprimé



Large choix d'accessoires pour personnaliser vos panneaux



Robustesse pour résister aux environnements difficiles



Image of product / Alternate images

Alternative





