

ToLEDo T8 V7 5FT 2700LM 830 RL

Artikelnummer 0029297

SYLVANIA




Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps
Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes
High lumen package - 2700lm
High lumen efficacy - 106 lm/W
Switching cycles - 200,000X
Average life 40,000 hours
lifespan
Lamp length - 1500mm
Wide beam angle
High power factor
Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications
Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V)
3-Year warranty

Technische Werte

Größe (mm)

Photometrie

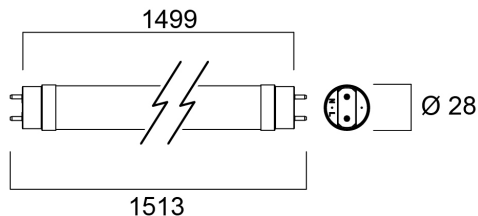

ToLEDo T8 V7 5FT 2700LM 830 RL

Artikelnummer 0029297



Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo T8 V7 5FT 2700LM 830 RL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	25.5
Lampenform	Tube, double-ended
Sockel	G13
Lampenausführung	Opal
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+55°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941315
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	2700
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	2700
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photobiological Risk Group	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	25.5
Wattage (W)	25.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.91
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>200000
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	19.4
Dauer Einschaltstrom (μ s)	614
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	17
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	10

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	40000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	40000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	40000

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge (mm)	1513
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.26

ToLEDo T8 V7 5FT 2700LM 830 RL

Artikelnummer 0029297



Packaging

EAN Code	5410288292977
Einzelverpackung Länge (cm)	155.5
Einzelverpackung Breite (cm)	2.9
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.9
DUN 14 (außen)	15410288292974
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	161.0
Außenverpackung Breite (cm)	22.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.5

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-55
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Suitable for totally enclosed fixture