


START Waterproof Slim 1500 IP65 7200lm 865

Artikelnummer 0046377

SYLVANIA


STARTTM

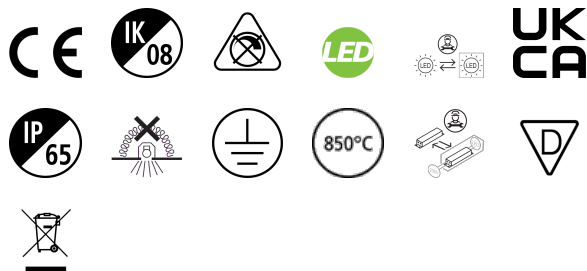

START Waterproof Slim is a LED integrated polycarbonate housing luminaire with easy to access electrical terminal through bayonet lock end caps and tool-free electrical connection due to push-in terminal. Flexible installation as mounting brackets can be positioned freely on the luminaire. 53W; 7200lm; High efficiency with 136lm/W and 100,000 hours lifespan L70B50. SDCM < 5; IP65; IK08; Class I; 1488mm x 70mm x 69mm.


Technische Werte

Größe (mm)

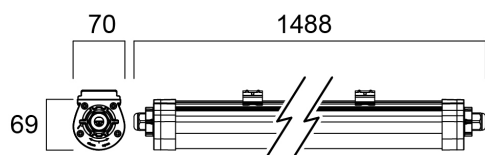

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.22 2.14	50° 90°	2.93 3.91	11.1
1.0	2.44 4.28	50° 90°	5.82 7.82	2.8
1.5	3.67 6.43	50° 90°	8.73 11.73	1.9
2.0	4.89 8.56	50° 90°	11.64 15.64	1.4
2.5	6.11 10.72	50° 90°	14.55 19.55	1.1
3.0	7.33 12.87	50° 90°	17.46 23.46	0.9



START Waterproof Slim 1500 IP65 7200lm 865

Artikelnummer 0046377

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Waterproof Slim 1500 IP65 7200lm 865
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-25°C...+50°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	7200
Systemeffizienz (lm/W)	132
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM5
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Diffuse
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	53
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	1
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Class I
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	370
Einschaltstrom (A)	19
Dauer Einschaltstrom (µs)	88
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	20
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	26
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	32
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	40
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	14
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	18
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	23
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	30

START Waterproof Slim 1500 IP65 7200lm 865

Artikelnummer 0046377



Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L70B20	100000
Lebensdauer - L70B10	100000
Lebensdauer - L80B50	90000
Lebensdauer - L80B20	80000
Lebensdauer - L80B10	70000
Lebensdauer - L90B50	38000
Lebensdauer - L90B20	36000
Lebensdauer - L90B10	34000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Frosted
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Länge (mm)	1488
Breite (mm)	70
Nominale Produkthöhe (mm)	69
Gewicht (kg)	1.24

Packaging

EAN Code	5410288463773
Einzelverpackung Länge (cm)	151.8
Einzelverpackung Breite (cm)	7.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.4
DUN 14 (außen)	15410288463770
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	9
Außenverpackung Länge (cm)	153.3
Außenverpackung Breite (cm)	23.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	24.4

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-25-50