

# Lineal Recessed



## Lineal recessed Corner Blanc 1870lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246095703  
EAN: 5703821180214



### Électrique

Wattage du système: 17W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38  
PE Courant de fuite (mA): 0.29

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 1870lm  
Efficacité lumineuse: 110 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B10>100,000  
Durée de vie: L93/>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
UGR: UGR<28  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK08  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Blanc (RAL 9003)

### Montage/Connexion




Montage: Encastré, Intérieur  
Module: Corner  
Connexion: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 avec câblage traversant

### Dimensions

Longueur (mm) L: 627  
Largeur (mm) W: 581  
Hauteur (mm) H: 70  
Poids (kg) brut/netto: 2.8 / 2.294

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 652 x 604 x 81

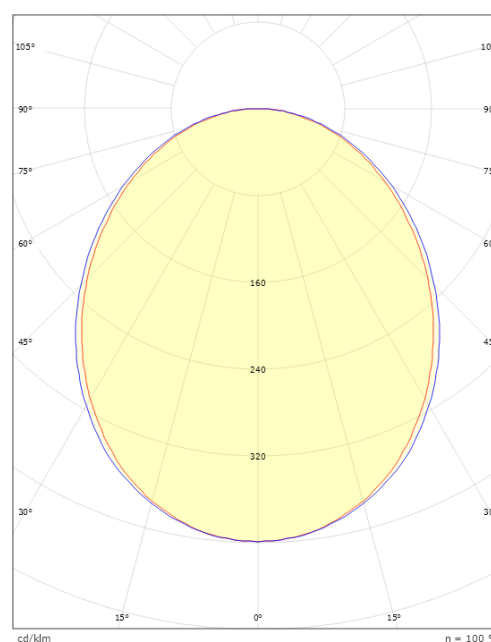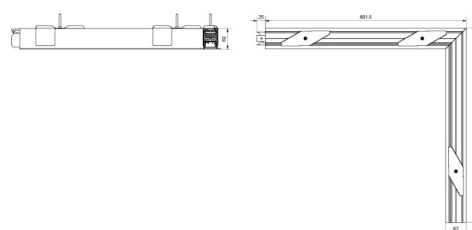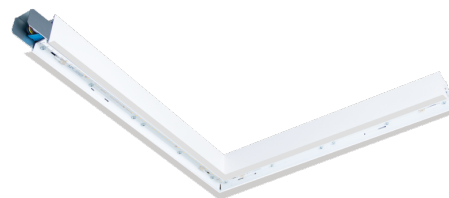

cd/km  
C0/C180  
C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 1 4