

START eco Surface Wall Round IP54 880lm 830 WHT

Artikelnummer 0047933


SYLVANIA



Exterior surface wall light luminaire, Round shape, white aluminium - RAL9016, 880lm, 12W, 73lm/W, 3000K, Driver Current: 60mA, CRI:80+, 220-240V, IP54, IK05, 30.000 hrs (L70), (HxWxD) 50x202x202mm, Class 1, energy class: A++, A+, A


Technische Werte

Größe (mm)

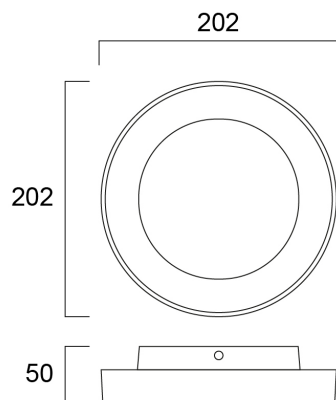

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.44	88.3°	1.44	1238
1.0	2.89	88.3°	2.89	309
1.5	4.33	88.3°	4.33	135
2.0	5.78	88.3°	5.78	77
2.5	7.22	88.3°	7.22	50
3.0	8.67	88.3°	8.67	34



START eco Surface Wall Round IP54 880lm 830 WHT

Artikelnummer 0047933

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START eco Surface Wall Round IP54 880lm 830 WHT
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Umgebung	External
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	880
Systemeffizienz (lm/W)	73
Farbtemperatur (K)	3000
Farbcode	830
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	12
Stromstärke (A)	0.09
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.6
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	95.0
Elektrische Schutzklasse	Class I
Dimmbar	No
Stromstärke (mA)	60
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	250
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Low (6% - 20%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	65
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	80
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	100

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	30000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK05
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Nominale Produkthöhe (mm)	50
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	202
Gewicht (kg)	0.84

START eco Surface Wall Round IP54 880lm 830 WHT

Artikelnummer 0047933



Packaging

EAN Code	5410288479330
Einzelverpackung Länge (cm)	23.5
Einzelverpackung Breite (cm)	24.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.0
DUN 14 (außen)	15410288479337
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	25.5
Außenverpackung Breite (cm)	74.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45