



interrupteur temporisé escalier, 230V 1 NO 16A 230V, 50Hz, électronique, plage de temps 0,5...10 Min., cond 3- 4 circuit, réarmement possible, courant de lampe à incandescence max 25mA 1UM

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Minuterie pour lampes d'escaliers
Caractéristiques techniques générales	
prémessage de coupure	sans
mode de fonctionnement de la minuterie de la cage d'escalier	électronique
Tension	
type de tension de la tension d'emploi	AC
fonction commutation en aval de la minuterie de la cage d'escalier	commutable
Capacité de commutation	
pouvoir de coupure puissance apparente	
• pour charge de lampe fluorescente montage duo	1 000 VA
• pour charge de lampe fluorescente compensée en parallèle	1 000 VA
• pour charge de lampe fluorescente non compensée	1 000 VA
pouvoir de coupure courant	
• valeur nominale	16 A
pouvoir de coupure puissance active pour charge des lampes pour incandescence	2 000 W
Dissipation	
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant pour CA à chaud par pôle	0,8 W
Courant de commande	
type de tension	
• de la tension de commande_1	AC
tension de commande	
• _1 valeur initiale	230 V
• _1 valeur finale	230 V
fréquence de tension de commande	
• _1 valeur initiale	50 Hz
• _1 valeur finale	60 Hz
Paramètres réglables	
temporisation réglable à la retombée	
• valeur initiale	0,5 min
• valeur finale	10 min
nombre de contacts NF	0
nombre de contacts NO	1
nombre d'inverseurs	0

Conception mécanique	
hauteur	90 mm
largeur	18 mm
profondeur	64 mm
profondeur d'encastrement	70 mm
nombre d'unités modulaires de largeur	1
type de fixation	rail DIN symétrique
Poids net par UQ	79 g

Homologations Certificats

Environment	General Product Approval
-------------	--------------------------

[Environmental Confirmation](#)

[Environmental Confirmation](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)



Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=7LF6310>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/7LF6310>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF6310

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Courbes caractéristiques

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

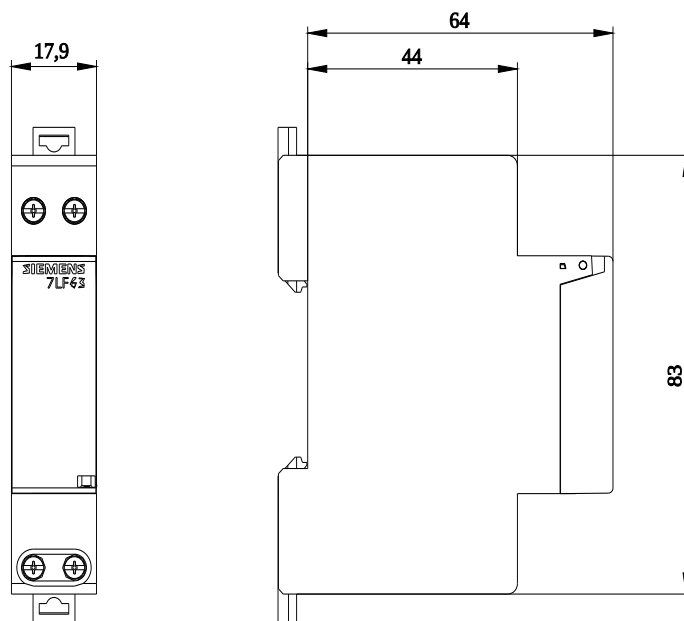

7LF6310

dernière modification :

12/04/2025 

