

# EcoLine Connect



## Ecoline Connect 1200 Blanc 4150lm 4000K Ra>80 Connect

Codes-articles: 212097  
EAN: 7021982120978



### Électrique

Wattage du système: 30W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40  
PE Courant de fuite (mA): 0.50

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Flux lumineux: 4150lm  
Efficacité: 138 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opalprism  
Stroboscopique visible\\_ (PstLM): 1  
Effet stroboscopique\\_ (SVM): 0,4  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Contrôle/Dimming

Type: Connect

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IP Class: IP20

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

### Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion


Montage: Suspendu ou surface, Intérieur  
Module: 1200  
Connexion: Bornier sans vis 3 pôles

### Dimensions


Longueur (mm) L: 1235  
Largeur (mm) W: 166  
Hauteur (mm) H: 55  
Poids (kg) brutto/netto: 4.43 / 4

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1255 x 180 x 70

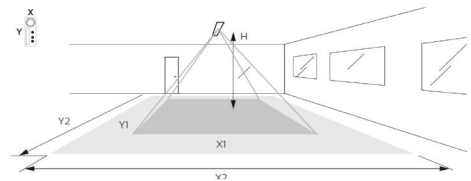

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

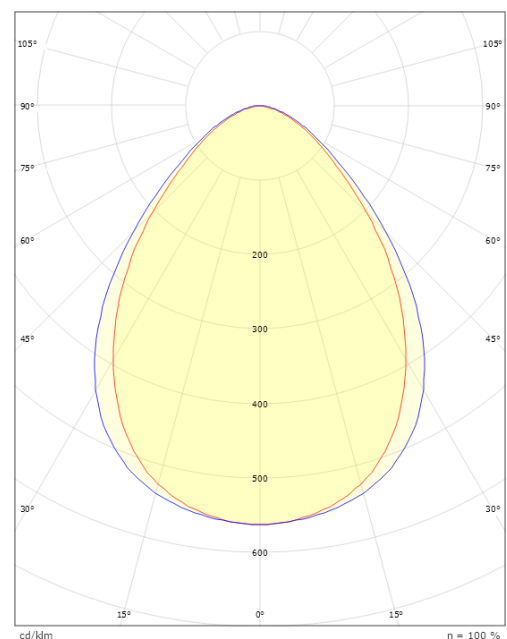

cd/km η = 100 %  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 7 8