


# INSET TREND 62 FL ES50 BN EX-LMP

Artikelnummer 3083560

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>

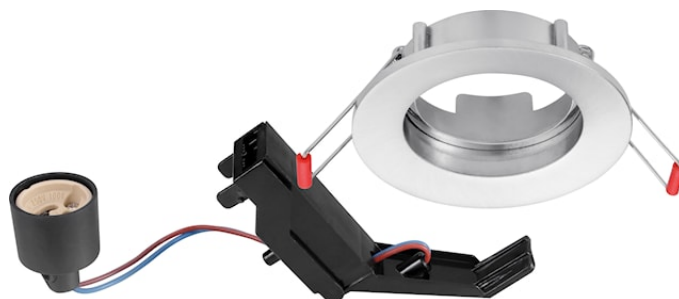

62mm cut out. Fixed. Round bezel. Brushed Nickel

## Technische Werte

### Größe (mm)



└ 62 ┐

└ 78 ┐

62 Flush  
minimum recess dimensions:  
200×200×85mm

### Photometrie

# INSET TREND 62 FL ES50 BN EX-LMP

Artikelnummer 3083560

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Produktname                     | INSET TREND 62 FL ES50 BN EX-LMP    |
| Technologie                     | Light Source Not Integrated         |
| Sockel                          | GU10                                |
| Gehäuse                         | Aluminium                           |
| Montage                         | Ceiling recessed mounting           |
| Built in presence detector      | NONE                                |
| Umgebung                        | Indoor                              |
| Allgemeine Anwendungsbereiche   | Hospitality, Residential & Consumer |
| Virtual assistant compatibility | N/A                                 |
| ETIM Klasse                     | EC001744                            |
| E-Nummer SE                     | 7464260                             |
| Garantie                        | 3 Jahre                             |

## Optische Daten

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%) | Dependent on lamp |
| Lichtfarbe                       | N/A               |
| Einstellbarer Farbwert           | N                 |

## Elektrische Daten

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Lampe enthalten                          | Fixture without Lightsource |
| Primary Supply/Product voltage - min (V) | 230                         |
| Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240                         |
| Elektrische Schutzklasse                 | Class II                    |
| Nennfrequenz (Hz)                        | 50/60Hz                     |

## Physikalische Daten

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gehäusefarbe              | Nickel |
| IP Schutzart              | IP20   |
| IK Schutzart              | IK02   |
| Länge (mm)                | 82     |
| Breite (mm)               | 82     |
| Nominale Produkthöhe (mm) | 85     |
| Gewicht (kg)              | 0.104  |
| Recessed Depth (mm)       | 85     |

## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 8711971835608  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 13.3           |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 10.17          |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 7.0            |
| DUN 14 (außen)                         | 18711971835605 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 30             |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 24.1           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 29.0           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 53.4           |