


HB 710

501050.002.19 | Luminaires ovales



Plafonniers et appliques
4051859944348
L 207, B 97, H 56

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

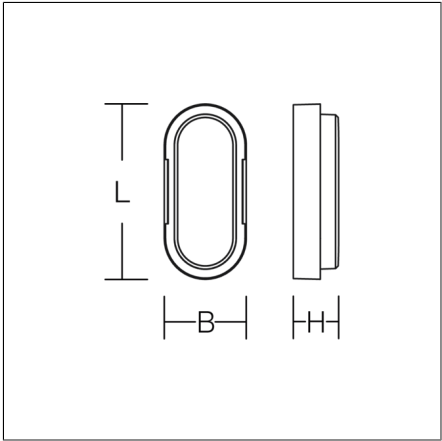

Luminaire ovale au design classique. Corps et diffuseur opalin en matière synthétique résistante aux chocs (polycarbonate). Grâce aux points de fixations intérieurs, toutes les vis sont cachées. MultiLumen : Flux lumineux du luminaire ajustable sur 2 niveaux. Réglé en usine sur le flux lumineux le plus élevé. Installation facile et sans outil avec le système d'enchâssement Plug-and-Play. Module LED enchâssable sans outils. Raccordement simple et flexible à l'aide de 2 entrées de câbles à l'arrière et 4 sur le côté. Convient pour le câblage traversant. Avec détecteur de présence intégré et zone de travail. Paramètres fonctionnels de détecteur de mouvement : Détecteur HF de 5,8 GHz. Zone de détection : Montage au plafond 360°, Montage mural 150°. Hauteur de montage : jusqu'à 4 m. Portée : de 7 m. Temps de maintien : 3, 10 min. Réglage d'usine : temps de maintien 3 m, seuil de luminosité 20 lx. Luminaire à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière non conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire.

Données du produit

Longueur L	207 mm
Largeur B	97 mm
Hauteur H	56 mm
Poids	235 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	700 lm 1100 lm
Puissance du système	7 W 10 W
Efficacité lumineuse	100 lm/W 110 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort RUG (4H 8H)	25,6 27,2
Angle de rayonnement	down 132°/118° up 180°/180°
Durée de vie LED	35000 h (L70/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur (McAdam)	4 SDCM
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	Capteur
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	40
Luminaires sur sécurité B16A	63
Luminaires sur sécurité C10A	66
Luminaires sur sécurité C16A	108
Courant d'appel / Temps d'allumage	5.2 A / 120 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 90 91 100
Degré de protection	IP 54
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante	-20 °C à + 35 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE, EAC