

Junistar Lux IsoSafe



Junistar Lux IsoSafe Acier brossé 620lm 4000K Ra 98 Coupure de phase

Codes-articles:

902523

EAN:

7021989025238



Électrique

Wattage:	7W
Wattage du système:	8W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	620lm
Efficacité lumineuse:	78 lm/W
Température des couleurs:	4000K
Rendu des couleurs (Ra):	Ra 98
Facteur MacAdams:	SDCM: 1
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Reflector
Faisceau:	42°
UGR:	UGR<22

Convertisseurs

Type:	Coupure de phase
-------	------------------

Protection

Classe Isolation:	Classe II SELV
IP Class:	IP44/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	F
Breem:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Acier brossé
Matériau de la verrine:	Verre trempé

Montage/Connexion




Montage:	Encastré, Intérieur
Connexion:	Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:	56
Diameter (mm) D:	94
Cut-out (mm):	83
Profondeur de la cavité de plafond (mm):	54
Poids (kg) brut/netto:	0.409 / 0.349

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	115 x 115 x 95
---------------------------------	----------------

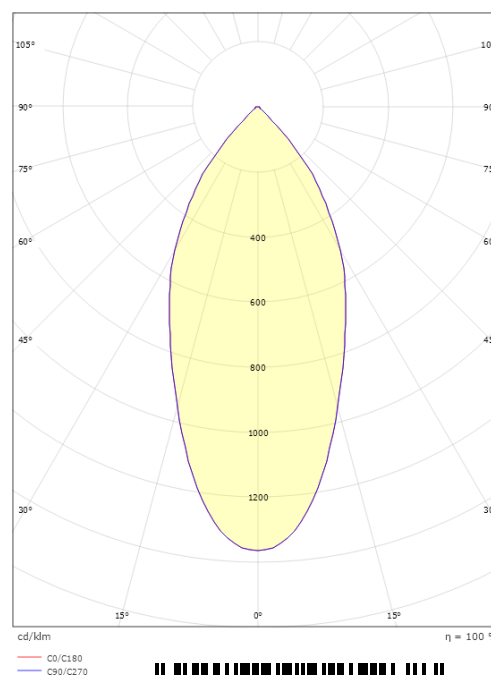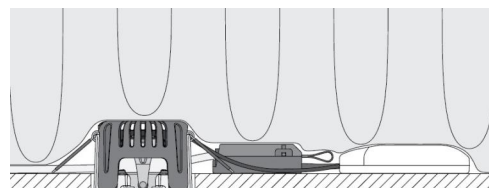

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 3 8