

Sense Round



Sense Weiss 495 3760lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 212292
EAN: 7021982122927



Elektrisch

System wattage: 31W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 51, C10: 32, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 3760lm
Lichtausbeute: 121 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
UGR: UGR<22
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP40/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja
Sunda Hus: C+

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 29
Abdeckmaß (mm) D: 495
Lochmaß (mm): 475
Einbautiefe (mm): 29
Gewicht (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.6

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 505 x 505 x 65

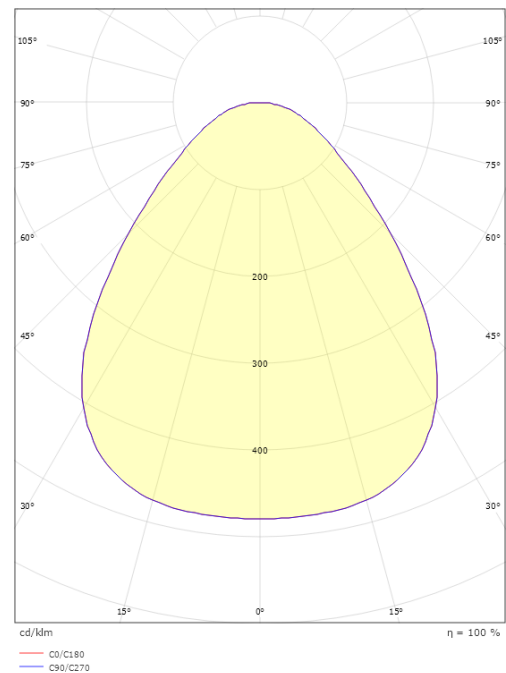

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 9 2 7