

# Sense Surface Connect



## Sense Surface Connect 600x600 Weiss 3870lm 4000K Ra>80 Connect

Artikelnummer: 212355  
 EAN: 7021982123559



### Elektrisch

System wattage: 28W  
 Spannung: 220-240V  
 Frequenz (Hz): 50/60Hz  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtquelle enthalten: Ja  
 Lichtstrom (lm): 3870lm  
 Lichtausbeute: 138 lm/W  
 Lichtfarbe: 4000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B20>100.000  
 Lebensdauer: L90>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opalprism  
 UGR: UGR<19  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Connect  
 Treiber: 800mA (500-800mA)

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
 IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Weiss  
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen  
 Modul: 600x600  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe


Länge (mm) L: 597  
 Breite (mm) W: 597  
 Höhe (mm) H: 45  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 7.06 / 6.5

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 625 x 625 x 65

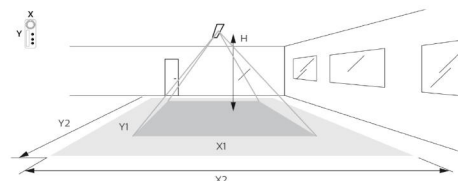

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

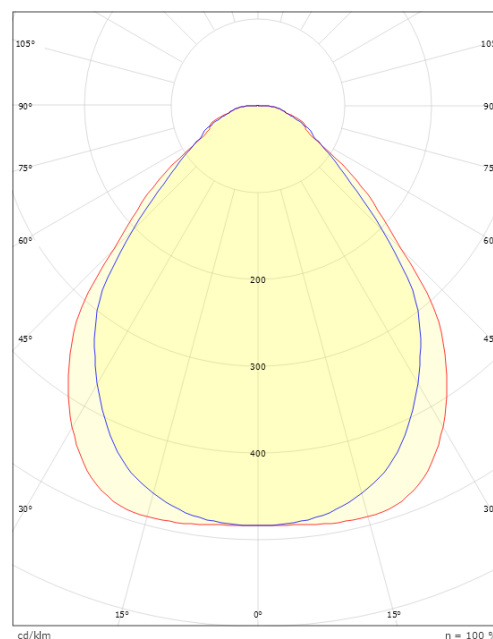

cd/kdm

η = 100 %

— C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 5 5 9